

## ■ 主要諸元

| ヤンマー乗用型トラクター         |                           |                          |                           |                           |                  |                         |                  |
|----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| 名称                   | YT330A                    | YT330AJ                  | YT333A                    | YT333AJ                   | YT338AJ          | YT345AJ                 | YT357AJ          |
| 販売型式名                | SYUH                      | SYUQH                    | SYUH                      | SYUQH                     | SYUH             | SYUQH                   | SYUH             |
| 区分                   |                           |                          |                           |                           |                  |                         |                  |
| 仕様                   | 安全フレーム                    | キャビン                     | 安全フレーム                    | キャビン                      | 安全フレーム           | キャビン                    | 安全フレーム           |
| 居住方式                 | 無段変速ホイル                   |                          |                           |                           |                  |                         |                  |
| 駆動方式                 | 安全フレーム                    | キャビン                     | 安全フレーム                    | キャビン                      | 安全フレーム           | キャビン                    | 安全フレーム           |
| 全長 (mm)              | 3210                      |                          | 3380                      |                           | 3410             |                         |                  |
| 機体寸法                 | 1400                      |                          | 1445                      |                           | 1510             |                         |                  |
| 全幅 (mm)              |                           |                          |                           |                           |                  |                         |                  |
| 全高 (mm)              | 1985[2260]                |                          |                           |                           | 2305             | 2350                    | 2305             |
| 最低地上高 (mm)           | 375                       |                          |                           |                           | 415              | 420                     |                  |
| 機体質量(重量) (kg)        | 1560[1755]                | 1570[1765]               | 1555[1750]                | 1565[1760]                | 1910             | 1840[2030]              |                  |
| 型名                   | 3TNV88C<br>-KRN1          | 3TNV88C<br>-KRN1Q        | 3TNV88C<br>-KRN1          | 3TNV88C<br>-KRN           | 4TNV88C<br>-KRNQ | 4TNV88C<br>-KRNQ        | 4TNV88C<br>-XNRA |
| エンジン                 |                           |                          |                           |                           |                  |                         |                  |
| 種類                   | 水冷4サイクル3気筒直噴ディーゼル(コモンレール) |                          | 水冷4サイクル4気筒直噴ディーゼル(コモンレール) |                           |                  |                         |                  |
| 総排気量 (L[cc])         | 1.642 [1642]              |                          | 2.189 [2189]              |                           | 3.318 [3318]     |                         |                  |
| 出力／回転速度 (kW[PS]/rpm) | 22.1[30]/2800             |                          | 24.3[33]/2800             |                           | 28.0[38]/2800    | 33.1[45]/2800           | 41.9[57]/2500    |
| 使用燃料                 | ディーゼル軽油                   |                          |                           |                           |                  |                         |                  |
| 燃料タンク容量 (L)          | 32                        |                          | 48                        |                           | 56               |                         |                  |
| 走行部                  | タイヤ 前輪 (mm)               | 8-16                     | 8-16                      | 8-18Z                     |                  |                         |                  |
|                      | 後輪 (mm)                   | 11.2-28H                 | 12.4-26H                  | 12.4-28H                  |                  |                         |                  |
|                      | 軸距 (mm)                   | 1745                     |                           | 1925                      | 1965             |                         |                  |
|                      | 輪距 前輪 (mm)                | 1125 (1段)                |                           | 1145~1420 (4段) [標準:1235]  |                  |                         |                  |
|                      | 後輪 (mm)                   | 1070~1460 (7段) [標準:1070] | 1150~1390 (6段) [標準:1150]  | 1130~1535 (12段) [標準:1130] |                  |                         |                  |
|                      | クラッチ形式                    | 湿式多板油圧式                  |                           |                           |                  |                         |                  |
|                      | ブレーキ形式                    | 湿式ディスク                   |                           |                           |                  |                         |                  |
|                      | かじ取り方式                    | 全油圧式パワーステアリング            |                           |                           |                  |                         |                  |
|                      | 变速方式                      | HMT                      |                           |                           |                  |                         |                  |
|                      | 变速段数 (段)                  | 主变速無段 副变速3段              |                           |                           |                  |                         |                  |
|                      | 走行速度 前進 (km/h)            | 0.15~14.0                | 0.15~30.0                 | 0.15~14.0                 | 0.15~30.0        | 0.13~32.0               |                  |
|                      | 後進 (km/h)                 | 0.15~14.0                | 0.15~26.0                 | 0.15~14.0                 | 0.15~26.0        | 0.13~26.0               |                  |
|                      | 最小旋回半径 (m)                | 2.5                      |                           | 2.6                       | 2.7              |                         |                  |
| PTO                  | 回転速度 1速/2速/3速/4速 (rpm)    | 562 / 785 / 988 / 1299   |                           |                           |                  | 565 / 790 / 1004 / 1307 |                  |
|                      | R速 (rpm)                  | 699                      |                           |                           |                  | 704                     |                  |
| 軸径 (mm)              |                           | JIS35 [6スプライン]           |                           |                           |                  |                         |                  |
| けん引装置                | 制御方式                      | 固定ヒッチ [オプション]            |                           |                           |                  |                         |                  |
| 昇降装置                 | 装着方式                      | 電子制御式ポジションコントロール         |                           |                           |                  |                         |                  |
|                      | 油圧揚力 ロアリンク先端標準 (N(kgf))   | 14700 [1500]             |                           | 16660 [1700]              |                  |                         |                  |
| 型式名                  | T0085                     | T0086                    | T0088                     | T0090                     | T0093            |                         |                  |
| 型式検査合格番号             |                           |                          |                           |                           |                  |                         |                  |
| 安全性検査合格番号            |                           | 申請予定                     |                           |                           |                  |                         |                  |
| 小型特殊型式認定番号           |                           | -                        |                           |                           |                  |                         |                  |
| 運転免許                 |                           | 小型特殊 J仕様 大型特殊 [農耕用]      |                           |                           |                  |                         |                  |

※ ヤンマー純正オイルを必ずご使用ください。純正以外のオイル使用は故障の原因になります。※ 改良などにより、予告なく変更することがあります。

## ■ ロータリー主要諸元

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 名称        | 畑用細土ロータリー   |  |
| 販売型式名     | EC15ASS   |  |
| 駆動方式      | サイドドライブ   |  |
| 適応トラクター   | YT330A[J],SH · YT333A[J],SH · YT338AJ,SH<br>YT345AJ,SH · YT357AJ,SH |  |
| 機体寸法      | 全長 (mm)   |  |
|           | 1070  |  |
| 機体寸法      | 全幅 (mm)   |  |
|           | 1695  |  |
| 標準耕幅 (mm) | 全高 (mm)   |  |
|           | 1110  |  |
| 機体質量 (kg) | 1500  |  |
| 装着方式      | 320   |  |
|           | 標準3P  |  |
| 耕うん爪      | 取付方式  |  |
|           | ホルダー式   |  |
|           | 種類  |  |
|           | 専用ナタ爪 (基部幅27mm・M12)   |  |
|           | 本数 (本)  |  |
|           | 42  |  |
|           | 回転直径 (mm)   |  |
|           | 490   |  |
|           | カバー方式   |  |
|           | 回動  |  |

※ 全幅1700mm以上のロータリを装着し道路走行する場合は、大型特殊免許が必要です。

## ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428  
yanmar.com



このカタログの仕様は、改良などにより、  
予告なく変更することがあります。

### ! 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書はご購入の取扱い店で必ずお受けください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…



YANMAR

トラクター ナロートレッド仕様

YT330A[J] / YT333A[J] / YT338AJ / YT345AJ / YT357AJ  
30PS 33PS 38PS 45PS 57PS



必要な対応を行うことで、  
トラクターに作業機を  
装着したまま道路走行が  
できるようになりました。



詳細は[こちら](#)


商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

# 高馬力+幅狭ロータリーで細土作業を能率よく。



## ■ ナロートレッド

ロータリーに合わせてタイヤの幅を狭く設定。  
また、トレッド調節で幅広い耕作幅に対応できます。

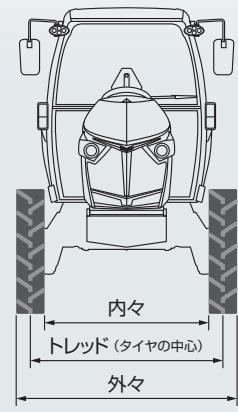

※ 各寸法はタイヤの接地面で測定



前輪トレッド調節幅

[ YT357AJ, SYUQH ]



後輪トレッド調節幅

[ YT357AJ, SYUQH ]

◎ 単位 : mm

| 型式                          | 前 輪       |           |           | トレッド |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 後 輪  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                             | トレッド      | 内々        | 外々        | 1070 | 1075 | 1170 | 1270 | 1365 | 1370 | 1460 | 675  | 680  | 775  | 875  | 970  | 975  | 1065 | 1265 | 1270 | 1365 | 1465 | 1560 | 1565 | 1655 |
| YT330A[J]                   | 1125      | 935       | 1320      | 1070 | 1075 | 1170 | 1270 | 1365 | 1370 | 1460 | 675  | 680  | 775  | 875  | 970  | 975  | 1065 | 1265 | 1270 | 1365 | 1465 | 1560 | 1565 | 1655 |
| YT333A[J]                   | 1125      | 930       | 1335      | 1150 | 1155 | 1285 | 1290 | 1380 | 1390 |      | 855  | 860  | 990  | 995  | 1085 | 1095 |      | 1445 | 1450 | 1580 | 1585 | 1675 | 1685 |      |
| YT338AJ / YT345AJ / YT357AJ | 1145 1235 | 950 1040  | 1350 1440 | 1130 | 1145 | 1195 | 1210 | 1230 | 1270 | 1295 | 825  | 840  | 890  | 905  | 925  | 965  | 990  | 1435 | 1450 | 1500 | 1515 | 1535 | 1575 | 1600 |
|                             | 1325 1420 | 1130 1225 | 1530 1625 | 1310 | 1420 | 1435 | 1520 | 1535 |      |      | 1005 | 1115 | 1130 | 1215 | 1230 |      |      | 1615 | 1725 | 1740 | 1825 | 1840 |      |      |

※ 白ぬき太字は出荷時の寸法



## ■ 畑用細土ロータリー

42本(1500mm)・44本(1600mm)と爪本数が多く、播種床づくりに適したきれいな細土作業ができます。




尾輪は標準装備。  
内向き・簡単反転機構付き。

あらゆる場面で簡単・快適に、能率のよい仕事ができる。



### ■ 高効率無段変速 トランスミッションHMT

ゼロから最高速度までなめらかに変速でき、従来機では選べなかった最適速度を作業や場条件に合わせてえらべます。

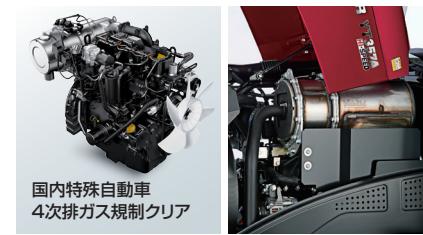

### ■ 高出力コモンレールエンジン

ハイパワーと低燃費に加え、DPF(ディーゼル・パティキュレート・フィルタ)が排気中のPM(粒子状物質)を除去。DPFは自動再生し、PMが堆積してもボタン操作で作業中に再生できます。



### ■ フルラウンドキャビン

乗用車と同じ一体プレス工法を採用し、全方向の視界性を向上。広々としたゆとりある居住空間で作業に集中できます。



### ■ ステアリングコラムスイッチ

よく使う自動機能の切換えが、手元のワンタッチボタンで簡単に。こだわりの詳細設定もボタンを押すだけでできます。



### ■ チョイ上げチョイ下げスイッチ

けん引作業や代かき作業など、作業機を少しだけ上げ下げしたい時に、スイッチ操作で簡単に微調整ができる便利です。



### ■ カラーモニター

ディーラーオプション

機械の状態・設定内容を見やすく表示。必要な情報を簡単に選択・確認でき、画面上でさまざまな機能の設定が行えます。

※ コードNo.: YT DISP,3AQ [ キャビン仕様 ] ※  
YT DISP,3AR [ 安全フレーム仕様 ]  
※ 1. YT357AJ (機番: 30001~) の場合 YT DISP,3AQ  
YT357AJ (上記機番以外) の場合 YT DISP,3Q

※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。