

■主要諸元

名 称		ヤンマーミッドマウント管理作業車	
販売型式名		MD20	
区 分		RPV (標準仕様)	RPVU (UFO仕様)
駆動方式		3輪駆動	
機体寸法	全 長	(mm)	3140
	全 幅	(mm)	1830 (トレッド1500時)
	全 高	(mm)	2370
	最低地上高	(mm)	680
機体質量		(kg)	649
エンジン	型式名	GX630H	
	種 類	空冷4サイクルガソリンエンジン	
	総排気量	(L [cc])	0.688 [688]
	最大出力/回転速度	(kW [PS] /rpm)	14.6 [20.0] /3150
	燃料タンク容量	(L)	20
	始動方式	セルスタータ式	
走行部	タイヤ	前 輪	4.00-18
		後 輪	4.40-21
	軸 距	(mm)	2120
	トレッド	(mm)	1200・1260・1320・1380・1440・1500
	トレッド調節方式	リヤアクスル スライド方式	
	ブレーキ形式	乾式ドラム	
	かじ取り方式	パワーステアリング	
	変速方式	HST無段変速	
	走行速度	前 進	(km/h) 0 ～ 10.2
		後 進	(km/h) 0 ～ 5.3
	最小旋回半径	(m)	2.4
PTO	クラッチ形式	ベルトテンション	
	軸径 (軸形式)	(mm)	JIS35 (6角スプライン)
作業機 昇降装置	制御方式	ポジション	
	装着方式	平行リンク	


■オプション

作業灯MD
(08003-G31-000)



二股カブラ付

フロントウエイト 20kg
(ITS100-01001)



ウエイト
取付金具併用
(3 個まで装着可)。

MD20実演動画公開中！



※動画は旧型にて実演。



ミッドマウント管理作業車

MD20
20PS



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

作業機を本機中央に配置する

ミッドマウント方式だから 作業効率・作業精度アップ！

ヤンマー
ミッドマウント
管理作業車
MD20

最大出力
20PS

軽量
3輪
タイプ

実演動画
公開中！



カタログ内の
2次元コードで、
作業の動画を
ご覧いただけます。
※動画は旧型にて実演。




※写真はアタッチメントの「中耕ディスク」を装着。

ミッドマウント方式

作業状態が良く見える


- 前を向いたままで後ろを振り返らず、作業状態を足元で確認できるので、直進性が良く、疲労を軽減します。
- 作業状態を確認しながら微調整が行えるため、作業精度が上がります。
- 安心して作業スピードを上げることができ、作業効率がアップします。

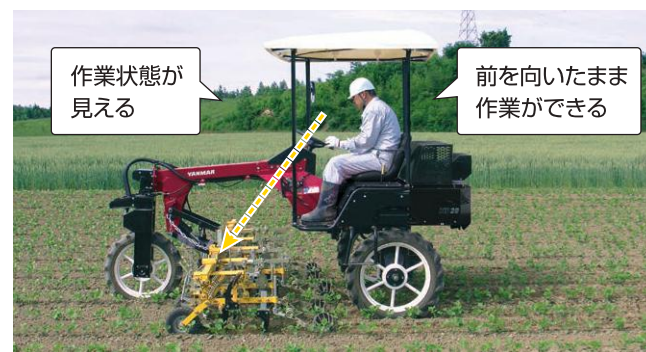

※画像は旧型です。

精度の高い作業ができる

- 作業中にハンドルを切ったとき、後方に作業機がある場合と比べて作業機のズレが少ないので、精度が高く、作物にやさしい作業が行えます。
- 機体後方の作業と比べて、作業機装着状態での前後バランスが優れているので、左右傾斜の作業でも作業機のズレが少ない作業が行えます。

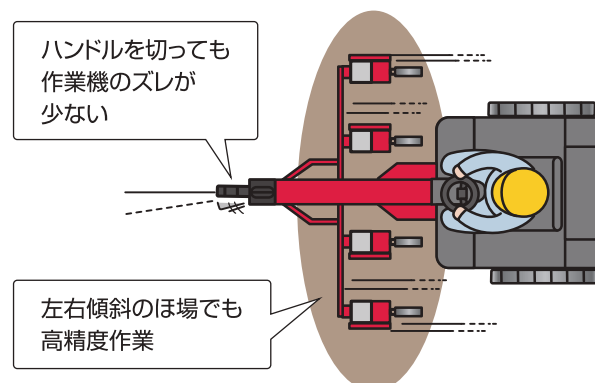

長時間作業でもラクラク！高精度・高能率な作業ができる！

長時間作業でもラクに作業ができる

多機能走行レバー

発進・停止・走行速度の無段変速と、作業機の下・微調節がレバー1本でできるため、長時間作業でも疲れず、作業精度も上がります。
また、ハンドルから手を離すことなく一連の作業が行えるため、作業効率が上がります。



①外部電源入切スイッチ

作業灯・施肥機など、外部電源を使用するアタッチメントの入・切が手元でできます。

②作業機ワンタッチ昇降スイッチ

作業機の上げ下げがワンタッチ。旋回時の煩雑な操作が不要です。


③作業機チョイ上げ・チョイ下げスイッチ

軟弱なほ場などで、深さをゲージ輪で制御できないとき等、作業機を少しだけ上げ下げするのに便利です。

高精度な作業ができる

油圧式平行リンク

作業機の昇降機構に油圧式の平行リンクを採用。ほ場に凹凸等があっても作業機が平行に上下して、作業機の姿勢を一定に保ちます。

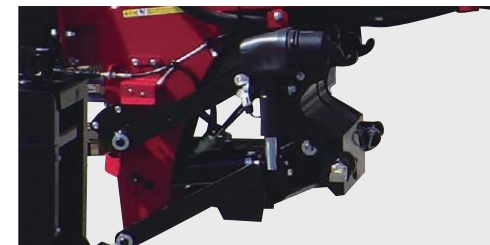

センターマーカ

真っ直ぐ作業するためのセンターマーカを標準装備しています。



自動水平制御(UFO) RPVU仕様

『自動』『手動』の水平制御を搭載。ほ場条件によって選べます。

- 「自動」位置 水平センサーで傾きを検知し、作業機を常に水平に制御します。
- 「手動」位置 ほ場の傾斜や作業に応じて作業機の傾きを任意に設定できます。



高能率な作業ができる

パワフルエンジン

- 最大出力20馬力のOHVガソリンエンジンを搭載。作業に余裕が生まれ、作業能率が上がります。
- オペレータをエンジンの熱や騒音から守る、遮音性・遮熱性に優れたエンジンカバーを採用しました。

快適な作業を実現する装備

バックミラー(標準装備)

後方の確認がしやすく、後進や旋回がスムーズに行えます。

作業灯(標準装備)

前方を明るく照らし、薄暗い中でも安心して作業ができます。

ウェイト取付金具MD(標準装備)

作業や作業状態に応じて、ウェイトの取り付けが可能です。


工具箱(標準装備)

工具箱を本機右後方に標準装備。メンテナンスを迅速に行えます。

ほ場・作物にやさしく軽快作業！

■ 軽量・3輪タイプで、ほ場にやさしい！

- MD20は629kg（標準仕様）の軽量設計。
- 3輪でも踏圧が低く、また、同じ溝をタイヤが1回しか通らないので、ほ場を踏み締めません。

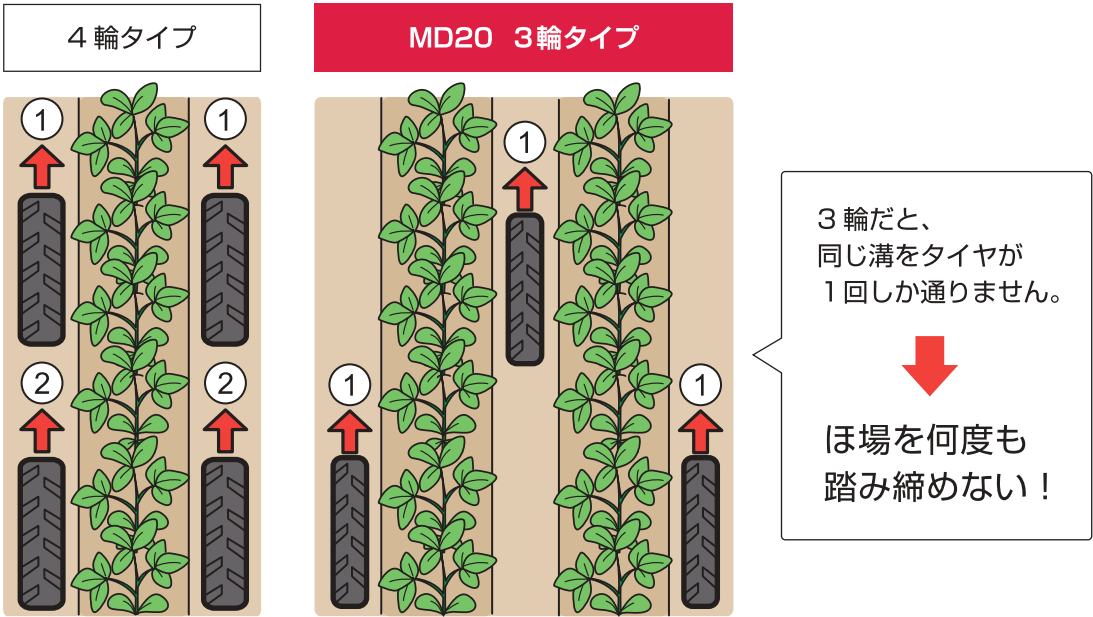

MD20が良い理由

「通気性・透水性」に優れた土壌環境づくり

例えば大豆は根にある「根粒」で空気中の窒素を取り込みます（窒素固定）。この窒素固定を行うために、大豆は他の作物よりも酸素が必要となり、より通気性・透水性のある土が必要になります。また、他の野菜でも、しっかり根を張るために通気性・排水性のある土壌は重要です。軽量・3輪タイプのMD20は、4輪タイプと比べてほ場を踏み締めませんので、通気性・透水性に優れた土壌環境を維持します。

■ 適期作業ができる！

- 4輪タイプに比べてスリップしにくいので、雨後のぬかるんだほ場でも、早めに作業を再開できます。

MD20が良い理由

適期作業で収量確保を図る

例えば大豆の播種は、梅雨の晴れ間をぬっての播種作業になります。軽量・コンパクト設計による走破性を活かして、雨後でも4輪タイプより早くほ場に入ることが可能。適期播種による収量アップが図れます。

だから

- 適期播種で収量を確保！
- 適期の中耕・除草・培土作業で、生育良好！



■ 小回りカンタン！ 作物にもやさしい！

- 小回りのきく3輪と大きなステアリング角度で小旋回を実現。旋回時、枕地の作物へのダメージが小さくて済みます。
- 前輪を25度以上切ると、旋回内側のサイドクラッチが連動して切れるので、ハンドル操作だけでカンタンに小回り旋回できます。
- ミッドマウント方式なので、旋回後の条合わせがスムーズにできます。
- 足踏み式サイドクラッチを標準装備。等高線に沿って作業する場合は、足踏み式サイドクラッチペダルを踏むことで、直進性を確保しやすくなります。




■ ハイクリアランスで 作物の傷みを軽減！

地上高さが約70cmと高く、機体と作物の間に十分なクリアランスがあるので、管理作業時に作物の傷みを軽減できます。また、作業可能期間が広がります。（例：大豆の場合、開花時期頃まで作業可能）



■ 作物に合わせてトレッド6段階調節！


- 作物の作付条件に合わせて、トレッドが6段階に調節できます。
- トレッドの調節にはリアアクスルスライド方式を採用。チェーンケースでうねを崩さずに作業できます。

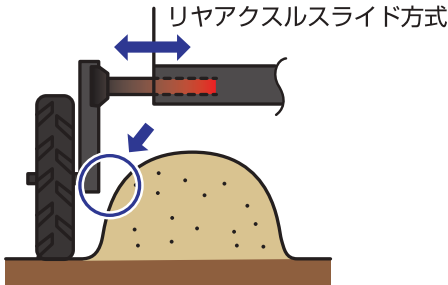

作業の幅が広がる！MD20用のアタッチメント

中耕・培土作業

- 三連中耕ロータリー RM301MD,CRTH
- 三連中耕ロータリー用幅狭カバー (1ユニット分) RM301MD-HK,CRTHA
- 中耕ディスク H3-200MD,KRB
- アポロ培土器MD (7S0076-34002)
- シャトル培土器MD (7S0076-37001)
- イエロー培土器MD (7S0076-12000)
- 施肥機 V-F10MD2,FTMH

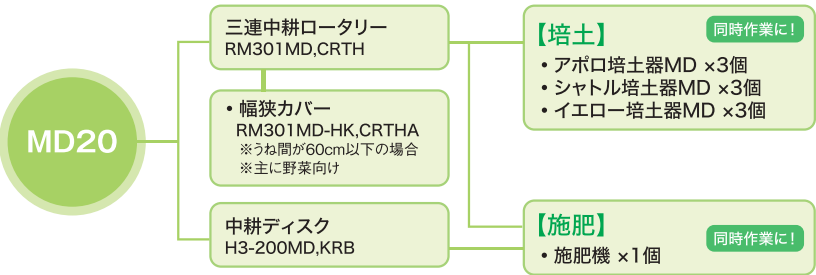

Point


中耕・培土作業には、

- ①通気性の改善による生長促進(根の伸長促進)
- ②倒伏防止
- ③雑草を抑制

する効果があり、大豆や野菜の安定多収栽培において重要な作業です。

播種作業

- 目皿式播種機クリーンシーダユニット TDR-U,RTSA / TDRG-U,RTSH
- 目皿式播種機用ヒッチMD YDRG-MDH
- 目皿式播種機用マーカ―MD YDRG-MDJ
- 目皿式播種機用施肥機 TDR-2KE,RTSH-140
- ベルト式播種機MD 5704MD20,RTSH
- ベルト式播種機用マーカ―MD 5704MDMK,RTSA
- 播種機用キャスター (7S0350-90001)

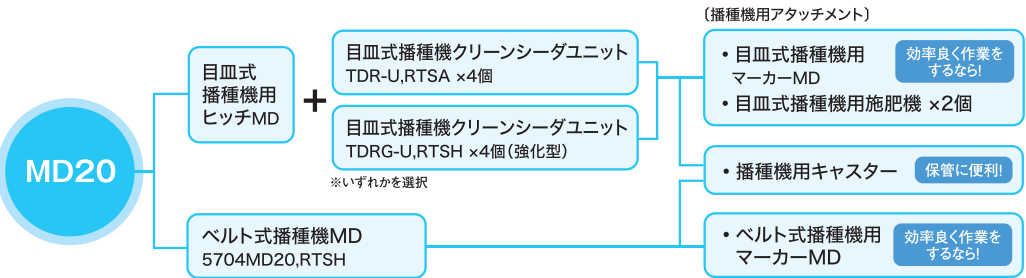

除草作業

- S4カルチセット5条MD (標準仕様用・都府県向け) YPA001,KRB-5MHA
 - ・S4カルチ5条MD YPA001,KRB-5CHN
 - ・ウルトラQ(A)4畦MD YPA024-4A,KRBA
 - ・碎土輪4畦MD YPA029-4C,KRBA
 - ・碎土クラッシャー5畦MD YPA028-5H,KRBA
 - ・MD20用ヒッチ YP613-A,KRBA
- S4カルチセット5条MD (標準仕様用・北海道向け) YHA001,KRB-5MHA
 - ・S4カルチ5条MD (MD用ヒッチ付) YHA001,KRB-5CHA
 - ・ウルトラQ(A)4畦MD YHA024-4A,KRBA
 - ・碎土輪4畦MD YHA029-4C,KRBA
 - ・碎土クラッシャー5畦MD YHA028-5G,KRBA
- S4カルチセット5条MDU用 (UFO仕様用・都府県向け) YPA001,KRB-5NHA
 - ・S4カルチ5条MD YPA001,KRB-5CHN
 - ・ウルトラQ(A)4畦MD YPA024-4A,KRBA
 - ・碎土輪4畦MDU YPA029-4D,KRBA
 - ・碎土クラッシャー5畦MD YPA028-5H,KRBA
 - ・MD20用ヒッチ YP613-A,KRBA
- S4カルチセット5条MDU (UFO仕様用・北海道向け) YHA001,KRB-5NHA
 - ・S4カルチ5条MD (MD用ヒッチ付) YHA001,KRB-5CHA
 - ・ウルトラQ(A)4畦MD YHA024-4A,KRBA
 - ・碎土輪4畦MDU YHA029-4D,KRBA
 - ・碎土クラッシャー5畦MD YHA028-5G,KRBA
- コンパクトカルチ3条 (MD20用ヒッチ無、ONレーキ無) PA002-3BHN,KRB
- コンパクトカルチ3条 (MD20用ヒッチ付、ONレーキ無) PA002-3BHA,KRB
- コンパクトカルチ3条 (MD20用ヒッチ無、ONレーキ付) PA002-3AHN,KRB
- コンパクトカルチ3条 (MD20用ヒッチ付、ONレーキ付) PA002-3AHA,KRB
- コンパクトカルチ5条 (MD20用ヒッチ無、ONレーキ無) PA002-5BHN,KRB
- コンパクトカルチ5条 (MD20用ヒッチ付、ONレーキ無) PA002-5BHA,KRB
- コンパクトカルチ5条 (MD20用ヒッチ無、ONレーキ付) PA002-5AHN,KRB
- コンパクトカルチ5条 (MD20用ヒッチ付、ONレーキ付) PA002-5AHA,KRB
- S4カルチ用スタンド (都府県向け) PS4-STANDB
- S4カルチ用スタンド (北海道向け) HS4-STANDB

大豆の摘芯処理

●大豆摘芯機 EVDA-2400Y

Point

大豆の摘芯処理には、

- ①草丈が伸びる前に主茎を切除することで、徒長による倒伏を軽減
- ②大豆への受光量が増え、分枝が繁茂し、莢数の増加が期待できる
- ③コンバインでの収穫ロスが減り、収量の増加が期待できる

という効果があります。

※摘芯処理は、肥沃な場所で倒伏しやすい品種や、早播きをする地域に見られる技術です。地力の低い土地や、倒伏しない状況での摘芯は効果が見られない場合があります。

刈取り・茎葉処理作業 (北海道向け)

- バレイショ茎葉処理機 PLC20MD,FRM1
- ビーンカッター YHB20,MOA1

中耕・培土作業

※本機画像は旧型です。

実演動画公開中!



※動画は旧型にて実演。

大豆・野菜の中耕・除草・培土に!

三連中耕ロータリー (大豆、野菜向け)

RM301MD,CRTH

- 条間は60～80cmの範囲で自由に設定することができます。
- 爪軸回転は正転・逆転が可能。土壌条件や作物の大きさに合わせた中耕・培土作業ができます。
- 保管に便利なキャスタースタンドを標準装備しています。



※写真は幅狭カバーを装着。

※写真はイエロー培土器×3個を装着。

■主要諸元

型式,仕様	RM301MD,CRTH
全長×全幅×全高	(mm) 1000×2080×730
質 量	(kg) 195
適応条間	(cm) 60～85
耕 幅	(cm) 27・33・37・43
爪軸回転方向	正転・逆転
作業能率	(分/10a) 12～36 (うね間75cm時)
作業速度	(km/h) 1～3
その他	キャスタースタンド付

■三連中耕ロータリー用アタッチメント (各3個必要)

品 名	コードNo.	販売単位
アポロ培土器MD	7S0076-34002	1
シャトル培土器MD	7S0076-37001	1
イエロー培土器MD	7S0076-12000	1

- うね間が60cm以下の場合には、別途、幅狭カバーが必要です。

品 名	コードNo.	販売単位
幅狭カバー (野菜向け)	RM301MD-HK,CRTHA	1

大豆の中耕・培土・除草を効率良く!

中耕ディスク (大豆向け)

H3-200MD,KRB



- 条間は65～85cmの範囲で自由に設定することができます。
- ディスク式で土を練ることが少なく、湿ったほ場でも土質を悪化させることなく、雑草を抑制できます。
- けん引式でPTO駆動を必要としないため、低燃費です。
- 3つのユニットがそれぞれ平行リンクで上下し、ほ場面に追従します。
- 保管に便利なキャスタースタンドを標準装備しています。

■主要諸元

型式,仕様	H3-200MD,KRB
全長×全幅×全高	(mm) 1160×2170×860
質 量	(kg) 238
適応条間	(cm) 65～85
作業条数	(条) 3
作業速度	(km/h) 4～6
その他	キャスタースタンド付

中耕と同時に施肥作業!

施肥機 V-F10MD2,FTMH

- 施肥機のホッパーは透明ですから、残量を確認しながら作業ができます。
- 中耕作業と同時に施肥作業ができるため、能率的な作業が行えます。

■主要諸元

型 式	V-F10MD2,FTMH
ホッパー容量 (L)	50×2個 (1ホッパーからホース3本)
駆動方式	モータ駆動 (本機バッテリー)



※写真は中耕ディスクに施肥機を装着。

※写真は三連中耕ロータリー+イエロー培土器×3個に施肥機を装着。

播種作業

※本機画像は旧型です。

実演動画公開中!



※動画は旧型にて実演。

大豆などの播種にピッタリ!

目皿式播種機クリーンシーダ

TDR・TDRGシリーズ



※写真はマーカーMDを装着。

- ホッパーが透明なので、残量の確認が簡単です。また、ワンタッチで取り外せるので、残量の抜取りも容易に行えます。
- 接地輪駆動なので、安定した株間が取れます。
- 施肥機を装着すると、播種と同時に作業が行えます。
- ツールバーはスライド式ですので、移動時は全幅を狭くできます。

■主要諸元

型式,仕様 (1ユニット)	TDR-U,RTSA	TDRG-U,RTSH
区 分	一	強化型
必要ユニット数 (個)	4	4
ホッパー容量 (L)	5 (1ユニット)	
条 数 (条)	4	
全長×全幅×全高 (mm)	840×2610 (移動時1730) ×660	
質 量 (kg)	89 (ヒッチ込み)	
適応条間 (cm)	66～80	
駆動方式	接地輪駆動	
播種繰出方式	目皿式 (B-2) (大豆用標準)	
ヒッチ (別売) ※	ヒッチMD (YDRG-MDH)	

※ヒッチMD (YDRG-MDH) を必ず併用してください。

■目皿式播種機クリーンシーダ用アタッチメント

品 名	型式,仕様	備 考
目皿式播種機用マーカーMD	YDRG-MDJ	操作力軽減タイプ
目皿式播種機用施肥機	TDR-2KE,RTSH-140	2個必要
播種機用キャスター	7S0350-90001	

大豆などの播種にピッタリ!

ベルト式播種機MD

5704MD20,RTSH



※写真はマーカーMDを装着。

- ホッパーが透明なので、残量の確認が容易です。
- 接地輪駆動なので、安定した株間が取れます。

■主要諸元

型式,仕様	5704MD20,RTSH
ホッパー容量 (L)	4 (1ユニット)
条 数 (条)	4
全長×全幅×全高 (mm)	990×2400 (移動時1780) ×780
質 量 (kg)	100
適応条間 (cm)	70～80
駆動方式	接地輪駆動
播種繰出方式	リンクベルト (大豆用標準)

■ベルト式播種機MD用アタッチメント

品 名	型式,仕様
ベルト式播種機用マーカーMD	5704MDMK,RTSA
播種機用キャスター	7S0350-90001



※保管に便利な播種機装着用のキャスターです。

×2個

除草作業

※本機画像は旧型です。

実演動画公開中!

うね間・株間・株元の除草に！

- 動力を使用しない、けん引タイプの除草機。スピーディな作業が行えます。
- 作物の株間や際に生える雑草もキレイに除草。夏場の重労働を軽減できます。

雑草が、根を張る前の早期除草が効果的！



S4カルチセット5条MD(U) (都府県向け)

YPA001-KRB-5MHA (標準仕様用)
YPA001-KRB-5NHA (UFO仕様用)

■セット内容		
※標準仕様用とUFO仕様用のセット内容は、碎土輪4畦のみ異なります。		
セット	品名、型式	
S4カルチセット5条MD (標準仕様用) YPA001-KRB-5MHA	S4カルチ5条MD	YPA001-KRB-5CHN
	ウルトラQ (A) 4畦MD	YPA024-4A,KRBA
	碎土輪4畦MD	YPA029-4C,KRBA
	碎土クラッシャー5畦MD	YPA028-5H,KRBA
	MD20用ヒッチ	YP613-A,KRBA
S4カルチセット5条MDU (UFO仕様用) YPA001-KRB-5NHA	S4カルチ5条MD	YPA001-KRB-5CHN
	ウルトラQ (A) 4畦MD	YPA024-4A,KRBA
	碎土輪4畦MDU	YPA029-4D,KRBA
	碎土クラッシャー5畦MD	YPA028-5H,KRBA
	MD20用ヒッチ	YP613-A,KRBA

S4カルチセット5条MD(U) (北海道向け)

YHA001-KRB-5MHA (標準仕様用)
YHA001-KRB-5NHA (UFO仕様用)

■セット内容 (北海道向け)		
セット	品名、型式	
S4カルチセット5条MD (標準仕様用) YHA001-KRB-5MHA	S4カルチ5条MD (MD用ヒッチ付)	YHA001-KRB-5CHA
	ウルトラQ (A) 4畦MD	YHA024-4A,KRBA
	碎土輪4畦MD	YHA029-4C,KRBA
	碎土クラッシャー5畦MD	YHA028-5G,KRBA
	S4カルチ5条MD (MD用ヒッチ付)	YHA001-KRB-5CHA
S4カルチセット5条MDU (UFO仕様用) YHA001-KRB-5NHA	ウルトラQ (A) 4畦MD	YHA024-4A,KRBA
	碎土輪4畦MDU	YHA029-4D,KRBA
	碎土クラッシャー5畦MD	YHA028-5G,KRBA

■S4カルチセット5条用アタッチメント	
品名	型式
S4カルチ用スタンド	PS4-STANDB
S4カルチ用スタンド (北海道向け)	HS4-STANDB



※粘土質のは場では除草効果が出にくい場合があります。

コンパクトカルチ

PA002シリーズ

品名	型式、仕様	備考
コンパクトカルチ 3条	PA002-3BHN,KRB	MD20用ヒッチ無、ONレーキ無
	PA002-3BHA,KRB	MD20用ヒッチ付、ONレーキ無
	PA002-3AHN,KRB	MD20用ヒッチ無、ONレーキ付
	PA002-3AHA,KRB	MD20用ヒッチ付、ONレーキ付
コンパクトカルチ 5条	PA002-5BHN,KRB	MD20用ヒッチ無、ONレーキ無
	PA002-5BHA,KRB	MD20用ヒッチ付、ONレーキ無
	PA002-5AHN,KRB	MD20用ヒッチ無、ONレーキ付
	PA002-5AHA,KRB	MD20用ヒッチ付、ONレーキ付

除草カルチの各部のはたらき

●S4カルチ
うね間の除草を行います。



●碎土輪
独自の板状の羽で、作物の側面の土をこなし、やわらかくします。



●碎土クラッシャー
爪から出る土塊を砕きます。土塊が多い場合に便利です。



●ウルトラQ
株元の除草をするレーキです。初期・中期・後期と、作物の生長に合わせて使用できます。



●ONレーキ
S4カルチから出た土塊をならしていきます。



大豆の摘芯処理

※本機画像は旧型です。

大豆の摘芯処理ができる！

大豆摘芯機

EVDA-2400Y



- 刈幅2900mm のワイドなバリカン刃を採用しています。
- エンジンファンのエアーを利用し、刈取った葉をうね間に飛ばします。

■主要諸元	
販売型式名	EVDA-2400Y
刈取部	レシプロ刃(バリカン刃)方式×2
エンジン	2サイクルガソリンエンジン
刈取有効高さ ^{※1}	(mm) 335 ～ 700 (無段可変)
刈幅	(mm) 2400 ～ 2900
条数	(条) 4
適応条間 ^{※2}	(mm) 600 ～ 750
作業速度	(m/秒) 1.0
ほ場作業量 ^{※3}	(ha/h) 0.85
機体質量	(kg) 約60
MD20取付ヒッチ	同梱

※1.MD20装着時の数値です。 ※2.車輪トレッド調整が必要な場合があります。
※3.条間700mmほ場で計測した数値です。

刈取り・茎葉処理作業 (北海道向け)

※本機画像は旧型です。

実演動画公開中!

バレイショの茎葉処理ができる！

バレイショ茎葉処理機

PLC20MD,FRM1



- 収穫前のバレイショの茎葉を機械的に処理するため、環境にやさしく安心です。
- MD20とのマッチングにより視認性が良く、作業がすばやくこなせます。
- チョッパー部の両サイドと中央に固定刃を採用したことにより、残葉が詰まりにくくスムーズな作業が行えます。
- 保管に便利なキャスタースタンドを標準装備しています。

■主要諸元	
型式、仕様	PLC20MD,FRM1
全長	(mm) 1030 (フロントデバイダ除く)
全幅	(mm) 1760
全高	(mm) 900 (ゲージ輪最上げ時)
質量	(kg) 本体：156 フロントデバイダ：13
作業幅	(mm) 1220
作業条数	(条) 2
適用うね幅	(mm) 1320・1380・1440・1500
刈高さ調整方法	本機油圧およびゲージ輪調整
フロントデバイダ	標準装備
スタンド	標準装備 (キャスター付)
主な適応作物	バレイショ

※ウエイト取付金具MDとの共着はできません。

小豆の刈取りができる！

ビーンカッター

YHB20,MOA1



- アンダーデバイダで石の噛み込みを抑えながら、豆を確実に刈取部へ取り込みます。
- 刈り倒した後、豆の姿勢を揃え、ピックアップ時の拾い残しを抑えます。
- 保管に便利なキャスタースタンドを標準装備しています。

■主要諸元	
型式、仕様	YHB20,MOA1
全長	(mm) 1200 (フロントデバイダ等除く)
全幅	(mm) 1420
全高	(mm) 950
質量	(kg) 本体：87 フロントデバイダ：13 タイヤデバイダ：6
作業条数	(条) 2
適用うね幅	(mm) 1200・1320
刈刃数	(枚) 2 (チップソー)
刈高さ調整方法	本機油圧 (下がり方向規制ストッパー付)
刈高さ確認ゲージ	標準装備
フロントデバイダ	標準装備
スタンド	標準装備 (キャスター付)
主な適応作物	小豆

※ウエイト取付金具MDとの共着はできません。