



YANMAR

전자동 파종기 / 육묘용 자르기 / 농산물 선별기

SV410 / TT120A / JK-GS4M



SV410

안전 주의 사항

안전에 관한 주의사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

얀마농기코리아주식회사


전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길 38(광암리1372)

TEL : 063-838-8899 FAX : 063-838-3955

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로...



TT120A

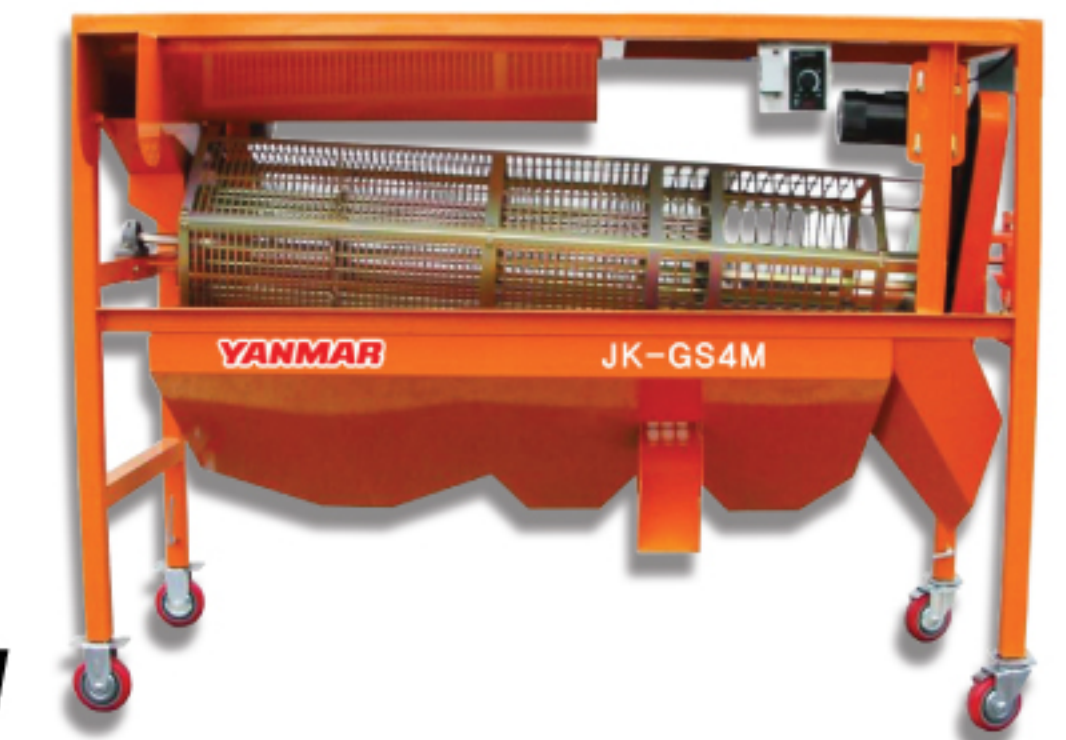

JK-GS4M

전자동 파종기 SV410


전문 야채농가 공동시설에 딱!



전자동 파종기의 장점

- 고능률, 고정밀도, 고내구성 / 전자동 야채 파종 기계.
 - 트레이의 자동 연속 공급 실현.
 - ‘비상 스위치’ 장착으로 긴급 대처 용의.
 - 양토 및 복토량의 미세 조정 가능.
 - 물 넘침 방지 기능과 관수 압력 조절장치로 쾌적한 작업장 실현.
 - 고강도, 고내구력의 부품 사용으로 유지보수가 간단.
 - 간단한 롤러 교체 방식으로 128구, 200구의 트레이에 대응 가능.
 - 연속 작업으로 무인화를 추구합니다. (노동력 절감)
- 트레이 연속 공급 → 양토 공급 및 진압 → 관수 → 진압 후 개공 → 파종 → 복토 → 관수

※ 대파용 파종기 별도 구매 가능
단, 대파용 종자 사용 (파종립수 3립)

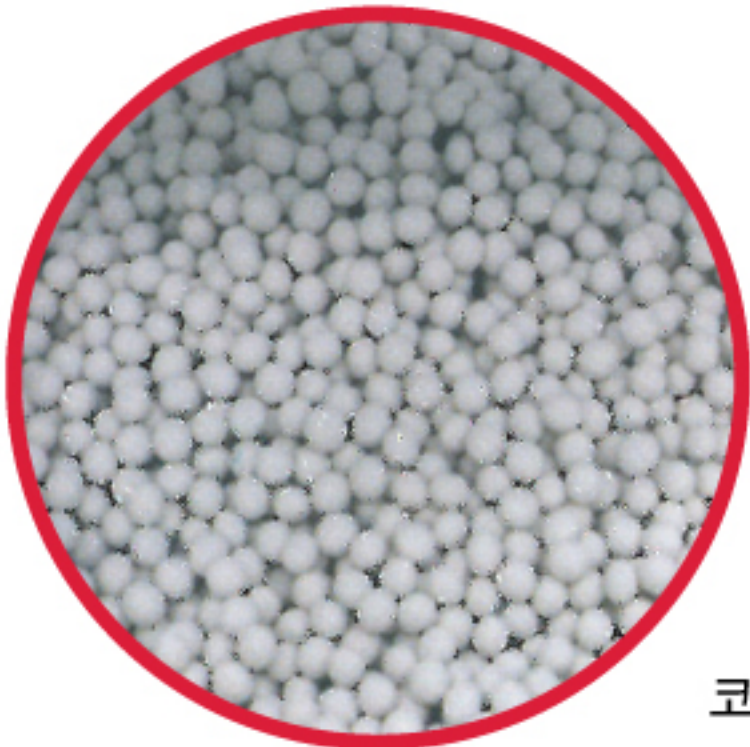

코팅 된 종자모습

주요제원

형식명			SV410
처리능력		(장/h)	400/1
기대치수	전장	(mm)	4700 (연장레일: 1420)
	전폭	(mm)	480
	전고	(mm)	1200
기대중량		(kg)	193 (부속품 제외)
동력	전원	(V)	단상 100
	소비전력	(W)	250
모터 출력	반송모터	(W)	100
	진압모터	(W)	40
	파종모터	(W)	15
작업 방식	트레이 공급		사이드 압출 방식
	진압방식		평 벨트 구동식
	파종방식		눈금 롤러식
	파종롤러		1립 1구 식
	진압롤러		1립용 (돌기 형식)
	복토방식		진압 롤러식
	호퍼용량	충전호퍼	(ℓ) 92
		씨앗호퍼	(ℓ) 5
		복토호퍼	(ℓ) 57
적용 트레이	얀마 전용 트레이		
	(30각 128구 L사이즈) (25각 200구 L사이즈) 롤키트 교환으로 대응		
적용 언더트레이	야채전용 육묘 상자 (셀 성형용 언더 트레이)		
적용 씨앗	L, 2L사이즈 코팅 종자 (롤 교환)		
사용 관수	수돗물		
적용 상토	원예용 범용 상토		
적용 복토	복토용 질석 (버미쿨 라이트)		

※ 이 카달로그 사양은 개량 등에 의해 예고없이 변경될 수가 있습니다.

육묘잎 자르기 TT120A

더욱 더 건강한 육묘촉진!



육묘잎 자르기의 장점

- 육묘잎 자르기를 한번에 할 수 있습니다. (노동력 절감)
- 엔진을 가벼운 힘으로 시동할 수 있습니다.
- 배기 가스 자율규제에 대응하는 깨끗한 엔진을 탑재하고 있습니다.
- 육묘잎 자르기를 통해 생육이 촉진되어 건강한 분형근이 형성됩니다.
- 앞을 자름과 동시에 회수하여 후작업이 불필요하며, 또한 병이 생기는 것을 방지 할 수 있습니다. (잎받이망 부착)
- 하우스 지주나 트럭에 적재할 경우에도 방해되지 않도록 핸들을 좌우로 회동할 수 있습니다.
- 육묘잎 자르기를 통해 바람등으로 인한 도복이나 변형을 방지하고 이식에 적합하고 균일한 육묘를 할 수 있습니다.


■ 주요제원

형식명			TT120A
기체치수	전장	(mm)	1390
	전폭	(mm)	1640
	전고	(mm)	840
기대중량		(kg)	37
엔진부	형식명		G4K177-D
	종류		공냉2사이클엔진
	출력/회전속도	(ps {kW} /rpm)	3.0 {2.3} / 8000
주행부	차륜경	(mm)	전륜 : 500 · 후륜 : 330
	차륜수	(개)	4
예취날폭		(mm)	1210
유효날폭		(mm)	1115
예취높이조절방식			나사조절방식(무단)
예취높이조절범위			220~550
유효두둑폭		(mm)	1390~1590
적용두둑폭		(mm)	1115이하
핸들회동수납			있음
작업능력		(10a/분)	4~5

※ 이 카탈로그 사양은 개량 등에 의해 예고없이 변경될 수가 있습니다.

농산물 선별기 JK-GS4M

농산물(마늘쪽) 선별 작업 해결사 등장!

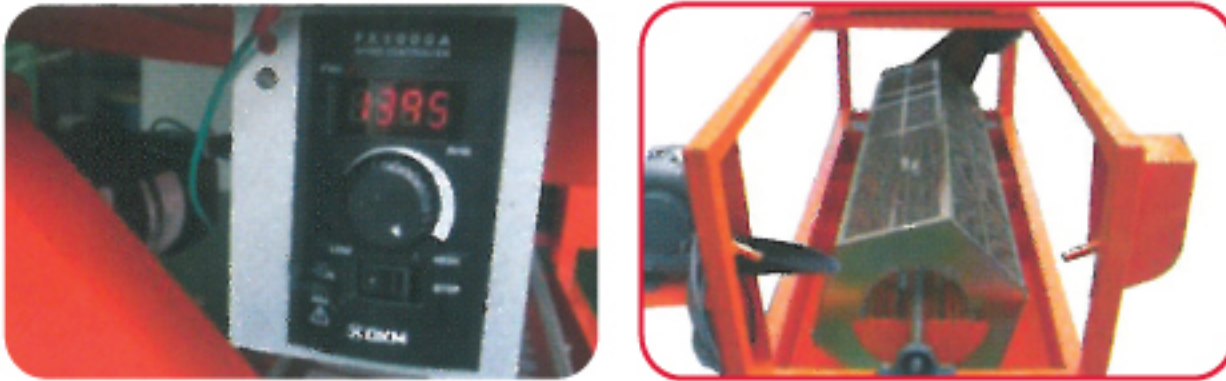

▶ 선별조절장치 ▶ 선별망 교환구조 채용

농산물(마늘쪽) 선별기의 장점

- 육각 굴림통 방식을 채용하여 일반 방식에 비하여 선별능력이 우수하며 선별속도 또한 3배 이상이므로 작업 효율성을 극대화할 수 있습니다.
- 농산물 선별작업이 이루어지는 굴림통 재질을 부식에 강한 스테인레스를 채용하여 작업 시 청결하게 작업이 이루어집니다.
- 디지털 선별속도 제어기를 채용하여 환경에 따라 선별속도 조절이 가능.
- 개별 바퀴 높이제어가 가능하여 경사진 지면에서도 원활한 선별능력을 자랑.
- 최적 설계되어 부피가 작아 손쉽게 이동이 가능합니다.
- 송풍기를 채용하여 농산물 선별 시 겉질 및 기타 물질을 손쉽게 제거 가능.
- 1단 선별크기를 자유롭게 조절할 수 있어 지역 및 농산물 크기에 관계없이 선별작업이 가능합니다.
- 선별 망 교체가 가능하여 적은 비용으로 다목적 선별기로 활용할 수 있습니다.
- 주변 인력난 등에 구애 받지 않고 농가가 직접 재배 일정을 수립하여 작업 가능.

■ 주요제원

형식명			JK-GS4M
기체치수	전장	(mm)	1650
	전폭	(mm)	920
	전고	(mm)	1200
기대중량		(kg)	120
기능 및 성능			무진동 4단 형상별 육각망
작업방식			무진동 회전 굴림형
소요 동력			200w, 단상 220v
선별망 구조			1차(원통형), 2차(육각형 굴림통)방식
선별 규격		(mm)	1단(8~16), 2단(16~18), 3단(18~23), 4단(24~)
송풍능력			192m³/h
작업능력			4단 선별
작업속도			800kg/1hr

※ 이 카탈로그 사양은 개량 등에 의해 예고없이 변경될 수가 있습니다.