



YANMAR

마늘 파종기 / 마늘 줄기 전단기 / 마늘 수확기

YM-GP7 / NC1250 / HN1250D



NC1250



YM-GP7



HN1250D

안전 주의 사항

안전에 관한 주의사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

얀마농기코리아주식회사

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길 38(광암리1372)

TEL : 063-838-8899 FAX : 063-838-3955

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로...


점파식 마늘 파종기 YM-GP7(비닐멀칭형) / YM-GP11R

긴 노동시간과 부담되는 인건비 해결사!



점파식 마늘 파종기의 장점

- 조건, 주간을 일정하게 파종하므로 우수한 생육환경이 조성되어 생산성이 증대.
- 파종 깊이를 미세하게 좌우를 다르게 조정할 수 있습니다.
- 비닐피복상태에서 비닐을 천공하여 파종합니다.
- 호퍼가 스테인레스로 되어있어 깨끗하고 오래갑니다.
- 배종장치, 파종컵 등 강화플라스틱으로 되어있어 튼튼하고 구조가 단순하여 교체가 쉽습니다.
- 크기선별된 종자마늘로 바로 파종 가능합니다.
- 인력수급에 어려움 없이 재배일정을 계획할 수 있습니다.

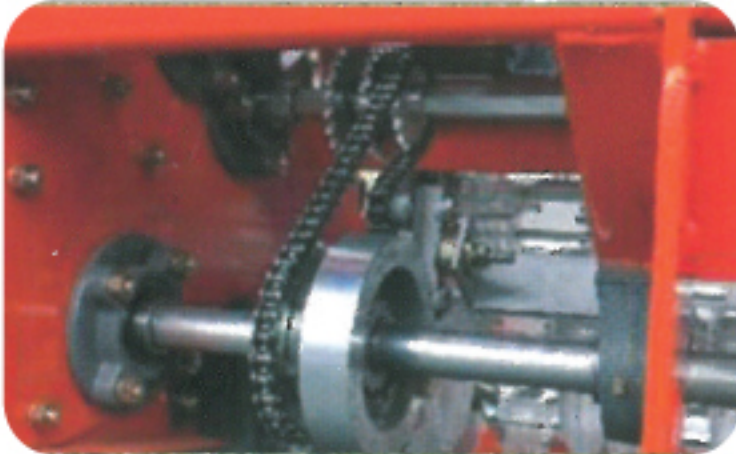

▶ 주간간격조절장치



▶ 원판형 배종장치

■ 주요제원

형식명		YM-GP7	YM-GP11R
파종조수	(조)	7조	11조
기체크기	(mm)	1260x1760x1340	1260x2130x1340
기체중량	(kg)	575	785
작업능력	ha/h	1ha / 8h	1.4ha / 8h
파종깊이	(cm)	3 ~ 7 (미륵 조절식)	
두둑폭	(cm)	120	150
조건	(cm)	14	
주간	(cm)	13 ~ 19	
표준작업속도	(km/h)	0.8 ~ 1	
구동방식		바퀴 구동식	
작업방식		1차 로터리식 평탄작업 - 2차 호퍼식 파종작업	
적용마력	(HP)	35이상	40이상
기체부착방식		PTO + 3점 링크	

※ 이 카탈로그 사양은 개량 등에 의해 예고없이 변경될 수가 있습니다.

마늘 줄기 절단기 NC1250

내마모성이 강한 커팅날을 채용, 마모율 최소화 실현!



마늘 줄기 절단기의 장점

- 수확 전 건조조건에 적합한 길이로 줄기 절단이 가능합니다.
- 양단에 묻힌 폐비닐을 들어 올려주고 중앙부를 절단시켜 폐비닐 수거가 용이.
- 내마모성이 강한 커팅날을 채용하여 마모율을 최소화하였습니다.
- 내구성이 뛰어난 소재의 사용으로 견고한 내구성을 보장합니다.
- 트윈로터에 의한 2단계 컷트로 깨끗한 마무리.



▶ 잎/줄기 처리를 동시에 실시



▶ 잎/줄기 상하단을 2단계로 세단

■ 주요제원

형식명			NC1250
기체치수	전장	(mm)	1095
	전폭	(mm)	1720
	전고	(mm)	905
기대중량		(kg)	168
작업폭		(cm)	120
PTO회전수		(rpm)	540~1000
작업속도		(km/h)	2~5
동력전달방식			V벨트1열
회전날폭		(mm)	150
날 수		(개)	8
날두께		(mm)	2.5
줄기절단길이 조절방식 및 범위			캐스터 높이 조절식, 9~25mm
적용트랙터		(kw(ps))	11.0 ~ 29.4 (15 ~ 40)

※ 이 카탈로그 사양은 개량 등에 의해 예고없이 변경될 수가 있습니다.

마늘 수확기 HN1250D

전·후, 상·하 진동하는 굴취 장치 장착! 저마력으로 작업 가능!

마늘 수확기의 장점

- 전·후, 상·하 방향으로 진동하는 굴취 장치를 장착하여 저마력으로 작업 가능합니다.
- 강화플라스틱 그물망의 채택으로 거칠고 무거운 작물을 손 쉽게 모아 이동 가능합니다.
- 고무 콘베어 이송장치를 채용하여 작물에 상처를 입히지 않고 이송이 가능합니다.
- 안전반송커버의 채용으로 마늘이 튀거나, 낙하하는 것을 방지.
- 스키조절방식과 굴취높이 조절로 안정적인 수확이 가능합니다.
- 표준 3점링크의 채용으로 쉽고 빠르게 탈부착이 용이합니다.



■ 주요제원

형식명			HN1250D
기체치수	전장	(mm)	2090
	전폭	(mm)	1610
	전고	(mm)	1400
중량		(kg)	360
전용트랙터		kw(ps)	18.4~36.8 (25~50)
작업폭		(cm)	120
작업깊이		(cm)	최대30, 표준15
작업속도		(km/h)	0.5~2.0
작업능력		(분/10a)	28~110
오토드로퍼			표준장비

※ 이 카탈로그 사양은 개량 등에 의해 예고없이 변경될 수가 있습니다.