YANMAR
www.yanmar.com/kr

핸드폰으로 QR코드를 검색해 보세요!

얀마 밭작물기계 카다로그



YANMAR 밭작물 관련제품


얀마농기코리아주식회사

양파 수집기 HP101T

굴취한 양파를 조심스럽게 집어올려 흙을 털어가면서 작업해 줍니다.
쉬운 사용 방법으로 여러 종류의 두둑에도 안정적인 주행을 합니다.



적용 두둑 형상

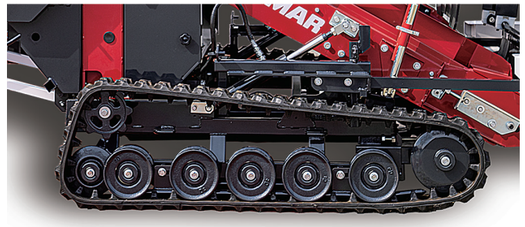

콤팩트한 설계 & 크롤러

- 콤팩트한 보행형으로 작은 포장지에서도 선회가 간단
- 와이드트레드로 넓은 두둑 · 높은 두둑에서도 작업이 간단
- 직진성이 우수하고 안정된 작업이 가능한 크롤러를 채용



플로팅기구와 패들고무

- 얀마 독자의 끌어모음 날개를 채용으로 양파를 정확하게 끌어올릴 수 있음.
- 플로팅기구와 패들 고무로 양파를 상처없이 집어올림



진동하는 반송부

- 반송부가 진동함으로서 집어 올린 양파에 흙을 상처 없이 털어낼 수가 있음
- 안정장치에 토크리미터를 채용하여 정지부터 복귀까지 로스타임을 저감



디바이더 폭을 3단계로 조절 가능

- 두둑폭이나 양파의 상태에 맞추어 디바이더폭을 3단계로 조절 가능

※ 디바이더폭은 3단계로 조절이 가능하나 크롤러 트레드 폭 조절은 불가

형식명				HP101T
기체치수	전장		mm	3,940〈수납시 : 3,000〉
	전폭		mm	1,450
	전고		mm	2,170〈수납시 : 1,960〉
기체중량			kg	620
엔진	형식명			GB131LN
	종류			경사형공랭단기통 4행정가솔린기관
	총배기량		L(cc)	0.126(126)
	정격출력/회전속도		kW{ps}/rpm	2.3{3.1} / 1,600
	최대출력		kW	2.3
	사용연료			무연가솔린
	연료탱크용량		L	2.5
	시동방식			리코일스타터식
주행부	크롤러	폭X접지장	mm	110X1,060
		중심거리	mm	1,280
		평균접지압	kPa	25.8
	선회방식			기계식(선택물림)
	변속방식			기어미션식
	변속단수		단	전진2 후진1
	작업속도	전진	m/s	저속 : 0.20 · 고속 : 0.71
		후진	m/s	0.23
끌어모음부	끌어모음폭		mm	800
	디바이더폭		mm	910 / 960 / 1,025
	끌어모음방식			평행링크회전 · 고무날개끌어모음식
	컨베이어방식			체인바컨테이너방식
수용	수용방식			철컨테이너(반주)
	적응컨테이너최대높이		mm	1,700
	슈터폭		mm	532
적응작물				양파
작업능률〈계산치〉			시/10a	2.0 ~ 2.5

※ 상기 사양은 판매시 예고없이 변경 될 수 있습니다.

동력 운반차 NC20

좁은 두둑, 넓은 두둑에 트레드 조절이 가능하여 조건에 맞는 작업폭 대응





스톱키트가 장착되어 안전하게 작업 가능

양파 수집기와 운반차의 스톱키트가 닿으면 일시적으로 멈추고 양파 수집기가 스톱키트에 떨어지게 되면 운반차가 출발함

안정된 주파성 발휘 [롱~ 크롤러]

작물의 잎을 밟아도 미끄러지지 않고, 원활히 주행가능한 크롤러 방식이며 무게가 나가는 작물 운반 시에도 안정적으로 주행가능



클러치 더블 레버

- 운전위치 반대측에도 주클러치레버와 사이드 클러치레버 조작이 가능
- 어디에도 선회 등의 조작이 가능해 작업 능률 향상



수동식 트레드 조절

전후진하면서 레버를 왼쪽으로 돌리면 폭이 넓어지고, 오른쪽으로 돌리면 좁아짐

형식명					NC20
기체치수	전장			mm	2,745
	전폭			mm	1,460~2,215
	전고			mm	1,200(1,135)
기체질량				kg	556
엔진	형식명				GB181LN
	종류				경사형공랭단기통 4행정가솔린기관
	최대출력			kW(ps)	3.9(5.3)
	정격출력/회전속도			kW(ps)/rpm	3.9(5.3) / 1,800
	총배기량			L(cc)	0.181(181)
	시동방식				리코일스타터식
	연료/탱크용량			L	무연가솔린 / 3.6
전동주행부	변속 단수				전진4단 후진4단
	주행속도	전진	1속	m/s	0.13
			2속	m/s	0.22
			3속	m/s	0.38
			4속	m/s	0.67
		후진	1속	m/s	0.13
			2속	m/s	0.22
			3속	m/s	0.37
			4속	m/s	0.67
	크롤러폭			mm	180
	트레드			mm	985~1,760
	접지장			mm	1,140
	브레이크형식/취부위치				내부확장식/주행미션브레이크축
적재대	치수	길이		mm	2,320(1,600)
		폭		mm	1,170~2,150
	최대작업능력			kg	500
	적재대폭조절방식				핸들 수동 회전

※ 상기 사양은 판매시 예고없이 변경 될 수 있습니다.

마늘줄기 절단기 NC1250

내마모성이 강한컷팅날을 채용, 마모율 최소화 실현!!







마늘줄기 절단기 장점

- 수확 전 건조조건에 적합한 길이로 줄기 절단이 가능.
- 양단에 묻힌 폐비닐을 들어 올려주고 중앙부를 절단시켜 폐비닐 수거가 용이.
- 내마모성이 강한 컷팅날을 채용하여 마모율 최소화 실현.
- 내구성이 뛰어난 소재의 사용으로 견고한 내구성 보장.
- 트윈로터에 의한 2단계 컷트로 깨끗한 마무리.

■ 주요 제원

형식명			NC1250
기체 치수	전 장	(mm)	1095
	전 폭	(mm)	1720
	전 고	(mm)	905
기대중량		(kg)	168
작업폭		(cm)	120
PTO회전수		(rpm)	540~1000
작업속도		(km/h)	2 ~ 5
동력전달방식			V벨트1열
회전날폭		(mm)	150
날수		(개)	8
날두께		(mm)	2.5
줄기절단 길이 조절 방식 및 범위			캐스터 높이 조절식, 9~25mm
적용트랙터		(kW(ps))	11.0 ~ 29.4 (15 ~ 40)

※ 상기 사양은 판매시 예고없이 변경 될 수 있습니다.

마늘 수확기 HN1253D

전·후, 상·하 진동하는 굴취 장치 장착, 저마력으로 작업가능!!







마늘 수확기의 장점

- 전·후, 상·하 방향으로 진동하는 굴취 장치를 장착하여 저마력으로 작업 가능.
- 강화플라스틱 그물망의 채택으로 거칠고 무거운 작물을 손 쉽게 모아 이동 가능.
- 표준 3점링크의 채용으로 쉽고 빠르게 탈부착 용이.
- 고무 콘베어 이송장치를 채용하여 작물에 상처를 입히지 않고 이송 가능.
- 스키조절 방식과 굴취높이 조절로 안정적인 수확 가능.
- 안전반송커버의 채용으로 마늘이 튀거나, 낙하하는 것을 방지.



■ 주요 제원

형식명			HN1253D
기체 치수	전 장	(mm)	2090
	전 폭	(mm)	1400
	전 고	(mm)	1610
중량		(kg)	430
적용트랙터		kW(ps)	18.4~36.8 (25~50)
작업폭		(cm)	120
작업깊이		(cm)	최대30, 표준15
작업속도		(km/h)	0.5~2.0
작업능률		(분/10a)	28~110
오토드로퍼			표준장비

※ 상기 사양은 판매시 예고없이 변경 될 수 있습니다.


승용 방제기 RVHC650W / 1000W



- 수평살포장치로 붐 조작량을 줄여 여유롭게 작업이 가능
- 속도연동 살포로 농약을 줄여 코스트저감 효과
- 흡수량 100L/min을 발휘하는 고능률 펌프
- 살포부 유압으로 원활한 움직임을 실현
- 슈퍼내비 유닛을 통해 고능률 방제가 가능

포장조건이 나빠도 붐을 수평제어함

차량이 기울면 붐쪽에서 검치하여 수평을 유지함

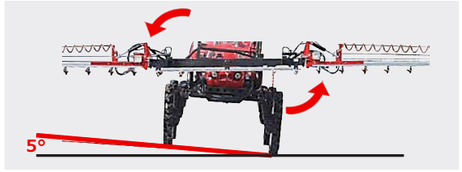

- 붐의 흔들림 자체도 저감되어 쾌적한 작업가능
- 한쪽 붐을 접어도 수평은 유지됨

타사에 없는 붐 자동수평제어 장치로 편리한 조작이 가능하며 수도작, 밭작물에 살포하여 제초 및 방제가능.





여유있는 캐빈실내와 쾌적한 레이아웃

상부에서 바람이 나오는 에어컨으로 방제작업의 시야를 방해하지 않습니다.





- 냉난방, 공조조정완비로 이른 아침, 저녁, 한여름의 무더위에도 실내환경이 쾌적

여유있는 캐빈실내와 쾌적한 레이아웃

타이어주변의 시인성에 충실, 캐빈승강에 배려



운전석에서 전륜이 잘 보임

타이어가 문제없이 고랑을 타고 가고 있는지 충분히 확인가능



격납 가능한 컨트롤러

상하로 움직이게 격납하여 우측 도어라도 캐빈 승차가능

■ 주요 제원

형식명			RVHC650W	RVHC1000W
구동 / 조타방식			4WD/4WS, 2WS	4WD/4WS, 2WS
길이 x 폭 x 높이		(mm)	3,730x2,200x2,805	4,100x2,200x2,535
최저 지상고		(mm)	730(리어엑슬하우징 아래)	700
기체 중량		(kg)	1,492	1,572
엔진	명칭		수냉4사이클 3기통디젤	수냉4사이클 3기통디젤
	총 배기량	L(cc)	1.116(1116)	1.116(1116)
	최대출력/회전속도	(kW{PS}/rpm)	17.2{23.4}/2,800	17.2{23.4}/2,800
	연료탱크용량	(L)	20 {경유}	20 {경유}
	시동방식		셀 스타터	셀 스타터
주행부	윤거	(mm)	1,500	전륜:1,515 후륜:1,550
	타이어 구분		120K	120K
	변속단수		무단변속HST (부변속 2단)	무단변속HST (부변속 2단)
	주행속도 전진	(km/h)	(작업) 0~6.1 (이동) 0~12.5	(작업) 0~6.1 (이동) 0~12.5
	주행속도 후진	(km/h)	(작업) 0~6.1 (이동) 0~10.3	(작업) 0~6.1 (이동) 0~10.3
살 포 폭		(m)	9.3 ~ 15.9	9.3 ~ 15.9
약액탱크 용량		(L)	650	1,000
붐	형식		2단 슬라이드 양사이드붐과 센터붐(3분할)	2단 슬라이드 양사이드붐과 센터붐(3분할)
	개폐, 승강, 기울기		유압식	유압식
	신축		전동식	전동식
노즐 개수		(개)	53	53

※ 상기 사양은 판매시 예고없이 변경 될 수 있습니다.

승용 관리기 MD20



- 발 밑의 작업 상태를 눈으로 확인하면서 작업 가능
- 작업기를 본기 중앙에 설치하는 미드마운트 방식으로 작업기 흔들림이 적고 직진성이 좋음
- 3륜 타입으로 선회시 포장 및 작물에 손실을 최소화
- 중경/제초/배토 작업이 가능하며 적기에 작업이 가능하여 생육, 수확량에 큰 영향을 줌
- 작업기가 전방에 있어 핸들을 돌렸을 때 작업기 흔들림이 적고 직진성이 우수
- 3륜의 특성을 살려 핸들 조작만으로 소선회가 가능

※ 전륜을 25도 이상 꺾으면 선회하는 내측의 사이드 클러치가 끊김

- 다양한 작업기 옵션으로 MD20 1대로 파종부터 제초까지 효율 높은 작업이 가능

대파 (두둑성형, 중경제초, 북주기, 시비기) 대두용 (4조 직파, 중경제초, 적심) 일관 기계화 가능.



콩 중경제초



작물에 끼치는 손상이 적음



콩 적심 작업



360° 회전 선회

■ 주요 제원

형식명			MD20
구 분			APVU(UFO 사양)
구동방식			3륜구동
기체치수	전장	(mm)	3140
	전폭	(mm)	1830 (트레드 1500일때)
	전고	(mm)	2370
	최저지상고	(mm)	570
기체 중량		(kg)	665
엔진	종류		공냉4행정 가솔린엔진
	총배기량	L(cc)	0.688{688}
	최대출력/회전속도	(kW{PS}/rpm)	13.4{18.0}/2800
	연료탱크용량	(L)	20
	시동방식		셀스타터식
주행부	타이어 전륜		4.00-18
	타이어 후륜		4.40-21
	축간거리	(mm)	2120
	트레드	(mm)	1200, 1260, 1320, 1380, 1440, 1500
	트레드 조절방식		리어엑셀 슬라이드식
	변속 방식		무단변속
	주행속도 전진	(km/h)	0 ~10.2
	주행속도 후진	(km/h)	0 ~ 5.3
	최소선회 반경	(m)	2.4

■ 옵션

형식명	제품명	용 도
RM301MD	중경로타리	중경 제초용
V-F10MD2	시비기	비료 시비용
EVDA-2400Y	적심기	대두 적심용


※ 상기 사양은 판매시 예고없이 변경 될 수 있습니다.



대파 시비 작업



대파 배토 작업



- 3륜타입으로 4륜타입과 비교하여 포장을 밟는 횟수가 절반으로 줄어듬
- 경량 타입으로 포장에 가해지는 하중이 적어 토양의 통기성과 투수성이 도움이 됨



- 앞을 바라 본 상태로 작업이 가능하기 때문에 안심하고 작업 할 수 있으며, 작업기를 본기 중앙에 설치하는 [미드마운트 방식]으로 발 밑의 작업 상태가 확인 가능

전자동 승용 야채 정식기

PW200R(승용2조)

고속 대응의 「승용」 전자동 야채정식기.
고정밀도 식부로 고품질인 야채만들기.

승용 정식기의 장점

- 속도 고정레버 채용으로 편의성 향상.
- 연속작업 능률을 높인 [12매 예비묘 탑재대, 경보 부저, 연속 연결기구] 탑재.
- 식부깊이를 항상 일정하고 정밀하게 유지 [자동깊이제어], [식부플로팅기구] 탑재.
- 페달을 밟은 상태에 따라 자유자재로 가감속 할 수 있는 [E-move] 페달 변속 방식으로 승용차 감각의 조작실현.
- 페달에서 발을 떼면 클러치가 끊어져 식부클러치의 추가 조작 없는 [클러치 브레이크 연동기구] 탑재.








적용 작물 : 배추, 양배추, 브로콜리, 옥수수, 수수, 콩, 들깨, 참깨, 아마란스, 비트, 방울양배추… 등

두둑 · 고랑 양쪽의 凹凸(요철)에도 원활하게 대응


2개의 추종기구가 동시에 좌우 독립하여 움직이는 것으로 인해 식부깊이를 항상 정밀도 좋게 일정하게 유지할 수 있습니다.

자동식부깊이제어(피칭센서기구)
큰 두둑 고랑의 凹凸(요철)이나 두둑 높이의 변화에 따라서 식부깊이를 일정하게 유지합니다.

좌우 독립 식부 플로팅기구
작은 두둑 높이의 변화나 좌우로 다른 두둑 높이에 따라서 식부깊이를 일정하게 유지합니다.



피칭센서 기구




좌우 독립식부 플로팅 기구

롤러 하중은 흙의 상태에 맞춰 3단계로 조절할 수 있습니다.
(센서롤러로 흙이 부착되는 것을 방지하는 스크레이퍼 장착.)

작물에 따라서 주간 · 식부깊이조절을 간단하게 할 수 있다


주간조절 핸들 & 식부깊이조절 레버

- 작물에 따른 주간 선택이나 포장 조건에 따른 식부깊이를 운전석에서 내리지 않고 간단하게 조절할 수 있습니다.

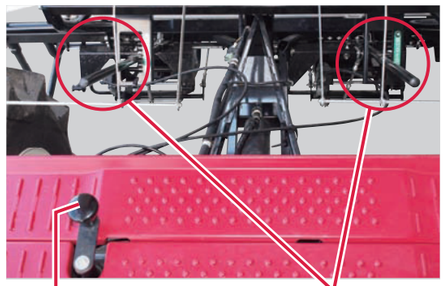

주간조절 핸들
260~800mm 까지 무단계로 조절할 수 있습니다.

식부깊이조절 레버
식부깊이를 10단계로 조절할 수 있습니다.




식부깊이조절 레버


식부주간	260~800mm
식부깊이	11단계×핀2단 (원레버)

■ 두둑 형상

● 1두둑 2조정식



● 1두둑 1조정식



※ 2두둑 형성기로 두둑성형을 권장합니다.

다목적 반자동 정식기 PH1AR

반자동 정식기로 범용 다목적 사용!!



PH1AR (반자동, 1두둑 1조)

반자동 정식기의 장점

- 반자동 정식기로 범용 다목적으로 사용 가능.
- 기존 관행 트레이 육묘로도 정식기 사용 가능.
- 야채(배추, 양배추, 브로콜리, 비트 등), 잡곡(참깨, 들깨, 수수, 옥수수, 기장, 조, 율무 등), 고추, 감자 등도 정식 가능.
- 경사진 밭에도 좌 · 우 밀리지 않도록 자동수평제어 장치 탑재.
- 하루 10시간 기준 1,500평 이상의 작업 능률.
- 밭작물 소규모 농가들도 적은 투자로 3모작 정식실현으로 소득증대.
- 두 둑 폭 : 500mm~1070mm,
- 주간조절 : 200mm~500mm.



배추정식



고추정식

단주간거리 정식기(대파) PW10SA

평지정식, 두둑정식, 멀칭비닐에서도 최고 성능!!



PW10SA (1두둑 1조)
※ 1두둑 왕복2조 (와이드키트 별매)

단주간 정식기의 장점

- 직파 및 일반트레이 묘종보다 얀마트레이 묘종의 묘가 훨씬 튼튼하고 좋다.
- 정식시 일정한 주간거리 및 식부 깊이로 잘 심어진다.
- 대파 정식시 뿌리 활착이 좋고 생육이 우수하여 상품성이 좋다.
- 주변 인력난 등에 구애 받지 않고 농가가 직접 재배 일정을 수립하여 작업 한다.
- 평지정식, 두둑정식, 멀칭비닐에서도 정식 대응이 가능하다.
- 다목적으로 정식이 가능하여 밭작물 2모작 재배가 가능하다.
- 대파, 옥수수, 수수, 기장, 조, 참깨, 들깨, 콩 등 정식이 가능하다.



대파 평지정식(하우스)




대파 두둑정식(노지)

전자동 야채 정식기 PW10A / PW10W



PW10A (표준형, 1두둑 1조)

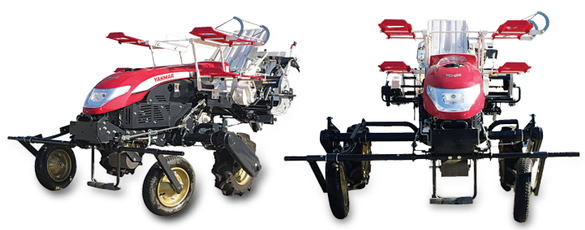

PW10W (와이드형, 1두둑 왕복2조)



전자동이라



휙휙!!

셀 성형묘의 트레이를 사용하는 전자동!
빠르고 깨끗하게 야채묘를 정식!

■ 적용 작물

PW10A, PW10W, PW200R	PW10SA
양배추, 브로콜리, 배추, 참깨, 들깨, 콩, 수수, 옥수수, 비트, 방울양배추, 아마란스, 콜라비 등	주 작 물 : 대파 그외 작물 : 참깨, 들깨, 옥수수, 수수, 콩 등

■ 적응 두둑 형상

식부형상 \ 적응두둑		식부두둑 두둑폭L(mm)	조간D(mm)	두둑높이H(mm)	주간P(mm)	비 고
1두둑1조식부	PW10A	550 · 600 · 650	–	0~300	F1 : 200~380 F2 : 230~450	
왕복2조식부	PW10W	900~1400 (무단)	200~600	0~300	F1 : 250~470 F2 : 290~550	


■ 주요 제원

명 칭			전자동 정식기				반자동 정식기
형 식			PW10A	PW10SA	PW10W	PW200R	PH1AR
구분			(1조 · 표준)		왕복2조	승용2조	1조
기대치수	전장	(mm)	2250		2170	3160	1920
	전폭	(mm)	1020		1310	1725	1320
	전고	(mm)	1060		1060	1925	1060
기대중량		(kg)	220		230	621	158
엔진부	형식명		GB101LN – 379			GB400PE–606	GB101LN – 379
	종 류		공냉4사이클가솔린엔진				공냉4사이클가솔린엔진
	총배기량	(L{cc})	0.098{98}			0.391{391}	0.098{98}
	정격출력/회전속도	kW{PS}/rpm	1.6{2.2}/2000			6.6{8.9}/2700	1.6{2.2}/1800
	최대출력	kW{PS}/rpm	2.2{3.0}			6.9{9.3}	2.2{3.0}
	사용연료		자동차용 무연가솔린				
	연료탱크용량	(ℓ)	2.4			12	2
	시동방식		리코일스타터			시동스타터	리코일스타터
주행부	트레드	(mm)	내측 : 550~750 외측 : 950~1150		900~1400	전폭 1200×1270 후폭 1230×1350	500~700
	변속단수	(단)	전진3 · 후진1	전진2 · 후진1	전진3 · 후진1	전진2 · 후진1(HMT)	전진2 · 후진1
	주행속도 식부시	(m/s)	F1:0.45 · F2:0.52	F1:0.20	F1:0.45 · F2:0.5	0.2~0.43	0.32
	주행속도 노상주행	(m/s)	1.30	1.15	1.30	0~2.50	0.83
	주행속도 후진	(m/s)	0.44	0.35	0.44	0~0.81	–
	차체수평제어		유압 자동, 수동			–	유압자동방식
	경사대응각도	(도)	내측:6~9 / 외측:4~5		좌우4~5	–	좌우8~10
식부부	식부조수	(조)	1		1(왕복2)	2	1
	조간	(mm)	–	–	200~600	1두둑 2조 450, 500, 550, 600, 650, 660 2두둑 2조 600, 650, 660	–
	적응두둑높이	(mm)	0~300				
	식부주간조절방식		벨트무단				기어3단, 무단풀리
	식부주간	(mm)	F1:200~380 F2:230~450	130~230	F1:250~470 F2:290~550	260~800	200~500
	식부깊이조절	(단)	유단(11단x2)			11단x핀2강(원레버)	유단(15단)
	식부방식		개공기				
	묘공급방식		묘취출조				로터리포트 공급방식
작업능률		(시/10a)	1.2~1.7	3.0~4.0	1.2~1.7	0.6~0.9 2.5~3.5	
예비묘탑재대		(매)	5			16(묘탑재대4.예비묘대12)	2
적용작물			양배추, 배추, 브로콜리, 봄동, 콜라비, 양상추, 옥수수, 참깨, 들깨, 수수 등	대파, 옥수수, 수수, 참깨, 들깨 등	양배추, 배추, 브로콜리, 봄동, 콜라비, 양상추, 옥수수, 참깨, 들깨, 수수 등	양배추, 배추, 브로콜리, 콜라비, 옥수수, 참깨, 들깨, 수수 등	배추, 양배추, 브로콜리, 비트, 참깨, 들깨, 수수, 옥수수, 기장, 조, 율무, 고추, 감자 등
적용트레이※			(전용트레이) 25각–200구 · 30각–128구				셀성형묘


※ 상기 사양은 판매시 예고없이 변경 될 수 있습니다.

육묘시 준비 물품

● 트레이



200구 : 대파, 양상추 파종시 사용



128구 : 배추,양배추, 브로콜리, 콩, 옥수수, 참깨, 들깨, 수수 등 파종시 사용

● 진압롤러




200구용




128구용

품 명	코드 No	적용트레이
진압롤러25	7C1030-94500	25각-200구
진압롤러30	7C1030-94400	30각-128구

● 야채전용 육묘상자 (언더트레이)






품명	포장단위	코드No
채소전용 육묘상자	20매	IBB-24000003

※ 수도작용 육묘상자 사용 가능
(주의사항 : 물빠짐이 좋도록 홈이 크고 많은 것 사용)

● 파종기



알루미늄 타입 파종기



호스타입 파종기

※야마 대리점 문의

■ 야채 정식기 부품 현황표

순 번	구 분	부품번호	품 명	모 델	비 고
1	부품	7C1030-94500	파종진압롤러	200구용	대파, 양상추 권장
2	부품	7C1030-94400	파종진압롤러	128구용	배추, 양배추, 브로콜리, 참깨, 들깨, 콩, 옥수수, 잡곡 등
3	부품	1BB-24000003	채소전용육묘상자	-	언더트레이
4	부품	1C1155-35701	포크조	-	1대 2개발주 뿌리매트 안좋거나 어린모종,
		1C1155-35830	PUSH ROD		
5	부품	7C1341-18100	와이드키트 PW-W	전자동 정식기	표준사양을 와이드사양으로 변경 KIT 트레이드 폭 900~1400mm
6	부품	7C1341-28100	(미들)와이드 키트 PW-MIDW	전자동 정식기	표준사양을 미들 와이드 사양으로 변경 KIT 트레이드 폭 : 650~750mm ※ 1조 : 650mm / 왕복2조 : 650~750mm(조간범위 200,250mm)
7	부품	7C1320-29010	반자동와이드키트	반자동 정식기	표준사양을 와이드사양으로 변경 KIT
8	부품	1C1015-34230-YNK 1C1151-34400-YNK 25210-430281	(장주간키트) 스프로켓 43X8T 스프로켓 43X21T 체인 43X21	대파 정식기	기존(13~23cm) → 장착 후(26~45cm)
9	부품	1C1151-34240 1C1151-34400 25210-430301	(장주간키트) 스프로켓 43X12 스프로켓 43X21 체인 43X30	전자동 정식기	기존(20~45cm) → 장착 후(27~60cm)
10	부품	7C1320-33080	담배개공기	반자동 정식기	개공기세트 별매
11	제품	KS1-PF	관수장치	전자동 정식기	전자동야채정식기 장착(PW10A, PW10W)
12	제품	KS1L-PN	관수장치	반자동 정식기	반자동정식기 장착(PH1AR)
13	제품	KS2L-PF2R	관수장치	승용 정식기	PF2R, PW200R 혼용 장착

■ 야채 정식기 수동 씨앗 파종기 구성표

모델명(트레이홀수)	홀사이즈	적용 작물
128구	2.5Ø	배추, 양배추, 브로콜리, 콜라비, 케일등 작은 씨앗류
	4Ø	대파, 상추 코팅씨앗 등
	5Ø	참깨 코팅씨앗, 수수 등
	8Ø	큰 코팅씨앗, 작은 콩류
	11Ø	옥수수, 기타 콩류, 부추 등
200구	2.5Ø	배추, 양배추, 브로콜리, 콜라비, 케일등 작은 씨앗류
	4Ø	대파, 상추 코팅씨앗 등
	5Ø	참깨 코팅씨앗, 수수 등
	8Ø	큰 코팅씨앗, 작은 콩류
	11Ø	옥수수, 기타 콩류, 부추 등

※ 상기 사양은 판매시 예고없이 변경 될 수 있습니다.

전자동 파종기 SV410

전문 야채농가 공동시설에 딱! 고능률, 고정밀도, 고내구성 전자동 야채 파종기!



전자동 파종기의 장점

- 고능률, 고정밀도, 고내구성 / 전자동 야채 파종 기계.
- 연속 작업으로 무인화를 추구합니다. (노동력 절감)
  트레이 연속 공급 → 양토 공급 및 진압 → 관수 → 진압 후 개공 → 파종 → 복토 → 관수.
- 트레이의 자동 연속 공급 실현.
- "비상 스위치" 장착으로 긴급 대처 용의.
- 양토 및 복토량의 미세 조정 가능.
- 물 넘침 방지 기능과 관수 압력 조절장치로 쾌적한 작업장 실현.
- 고강도, 고내구력의 부품 사용으로 유지보수가 간단.
- 간단한 롤러 교체 방식으로 128구, 200구의 트레이에 대응 가능.



코팅 된 종자모습

■ 주요 제원

형식명				SV410
처리능력			(장/h)	400/1
기대치수	전장		(mm)	4700 (연장레일 : 1420)
	전폭		(mm)	480
	전고		(mm)	1200
기대중량			(kg)	193 (부속품제외)
동력	전원		(V)	단상100
	소비전력		(W)	250
모터출력	반송모터		(W)	100
	진압모터		(W)	40
	파종모터		(W)	15
작업 방식	트레이공급			사이드압출방식
	진압방식			평벨트구동식
	파종방식			눈금롤러식
	파종롤러			1립1구식
	진압롤러			1립용 (돌기형식)
	복토방식			진압롤러식
	호퍼용량	충전호퍼	(ℓ)	92
		씨앗호퍼	(ℓ)	5
		복토호퍼	(ℓ)	57
적용트레이	야마 전용트레이 (30각 128구 L사이즈) (25각 200구 L사이즈) 롤키트교환으로대응			
적용언더트레이	야채전용육묘상자 (셀성형용언더트레이)			
적용씨앗	L, 2 L사이즈 코팅종자(롤교환) [브로콜리, 배추, 양배추, 참깨, 새싹코팅종자 등]			
사용관수	수돗물			
적용상토	원예용범용상토			
적용복토	복토용질석 (버미큘라이트)			

※ 상기 사양은 판매시 예고없이 변경 될 수 있습니다.

육묘잎 자르기 TT121A

양파, 대파, 콩 등
더욱 더 건강한 육묘 촉진.
육묘잎 자르기를 한번에(노동력 절감)

친환경 엔진
배기 가스 자율규제에 대응하는
깨끗한 엔진을 탑재하고 있습니다.



분형근 형성을 촉진(셀성형 묘)
육묘잎 자르기를 통해 뿌리 생육이 촉진되어 건강한
분형근이 형성 됩니다.

건강한 육묘
육묘잎 자르기를 통해 바람 등으로 인한 도복이나 변형을
방지하고 정식에 적합하고 균일한 육묘를 할 수 있습니다.

자른 잎을 동시에 회수
잎을 자름과 동시에 회수하여 후작업이 불필요, 또한
병이 생기는 것을 방지할 수 있습니다. (잎받이망 부착)

■ 주요 제원

형식명			TT121A
기 체 치 수	전장	(mm)	1465
	전폭	(mm)	1650
	전고	(mm)	970
기대중량		(kg)	45
엔진부	형식명		G4K180-D
	종류		수평형 공냉 단기통 2행정 가솔린
	출력/회전속도	(ps{kW}/rpm)	2.8 {2.1} / 8000
주행부	차륜경	(mm)	전륜: 500 · 후륜: 360
	차륜수	(개)	4
예취날폭		(mm)	1210
유효날폭		(mm)	1120
예취높이조절방식			나사 조절 방식(무단)
예취높이조절범위		(mm)	100~550
유효두둑폭		(mm)	1440~1940
작업능률		(10a/분)	4~5

※ 상기 사양은 판매시 예고없이 변경 될 수 있습니다.

YANMAR 밭작물 일관 기계화 소개

구분	육묘 준비	파종	육묘관리	정식	관리	방제	수확
일반 채소	• 트레이 200구 : 대파, 양상추 파종시 사용 128구 : 배추, 양배추, 브로콜리, 콩, 옥수수, 참깨, 들깨, 수수 등 파종시 사용						
	TRAY-128, 200	SV-410	TT121A	PH1AR, PW10A, PW10SA, PW200R	MD20	RVHC650W/1000W	

구분	방제	줄기절단	수확				
마늘							
	RVHC650W	NC1250	HN1253D				


구분	파종	육묘관리	방제	줄기절단	수확	수집	운반
양파							
		TT121A	RVHC650W			HP101TLC	NC20


구분	중경제초	적심	방제	수확 · 탈곡	탈곡	선별	
콩							
	RM301MD	EVDA-2400Y	RVHC650W	YH400-C/YH1150, YH700M	PBTA1200	YBS500G/1000G/2000G	


기타 관련 상품


존디어 베일러(F441R)


롤러식 복합기(C441R)


레이크(YNK-R550/R550P/R620)


테더(YNK-TN520)


모우어컨디셔너(YNK-DM301FC)

YANMAR

YANMAR
얀마농기주식회사
本社／日本 大阪市北区茶屋町1番32号

얀마농기코리아주식회사
전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길38(광암리1372)
TEL : 063-838-8899 FAX : 063-838-3955

서비스 센터

북부ASC : 경기도 안성시 죽산면 용대길144-22 (031-672-3955)
서부ASC : 충청남도 공주시 유구읍 안양골1길8 (041-841-8897)
동부ASC : 경상북도 구미시 도개면 도안로316 (054-475-3955)
남부ASC : 전라남도 나주시 문평면 통문길1 (061-336-8849)
동남부ASC : 경상남도 함안군 법수면 대송로124 (055-583-8891)

⚠ 안전에 관한 주의 사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로…

2026 09

※ 제품 이미지는 실제 판매 제품과 다를 수 있습니다.