JOHN DEERE

안마 존디어트랙터

JD6R Serise



6R Serise 4기통



6R Serise 6기통

안전 주의 사항

안전에 관한 주의사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

얀마농기코리아주식회사

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길 38(광암리1372)

TEL : 063-838-8899 FAX : 063-838-3955

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로…



기대를 뛰어넘는
성능&파워
얀마 존디어트랙터

존디어 6MC Series

▶ JD6095MC(95ps)

존디어 6M Series

▶ JD6110M(110ps),6110MS(110ps),
6120M(120ps), 6120MS(120ps)

존디어 6R Series

▶ JD6110R(110ps), 6120R(120ps),
6135R(135ps)/4기통

▶ JD6145R(145ps),6155R(155ps),
6155RF(155ps), 6175R(175ps),
6175RF(175ps),6215R(215ps)/6기통

얀마 존디어 6R Series(4기통)



▶ JD6110R(110ps), 6120R(120ps),
6135R(135ps)

◉ 판매마력 : 110,120,135마력
◉ 조이스틱 기본 장착
◉ 6R시리즈만이 갖는 IPM기능
- 전/후방 PTO작업과 트레일러 작업시
엔진출력을 "UP"






얀마 존디어 6R Series(4기통) (6110R, 6120R, 6135R)



우측 집중식 조작부 모든 조작부가 운전석 주변에 집중적으로 배치되어 작업시 매우 편리합니다

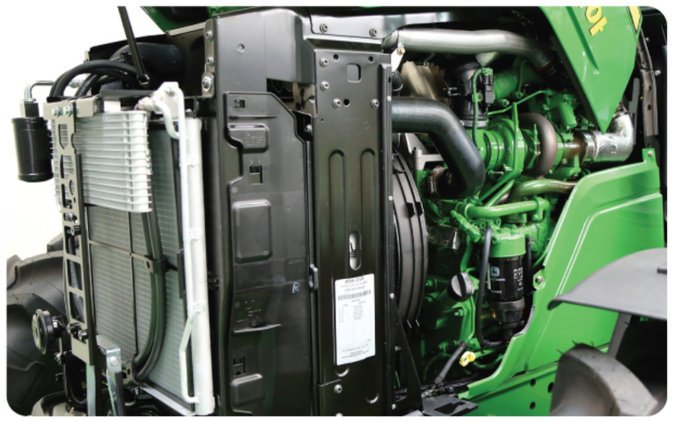

최첨단 전자제어식 e-VGT PSS 엔진

어떤 작업조건에서도 최고의 엔진출력을 발휘하는
전자식 듀얼터보



요소수 탱크

편리한 요소수 주입위치 타사 대비 최소 요소수 소비량
-연료탱크 두번 채울때 요소수는 한번만 채우세요.



본네트

최대 60°까지 열리는 본네트 채용으로 엔진부
점검 시 편리함



풀 프레임


존디어 만의 Full frame 구조 동급 유일 !
로더 장착 시 로더에 의한 하중을 프레임에서
흡수하여 엔진, 미션등에 부하가 전달되지 않음

얀마 존디어 6R Series(4기통) 편리한 조작 부위



조이스틱
조이스틱 기본장착으로,
편리한 로더 작업 수행

스마트형 커멘드센터
(터치스크린)
한국어 지원

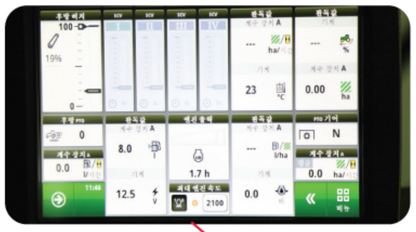



히치 댐핑기능
작업기 장착 후 과속방지턱, 요철등을 넘을때
충격을 완화시켜주는 댐핑기능 전모델 채용





중앙집중식 계기판
작업상태를 한눈에
확인하는 전자계기판



전/후진 파워리버서

에어시트 채용
6R 시리즈 전 모델 에어시트
채용으로 장시간 운전해도
안락함을 보장함

완충장치
6R 시리즈 전 모델
보조석 채용

얀마 존디어 6R Series(4기통)정비,점검 및 편의장치



루프전방 작업등 6개



아이스 박스



오토매틱 플러스 스테빌라이저(6135R)




다양한 작업기와 연결이 가능한 소켓




루프후방 작업등 4개



외부PTO조작버튼/유압식 센터링크

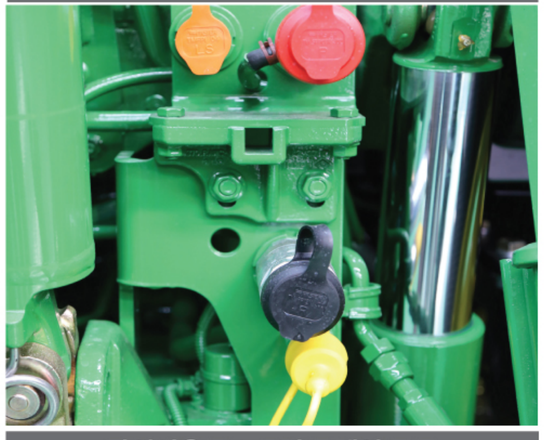

파워비욘드 + 모터 드레인 포트

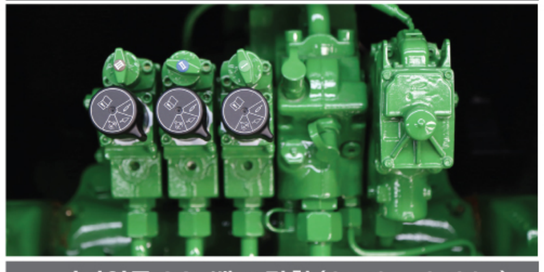

프리미엄급 SCV밸브 장착(6110R, 6120R)



후방 유리 열선



유압식 센터링크(6R전모델적용)



PFC유압시스템

6R 시리즈 전 모델 PFC 유압시스템 적용
- 어떤 작업기에도 여유로운 유량공급
- 최대 114리터/분 토출량
- 응답성과 내구성을 겸비한 피스톤 펌프
- 다수의 작업기를 동시에 작업가능
- 작업기의 압력과 유량을 동시에 보상



선루프



회전식 프런트 펜더 장착

6R 시리즈 전모델 회전식 프런트 펜더 장착
- 조향각을 증대시킬 수 있어 회전반경 감소
- 엔진부 접근이 용이함
- 볼트 2개만 풀면 펜더 분리 가능

얀마 존디어 6R Series(6기통)



▶ JD6145R(145ps). 6155R(155ps)
6155RF(155ps). 6175R(175ps)
6175RF(175ps). 6215R(215ps)



⦿ 판매마력 : 145,155,175,215마력
⦿ 조이스틱 기본 장착
⦿ 6R시리즈만이 갖는 IPM기능
- 전/후방 PTO작업과 트레일러 작업시 엔진출력을 "UP"
⦿ 오토파워(무단변속) 변속방식

6215R	INTELLIGENT POWER MANAGEMENT + 40HP	255 hp
6175R		215 hp
6155R		195 hp
6145R		185 hp


얀마 존디어 6R Series(6기통) (6145R, 6155R, 6155RF, 6175R, 6175RF, 6215R)



운전석 정면 방향



정면 방향(6155RF, 6175RF)

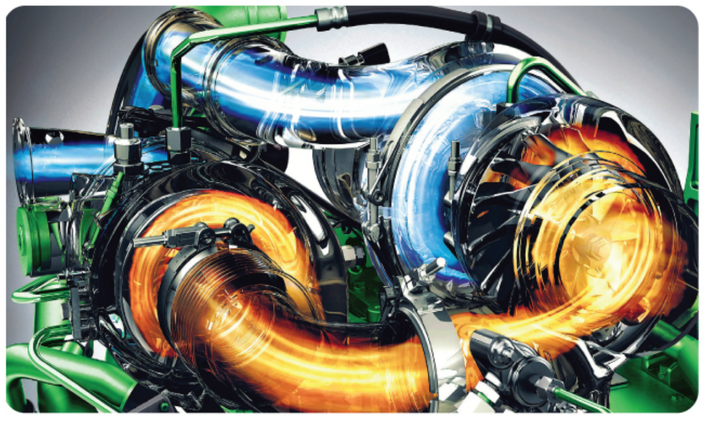

듀얼 터보엔진 장착

터보 랙이 발생하지 않는 최첨단 듀얼 터보엔진 장착
(Tier-4 엔진탑재)으로 어떠한 작업 환경에서도 최고의 출력을 발휘합니다.



요소수 탱크

편리한 요소수 주입위치타사 대비
최소 요소수
- 소비량 연료탱크 두번 채울때
요소수는 한번만 채우세요.



풀 프레임 구조

존디어 만의 Full frame 구조 동급 유일!
로더 장착 시 로더에 의한 하중을 프레임에서
흡수하여 엔진, 미션등에 부하가 전달되지 않음



본네트

얀마 존디어 6R Series(6기통) 편리한 조작부위



오토매이션 기능
버튼 (TIA)

트랙터 작업기 오토메이션 (TIA)

트랙터의 주행과 정지를 작업기에 따라 자동으로 제어하는 자동주행기능
- 베일러를 ISO 버스 커넥터로 연결해 베일형성이 완료되면, 트랙터의 주행을 자동으로 정지 시키는 최첨단 트랙터 베일러 자동기능(TBA) 활용가능



스마트형 조이스틱



전륜구동, 차동고정 자동기능 채용

- 주행속도와 조향각을 인식해 자동으로 연결/해제 기능



스마트형 커멘드센터

(터치스크린)
한국어 지원





시트열선



전자 계기판 및 운전대

에어시트 채용

6R 시리즈 전 모델 에어시트 채용으로 장시간 운전해도 안락함을 보장함



전/후진 파워리버서

완충장치

6R 시리즈 전 모델 보조석 채용





비상브레이크

풋 브레이크 고장 시 트랙터를 안전하게 정지시킬 수 있음

얀마 JD6R Series(6기통) 정비, 점검 및 편의 장치


루프전방 작업등 6개

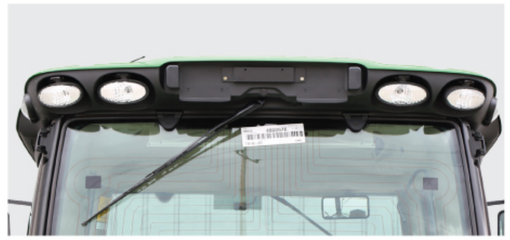
루프후방 작업등 4개

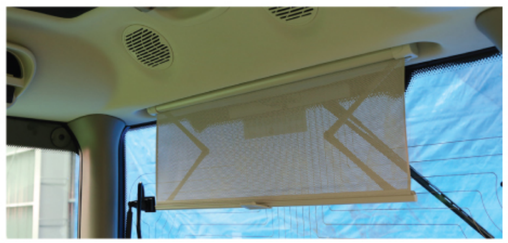
후방유리 열선


선루프


아이스 박스



고급형 오디오



미쉐린타이어 전모델 장착


햇빛 가리개


라디에이터 청소 간편


에어크리너 점검, 청소 간편


스텝 등


외부 PTO 조작버튼(히치,SCV)


파워비욘드(로드센싱)

6R 시리즈 전 모델 파워비욘드 기본 적용으로
축산농가 작업 편의성 향상
- 복합기, 래핑기 등 로드센싱 작업 시
최적의 유압, 유량을 공급
- 본기 측 커넥터 기본장착
- 연비절약, 유압오일 발열 방지
- 최대 155리터/분 (175R 이상)


전자식 E-SCV장착



가변형 휠 채용(6175R,6215R)


전방 유압 서스펜션


오토매틱 플러스 스테빌라이저


캐빈 유압 서스펜션


전륜 브레이크 기본장착 (오토파워 50km/h 사양)

얀마 존디어 제품사양

구분	항목	6R Series(4기통)			6R Sreies(4기통)					
		6110R	6120R	6135R	6145R	6155R	6155RF	6175R	6175RF	6215R
기체	전장×전폭×전고(mm)	4553×2250×2861	4553×2250×2861	4840×2460×3040	4946×2350×2976	4946×2350×3026	4947×2350×3026	5045×2500×3107	5046×2500×3107	5045×2500×3107
	휠 베이스(mm)	2580	2580	2765	2765	2765	2765	2800	2800	2800
	중량(kg)	6000	6100	6900	6900	7915	7645	8300	8195	8500
엔진	정격출력(ps)	110	120	135	145	155	155	175	175	215
	배기량(cc)	4530	4530	4530	6788	6788	6788	6788	6788	6788
	기통 수	4	4	4	6	6	6	6	6	6
	연료탱크 용량(ℓ)	225	225	305	305	305	305	395	395	405
	요소수 용량(ℓ)	13	13	16	16	16	16	20	20	20
트랜스 미션	변속단수	전후진 24단	전후진 24단	무단변속	무단변속	무단변속	무단변속	무단변속	무단변속	무단변속
	변속방식	파워쿼드 플러스	파워쿼드 플러스	오토파워	오토파워	오토파워	오토파워	오토파워	오토파워	오토파워
	주행속도(km/h)	40	40	40	50	50	50	50	50	50
PTO	형식	독립형	독립형	독립형	독립형	독립형	독립형	독립형	독립형	독립형
	단수	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
	클러치	습식	습식	습식	습식	습식	습식	습식	습식	습식
유압	분당 토출량(ℓ)	114	114	114	114	114	114	155	155	155
	펌프	피스톤	피스톤	피스톤	피스톤	피스톤	피스톤	피스톤	피스톤	피스톤
	시스템	PFC (압력유량 보상)	PFC (압력유량 보상)	PFC (압력유량 보상)	PFC (압력유량 보상)	PFC (압력유량 보상)	PFC (압력유량 보상)	PFC (압력유량 보상)	PFC (압력유량 보상)	PFC (압력유량 보상)
	외부유압	전6 / 후6, 파워비욘드	전6 / 후6, 파워비욘드	전6 / 후6, 파워비욘드	전6 / 후6, 파워비욘드	전6 / 후6, 파워비욘드	전2 / 후6, 파워비욘드	후8, 파워비욘드	전2 / 후8, 파워비욘드	후8, 파워비욘드
	조이스틱	기본	기본	기본	기본	기본	기본(로더밸브미장착)	기본(로더밸브미장착)	기본(로더밸브미장착)	기본(로더밸브미장착)
타이어	사이즈	전륜 : 380/85R28	전륜 : 380/85R28	전륜 : 420/85R28	전륜 : 480/70R28	전륜 : 480/70R28	전륜 : 540/65R30	전륜 : 540/65R30	전륜 : 540/65R30	전륜 : 600/70R28
		후륜 : 460/85R38	후륜 : 460/85R38	후륜 : 520/85R38	후륜 : 580/70R38	후륜 : 580/70R38	후륜 : 650/65R42	후륜 : 650/65R42	후륜 : 650/65R42	후륜 : 710/70R42

※ 상기 기재되어 있는 내용은 판매시 예고없이 변경 될 수 있습니다.

안전 주의 사항

안전에 관한 주의사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

얀마농기코리아주식회사

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길 38(광암리1372)

TEL : 063-838-8899 FAX : 063-838-3955

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로…


세상을 아름답게!!
농촌을 풍요롭게!!
얀마가 존디어와 함께합니다.