



PW10 / PW10W



PW10



PW10W

안전 주의 사항

안전에 관한 주의사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

얀마농기코리아주식회사

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길 38(광암리1372)

TEL : 063-838-8899 FAX : 063-838-3955

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로...

전자동 보행 야채 이식기 PW10 / PW10W



PW10 (표준형, 1두둑1조)

PW10W (와이드형, 1두둑왕복2조)


전자동이라
획획!!

셀 성형묘의 트레이를
사용하는 전자동!
빠르고 깨끗하게
야채묘를 이식!

■ 적용 작물


PW1, PW10W, PW20R	PW10S
양배추, 브로콜리, 배추, 참깨, 들깨, 콩, 수수, 옥수수, 비트, 방울양배추, 아마란스, 콜라비 등	주 작물: 대파 그외 작물: 참깨, 들깨, 옥수수, 수수, 콩 등

■ 적응두둑형상

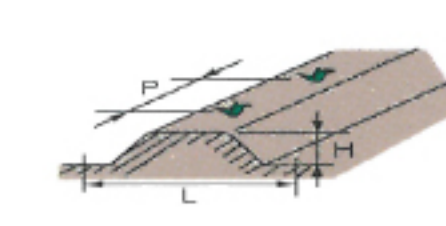
식부형상	적응두둑				비고
	두둑폭L (mm)	조간D (mm)	두둑높이H (mm)	주간P (mm)	
1두둑1조식부  PW10	550·600·650	-	0 ~ 300	F1:270~510 F2:310~600	
왕복2조식부  PW10W	900 ~ 1400 (무단)	200 ~ 600	0 ~ 300	F1:250~470 F2:290~550	

육묘시 준비 물품

• 트레이

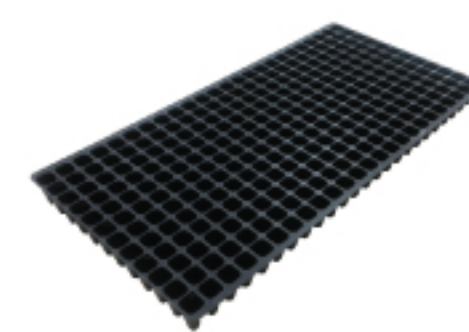

200구: 대파, 양상추 파종시 사용

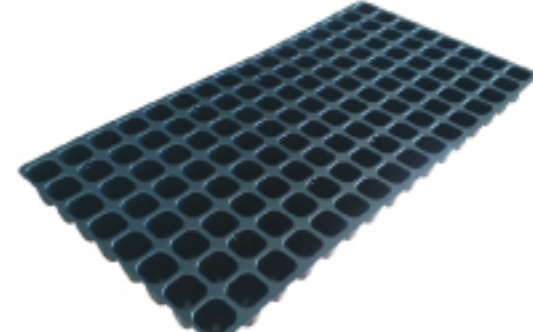128구: 배추, 양배추, 브로콜리, 콩,
옥수수, 참깨, 들깨, 수수 등 파종시 사용.

• 진압롤러




200구용



128구용

품명	코드No.	적용트레이
진압롤러25	7C1030-94500	25각-200구
진압롤러30	7C1030-94400	30각-128구

• 야채전용 육묘상자 (언더트레이)

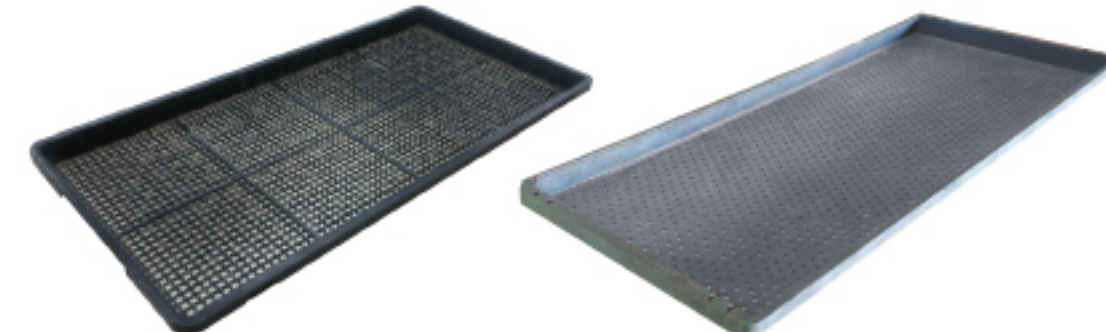

품명	포장단위	코드No.
채소전용 육묘상자	20매	IBB-24000003

※ 수도작용 육묘상자 사용 가능
(주의사항: 물빠짐이 좋도록 홈이 크고
많은 것을 사용)

• 파종기



알루미늄 타입 파종기



호스타입 파종기

※ 안마 대리점 문의

■ 야채 이식기 부품 현황표

순번	구분	부품번호	품명	모델	비고
1	부품	7C1030-94500	파종진압롤러	200구용	대파, 양상추 권장
2	부품	7C1030-94400	파종진압롤러	128구용	배추, 양배추, 브로콜리, 참깨, 들깨, 콩, 옥수수, 잡곡 등
3	부품	IBB-24000003	채소전용육묘상자	-	언더트레이
4	부품	1C1155-35751	포크조	-	1대 2개발주 / 뿌리매트 안줄거나 어린묘종
5	부품	7C1341-18100	와이드 키트 PW-W	전자동 이식기	표준사양을 와이드사양으로 변경 KIT 트레이드 폭 900~1400mm
6	부품	7C1341-28100	(미들)와이드키트 PW-MIDW	전자동 이식기	표준사양을 미들 와이드 사양으로 변경 KIT 트레이드 폭: 650~750mm ※1조: 650mm / 왕복2조: 650~750(조간범위 200, 250mm)
7	부품	7C1320-29010	반자동와이드키트	반자동 이식기	표준사양을 와이드사양으로 변경 KIT
8	제품	KS1-PF	관수장치	전자동 이식기	전자동야채이식기 장착(PW10, PW10W)
9	제품	KS1L-PN	관수장치	반자동 이식기	반자동이식기 장착(PH1-A)

■ 야채 이식기 수동 씨앗 파종기 구성표

모델명(트레이홀수)	홀사이즈	적용 작물
128구	2.5φ	배추, 양배추, 브로콜리, 콜라비, 케일 등 작은 씨앗류
	4φ	대파, 상추 코팅씨앗 등
	5φ	참깨 코팅씨앗, 수수 등
	8φ	큰 코팅씨앗, 작은 콩류
	11φ	옥수수, 기타콩류, 부추 등
200구	2.5φ	배추, 양배추, 브로콜리, 콜라비, 케일 등 작은 씨앗류
	4φ	대파, 상추 코팅씨앗 등
	5φ	참깨 코팅씨앗, 수수 등
	8φ	큰 코팅씨앗, 작은 콩류
	11φ	옥수수, 기타 콩류, 부추 등

※ 이 카달로그 사양은 개량 등에 의해 예고없이 변경될 수가 있습니다.

■ 주요제원

명 칭			전자동 이식기				반자동 이식기	
형식명			PW10	PW10S	PW10W	PW20R	PH1A	
구 분			(1조·표준)		왕복2조	승용2조	1조	
기대치수	전장	(mm)	2170			3160	1920	
	전폭	(mm)	980		1310	1725	1320	
	전고	(mm)	1160		1210	1925	1060	
기대중량		(kg)	210		230	638	158	
엔진부	형식명		GB101LN			GB400PE-606	GB101LN	
	종류		공냉4사이클가솔린엔진				공냉4사이클가솔린엔진	
	총배기량	(L{cc})	0.098{98}			0.391{391}	0.098{98}	
	정격출력/회전속도	KW{PS}/rpm	1.6{2.2}/1800			6.6{8.9}/2700	1.6{2.2}/1800	
	최대출력	KW{PS}/rpm	2.2{3.0}			6.6{8.9}	2.2{3.0}	
	사용연료		자동차용무연가솔린					
	연료탱크용량	(ℓ)	2.4			12	2	
	시동방식		리코일스타터			시동스타터	리코일스타트	
주행부	트레이드	(mm)	500·600·650		900~1400	전폭1200x1270, 후폭1200x1320	500~700	
	변속단수	(단)	전진3·후진1	전진2·후진1	전진3·후진1	전진2·후진1(HMT)	전진2·후진1	
	주행속도	식부시	(m/s)	F1:0.45·F2:0.52	F1:0.20	F1:0.45·F2:0.52	0~0.50	0.32
		노상주행	(m/s)	1.30	0.98	1.3	0~2.50	0.83
		후진	(m/s)	0.44	0.35	0.44	0~0.81	-
	차체수평제어		자동, 수정, 고정			-	유압자동방식	
	경사대응각도	(도)	좌우8~10		좌우4~5	-	좌우8~10	
식부부	식부조수	(조)	1		1(왕복2)	2	1	
	조 간	(mm)	-	-	20~60	1두둑2조 450·500·550·600·650 2두둑2조 600·650	-	
	적응두둑높이	(mm)	0~300					
	식부주간조절방식		벨트무단				기어3단, 무단폴리	
	식부주간	(mm)	F1:200~380 F2:230~450	130~230	F1:250~470 F2:290~550	260~800	200~500	
	식부깊이조절	(단)	유단(11단x2)			10단x핀2강(원레버)	유단(15단)	
	식부방식		개공기					
	묘공급방식		묘취출조				로터리포트공급방식	
작업능력		(시/10a)	1.2~1.7	3.0~4.0	1.2~1.7	0.6~0.9	2.5~3.5	
예비묘탑재대		(매)	5			16(묘탑재대4·예비묘대12)	2	
적용작물			양배추, 배추, 봄동, 브로콜리, 콜라비, 양상추, 옥수수, 참깨, 들깨, 수수 등	대파, 옥수수, 수수, 참깨, 들깨 등	양배추, 배추, 봄동, 브로콜리, 콜라비, 양상추, 옥수수, 참깨, 들깨, 수수 등	양배추, 배추, 브로콜리, 콜라비, 옥수수, 참깨, 들깨, 수수 등	양채추, 배추, 브로콜리, 비트, 참깨, 들깨, 수수, 옥수수, 기장, 조, 울무, 고추, 감자 등	
적용트레이※			(전용트레이) 25각·200공·30각~128공				셀성형묘	

※ 이 카탈로그 사양은 개량 등에 의해 예고없이 변경될 수가 있습니다.

