



YANMAR

보행형 복토·중경제초용 관리기

YK650RK



안전 주의 사항

안전에 관한 주의사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

안마농기코리아주식회사

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길 38(광암리1372)
TEL : 063-838-8899 FAX : 063-838-3955

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로...



복토. 중경제초작업의 절대 강자!! YK650RK (5.3마력)

고능률을 실현한 프로사양의 발작물 전용 관리기.

안정감이 우수하여 사용하기 쉬운 콤팩트형.
프로농가의 요구에 따른 수많은 기능 탑재.
본기와 로터리를 일체형으로 설계하여
고능률을 실현하는 발작물 전용 관리기입니다.




파 작업도 1대로 가능

힘의 여유, 배기가스 규제 대응 신형 엔진탑재 고출력 OHV엔진

연소효율이 좋고, 고출력과 저연비를 실현,
흡입방지코일커버, 긴흡입 파이프,
습식여과리너를 장비. 흠먼지가 많은
발작업 관리에 최적입니다.



재배체계에 맞춰서
차륜폭(외폭)
180mm x 250mm
2단계로 조절가능

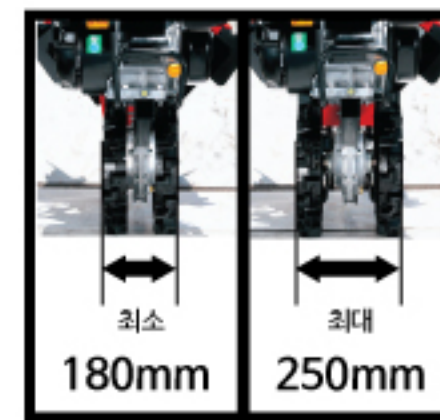

작업중에도
미세조절이 쉬움
미륵조절핸들
작업중에 손이 닿는 위치에
미륵의 조절핸들을 장비.
두둑의 깊이나 복토량의 미세
조절이 작업중에도 간단하게
할 수 있습니다.



파밭구굴 작업

복토성능 향상

구굴날 22·24·27

발작물에 적합한 구굴날을 배열하여 보다
높은 위치에 많은 흙을 쌓아 고품질의
파를 만들 수 있습니다.
구굴날 재편성만으로 22·24·27cm의
두둑 폭으로 대응 가능합니다.



확실하게 복토가 가능

로터리커버

두둑간의 넓이나 파의 생장 단계에 따라
커버의 각도나 폭을 조절할 수 있습니다.



중경제초작업도 척척!

중경제초기(선택품목: YRT500)

중경제초기 하나로 경운 및 제초작업을
손쉽게! 노동력절감!



조작을 편리하게 하기 위한 레버 집중 배치

엄지손가락 하나로
편하게 조작

신원터치클러치
핸들을 잡은채로
엄지손가락 하나로
주클러치를
「입·절」 할 수
있습니다.



고정후크

쉽게 로프로 묶고
운반시에 본체를
고정할 수 있습니다.

주클러치레버



긴급정지

만일의 경우에 버튼을
누르는 것만으로 엔진이
긴급하게 정지 가능.



핸들 상·하 레버

작업시 핸들상·하
레버로 편리하게
작업 할 수 있음.



로터리클러치레버

로터리의 「입·절」이
핸들에서 할 수 있어
능률 좋은 작업이 가능.

핸들 상·하 조절이 원터치로

레버를 누르는 것만으로 핸들이 상·하 4단계로 조절할 수 있습니다.



작업 장면



대파복토작업



대파복주기작업



구굴 작업

로터리 클러치레버 & 엔진 스위치의 추가로
다양한 작업에서도
안전성, 편리함을 향상.

시동방지

주클러치 「입」에서는 엔진 시동이 걸리지 않습니다.

고속후진방지

핸들 역 위치일 때의 고속 후진변속을 방지합니다.

로터리 후진방지

핸들 정위치일때 로터리 후진 변속 기어를
규제하여 로터리 회전을 방지합니다.

고능률을 추구하는 프로 사양의 안마 관리기





YK750MK / YK650RK / YK450RK 특징비교

여유있는 힘! 배기가스 규제 대응의 신형 엔진 탑재.

고출력OHV엔진

연소효율이 좋아 고출력과 저연비를 실현. 흡토펙방지리코일커버, 롱슈노케이플의 인테크파이프, 오일주입식 에어크리너를 장비. 흡연지가 많은 배토·구굴 작업에 최고입니다.

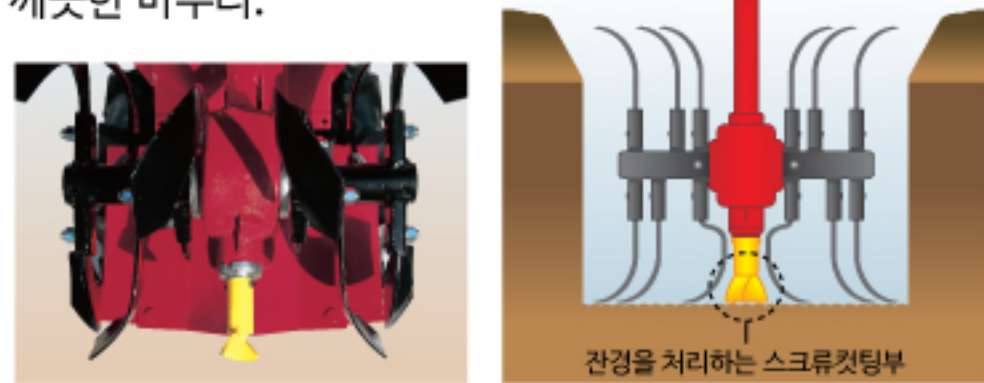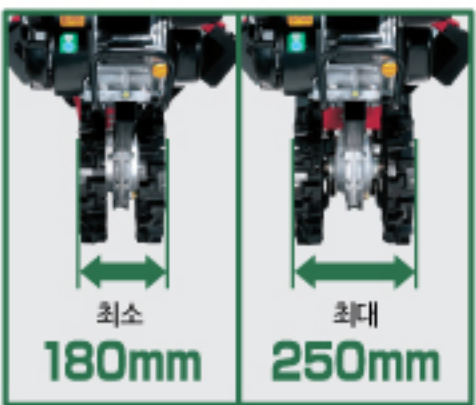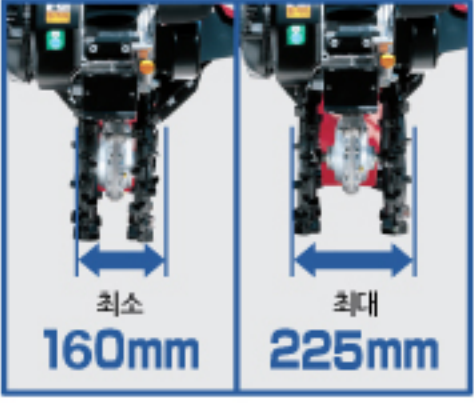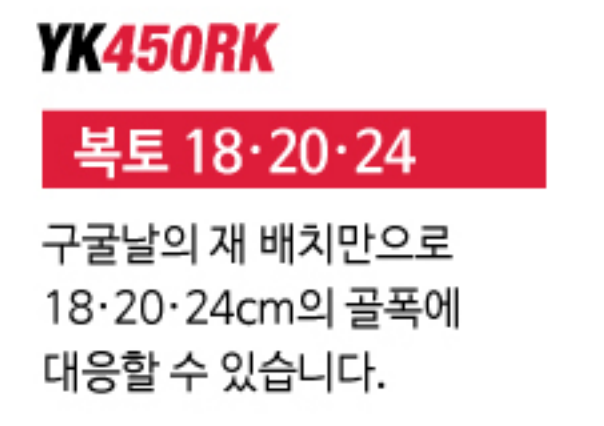

구분	모델명	차륜	로터리 커버	로터리 날	기타특징
가 능 한 변 용 관 리 기 다 양 한 작 업 이	YK750MK 	타이어 재배 체계에 맞추어 바퀴 폭(외폭)이 305mm×390mm의 2단계로 절환됩니다. 	정확하고 깔끔하게 배토 가능. 로터리 커버 로터리커버와 로터리의 고속 회전 718rpm으로 먼 위치까지 배토할 수 있습니다. 	YK750MK / YK650RK 배토 성능 향상. 복토 22·24·27 구굴날의 재 배치만으로 22·24·27cm의 골폭에 대응할 수 있습니다. 	잔경 처리에 우수 깨끗한 마무리. 스크류컷팅로터리 케이스 아래부분의 흙을 처리하는 스크류컷팅 방식을 채용하여 도랑 바닥의 중앙까지 잔경없이 깨끗한 마무리. 
	YK650RK 복 토 전용 	고무차륜 재배 체계에 맞추어 바퀴 폭(외폭)이 180mm×250mm의 2단계로 절환됩니다. 	목표지까지 정확히 배토 가능 2단 찍임로터리 커버 2단계로 각도 조절이 되고 배토 위치와 높이를 자유롭게 설정 할 수 있습니다. 	축 구동 방식 흙의 비산을 방지하는 체인케이스가 없어 깔끔하게 편배토 작업을 실현할 수 있습니다. 	작업중 손쉬운 미세 조절 미륵 조절 나사 작업 중에 손이 닿는 위치에 미륵의 조절 핸들이 장비되어 골 깊이나 편배토량의 미세조절을 작업 도중에도 간편히 할 수 있습니다. 
대 파 작 업 에 1 대 로 가 이	YK450RK 복 토 전용 	고무차륜 재배 체계에 맞추어 바퀴 폭(외폭)이 160mm×225mm의 2단계로 절환됩니다. 		YK450RK 복토 18·20·24 구굴날의 재 배치만으로 18·20·24cm의 골폭에 대응할 수 있습니다. 	

주요제원



형식명			YK750MK	YK650RK	YK450RK	YK300QT	
기체지수	전 장	(mm)	1,600	1,350	1,300	1,265	
	전 폭	(mm)	650	620	580	620	
	전 고	(mm)	900	1,135	1,010	1,030	
기체질량(중량)		(kg)	115	87	68	39	
엔진	형식명		GB221N	GB181LN	GB131LN	GB101LN	
	기종		공냉4사이클OHV가솔린엔진	공냉4사이클OHV가솔린엔진	공냉4사이클OHV가솔린엔진	공냉4사이클OHV가솔린엔진	
	총배기량	(ℓ {cc})	0.215{215}	0.181{181}	0.126{126}	0.098{98}	
	최대출력/회전속도	(kW{ps} /rpm)	4.4{6.0} /1,800	3.9{5.3} /1,800	2.3{3.1} /1,600	2.2{3.0} /2,000	
	연료탱크용량	(ℓ)	2.3	2.3	2.0	1.2	
	시동방식		리코일스타트식	리코일스타트식	리코일스타트식	리코일스타트식	
주행부	주행속도 (핸들정위치)	변속단수	(단)	전진6단, 후진4단	전진2단, 후진2단	전진2단, 후진2단	전진 1단
		전진	(km/in)	0.81~5.43	0.9~1.39	1.7~3.0	-
		후진	(km/in)	0.73~1.55	0.9~1.39	0.9~1.6	-
	주행속도 (핸들역위치)	변속단수	(단)	전진8단, 후진4단	전진4단, 후진2단	전진2단, 후진1단	-
		전진	(km/in)	0.73~3.73	0.9~4.87	0.9~1.6	-
		후진	(km/in)	0.81~1.72	0.9~1.39	1.7	-
	차륜		타이어(4.0~7)	고무러그(Ø300)	고무러그(Ø300)	-	
	주클러치		벨트텐션식	벨트텐션식	벨트텐션식	벨트텐션식	
로터리부	단수		정전2단	정전2단	정전2단	-	
	회전속도	정전1	(rpm)	805	259	245	113
		정전2	(rpm)	1,050	514	490	-
	경운낵회전외경		(mm)	Ø400	Ø350	Ø300	Ø300
	경폭		(mm)	220/240/270	220/240/270	180~240	390/550
	경심조절		(mm)	미륵	미륵	미륵	저항봉
선택품		-	중경제초기	-	철차륜, 배토기		

※ 상기 주요사양에 기재되어 있는 내용은 판매시 예고없이 변경 될 수도 있습니다.



YK750MK



YK650RK



YK450RK



YK300QT

안전 주의 사항

안전에 관한 주의사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

안마농기코리아주식회사

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길 38(광암리1372)
TEL : 063-838-8899 FAX : 063-838-3955

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로...