



YANMAR

보행형 미니 관리기

YK300QT



안전 주의 사항

안전에 관한 주의사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

안마농기코리아주식회사

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길 38(광암리1372)
TEL : 063-838-8899 FAX : 063-838-3955

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로...



텃밭, 주말농장에 최고인 미니관리기 YK300QT (3.0마력)

처음 사용하시는 분들도 즐겁게 작업이 가능하고, "손쉬운 사용"이 가득!

가볍고 편리함 자동차감각의 조작성

가볍고 콤팩트. 익숙한 자동차처럼
핸들조작하여 소선회반경으로
자유자재로 사용가능




시동걸고 레버를 잡기만.

시동걸고 왼쪽 레버를 잡으면 작업 시작,
레버를 놓으면 멈춤.



저진동날과 저항봉으로 안심

신개발 저진동날로 핸들주위의 진동을 이전보다 40%감소
저항봉으로 적은 힘으로도 작업이 가능.
여성 고객도 간단히 사용.

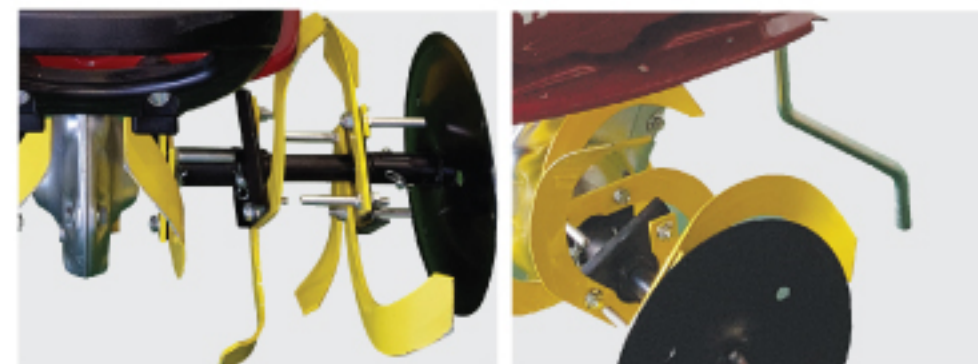

차에 실어 이동바퀴로 가볍게 이동

핸들을 접으면 승용차에도
싣을 수 있어 편리.
이동바퀴로 쉽게 이동가능



안마 미니관리기는 특히 이럴때 탁월합니다.

- ▶ 배수로 배토작업
- ▶ 왕겨 뒤집기 작업
- ▶ 주말농장, 텃밭 가꾸기
- ▶ 건축공사 시멘트 믹서작업

간단한 사용과 충실한 기능

간단한 3단계 시동방법



- ① 엔진 정지 스위치를 운전으로 변경
- ② 초크 밸브를 시동시 로 변경
- ③ 리코일을 당겨서 엔진 시동 후 초크밸브를 운전중으로 변경

핸들 높이 조절

신장에 맞춰 높이가
조절가능해 무리없이
작업 가능합니다.



감김 방지판

풀이나 짚이 감겨도
낮으로 쉽게 제거할
수 있습니다.



고정후크

간단하게 로프를 걸어
운반시 기계를 고정할
수 있습니다.




유니버설 그립

잡을때 힘을 주기 쉽고
작업시 부담을 경감합니
다.

쾌적한 유지보수

드레인 볼트 채용으로
밋선오일의 교환이 간단
합니다.

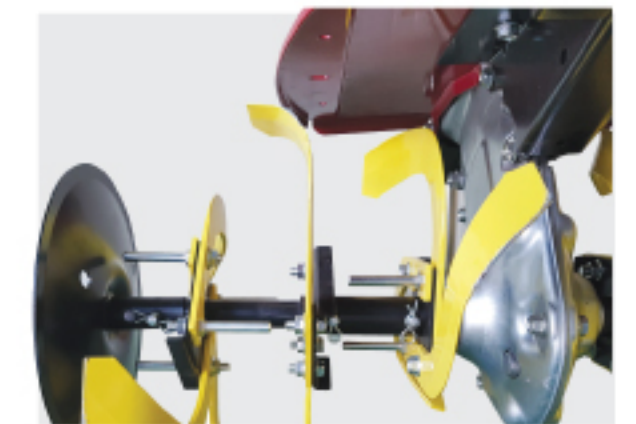


경운폭 조절

암 바깥쪽 날을 분리
하면 고랑의 중경배토
작업도 가능합니다.




기본제공

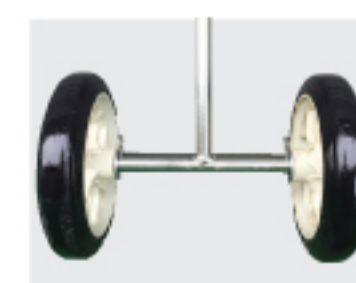

이동바퀴
기체의 간편한 이동을
위한 보조바퀴

옵션품

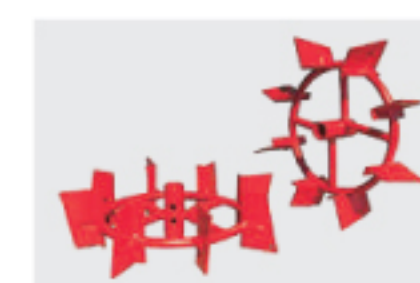

견인차륜
동근두둑 조정시 및 중경배토작업시 필요



배토기

주요제원



형식명			YK750MK	YK650RK	YK450RK	YK300QT	
기체지수	전 장	(mm)	1,600	1,350	1,300	1,265	
	전 폭	(mm)	650	620	580	620	
	전 고	(mm)	900	1,135	1,010	1,030	
기체질량(중량)		(kg)	115	87	68	39	
엔진	형식명		GB221N	GB181LN	GB131LN	GB101LN	
	기종		공냉4사이클OHV가솔린엔진	공냉4사이클OHV가솔린엔진	공냉4사이클OHV가솔린엔진	공냉4사이클OHV가솔린엔진	
	총배기량	(ℓ {cc})	0.215{215}	0.181{181}	0.126{126}	0.098{98}	
	최대출력/회전속도	(kW{ps} /rpm)	4.4{6.0} /1,800	3.9{5.3} /1,800	2.3{3.1} /1,600	2.2{3.0} /2,000	
	연료탱크용량	(ℓ)	2.3	2.3	2.0	1.2	
	시동방식		리코일스타트식	리코일스타트식	리코일스타트식	리코일스타트식	
주행부	주행속도 (핸들정위치)	변속단수	(단)	전진6단, 후진4단	전진2단, 후진2단	전진2단, 후진2단	전진 1단
		전진	(km/in)	0.81~5.43	0.9~1.39	1.7~3.0	-
		후진	(km/in)	0.73~1.55	0.9~1.39	0.9~1.6	-
	주행속도 (핸들역위치)	변속단수	(단)	전진8단, 후진4단	전진4단, 후진2단	전진2단, 후진1단	-
		전진	(km/in)	0.73~3.73	0.9~4.87	0.9~1.6	-
		후진	(km/in)	0.81~1.72	0.9~1.39	1.7	-
	차륜		타이어(4.0~7)	고무러그(Ø300)	고무러그(Ø300)	-	
	주클러치		벨트텐션식	벨트텐션식	벨트텐션식	벨트텐션식	
로터리부	단수		정전2단	정전2단	정전2단	-	
	회전속도	정전1	(rpm)	805	259	245	113
		정전2	(rpm)	1,050	514	490	-
	경운낵회전외경		(mm)	Ø400	Ø350	Ø300	Ø300
	경폭		(mm)	220/240/270	220/240/270	180~240	390/550
	경심조절		(mm)	미륵	미륵	미륵	저항봉
선택품		-	중경제초기	-	철차륜, 배토기		

※ 상기 주요사양에 기재되어 있는 내용은 판매시 예고없이 변경 될 수도 있습니다.



YK750MK



YK650RK



YK450RK



YK300QT

안전 주의 사항

안전에 관한 주의사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.

안마농기코리아주식회사

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길 38(광암리1372)
TEL : 063-838-8899 FAX : 063-838-3955

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로...