

YANMAR

대두 관련제품



www.yanmar.com/kr



대두선별 선립기
YBS시리즈



자주식 대두 탈립기
PBT시리즈

얀마 대두 관련제품

대두콤바인 (YH400/400-C/42.1PS)

대두선별선립기 (YBS500G/1000G/2000G)

자주식 대두탈립기 (PBT1200)

※ 제품 이미지는 실제 판매 제품과 다를 수 있습니다.

친환경의 강력한 힘, 새로운 시대의 엔진.



+ 고출력 커먼레일엔진

강한 힘과 높은 토크, 저연비, 저NOx ※1화를 실현한 커먼레일엔진에 PM ※2을 포집하는 DPF ※3를 탑재. 깨끗한 배기를 추구하였습니다.

※1 : NOx=질소산화물 ※2 : PM=입자상물질 ※3 : DPF=디젤·퍼티클레이트·필터.
배기가스 안의 PM(입자상물질)을 포집한다.

+ 자동 감속기구

주변속이나 클러치 조작을 감지하여 자동으로 엔진 회전 조정.
연료소비와 소음을 줄였습니다.

+ 자동 정회전 제어기능

부하가 변하여도 엔진 회전을 일정하게 유지. 안정된 탈곡·선별을 할 수 있습니다.

안마라면 DPF재생시 작업을 중단하지 않는다.

안마 독창적인 연소시스템으로 매연의 배출량을 철저히 줄여 DPF의 재생횟수가 적습니다. 재생하는 경우에도 통상은 작업을 중단하지 않고 할 수 있으며 연료 소비도 줄일 수 있습니다.

PM축적레벨

0	1	2	3
자기재생 자동재생	보조재생 자동재생	초기화재생 스위치로 재생	주차재생 작업을 중단하고 재생
안마는 통상 「초기화 재생」까지, 「주차재생」은 거의 불필요 합니다.			



최고출력

3TNV86CT

42.1PS

작업속도

1.38m/s




「초기화재생」은 작업을 하면서 100시간마다※1 스위치를 3초 길게 누를뿐.

※ 1 : 단지 첫회만 50시간 이내.

※ 반드시 순정품 전용 오일을 사용 바랍니다.

프로의 탈곡 · 선별은 손실 없이 깨끗하게.

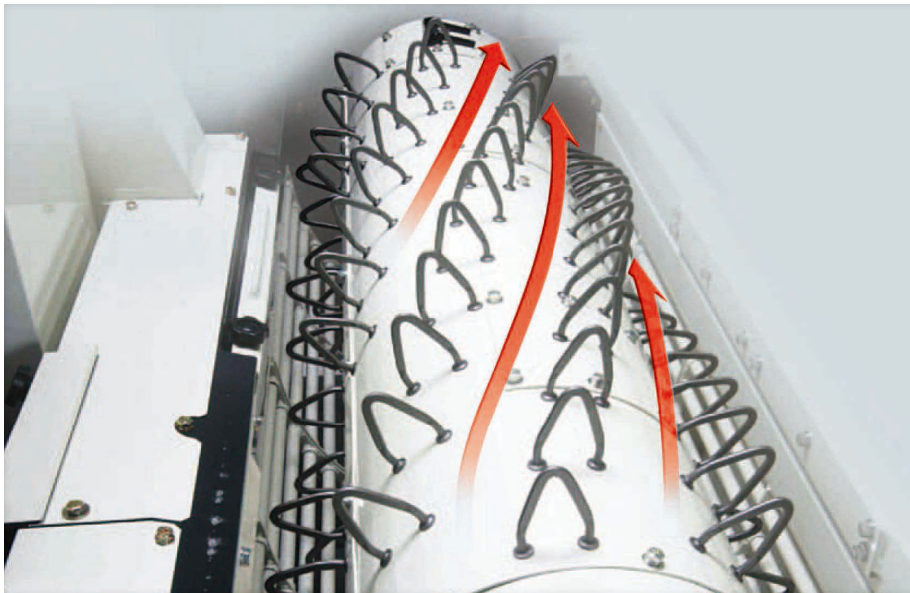

+ 축류식 스파이럴 롤로터

작물을 원활하게 반송하여 살살
비벼가면서 조심스럽게 탈립.
대두의 깨짐 · 열피나 줄기의
손상이 적고 줄기 즙에 의한
오염 발생도 억제.


로터경 로터길이
500mm **1700mm**
(급치선단)



+ 롤러콘케이브


회전하는 파이프가 배진의
투과를 촉진 하므로 줄기
혼입이 적고, 오립발생을 억제.
강도 향상, 작물의 적용성도
넓혔습니다.

종래식

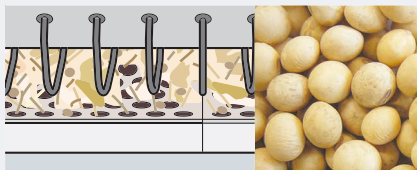

줄기의 혼입이 많아 오립이 많이 발생

롤파이프식

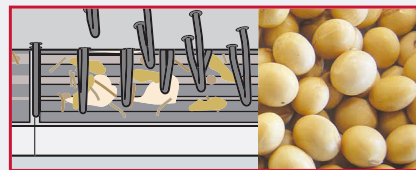

줄기의 혼입이 적어 깨끗하게 마무리



플랫폼 후방부 망구조



1 · 2번통망



피더하우스시트메탈



2번상컨베이어바닥청소구

+ 2단 선별과 망 구조

곡립이송부의 망 구조에 의해
흙이나 검불을 기대 밖으로 배출.
그리고 2단 선별기구 등이 오립을
방지하고 수확의 정도와 효율을
높입니다. (대두 작업시)

여러가지 기능으로 예취를 깔끔하게 그리고 쾌적하게.



+ 대경릴 + 플랫폼오거


넓은 예취폭, 긴 작물의 적응성이 좋은 대경릴, 끌어 모음성이 우수한 플랫폼 오거로 능률 향상. 그리고 잘 베어지는 예취날과 내구성 높은 구동방식을 채용하였습니다.

대경릴

외경 **1535mm**

플랫폼오거

외경 **460mm**

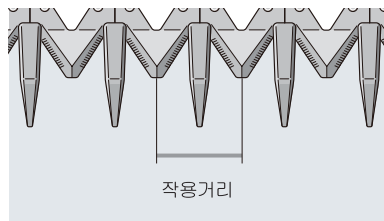

+ 3인치 예취날

줄기의 두께에 관계없이 작업이 가능하여 모든 작업에 적용할 수 있습니다.



+ 자동 예취 높이 제어

포장에 기복이 있어도 자동 예취높이 제어로 흙의 유입을 줄여 깨끗한 예취를 할 수 있습니다.



+ 합성수지 러그

간단한 형상과 탄력성으로 원할한 끌어 모으기가 가능하여 손실을 줄입니다.



+ 예취피트싱크로기구 + 릴변속


릴 회전속도가 예취주행속도와 동조하여 2단계로 변속할 수 있습니다.

배출은 간단한 조작으로 곡물을 조심스럽게.



그레인탱크용량

850L

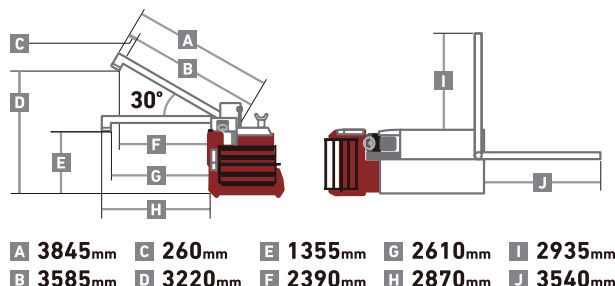

+ 벨트 컨베어 배출방식

곡물 끼리의 마찰이 적어 오염이나 손상을 방지하고 2개소에 막힘방지 센서를 설치하였습니다.


+ 배출 컨베어 자동 수납

설치도 수납도 버튼 하나로 간단합니다.

배출 컨베어 조작 패널



둥근 핸들이기에 조작은 간단하고 승용차 감각과 동일.

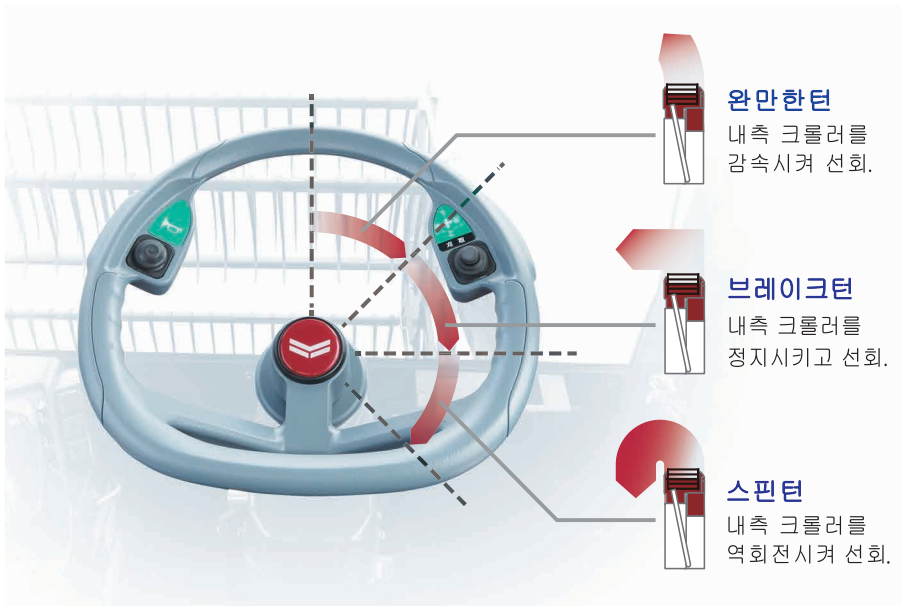

+ 다기능 둥근핸들

승용차에서의 사용으로 익숙한 둥근 핸들이기 때문에 편안하게 조작할 수 있습니다. 게다가 조향장치의 탑재에 의해 돌리는 것 만큼 반응을 하여 부드럽게 기대를 선회. 또 전 상태로 릴의 높이 · 전후 조절이 가능합니다.

+ 조향상시 구동장치 (Fulltime Drive System)

주행용과 선회용의 HST로 좌우 크롤러의 회전속도를 무단계로 차동. 둥근 핸들과의 매칭으로 어떠한 선회의 조작도 부드럽게 할 수 있습니다.

릴의 높이 · 전후위치의 조절이 간단.

릴 높이 조절스위치



600mm

릴 전 · 후 스위치



130mm

요철이나 경사에 관계 없이 능률 좋은 연속 작업이 가능.



+ 기대수평제어 · 대지평행제어

포장의 요철 등을 감지하여 좌우 크롤러를 승강시키는 「기대수평제어」와 높이가 다른 두둑이나 경사지에서도 예취부를 평행하게 유지하는 「대지평행제어」의 2가지를 포장지에 맞추어 선택 할 수 있습니다.(수동조작도 가능)





+ 이퀄라이저기구

요철 포장지에서도 급격한 자세 변화가 없이 두둑 등도 원활하게 넘을 수 있습니다.

+ 연료 탱크

장시간의 연속 작업이 가능합니다.

연료 탱크 용량 **50ℓ**

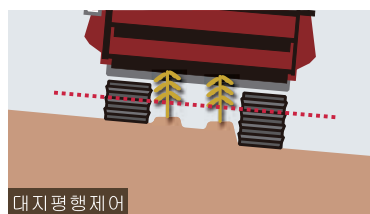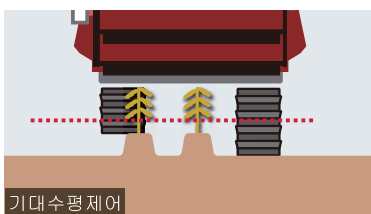

곡물에 맞춰서 선택할 수 있는 충실한 옵션.

■ RB400,A / RB400W,A (GQWE, GQWES용)



- ① 컨베이어자리(소두)
- ② 시트메탈(소두)
- ③ 승강기 하(소두)
- ④ 청소커버
- ⑤ 바닥판 커버

■ 공용부품 BW400,AK / BW400W,AK (GQWE, GQWES용)



- ① 컨베어 바닥(메밀)
- ② 시트메탈(구멍없음)
- ③ 인너가이드
- ④ 풍구셔터
- ⑤ PF끌어모음판(L·R)
- ⑥ 승강기 하(구멍없음)
- ⑦ 청소커버
- ⑧ 바닥판커버

수확작물

대두
소두
보리
메밀
유채
잡곡(수수/조/피)
들깨
울무

필요부품

■ YH400 / GE / GQE / GQES [예취폭 1.5m]


표준장비	
RB400,A	
공용부품 BW400,AK	+ BW400,AM
	+ BW400,AS
	+ BW400,AN
	+ BW400,AZ
	+ BW400,AZ + BW400,AZA
	+ BW400,AHT + B400, ALFT

■ BW400,AM



■ BW400,AS


메밀

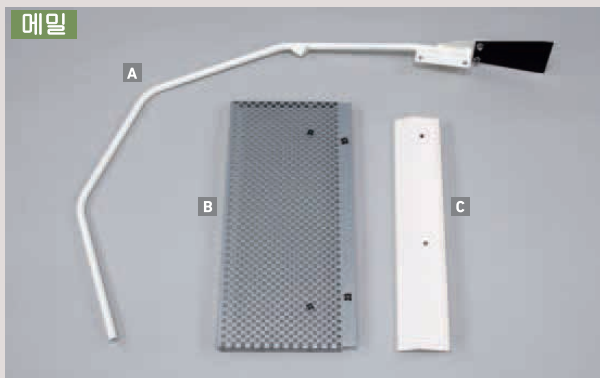

- ① 프론트디바이더(메밀)
- ② 그레인시브9
- ③ 2번방지판

■ BW400,AN


유채

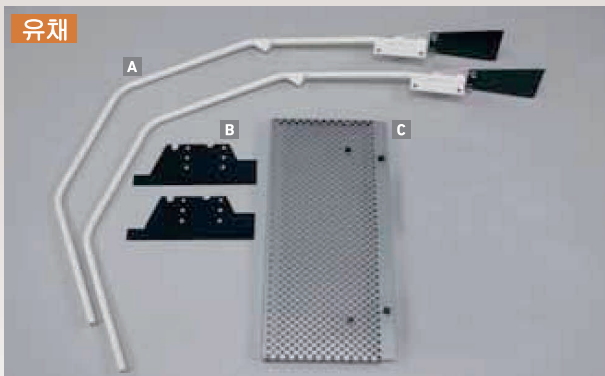

- ① 프론트디바이더(메밀)
- ② 풍구셔터 상
- ③ 그레인시브9

■ BW400,AZ

잡곡 들깨

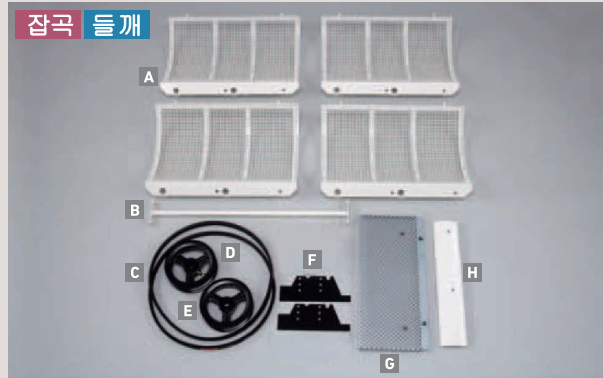


- ① 콘베이어(크림프12)
- ② 컨베어 상 프레임
- ③ V벨트 특C59H
- ④ V풀리 200C2x22
- ⑤ V풀리 200Cx30
- ⑥ 풍구셔터 상
- ⑦ 그레인시브9
- ⑧ 2번방지판

■ BW400,AZA

들깨



- ① 차프 앞 망판



+ 전용부품 「리프터」 [B400, ALFT]

길이가 짧은 대두 수확시 예취
부로 거두어 들임을 좋게 하고
헤드로스를 감소시킵니다.

+ 빈슬랫

[B320-K, SLAT(W01외의 각 사양)][B400W-K, SLAT(GQWE, GQWES용)]

곡물을 조심히 거두어 들여 더욱 헤드로스가 적은 수확을
할 수 있습니다.



+ 방진팬 키트 [B400, AFAN]

캐빈 기대에 장착하는 팬키트.
수확시의 분진을 감소시킵니다.
※일반사양은 표준장비



+ 스프레더

[GS400, A] [GS400, AGE] [GS400, AGQE]

짚배출을 잘게 절단, 확산. 줄기 잔여
물의 처리를 간단히 할 수 있습니다.

형식명 · 사양	YH400	YH400,GE	YH400,GQE
절단날킷		B400,AKIH	
소두용집속장치		B400,ADRP	



■ 주요제원

명칭			안마 대두 콤바인			
형식명			YH400	YH400-C		
기대치수	전장	(mm)	4950			
	전폭	(mm)	2120	2170		
	전고	(mm)	2690	2720		
기대질량(중량)			(kg)	2910	3054	
엔진	형식명		3TNV86CT			
	종류		수냉4사이클3기통입형디젤			
	총배기량		(L[cc])	1,568 [1568]		
	최대출력 / 회전속도		(kW[PS]/rpm)	31 [42.1] / 2800		
	사용연료		디젤경유			
	연료탱크용량		(L)	50		
	시동방식		셀시동식			
주행부	크롤러 폭×접지장		(mm)	400×1420		
	중심거리		(mm)	1030	1065	
	평균접지압		(kPa[kgf/cm2])	24.6 [0,255]	25,8 [0,271]	
	변속방식		HST무단변속(FDS)			
	변속단수		(단)	전후진무단×부변속3단		
	주행속도		전진 = 저속:0~0.74, 표준:0~1.38, 주행:0~2.53			
	(엔진최고회전수일 때) (m/sec)		후진 = 저속:0~0.65,표준:0~1.18, 주행:0~2.14			
예취부	디바이더선단간격		(mm)	1535		
	예취장치형식		릴+플랫폼			
	예취날폭		(mm)	1444		
	예취높이범위		(mm)	- 50~880		
	릴	회전지름×폭	(mm)	1000×1283		
		회전속도	(rpm)	저:0~38, 고:0~47(차속동조)		
탈곡·선별부	형식		축류(급치)식			
	로터	개수	(개)	1		
		급치의 종류		와이어날		
		지름×길이		(mm)	350(로터 외경)×1700	
		회전속도		(rpm)	대두·소두·메밀 = 385 보리 = 805	
	콘케이브 면적		(m2)	0.94		
	차프시브 면적		(m2)	0.24		
	그레인시브 면적		(m2)	0.09		
	총선별 면적		(m2)	0.33		
곡물처리부	곡립처리방식		그레인탱크, 버킷+벨트컨베어 배출			
	탱크 용량		(L)	850		
	배출높이		(mm)	3430		
짐배출처리장치			-			
제장치	경보장치·자동화장치		신모니터(로터1번·2번·탱크시그널·수온·연료·충전), 배출컨베어미수납경보, 자동예취높이제어, 차체수평제어, 대지평행제어, 자동리프트/자동설정, 안전리프트 예취자동클러치, 자동정회전제어, 과부하경보, 자동감속, 배출자동설정/자동복귀			
	기타 장치		배출컨베어선단조작			
작업능률(계산값)			(분/10a)	12~54(대두)		
적용작물			대두·메밀·보리			

●:표준장비 ▲:판매점옵션 ■:공장 및 판매점 옵션 —:설정없음

형식명	YH400	YH400-C
다기능동근행들 FDS	●	●
다기능시프트레버	●	●
롤러콘케이브	●	●
스파이럴로터	●	●
예취오토리프트/오토설정	●	●
에코디젤엔진	●	●
오토디젤	●	●
자동정회전제어	●	●
차체수평제어(UFO)	●	●
대지평행제어	●	●

형식명	YH400	YH400-C
예취피트싱크로	●	●
자동예취높이제어	●	●
캐빈	—	●
CD검라디오(Q사양)	—	●
에어콘	—	●
방진팬	●	▲
그레인탱크	●	●
배출컨베이어	●	●
배출컨베이어자동수납	●	●
리모컨오거(E사양)	●	●
스프레더(S사양)	▲	▲

※ 제원은 개량 등에 의해 예고 없이 변경될 수가 있습니다.

얀마 대두선별선립기

YBS 시리즈

YBS500G / YBS1000G / YBS2000G

깨끗한 선별, 확실한 선립
1등급 콩 생산을 도와 드립니다.



YBS1000G

대립 · 중립 · 소립

정확하게 선별 · 선립하여 확실하게 계량 · 포대담기

최대 500kg/시간 보급형

YBS500G



최대 1000kg/시간 고능력형

YBS1000G



- 콩의 구르는 특성을 이용하여 고정도·고능률로 선별

주선별 장치

흐름각도와 이송각도가 있는 복각도 경사식 특수 폴리우레탄 벨트를 채용. 콩의 구르는 특성을 이용한 형상선별로 조용하고 안정된 성능을 발휘하며, 깨진 콩이나 벌레먹은 피해립도 고정도, 고능률로 선별할 수 있습니다.

- 선별 상태를 확인하면서 유량을 조절할 수 있는 「선별 핸들」
- 잘 보이지 않는 최상단의 선별상태를 확인할 수 있는 「반사 거울」 (YBS1000G, 2000G)
- 반송은 콩을 상하게 하지 않는 「버킷식송강기」

- 정확도 향상

보조선별 장치



주선별에서 선별된 2번 선별립을 한번 더 선별하여, 상태가 좋은 콩을 전부 주선별로 보냅니다.

- 쾌적한 실내 작업

바람선별 장치

송강기에 들어가기 직전에 먼지나 콩각지 부스러기를 흡인팬으로 흡인하여 기계 밖으로 배출. 파이프를 연장하여 실외로 배출하면 쾌적한 작업을 할 수 있습니다.

- 한 번의 처리로 정도 높은 선립


2중 원통망 회전식 선립장치

선립부에 2중 원통망 회전식 선립통을 채용. 선별부에서 손상립을 선별하고, 선립부에서 대립 · 중립 · 소립으로 구별하여 한 번의 처리로 고능률의 선별을 할 수 있습니다. 별도 판매하는 교환망으로 교환하면, 원하는 선립 경을 선립할 수 있습니다. ■ 교환망에 대해서는 뒷면의 표를 참고하십시오.




■ 사진은 YBS1000G

YBS500G

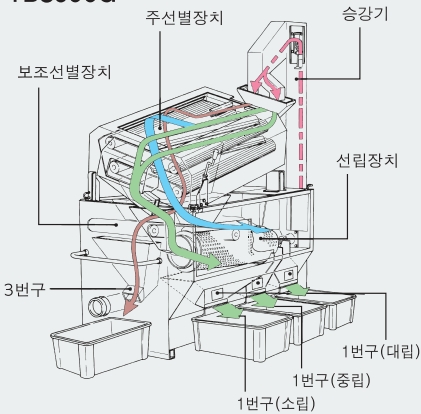

YBS2000G

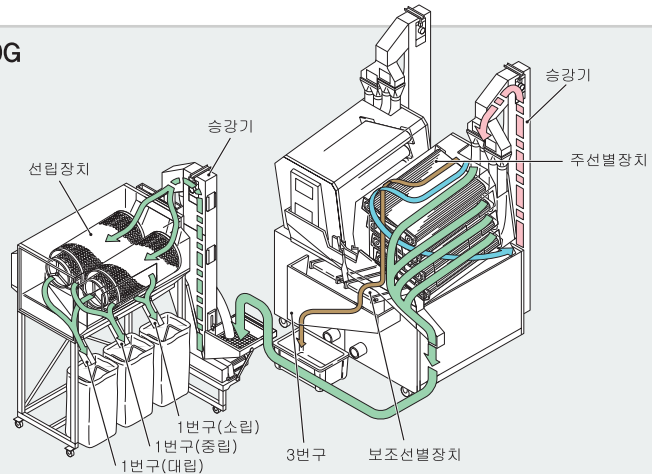

포대담기까지 할 수 있는 분리형

최대 2000kg/시간 프로형

YBS2000G

·사진은 자동계량장치 YBG-K(별도 판매)
3세트를 취부한 상태입니다.



YBS2000G

- 선별·선립한 콩을 바로 포대에 담을 수 있다.

선별·선립 분리형

선별부와 선립부가 분리되어 있고, 선립부의 배출구 위치가 높기 때문에 콩을 바로 포대에 담을 수 있습니다. 또 설치 면적에 맞춰서 보다 자유롭게 설치할 수 있습니다.



- 자동계량장치로 작업능률 향상

자동계량 장치

■ YBG-K(별도 판매)
별도 판매하는 계량장치를 장착하면 시스템화도 OK. 선별에서 계량, 포대 담기까지 연속 작업이 가능하여 작업능률을 한층 더 향상시킬 수 있습니다.



YBS1000G · 2000G

- 피해립도 깨끗하게 선별

3번 재선립 장치

■ SSB3, ZZZ(YBS1000G용) 별도 판매
■ SSB3W, ZZZ(YBS2000G용) 별도 판매
피해립이 많은 경우, 보조선별부에 3번 재선립장치를 장착하면, 능률, 정도를 한층 더 향상시킬 수 있습니다.



현재 보유하고 계신 콩선별기에 장착하여

선별 → 선립 → 계량 → 포대담기
를 시스템화

대두선립기 YBG2000

- YBS500G·YBS1000G에 별도 장착할 수 있어, 선별에서 포대담기까지 체계적인 작업을 할 수 있습니다.
 - 별도 판매하는 자동계량장치를 장착하면, 작업능률을 한층 더 향상시킬 수 있습니다.
 - 콩의 배출 위치가 높고 배출구가 길기 때문에 포대를 장착하거나 빼내기 쉽습니다.
 - 과부하방지 기능, 역전방지 기능 있음.
- * YBS500G·YBS1000G에 장착할 때는 콩 연결부를 일부 개조해야 합니다.



- 자동계량장치 YBG-K는 별도 판매
- 사진은 3세트를 취부한 상태

200kg/시간 소형 별도 장착 타입

- 대두선별기 YBS200, A(S)
- 1등급의 품질 높은 콩을 수확할 수 있는 2단계 선별방식
- 핸들 하나로 간단하게 선별조작이 가능
- 대두선립기 YBG200, A(4)
- 선립 성능이 뛰어난 원통망 회전식 선립방식
- 선립망 교환도 간단



■ 주요제원

대두선별선립기

형식명		YBS500G	YBS1000G		YBS2000G			
구분		YBS500G	YBS1000G	YBS1000G3S	—			
작업능력		(kg/시)	300~500	700~1000		1400~2000		
기체치수	전장	(mm)	1670	1900	2340	선별부 1850	선립부 1810	
	전폭	(mm)	910	990		1910	1380	
	전고	(mm)	1900	2560(출하시 2140)		2560	2240	
기체질량(중량)		(kg)	234	333	347	565	140	
주선별부	선별방식		벨트구름선별					
	선별벨트		특수 폴리우레탄 벨트					
	이송공정	각도(도)	6.0~14.0		5.5~14.0		6.0~14.0	
		(흐름공정과 연동가변)						
	폭 (mm)	450×2련	450×4련		450×8련			
흐름공정	각도(도)	2.0~7.0		1.5~7.0		2.0~7.0		
	(이송공정과 연동가변)							
	폭 (mm)	900×2련		900×4련		900×8련		
보조 선별부	선별방식		벨트구름선별					
	선별벨트		특수 폴리우레탄 벨트					
	이송공정	각도 (도)	10.5~14.5 (무단)		8.5~14.0 (무단)		8.5~13.0 (무단)	
		폭 (mm)	680		980		980×2련	
	흐름공정	각도 (도)	0(고정)					
		폭 (mm)	415					
선립부	선립방식		2중 원통타발망 회전방식					
	회전속도	(rpm)	25		24		24	
	흐름각도	(도)	3					
	망<적용 공지름>(mm)		7.3×7.9(표준)<7.9×10.0(검은 콩)>			7.3×7.9 (표준)		
2번환원장치			슈트낙하방식					
호퍼용량		(kg)	52		52		110	
소요동력			단상100V/400W모터 단상60W기어모터 내장		3상200V/1500W모터 3상100W기어모터 내장		3상200V/1500W모터 3상200W기어모터×2내장	
작업성능	완전립비율	(%)	*95					
	선별정확도	(%)	*96					
적응성능	콩알굵기		대립~소립					
	수분	(%)	16 이하					
안전감정번호			828004		1228001		24141	

- *표는 부스러기 콩이 10% 이하인 보통 콩으로, 수분이 13~15%일 때의 성능을 나타냄
- < >안은 검은 콩 사양

■ 선립망 YBS2000G·YBS2000용

종류	위치	선립망		처리한 콩과 선별상태		
		품명	코드 No	1번구의 위치	콩 지름	종 류
보통용	표준사양	내	S7.9 1F5310-64360	소	φ7.3mm	불완전 소립
		외	L7.3 1F5310-64300	중	φ7.3mm φ7.9mm	중립
특대립용	선택	내	S8.5 1F5310-64640	대	φ7.9mm φ7.9mm	불완전 중립
		외	L7.9 1F5310-64600	중	φ7.9mm φ8.5mm	대립
소립용	선택	내	S7.3 1F5310-64800	대	φ8.5mm φ8.5mm	특정 대립
		외	L5.5 1F5310-64680	소	φ5.5mm φ5.5mm	불완전 극소립
극소립용	선택	내	S7.3 1F5310-64800	중	φ7.3mm φ7.3mm	소립
		외	L5.5 1F5310-64680	대	φ7.3mm φ7.3mm	중립
극소립용	선택	내	S5.5 1F5310-64840	소	φ4.9mm φ4.9mm	불완전 극소립
		외	L4.9 1F5310-64760	중	φ4.9mm φ5.5mm	극소립
극소립용	선택	내	S5.5 1F5310-64840	대	φ5.5mm φ5.5mm	소립
		외	L4.9 1F5310-64760	대	φ5.5mm φ5.5mm	소립

YBG200-A용

품명	코드 No	적용
선별망 5.5	1F5135-80151	소립용(표준 부속)
선별망 7.3	1F5135-20230	표준부속
선별망 7.9	1F5135-90070	대립용
선별망 9.0	1F5135-90011	극대립용
선별망10.5	1F5135-90350	검은 콩용

- A사양은 선별망 5.5와 7.3을 표준 장착
- A 4사양은 선별망 5.5, 7.3, 7.9, 9.0을 표준 장착

대두선별기

형식명		YBS200		
구 분		YBS200,A	YBS200,AS	
작업능력 (kg/시)		150~200		
기체치수	전장 (mm)	1190		
	전폭 (mm)	565		
	전고 (mm)	1140		
기체질량(중량) (kg)		95		
주선별부	선별방식	벨트구름선별		
	선별벨트	특수단 부착 벨트		
	이송공정	각도(도)	7.0~17.0 (흐름공정과 연동가변)	
		폭 (mm)	650	
	흐름공정	각도(도)	7.0~14.0 (이송공정과 연동가변)	
		폭 (mm)	900	
보조 선별부	이송공정	각도 (도)	7.0~13.0 (고정)	
		폭 (mm)	270	
	흐름공정	각도 (도)	0 (고정)	
		폭 (mm)	450	
호퍼용량 (kg)		50		
소요동력		단상100V/65W 기어드모터 내장		
작업성능	완전립비율 (%)	*95 이상		
	선별정확도 (%)	*96 이상		
거친 선별체		—	부착	
안전감정번호		828003		

대두선립기

형식명		YBG200	YBG2000
구분		YBG200-A YBG200-A4	—
작업능력	(kg/시)	150~200 (YBS200 에 장착시)	1400~2000 (YBS2000G 에 장착시)
기체치수	전장 (mm)	940	1810
	전폭 (mm)	300	1380
	전고 (mm)	580	2240
기체질량(중량) (kg)		15	140
선립부	선립방식	2중 원통철망 회전방식	
	회전속도 (rpm)	50<60Hz>~42<50Hz>	24
	흐름각도 (도)	1~5 (무단)	3
	망<적용 공지름>(mm)	5.5/7.3 5.5/7.3/7.9/9.0	7.3/7.9
		단상100W/15W 인덕션모터 내장	3상200W기어모터 내장
작업성능	완전립비율 (%)	*95 이상	
	선별정확도 (%)	*96 이상	
적응성능	콩알굵기	대립~소립	
	수분 (%)	16 이하	
안전감정번호		대상외	

YBS1000G·YBS500G용

종류	세트	YBS1000G			YBS500G		
		코드 No	GB,GB-3S	G,G-3S	코드 No	G-B	G
전립공	L 7.9	1F5310-64600	표준부속	선택	1F5171-94400	표준부속	선택
	S10.0	1F5310-64720			1F5171-94450		
	L 8.5	1F5310-64880	선택	선택	1F5171-94650	선택	선택
	S10.0	1F5310-64720			1F5171-94450		
	L 9.0	1F5310-64700	선택	선택	1F5171-94200	선택	선택
	S11.0	1F5310-64900			1F5171-94460		
대립	L 7.9	1F5310-64600	선택	선택	1F5171-94400	선택	선택
	S 8.5	1F5310-64640			1F5171-94500		
중립	L 7.3	1F5310-64300	선택	표준부속	1F5171-71300	선택	표준부속
	S 7.9	1F5310-64360			1F5171-71360		
특정소립	L 6.7	1F5310-64930	선택	선택	1F5171-94630	선택	선택
	S 7.3	1F5310-64800			1F5171-94150		
소립	L 5.5	1F5310-64680	선택	선택	1F5171-94100	선택	선택
	S 7.3	1F5310-64800			1F5171-94150		
극소립	L 4.9	1F5310-64760	선택	선택	1F5171-94550	선택	선택
	S 5.5	1F5310-64840			1F5171-94580		

* 제원은 개량 등에 의해 예고 없이 변경될 수가 있습니다.

안마 자주식 대두탈립기

PBT 시리즈

PBTA1200

원활한 작업으로 능률 좋고
깨끗하게 탈립!



PBTA1200



탈 립

대두탈립기

원활한 작업으로 능률 좋고 깨끗하게 탈립!

피해립도 깨끗하게 선별

원터치오픈식 탈곡실 상부커버

탈곡커버가 원터치로 열리고, 지경 등이 막혀도 제거가 간단. 1번컨베어 하부 청소구에서도 편하게 청소할 수 있습니다.



자주식

●공냉디젤 6.5마력
PBTA1200



1톤 트럭에
적재 가능

깨끗하게 탈곡·선별 가능

축류식탈곡 & 2단선별 방식

곡립에 부드러운 축류식 탈곡방식으로 대두의 「손상립」을 막고, 꼼꼼하고 세심하게 탈립합니다. 탈립된 대두는 진동 판에서 콩과 지경·깍지로 분리되면서 선별그린벨트로 낙하. 선별벨트와 급치로 마무리하는 2단선별방식에 의해 깨끗하게 선별됩니다.

낭비시간 감소로 능률향상


자동공급·연속 쥘배출 방식

자동공급방식과 탈곡실 내에서의 체류가 적은 연속쥘배출 컨베어에 의해 대두의 공급에서 쥘배출까지 낭비시간이 적어 능률적인 작업이 실현됩니다.

건조조건에 맞춰서 탈립이 가능

연속 ←→ 간헐 절환식

습재는 간헐쥘배출로 천천히, 건조상태가 좋으면 연속 쥘배출로 능률 좋게 탈립, 덤퍼의 개폐는 발주변의 페달로 간단하게 절환 가능.

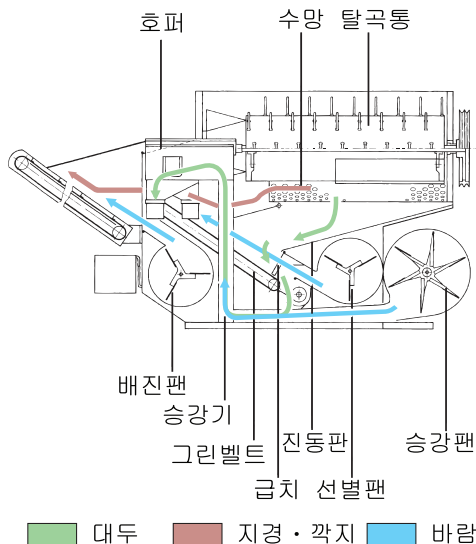

■ 주요제원

명 칭		얀마 자주식 대두탈립기
형식명		PBTA1200
기체치수 〈수납시〉	전장(mm)	3330(2685)
	전폭(mm)	1720(1110)
	전고(mm)	1325(1725)
기체질량(중량)(kg)		515
엔 진	형식명	L70
	종류	공냉4사이클입형디젤
	총배기량(L{cc})	0.32 {320}
	정격출력/회전속도(Kw{PS}/rpm)	4.3 {5.9}
	최대출력(kw {PS})	4.8 {6.5}
	사용연료	디젤경유
	시동방식	시동모터식
탈곡방식		축류(급치)식
반송방식		풍력방식
주행부		크롤러자주식, 전진2단 · 후진1단
작업능률(kg/h)		300~700 (자실)

※ 제원은 개량 등에 의해 예고 없이 변경될 수가 있습니다.



YANMAR

안마농기주식회사

本社／日本 大阪市北区茶屋町1番32号

서비스 센터

북부SC: 경기도 안성시 죽산면 용대길144-22 (031-672-3955)
동부SC: 경상북도 구미시 도개면 도안로316 (054-475-3955)
동남부SC: 경상남도 함안군 법수면 대송로124 (055-583-8891)

안마농기코리아주식회사

전북 익산시 왕궁면 왕궁농공단지길38(광암리1372)
TEL: 063-838-8899 FAX: 063-838-3955

서부SC: 충청남도 공주시 유구읍 안양골1길8 (041-841-8897)
남부SC: 전라남도 나주시 문평면 통문길1 (061-336-8849)

■ 제품에 대한 의견, 질문은 아래로...

⚠ 안전에 관한 주의 사항

- 사용할때는 사용설명서를 잘 읽은 다음 바르게 사용하십시오.
- 무리한 운전은 제품의 수명을 단축시키고 고장, 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 고장, 사고를 사전에 방지하기 위해서 정기점검을 반드시 하십시오.