




Vi020-6

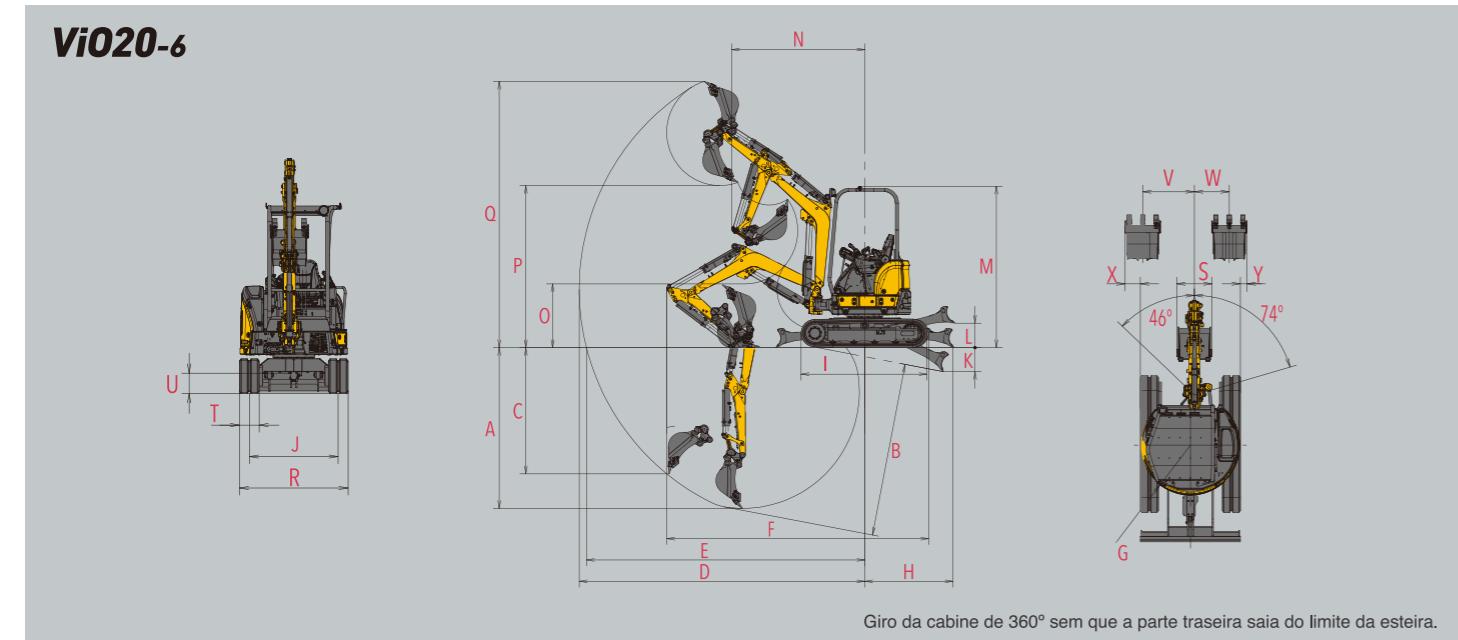

Dimensões (mm) - sem engate rápido / com engate rápido

A	2270 / 2410	H	1320	O	1050 / 955	V	710
B	2460 / 2610	I	1890	P	2570 / 2430	W	480
C	1870 / 1890	J	1130	Q	3840 / 4000	X	210
D	4140 / 4290	K	360	R	1380	Y	90
E	4020 / 4180	L	365	S	490		
F	3890 / 3930	M	2420	T	250		
G	690	N	1820 / 2000	U	260		

Especificações

MODELO	Vi020 - 6		
	ABERTA		
CABINE	COM ENGATE	SEM ENGATE	
VERSAO	2165 / 2225	2125 / 2185	
PESO (MASSA)	ESTEIRA DE BORRACHA	Kg	
MOTOR	TIPO	Ciclo Diesel	YANMAR 3TNV76-PBV1
	POTÊNCIA	kW (hp) / rpm	14,6 (19,6) / 2400
DESEMPENHO	CAÇAMBA	CAPACIDADE	m³ 0,06
		LARGURA	mm 490
DESEMPENHO	FORÇA DE ESCAVAÇÃO	CAÇAMBA	kN 16,3 17,5
		BRAÇO	kN 12,7 13,1
PRESSÃO DE CONTATO	VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO	ALTA / BAIXA	Km/h 4,2 / 2,2
	VELOCIDADE DE GIRO		rpm 10
SISTEMA HIDRÁULICO	ÂNGULO DE GIRO DA LANÇA (ESQUERDA / DIREITA)		graus 46 / 74
	ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO	kPa (PSI)	26,3 (3,81) / 27,2 (3,94) 25,8 (3,74) / 26,7 (3,87)
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	CAPACIDADE DA BOMBA	L/min	21,6 (P1 e P2)
	BOMBA DE DESLOCAMENTO VARIÁVEL	L/min	20,4 (P3) - 10,8 (P4)
P.T.O. HIDRÁULICO	BOMBA DE ENGRANAGEM	L/min	20,6 (2987) P1 e P2 - 16,7 (2421) P3 - 2,9 (420) P4
	PRESSÃO DE ALÍVIO DO SISTEMA	Litros	27,5
FLUXO COMBINADO DE AÇÃO DUPLA		Mpa (PSI)	20,6 (2987)
		L/min	42

*P.T.O. (Power take-off). Sistema de acionamento da bomba hidráulica para operação dos acessórios.

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

SOLICITE UM ORÇAMENTO

(19) 3801-9200

@yanmarbrasil

/yanmarbrasil

www.yanmar.com.br

Yanmar Brasil



Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.

Vi020-6



o verdadeiro
GIRO ZERO

