




## Vi027-6

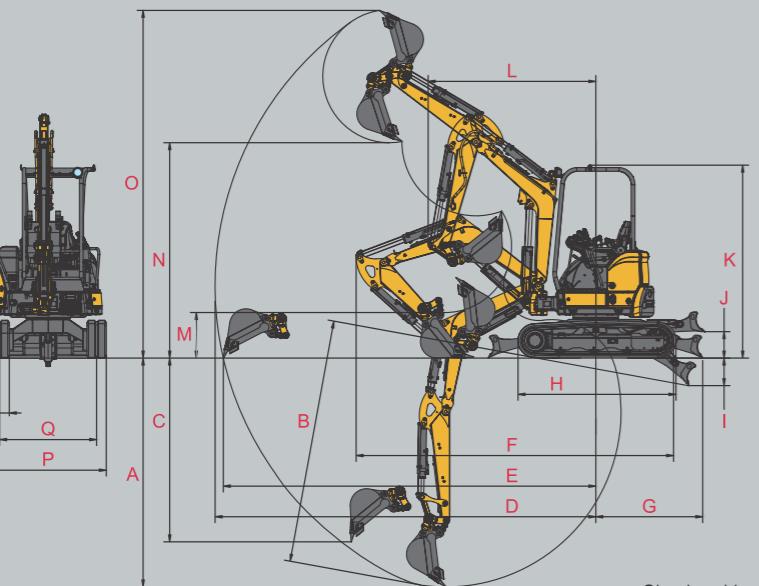

Giro da cabine de 360° sem que a parte traseira saia do limite da esteira.

## Dimensões (mm)

A	2540	H	2040	O	4170	V	490
B	2740	I	355	P	1500	W	35
C	2240	J	340	Q	1250	X	145
D	4520	K	2490	R	250	Y	1500
E	4400	L	1950	S	320	Z	R750
F	4110	M	950	T	485		
G	1380	N	2780	U	705		

## Especificações

MODELO	Vi027-6		
CABINE	ABERTA		
VERSAO	SEM ENGATE		
PESO (MASSA)	2625 / 2735		
MOTOR	YANMAR 3TNV76-NBVA-1		
DESEMPENHO	TIPO	Ciclo Diesel	15.8 (21.2) / 2500
	POTÊNCIA	kW (hp) / rpm	
	CAÇAMBA	CAPACIDADE	m <sup>3</sup>
		LARGURA	490
	FORÇA DE ESCAVAÇÃO	CAÇAMBA	kN
	VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO	BRAÇO	kN
PRESSÃO DE CONTATO	ALTA / BAIXA	Km/h	4.5 / 2.8
	VELOCIDADE DE GIRO	rpm	10
PRESSÃO DE CONTATO	ÂNGULO DE GIRO DA LANÇA (ESQUERDA / DIREITA)	graus	47 / 74
	ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO	kPa (PSI)	29.5 (4,28) / 30.7 (4,45)
SISTEMA HIDRÁULICO	CAPACIDADE DA BOMBA	L/min	30.2 x 2
	BOMBA DE DESLOCAMENTO VARIÁVEL	L/min	21.2 x 1 - 11.3 x 1
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	BOMBA DE ENGRANAGEM	Mpa (PSI)	20.6 (2987) x 2 - 18.1 (2631) x 1 - 2.9 (427) x 1
	PRESSÃO DE ALÍVIO DO SISTEMA	Litros	30.5
P.T.O. HIDRÁULICO	FLUXO COMBINADO DE AÇÃO DUPLA	Mpa (PSI)	20.6 (2987)
		L/min	51.3

\*P.T.O. (Power take-off). Sistema de acionamento da bomba hidráulica para operação dos acessórios.

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

(19) 3801-9200

@yanmarbrasil

www.yanmar.com.br

/yanmarbrasil

Yanmar Brasil

SOLICITE UM ORÇAMENTO



Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.


## Vi027-6




o verdadeiro  
GIRO ZERO

## CARACTERÍSTICAS

### ■ Com o verdadeiro giro zero não se preocupe com a traseira.

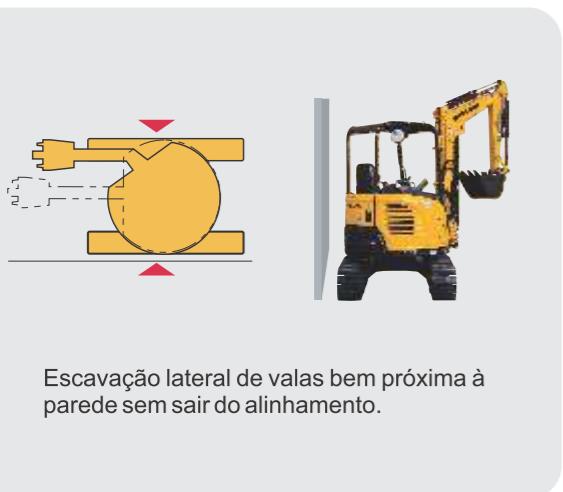

### ■ Haste flexível de proteção do cilindro

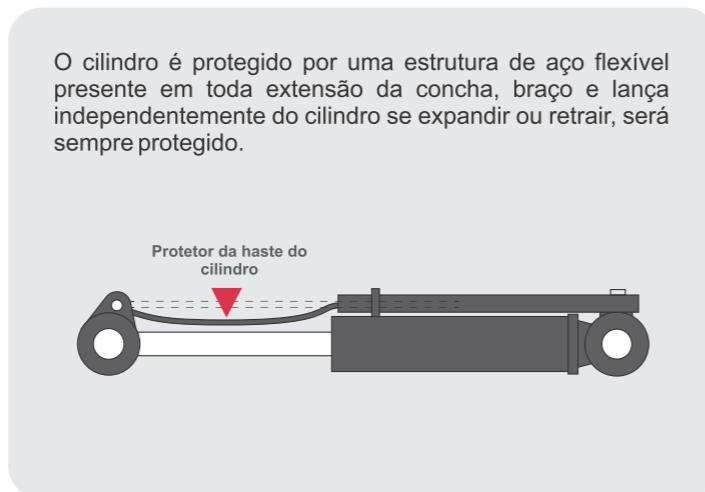

### ■ Cabine aberta ROPS/FOPS\* com 4 colunas

Operação mais segura, fácil e confortável!  
Atende as normas internacionais de proteção para garantir um trabalho seguro.

\*ROPS  
Estrutura de proteção na capotação (Roll Over Protective Structure)

\*FOPS  
Estrutura de proteção para o operador contra a queda de objetos (Falling Objects Protective Structure)





### ■ Fácil manutenção

A facilidade de acesso ao motor traz grandes melhorias para a eficiência da manutenção!


A ampla abertura do capô juntamente com a tampa lateral do chassi removível, torna fácil a manutenção.

### ■ LCD

O display LCD fornece informações como o tempo que a máquina já operou e alertas de manutenção.

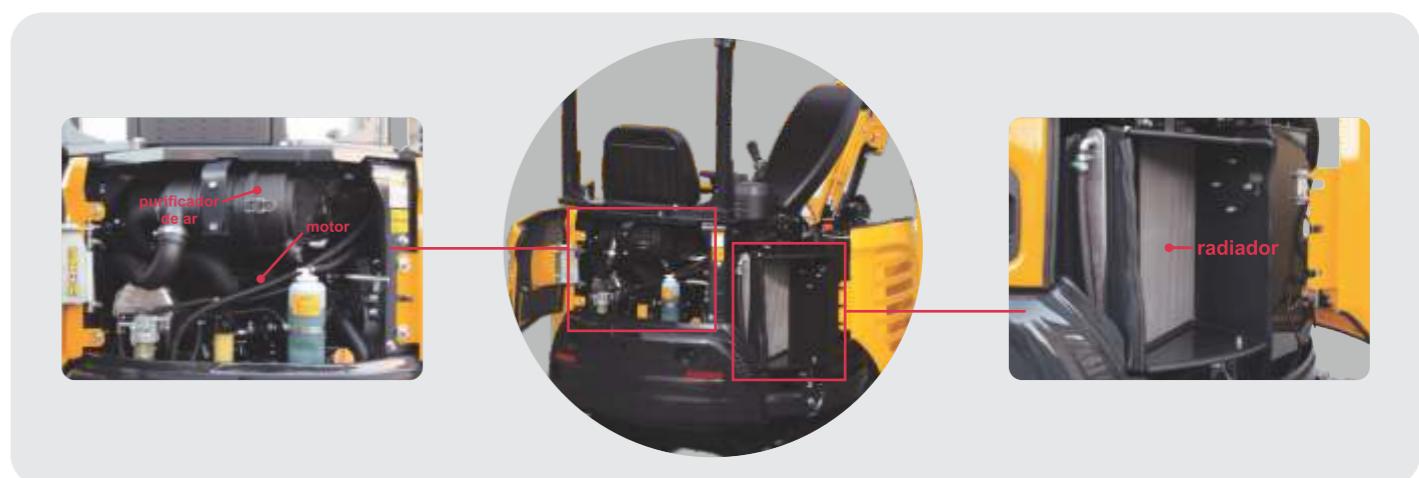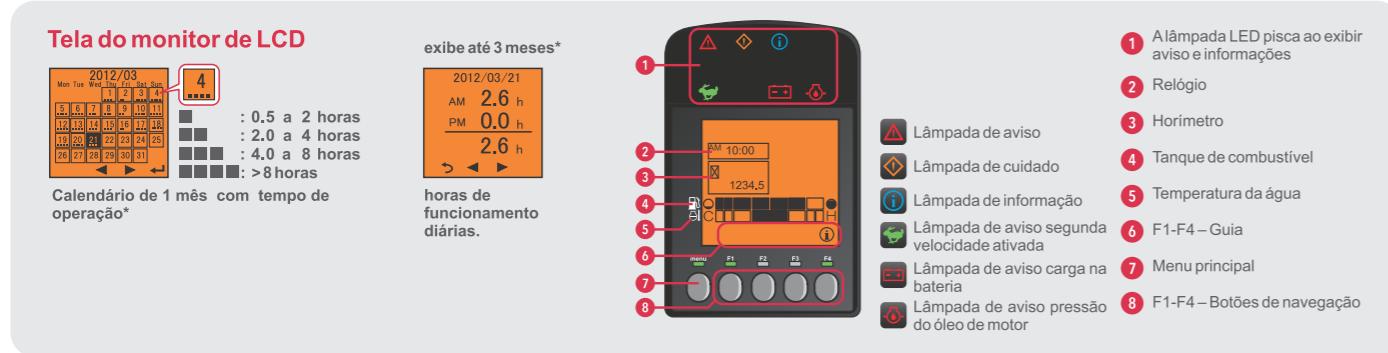

### ■ Conforto

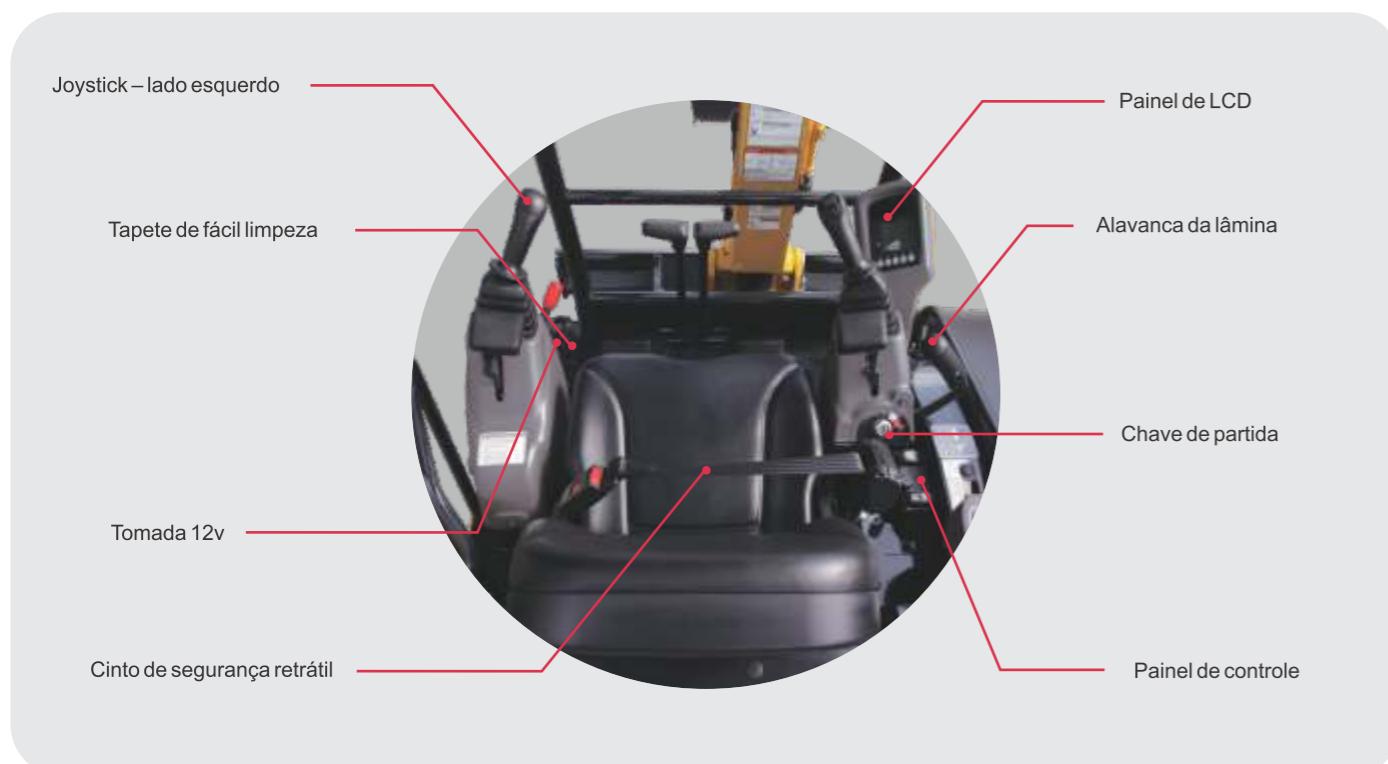

### ■ Motor Limpo e Silencioso

Equipada com motor diesel YANMAR 3TNV76 que fornece uma potência de 15,8 kW



**SMARTASSIST** Remote Fornecendo serviços que mantêm você no caminho certo  
**SMARTASSIST Remote (SA-R)**

### ■ Uso eficiente das máquinas devido ao monitoramento remoto

A VIO20-6 é equipada com GPS e terminal de comunicação, permitindo que você gerencie informações de localização através desse sistema de comunicação.



### ■ Garantia

Além da garantia regular (válida por um ano), toda a linha de miniescavadeiras YANMAR conta com a possibilidade de 01 (um) ano adicional de garantia. Consulte o regulamento com a concessionária da região.