




## Vi030-6B Vi035-6B

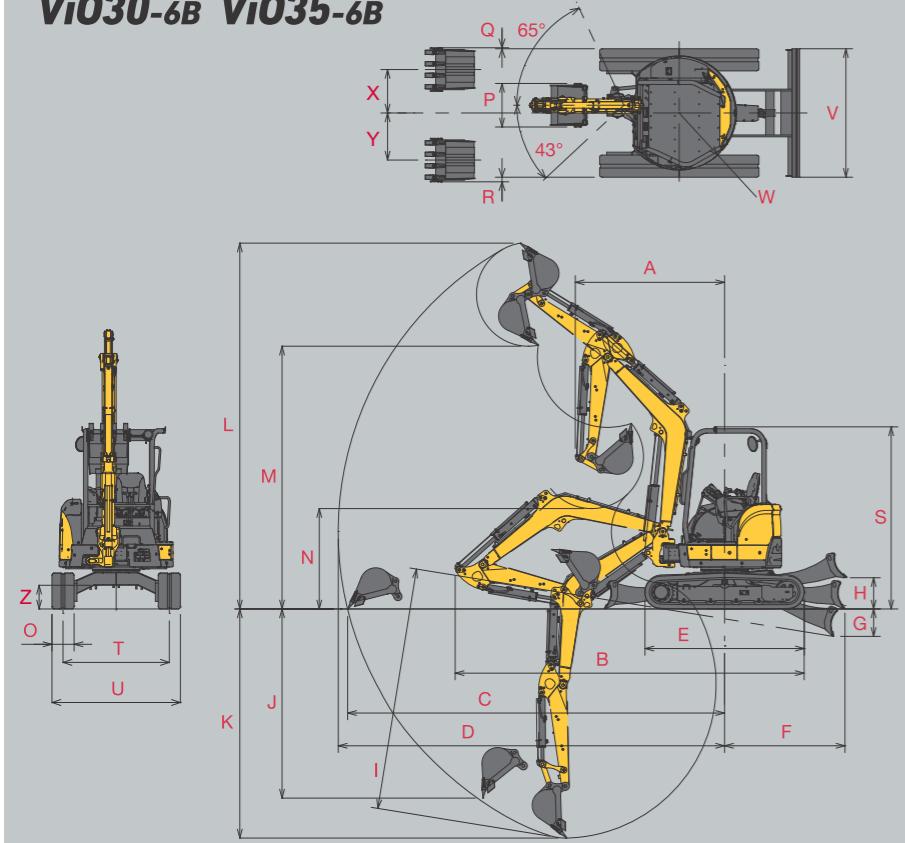

- Giro da cabine de 360° sem que a parte traseira saia do limite da esteira.

Dimensões (mm)

	Vi030-6B	Vi035-6B		
	Cabine Aberta	Cabine Fechada	Cabine Aberta	Cabine Fechada
A	2200		2170	
B	4520		4770	
C	4890		5270	
D	5020		5390	
E	2160		2160	
F	1480		1630	
G	325		370	
H	375		425	
I	3110		3440	
J	2160		2410	
K	2970		3250	
L	4710		5110	
M	3010		3410	
N	1110		1240	
O	300		300	
P	540		590	
Q	85		15	
R	135		65	
S	2460		2470	
T	1250		1440	
U	1550		1740	
V	1550		1740	
W	R 775		R 775	
X	590		590	
Y	640		640	
Z	320		320	

## Vi030-6B Vi035-6B



## Especificações

MODELO	Vi030-6B		Vi035-6B		
	COM ENGATE		COM ENGATE		
VERSSÃO					
CABINE					
PESO (MASSA)	ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO	Kg	3175 / 3275	3315 / 3415	
MOTOR	TIPO	Ciclo Diesel	YANMAR 3TNV88-ZSBV		
	POTÊNCIA	kW (hp) / rpm	20,4 (27,3) / 2200		
DESEMPENHO	CAÇAMBA	CAPACIDADE	m³	0,10	
		LARGURA	mm	540	
	FORÇA DE ESCAVAÇÃO	CAÇAMBA	kN	23,5	
		BRAÇO	kN	16,7	
PRESSÃO DE CONTATO	VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO	ALTA / BAIXA	Km/h	4,5 / 2,7	
	VELOCIDADE DE GIRO		rpm	10,5	
	ÂNGULO DE GIRO DA LANÇA (ESQUERDA / DIREITA)		graus	43 / 65	
SISTEMA HIDRÁULICO	ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO	kPa (PSI)	29,3 (4,25) / 30,2 (4,38) 30,6 (4,44) / 31,4 (4,55) 33,1 (4,80) / 34,0 (4,93) 34,3 (4,97) / 35,2 (5,11)		
	CAPACIDADE DA BOMBA	BOMBA DE DESLOCAMENTO VARIÁVEL	L/min	37,4 (P1 e P2)	
		BOMBA DE ENGRANAGEM	L/min	20,9 (P3) - 9,9 (P4)	
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL	PRESSÃO DE ALIVIO DO SISTEMA	Mpa (PSI)	20,6 (2988) P1 e P2 - 19,6 (2843) P3	36,96 (P1 e P2)	
		Litros	22,1 (3205) P1 e P2 - 21,1 (3060) P3	26,18 (P3) - 10,78 (P4)	
	P.T.O. HIDRÁULICO	FLUXO COMBINADO DE AÇÃO DUPLA	Mpa (PSI)	41	
		L/min	20,6 (2988)	22,1 (3205)	
			58,3	63,2	

\*P.T.O. (Power take-off). Sistema de acionamento da bomba hidráulica para operação dos acessórios.

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

(19) 3801-9200

@yanmarbrasil

[www.yanmar.com.br](http://www.yanmar.com.br)

/yanmarbrasil

Yanmar Brasil


SOLICITE UM ORÇAMENTO



Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.

## CARACTERÍSTICAS


### ■ Com o verdadeiro giro zero não se preocupe com a traseira.

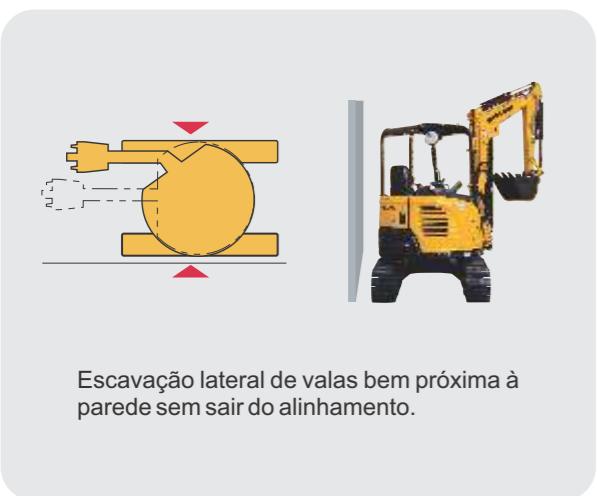

### ■ Fácil manutenção


A facilidade de acesso ao motor traz grandes melhorias para a eficiência da manutenção!

A ampla abertura do capô juntamente com a tampa lateral do chassi removível, torna fácil a manutenção.

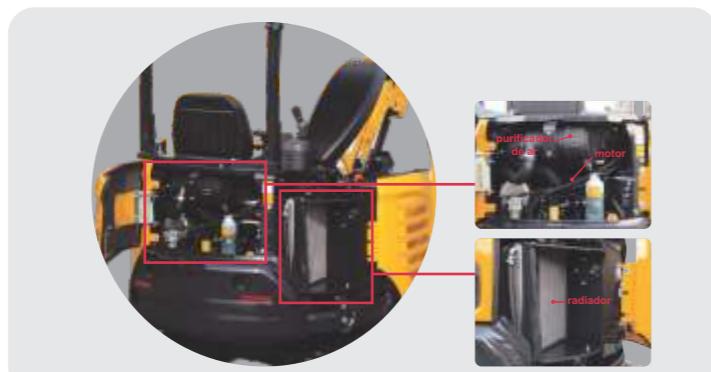

### ■ LCD


O display LCD fornece informações como o tempo que a máquina já operou e alertas de manutenção.

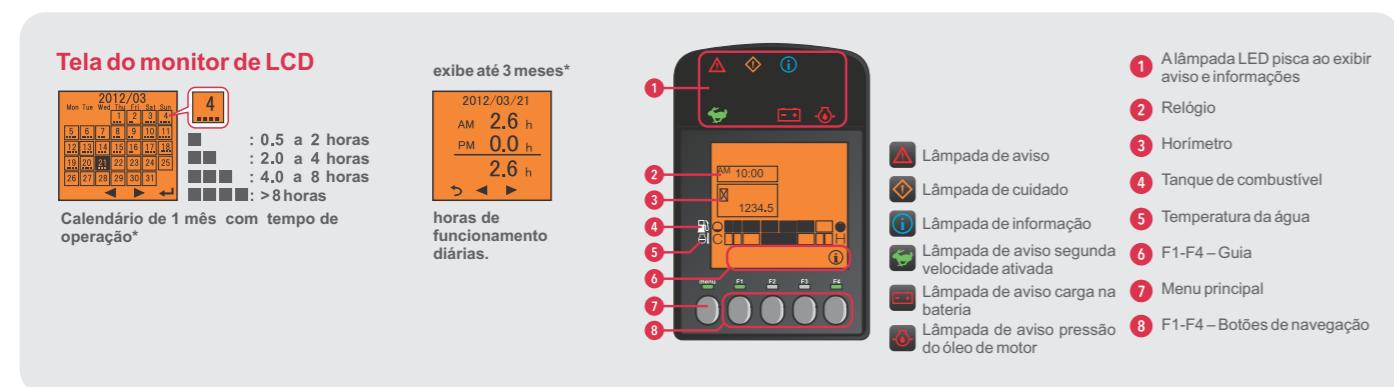

### ■ Troca de acessórios de forma rápida, simples e fácil.



### ■ Conforto

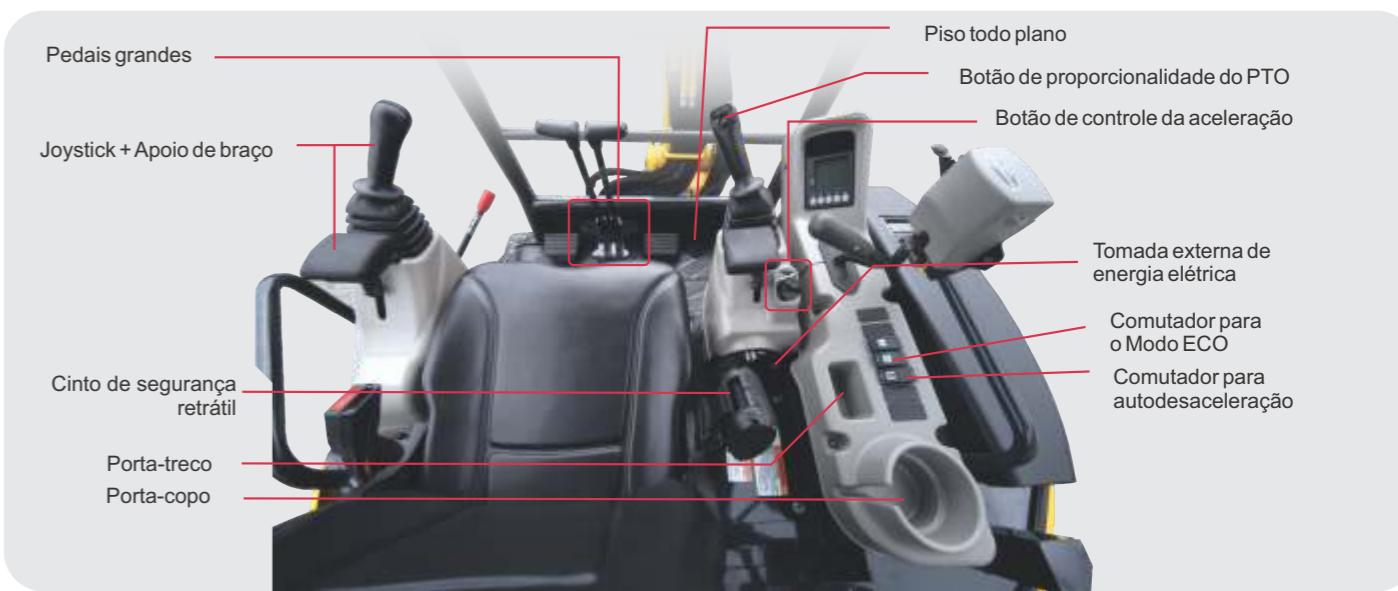

### ■ Ar condicionado \*opcional

Mantém a temperatura ideal da cabine todo tempo.



### ■ Motor Limpo e Silencioso

Equipada com motor diesel YANMAR 3TNV88 que fornece uma potência de 20,4 kW



### ■ Garantia

Além da garantia regular (válida por um ano), toda a linha de minescavadeiras YANMAR conta com a possibilidade de 01 (um) ano adicional de garantia. Consulte o regulamento com a concessionária da região.

## Fornecendo serviços que mantêm você no caminho certo **SMARTASSIST Remote (SA-R)**



### ■ Uso eficiente das máquinas devido ao monitoramento remoto

Nossas minescavadeiras são equipadas com GPS e terminais de comunicação, permitindo que você gerencie informações de localização através desse sistema de comunicação. O sistema também permite que a YANMAR monitore remotamente sua máquina, mantendo os intervalos de manutenções adequados, identificando rapidamente os problemas da máquina e fornecendo os serviços e suporte necessários a qualquer momento.



### ■ Proporcionando tranquilidade, apoiando o seu negócio

