




YTFG(D) / YTSG(D)

POTÊNCIA DE 4,0 A 15,0 KVA

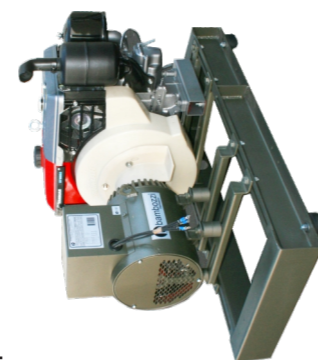

A energia que movimenta o mundo!

MODELOS MONOFÁSICOS:

MODELO	YTF607M	YTF607MR	YTF608MR	YTF610MR	YTF612R	YTF613MR	YTF615MR	YTF615RE
FASES	MONOFÁSICO							
FREQUÊNCIA / ROTAÇÃO	60 / 1800							
FAZOR DE POTÊNCIA	1,0							
POTÊNCIA CONTÍNUA	5,0	5,8	7,2	8,5	9,0	10,0	10,0	10,0
POTÊNCIA MÁXIMA	5,5	6,5	8,0	9,5	10,0	12,5	12,5	12,5
TENSÃO DE SAÍDA	110 / 220 OU 220 / 440							
COMPRIMENTO	1010	945	1000	1000	1000	1000	1000	1000
LARGURA	510	820	700	900	900	900	900	900
ALTURA	650	650	730	730	730	885	885	885
PESO	188	189	192	193	241	311	318	318
MODELO	TF120	TF120R	TF120	TF120R	TF160	TS20H	TS20H	TS20H
CONJUNTO	YTF606M	YTF606MR	YTF608M	YTF608MR	YTF610M	YTF610MR	YTF612M	YTF612MR
MOTOR	YTF606M	YTF606MR	YTF608M	YTF608MR	YTF610M	YTF610MR	YTF612M	YTF612MR

MODELOS TRIFÁSICOS:

MODELO	YTF607TR	YTF607TRR	YTF608TR	YTF610TR	YTF612TR	YTF613TR	YTF615TR	YTF615TRR
FASES	TRIFÁSICO							
FREQUÊNCIA / ROTAÇÃO	60 / 1800							
FAZOR DE POTÊNCIA	0,8							
POTÊNCIA CONTÍNUA	3,6	6,3	7,2	9,0	10,8	11,3	13,5	13,5
POTÊNCIA MÁXIMA	4,0	7,0	8,0	10,0	12,0	12,5	15,0	15,0
TENSÃO DE SAÍDA	127 / 220 OU 220 / 380							
COMPRIMENTO	945	1010	945	1000	1000	1000	1000	1000
LARGURA	820	510	820	700	900	900	900	900
ALTURA	640	650	650	730	730	885	885	885
PESO	145	149	189	192	236	241	311	311
MODELO	TF70	TF70R	TF120	TF120R	TF160	TF160R	TS20H	TS20H
CONJUNTO	YTF6040T	YTF6040TR	YTF6080T	YTF6080TR	YTF6120T	YTF6120TR	YTF6150T	YTF6150TR
MOTOR	YTF6040T	YTF6040TR	YTF6080T	YTF6080TR	YTF6120T	YTF6120TR	YTF6150T	YTF6150TR

Informações Importantes.....

- Os modelos equipados com partida elétrica poderão ser fornecidos com painel de transferência automática.
- Geradores tipo 'COMPOUND' (com escovas) ou opcionais Brushless (sem escovas).
- Painel de instrumentos é opcional.

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

Matriz: Av. Presidente Vargas, 1.400 - Vila Vitória II - Indaiatuba - SP - CEP: 13.338-901 Fone: (19) 3801-9200 / Fax.: (19) 3834-4454

Filial São Paulo: : Rua Frei Egídio Laurent, 341 - Vila dos Remédios - Osasco - SP - CEP: 06.298-020 Fone: (11) 2284-2350

Filial Manaus: Rua Jonathas Pedrosa, 50 - Centro - Manaus - AM - CEP: 69.020-110 Fone: (92) 3347-9205 / Fax.: (92) 3347-9206

www.yanmar.com/br

As imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações contidas neste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.




YANMAR

GRUPOS GERADORES

YTFG(D) / YTSG(D)

POTÊNCIA DE 4,0 A 15,0 KVA

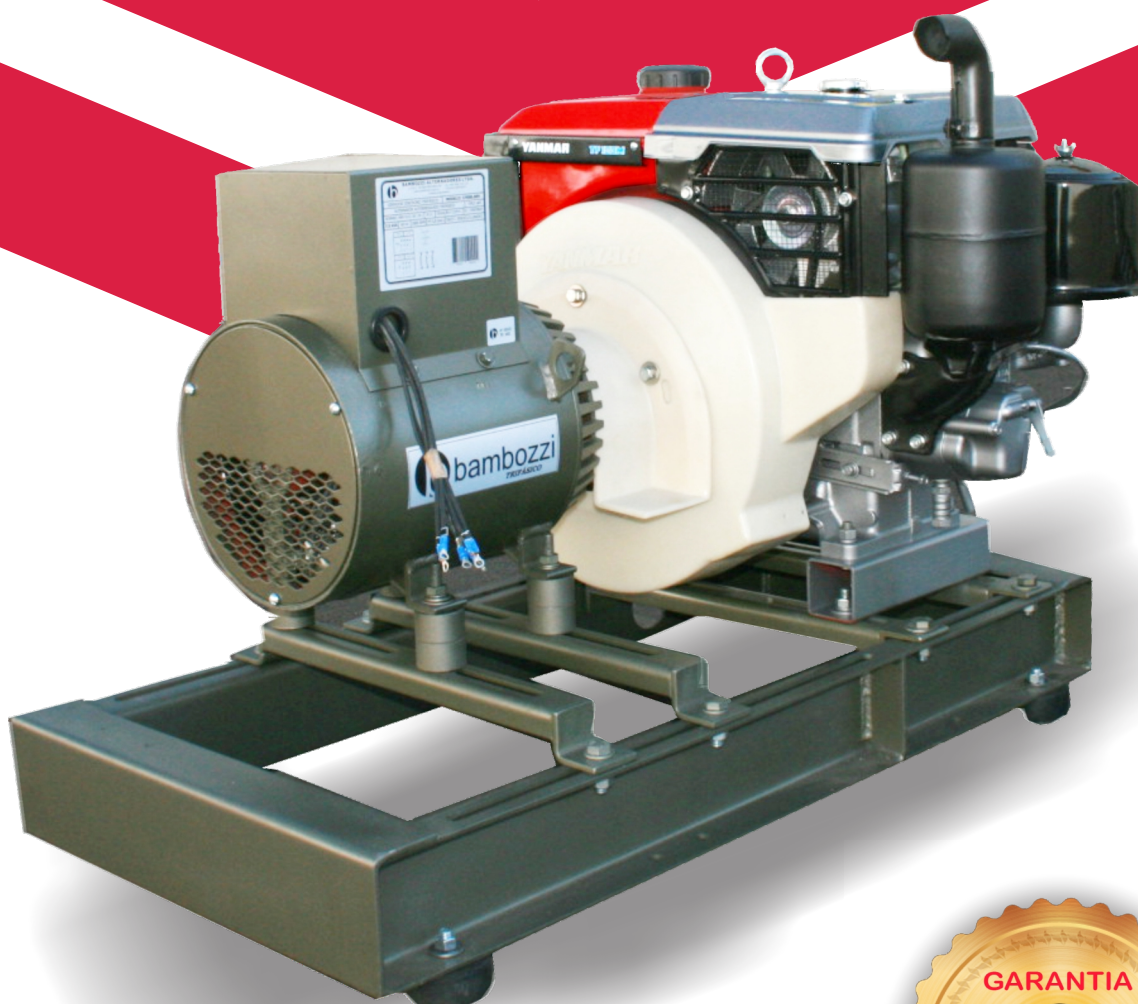

A energia que movimentava o mundo!

MODELOS MONOFÁSICOS:


MODELO	POLIA E CORREIA ACOPLAMENTO DIREITO	YTF6006M	YTF6006MR	YTF607M	YTF607MR	YTF608M	YTF608MR	YTF610M	YTF610MR	YTF610M	YTF610MR	YTF613M	YTF613MR	YTF613ME	YTF613MR	YTF613MRE
GERADOR																
FASES										MONOFÁSICO 60 / 1800						
FREQUÊNCIA / ROTAÇÃO	Hz/rpm															
FATOR DE POTÊNCIA										1.0						
POTÊNCIA CONTÍNUA	KVA	5.0		5.8		7.2		8.5		9.0				10.0		
	KW	5.0		5.8		7.2		8.5		9.0				10.0		
POTÊNCIA STANDBY	KVA	5.5		6.5		8.0		9.5		10.0				12.5		
	KW	5.5		6.5		8.0		9.5		10.0				12.5		
TENSÃO DE SAÍDA	V							110 / 220 OU 220 / 440								
CONJUNTO																
COMPRIMENTO	mm	1010		945		1000		1000		1000				1000		
LARGURA	mm	510		820		700		900		900				900		
ALTURA	mm	650		650		730		730		885				885		
PESO	Kg	188	189	192	193	230	236	235	241	311	318	311	318	318	325	330
MODELO		TF120	TF120R	TF120	TF120R	TF160	TF160R	TF160	TF160R	TS230H	TS230H	TS230H	TS230H	TS230HE	TS230R	TS230RE

MODELOS TRIFÁSICOS:

MODELO	POLIA E CORREIA ACOPLAMENTO DIREITO	YTF6007T	YTF6007R	YTF6007TR	YTF608TR	YTF608TR	YTF609TR	YTF609TR	YTF612TR	YTF612TR	YTF613TE	YTF613TR	YTF613TRE			
GERADOR																
FASES																
FREQUÊNCIA / ROTAÇÃO	Hz/rpm															
FATOR DE POTÊNCIA																
POTÊNCIA CONTÍNUA	KVA	3.6		6.3		7.2		9.0		10.8			13.5			
	KW	2.9		5.0		5.8		7.2		8.6			10.8			
POTÊNCIA MÁXIMA	KVA	4.0		7.0		8.0		10.0		12.0			15.0			
	KW	3.2		5.6		6.4		8.0		9.6			12.0			
TENSÃO DE SAÍDA	V									127 / 220 OU 220 / 380						
CONJUNTO																
COMPRIMENTO	mm	945		1010		945		1000		1000			1000			
LARGURA	mm	820		510		820		700		900			900			
ALTURA	mm	640		650		650		730		730			885			
PESO	Kg	145	188	189	192	193	230	236	235	241	311	318	318	325	330	
MODELO		TF700/TF120R	TF120	TF120R	TF120	TF120R	TF160	TF160R	TF160	TF160R	TS230H	TS230H	TS230HE	TS230R	TS230R	TS230RE

Informações Importantes.....

- Os modelos equipados com partida elétrica poderão ser fornecidos com painel de transferência automática.
- Geradores tipo 'COMPOUND' (com escovas) ou opcionais Brushless (sem escovas).
- Painel de instrumentos é opcional.

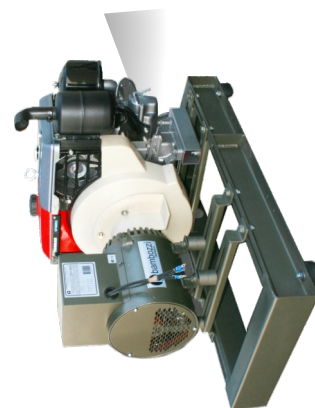

YTFGD



YTSG