



YANMAR

30cm行距

柴油版标准型

洋马高速插秧机 YR60M



©YANMAR AGRICULTURAL EQUIPMENT(CHINA) CO.,LTD

洋马发动机

强劲、稳定、可靠

配备洋马3TNM74F-SC型柴油发动机,体积小、重量轻,动力强劲且稳定




前置侧位冷却水箱



HMT行走变速箱

液压变速 齿轮传动 高效输出

HMT的优势在于超出传统HST无级变速15%的效率



踏板变速

HMT

仿形插植机构

良好的秧苗直立性

多种株距作业条件下也能保证秧苗的直立性




高耐久性

插植臂/回转箱(耐腐蚀涂装)、压苗杆/支座/压苗棒(不锈钢材质),耐腐蚀;插植臂及回转箱(黄油嘴),保养便捷

可选配置


整地滚轮装置



侧深施肥式样标配


- 保持插秧泥面平整,消除水浪及壅泥

14回横向取苗装置




1CT31C-63050(26齿齿形) 替换 1CT200-43090(14齿齿形) 1CT31C-63060(28齿齿形) 替换 1CT200-43100(12齿齿形)
1CT31C-66660(8齿) 替换 1CT31C-66620(8齿) 1CT34C-96100(8齿) 替换 1CT300-96090(8齿)

1CT731C-85150(侧门等轴) 替换 1CT235-85154(侧门等轴)



- 不锈钢材质 (压苗杆、支座、压苗棒、回转箱螺栓)
- 黄油嘴配置

- 钣金式秧针
- 通气孔螺栓配置
- 插植臂/回转箱 耐腐蚀涂装

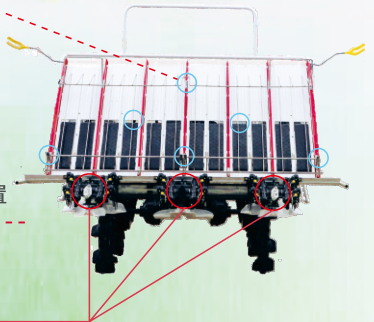

名称		洋马高速插秧机	
型号		YR60M	
		2ZGQ-60S(G4)	
尺寸	长×宽×高(运输状态)	(mm)	3295×2095×2330
整机质量		(kg)	755
发动机	型号		3TNM74F-SC
	标定功率/转速	(kW[PS]/rpm)	16.0(21.75)/3200
行走部	驱动型式/变速方式		四轮驱动/HMT高效液压无级变速
	变速级数		前进2(插植1)、后退1×HMT无级变速
插植部	插植行数	(行)	6
	插植行距	(cm)	30
	插秧穴距	(cm)	22/18/16/14/12/10
	插秧株数	(株/3.3m ²)	50/60/70/80/90/105
	插秧深度	(mm)	15~60(7挡)
	插植平衡装置		机械式平衡
穴苗数调节方式	横向输送	(mm/次数)	11/26·14/20·16/18
	纵向输送	(mm)	8~18(11挡)
作业效率(理论值)		(亩/时)	~10.3

以上说明与实际销售产品如有差异,均以实物为准。

·相关详情请咨询洋马特约销售服务店

地址: 中国江苏省无锡市新吴区黄山路8号
电话: (0510) 85216887(销售专线)
400-808-9882(服务专线)
(0510)85221448(部品热线)

洋马农机(中国)有限公司
YANMAR AGRICULTURAL EQUIPMENT (CHINA) CO.,LTD.

⚠ 注意安全

- 使用时,请仔细阅读使用说明书,务必正确使用。
- 超负荷使用会缩短机器的寿命,发生故障、事故。
- 为了事先防止故障、故障的发生,请务必定期检修。



微信公众号



快手号: YANMAR_CHINA



抖音号: YANMAR_CHINA

<http://www.yanmar-china.com/cn/>