


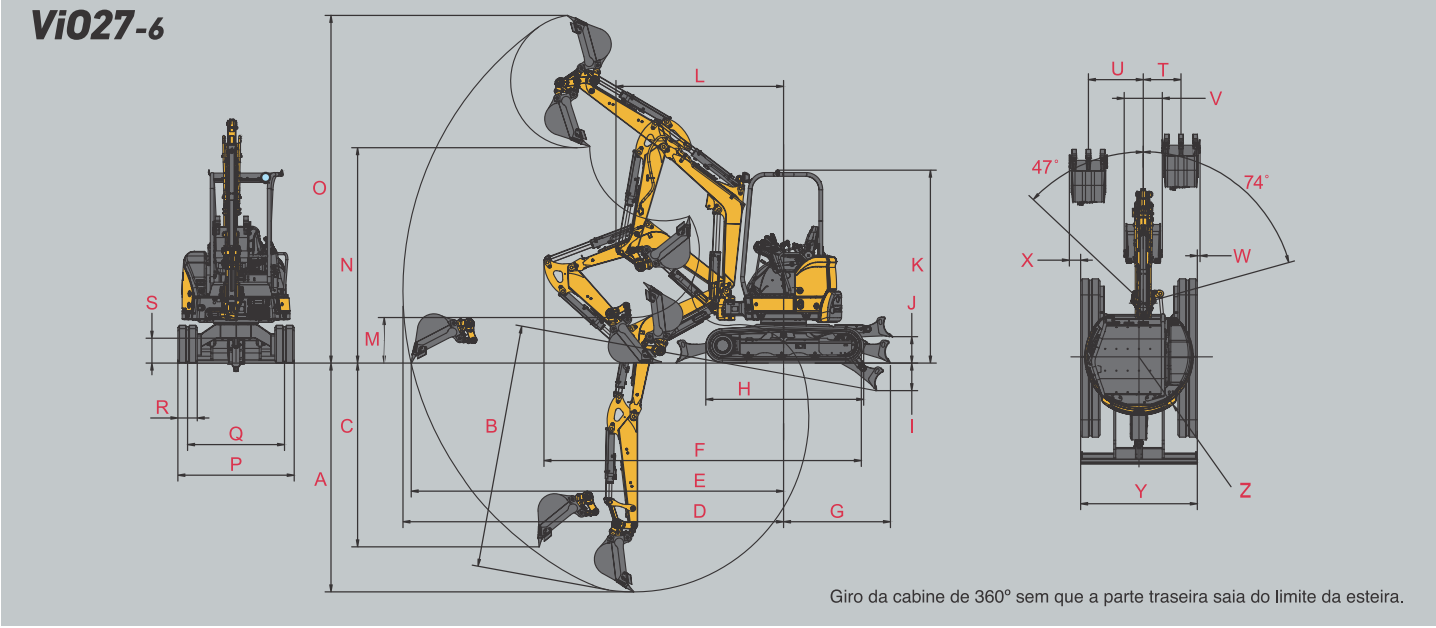

Dimensões (mm)

A	2540	H	2040	O	4170	V	490
B	2740	I	355	P	1500	W	35
C	2240	J	340	Q	1250	X	145
D	4520	K	2490	R	250	Y	1500
E	4400	L	1950	S	320	Z	R750
F	4110	M	950	T	485		
G	1380	N	2780	U	705		

Especificações

MODELO				Vi027-6			
CABINE				ABERTA			
VERSÃO				SEM ENGATE			
PESO (MASSA)		ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO		Kg		2625 / 2735	
MOTOR		TIPO		Ciclo Diesel		YANMAR 3TNV76-NBVA-1	
		POTÊNCIA		kW (hp) / rpm		15,8 (21,2) / 2500	
DESEMPENHO		CAÇAMBA		CAPACIDADE		m³	
				LARGURA		mm	
				CAÇAMBA		kN	
				BRAÇO		kN	
		FORÇA DE ESCAVAÇÃO		ALTA / BAIXA		Km/h	
		VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO		rpm		10	
		VELOCIDADE DE GIRO		graus		47 / 74	
		ÂNGULO DE GIRO DA LANÇA (ESQUERDA / DIREITA)		kPa (PSI)		29,5 (4,28) / 30,7 (4,45)	
PRESSÃO DE CONTATO		ESTEIRA DE BORRACHA / AÇO		L/min		30,2 x 2	
SISTEMA HIDRÁULICO		CAPACIDADE DA BOMBA		BOMBA DE DESLOCAMENTO VARIÁVEL		L/min	
				BOMBA DE ENGENRAGEM		21,2 x 1 - 11,3 x 1	
		PRESSÃO DE ALÍVIO DO SISTEMA		Mpa (PSI)		20,6 (2987) x 2 - 18,1 (2631) x 1 - 2,9 (427) x 1	
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL				Litros		30,5	
P.T.O. HIDRÁULICO		FLUXO COMBINADO DE AÇÃO DUPLA		Mpa (PSI)		20,6 (2987)	
				L/min		51,3	

*P.T.O. (Power take-off). Sistema de acionamento da bomba hidráulica para operação dos acessórios.

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

(19) 3801-9200

@yanmarbrasil

/yanmarbrasil

Yanmar Brasil

www.yanmar.com/br

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.

SOLICITE UM ORÇAMENTO



o verdadeiro
GIRO ZERO



Vi027-6

CARACTERÍSTICAS

Com o verdadeiro giro zero não se preocupe com a traseira.

Escavação lateral de valas bem próxima à parede sem sair do alinhamento.

Haste flexível de proteção do cilindro

O cilindro é protegido por uma estrutura de aço flexível presente em toda extensão da concha, braço e lança independentemente do cilindro se expandir ou retrain, será sempre protegido.

Cabine aberta ROPS/FOPS* com 4 colunas

Operação mais segura, fácil e confortável!

Atende as normas internacionais de proteção para garantir um trabalho seguro.

***ROPS**
Estrutura protetora contra capotamento (Roll Over Protective Structure) (ISO 12117-2)

***FOPS**
Estrutura de proteção para o operador contra a queda de objetos (Falling Objects Protective Structure)



Fácil manutenção

A facilidade de acesso ao motor traz grandes melhorias para a eficiência da manutenção!

A ampla abertura do capô juntamente com a tampa lateral do chassi removível, torna fácil a manutenção.

LCD

O display LCD fornece informações como o tempo que a máquina já operou e alertas de manutenção.

Tela do monitor de LCD

exibe até 3 meses*

1 Lâmpada de aviso

2 Lâmpada de cuidado

3 Lâmpada de informação

4 Lâmpada de aviso segunda velocidade ativada

5 Lâmpada de aviso carga na bateria

6 Lâmpada de aviso pressão do óleo de motor

1 A lâmpada LED pisca ao exibir aviso e informações

2 Relógio

3 Horímetro

4 Tanque de combustível

5 Temperatura da água

6 F1-F4 – Guia

7 Menu principal

8 F1-F4 – Botões de navegação

Conforto

Joystick – lado esquerdo

Tapete de fácil limpeza

Tomada 12v

Cinto de segurança retrátil

Painel de LCD

Alavanca da lâmina

Chave de partida

Painel de controle

Motor Limpo e Silencioso

Equipada com motor diesel YANMAR 3TNV76 que fornece uma potência de 15,8 kW



Garantia

Além da garantia regular (válida por um ano), toda a linha de miniescavadeiras YANMAR conta com a possibilidade de 01 (um) ano adicional de garantia. Consulte o regulamento com a concessionária da região.

SMARTASSIST Remote Fornecendo serviços que mantêm você no caminho certo **SMARTASSIST Remote (SA-R)**

Uso eficiente das máquinas devido ao monitoramento remoto

A ViO20-6 é equipada com GPS e terminal de comunicação, permitindo que você gerencie informações de localização através desse sistema de comunicação.

