

■ 主要技术参数

名称		半喂入自走式联合收割机	
型号		4LBZJ-140E(G4) [AG600R]	
整机尺寸	长x宽x高	mm	4290 × 1940 × 2410
整机质量		kg	3050
发动机	型号		4TNV98C-CMCRC
	标定功率/转速kW(PS)/rpm		53.7 (73)/2600
	燃料/油箱容量	L	柴油/67
	启动方式		电启动
行走部分	履带宽x接地长、履带中心距	mm	450x1480、980
	变速方式		液压式无级变速(HST)
	变速级数		副变速3挡+无级变速
割台部分	割幅	mm	1400
	割台升降方式		单手柄液压式
	脱粒深度调节方式		电动马达式
	扶禾变速装置		低速、标准、高速
脱粒部分	脱粒机构布置方式		纵轴流式
	主滚筒 直径x长度、转速 mm、rpm		Φ420x910、520
	副滚筒 直径x长度、转速 mm、rpm		Φ140×900 1733
	振动筛宽x长	mm	670 × 1540
	清选方式		振动、鼓风、吸引
输粮管长度	mm		3600
最低排粮高度	mm		980
排出时间			小于2分30秒
接粮方式、粮箱容量	L		机械自动卸粮、1000
其他装置	报警装置	燃油量、水温、油压、充电、割台堵塞、2次搅龙堵塞、粮箱满粮、倾斜报警、NCD、DPF再生、ENG故障(警报、停止)、过载等	
	自动装置	脱粒深度	
作业效率※(理论值)	亩/小时		~7.5

※根据田块条件不同有所变化

●本册产品介绍仅供参考,实际参数与配置以实物为准。



洋马半喂入收割机 AG600R



· 相关详情请咨询洋马特约销售服务店

地址: 中国江苏省无锡市新吴区黄山路8号
电话: (0510) 85216887 (销售专线)
400-808-9882 (服务专线)
(0510)85221448(部品热线)

洋马农机(中国)有限公司
YANMAR AGRICULTURAL EQUIPMENT (CHINA) CO., LTD.

⚠ 注意安全

- 使用时,请仔细阅读使用说明书,务必正确使用。
- 超负荷使用会缩短机器的寿命,发生故障、事故。
- 为了事先防止故障、故障的发生,请务必定期检修。



微信公众号



快手号: YANMAR_CHINA



抖音号: YANMAR_CHINA

<http://www.yanmar-china.com/cn/>

洋马发动机

强劲、稳定、节能

国“IV”排放, ECO 环保经济模式

电控柴油机


- “ECO”自动油门——根据作业条件电控调速器精准控制燃料喷射, 燃烧更充分、环保节能。
- 洋马4TNV98C-CMCRC系列电控调速柴油发动机, 常压进气73马力。
- 正常情况下, 作业过程中即可完成DPF再生。
- 在尾气处理过程中, 不需要使用尿素。



脱粒清选系统

高效脱粒 清选精良

快速二次脱粒 复选脱芒

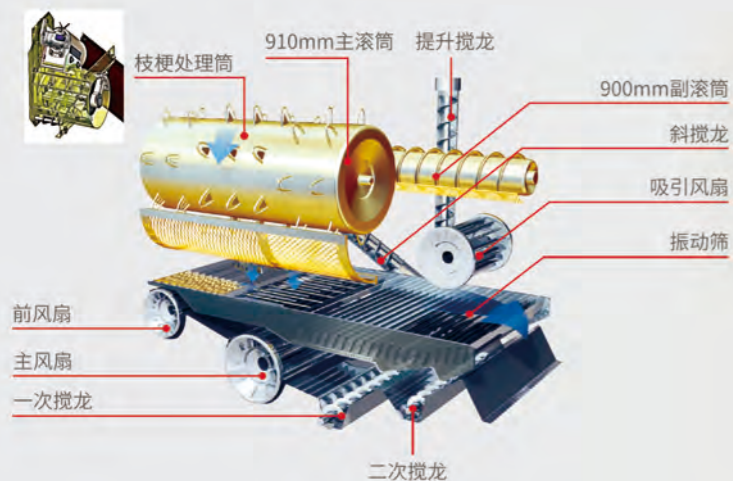

全新一代洋马半喂入收割机

高性能、高收益



操控性能

布局合理, 操作方便轻松



- 二次搅龙、水温、油压、充电、燃油量、割台堵塞、切草机、满粮报警、倾斜报警等。



- 特有的转向微调开关, 使机器在高速收割时保持直线行驶, 机器操控更简便。



- 发动机环保经济模式 (ECO) 根据作业条件稳定发动机动力。



- HTS液压无级变速+3级齿轮变速装置, 使机器有良好的操作性能。

秸秆粉碎装置

更齐、更碎、更匀



- 双排草 输送链与拨指链同步整齐排草。



- 铡切粉碎 压草盘、高/低速刀组铡切粉碎。




- 扩散还田 扩散装置均匀还田。

底盘

稳定、可靠



450mm 履带 八“型”结构

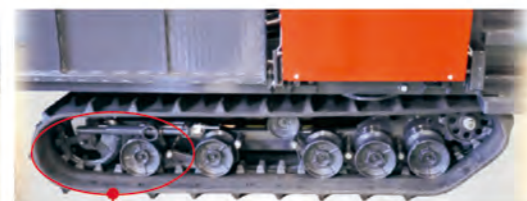

- 履带对称张紧臂设计
- 张紧螺杆保险设计

模块化设计


维护保养便捷

- 喂入链台总成、凹板筛总成、脱粒室盖总成、粮箱总成、切草机总成等, 单体设计, 维护简单, 使用便捷。



割取部

扶禾快速、割茬整齐、输送稳定

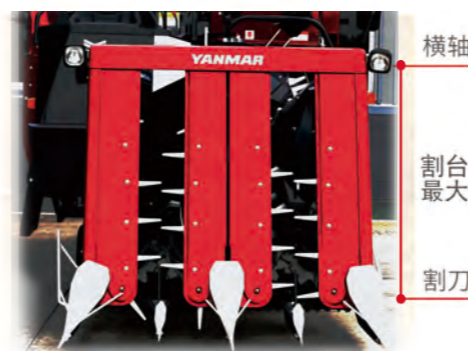

- 双驱动割刀设计, 降低振动, 提高收割效率。
- 采用高割台扶禾装置, 收割作物高度范围更大, 达到65-130cm。
- 扶禾链配置三级变速, 更适合倒伏作物收割。

卸粮装置

快速、便捷



- 液压高位卸粮管 (1000L粮箱)



- 粮仓清扫口



- 粮仓搅龙振动盖板