Thông số kỹ thuật

YR60D/YR70D

Loại máy				YR60D	YR70D
Kích thước	Chiều dài		mm	3451	3345
	Chiều rộng		mm	2100	2000
	Chiều cao		mm	2395	2330
Khoảng sáng gầm			mm	425	
Khối lượng			kg	797	837
Động cơ	Kiểu			3TNM72-CUP2	
	Loại			Động cơ Diesel 3 xy-lanh thẳng hàng làm mát bằng nước	
	Tổng dung tích xy-lanh		L (cc)	0.903 (903)	
	Công suất đầu ra		kW (PS)/rpm	15.4 (20.9) / 3200	
	Nhiên liệu			Dầu Diesel	
	Dung tích thùng nhiên liệu		L	37	
	Chế độ khởi động			Khởi động điện	
Hệ thống lái	Loại			Lái trợ lực bằng thủy lực	
	Bánh xe	Kiểu x số lượng	Bánh trước	Lốp đặc x2	
			Bánh sau	Phủ cao su với các cánh bơi 2 bên x2	
		Đường kính	Bánh trước mm	650	
			Bánh sau mm	950	
		Khoảng cách	Bánh trước mm	1220	
			Bánh sau mm	1200	1220
	Chế độ lái			2 tiến, 1 lùi (Hộp số vô cấp HMT)	
Hệ thống cấy	Cơ cấu cấy			Loại xoay	
	Cơ cấu nâng hạ			Nâng hạ thủy lực	
	Số hàng cấy			6	7
	Khoảng cách giữa các hàng		cm	30	25
	Khoảng cách giữa các bụi		cm	28, 20, 17, 15, 12	22, 18, 16, 14, 12, 10
	Số bụi (khóm)		(khóm)/3.3m²	40, 55, 65, 75, 90	60, 70, 85, 95, 110, 125
	Độ sâu cấy		mm	15 to 60 (6 mức)	15 to 60 (7 mức)
	Điều khiển dàn cấy			Tự động cân bằng (UFO)	
	Số lượng cây mạ / bụi	Chiều ngang	mm/lần	11/26, 14/20, 16/18	11/22, 14/16, 15/15
		Chiều dọc	mm/lần	8 to 18 (11 mức)	
Tốc độ cấy			m/s	0 to 1.65 (Độ trượt 0%)	
Số khay mạ dự trữ				18 (6)	22 (7)
Hiệu suất (Giá trị ước lượng)			phút/1000m²	9 phút	
Điều kiện Cây mạ	Loại mạ			Mạ gieo trên khay	
	Độ cao cây mạ		cm	10 đến 25	
	Độ tuổi cây mạ		lá	2.0 đến 4.5	
	Kích thước thảm mạ (lớp đất)		cm	58 x 28 x 3	58 x 23 x 3
Hệ thống cảnh báo				Nhiệt độ nước, áp suất nhớt động cơ, hư hỏng UFO, hết mạ, ngắt hàng cấy	

Thông số kỹ thuật DÀN BÓN PHÂN YANMAR

Loại máy		2FC-6 (dùng cho YR60D)	2FC-7 (dùng cho YR70D)
Kích thước máy (Dài x Rộng x Cao)	mm	1865 x 435 x 550	2120 x 375 x 515
Thiết bị rải phân bón		Rải phân bón bằng gió của quạt	Rải phân bón bằng gió của quạt
Dải điều chỉnh lượng phân bón	kg/1000m²	10 - 90	10 - 90
Vị trí bón phân	cm	Sâu: 4.0, Lệch bên : 5.0	Sâu: 4.0, Lệch bên : 5.0
Hộp chứa phân bón	L <L x số hộp.>{kg}	78 * <13 x 6>{70}	91 * <13 x 7>{82}

*Các giá trị trong bảng trên áp dụng cho phân bón có khối lượng riêng 0.9.
Tiến hành quy đổi theo loại phân bón thực tế đang sử dụng.
(**) Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

YANMAR

CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP YANMAR VIỆT NAM
Trụ sở: 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Hotline: 1900 9286 Email: yav_sales@yanmar.com

YANMAR

Máy cấy ngồi lái

YR60D/YR70D

6 hàng 7 hàng

Quét để tải ứng dụng MY YANMAR

Ứng dụng MY YANMAR

Ứng dụng My Yanmar dùng để tra cứu thông tin về các dòng máy Yanmar như video hướng dẫn, catalog, sách HDSD, danh sách đại lý, tin tức mới nhất về Yanmar, nhận các thông báo về khuyến mãi, dịch vụ,v.v...

SMARTASSIST

Thiết bị GPS và hệ thống định vị thông minh SMARTASSIST đã được tích hợp trên máy gặt Yanmar, máy kéo YM3, EF725T. Chủ máy có thể kiểm tra hoạt động và tình trạng máy kéo của mình, phân tích và cải thiện hoạt động kinh doanh của mình một cách tốt nhất.

Tốc độ & Sức mạnh

Tốc độ cấy đạt 1.68m/giây (~6km/h), chỉ cần ít nhất 1 người vận hành nhưng mang lại năng suất tương đương với 30-40 nhân công cấy tay.

Động cơ diesel TNM danh giá của Yanmar

Độ bền cao và mức tiêu hao nhiên liệu ít hơn nhiều động cơ thông thường khác giúp đảm bảo hoạt động ổn định ngay cả trên ruộng sâu và ruộng nhiều nước.

Độ chính xác cao

Việc cấy được thực hiện với độ chính xác cao như cấy tay, ngay cả khi máy chạy ở tốc độ cao.

Tay cấy lệch không chạm vào cây mạ khi cấy xuống đất.



Thanh dẫn hướng bên giữ cây mạ đứng thẳng tại vị trí cấy



Quỹ đạo cấy xoay tròn của bộ phận cấy giúp mạ cấy thẳng hàng và đứng thẳng.

Dễ dàng vận hành, hiệu suất cao

Với khả năng thay đổi tốc độ vô cấp & êm dịu, tài xế dễ dàng lựa chọn tốc độ làm việc phù hợp. Hiệu suất truyền lực cao cũng giúp tăng thêm khả năng lái mạnh mẽ khi hoạt động trên các cánh đồng lún lầy.

Hộp số cơ khí kết hợp thủy lực



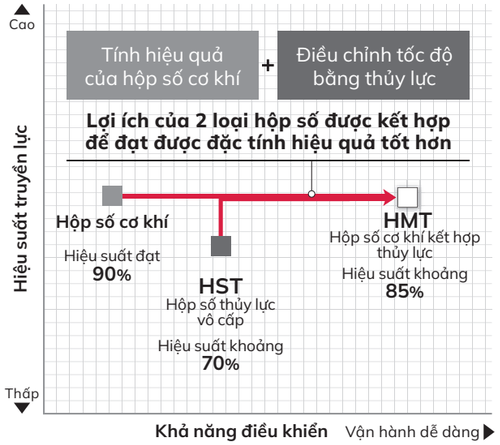

Được trang bị bình nhiên liệu lớn, máy cấy YR60D có thể vận hành cả ngày dài (khoảng 4.5 hécta *) mà không cần phải tiếp thêm nhiên liệu.

(*) Thử nghiệm tại cánh đồng Yanmar

Điều chỉnh thông số cấy theo từng điều kiện ruộng

Máy cấy lúa cho phép người vận hành điều chỉnh khoảng cách bước cấy (1), số lượng mạ ở mỗi bụi cấy (2) và độ sâu cấy (3) một cách dễ dàng.

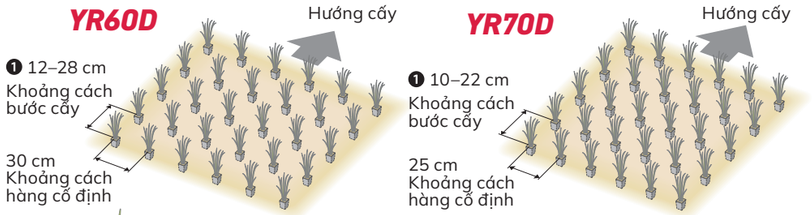

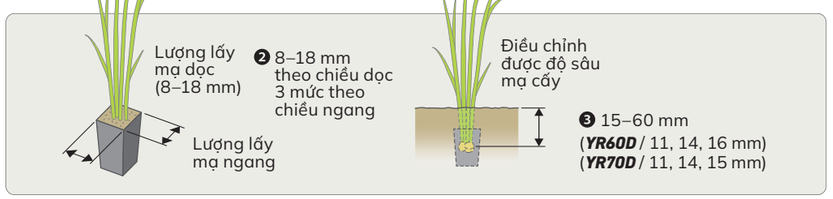

Độ sâu cấy ổn định trên mọi bề mặt đồng ruộng



Tự động điều khiển độ sâu cấy

Phao của bộ phận cấy có thể hiệu chỉnh chính xác và độ sâu khi cấy được điều chỉnh tự động.



Cân bằng tự động UFO

Phát hiện sự mất cân bằng của dàn cấy theo phương ngang thông qua áp suất thủy lực, cho phép duy trì ổn định độ sâu cấy ở bên phải và bên trái dù cấy ở tốc độ cao.

Bầu hơi giảm chấn cho bộ phận cấy

Bầu hơi giảm chấn hấp thụ các rung động hay va đập gây ra do ruộng không bằng phẳng giúp đảm bảo độ sâu cấy đồng đều.

Tối ưu hóa các chức năng để nâng cao hiệu quả công việc

Từ việc sử dụng vô-lăng để chuyển hướng nhẹ nhàng, dừng lại hay di chuyển hoặc tăng/giảm tốc độ chỉ với 1 bàn đạp ga chân để người lái tập trung cho việc lái máy, cho đến các thiết kế giữ mạ cấy, tiếp mạ nhanh chóng, an toàn, tất cả đều giúp cho người vận hành làm việc được liên tục và thoải mái nhất.

Khung giữ mạ tiện lợi

Giá thể (thảm mạ cấy) được giữ chắc chắn khi máy được trang bị băng tải cấp mạ dài, qua đó đảm bảo thời gian cấp mạ chính xác. Với khả năng tháo khung giữ mạ ở phía trên, mạ cấy có thể dễ dàng lấy ra ngoài.

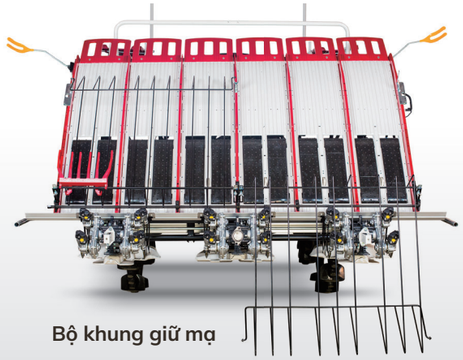

Bộ khung giữ mạ

Tiếp mạ dễ dàng

Mặt sàn rộng và phẳng tạo sự thoải mái cho người cấp mạ

Mặt sàn rộng và phẳng

Vận hành tiện lợi



Chỗ để chân có rãnh

Có thể quan sát bánh trước từ vị trí của người điều khiển, dễ dàng lên xuống xe tải, chẹt hoặc di chuyển ra vào ruộng cấy.

Thoải mái



Ghế ngồi điều chỉnh 2 cấp độ

Vị trí ngồi có thể điều chỉnh phù hợp với người điều khiển, đảm bảo sự thoải mái khi vận hành.

Dễ dàng lên xuống

Thanh đỡ

An toàn khi lên xuống máy cấy kể cả khi máy đang hoạt động trong vùng ruộng không bằng phẳng, ngăn ngừa té ngã khi chất/dỡ mạ cấy.

DÀN BÓN PHÂN YANMAR

Bón phân : Kết hợp cùng lúc với cấy lúa

Phân bón được rải vào đất bên cạnh mạ cấy làm tăng hiệu quả hấp thu chất dinh dưỡng cho cây, rất tốt cho sự phát triển ban đầu của cây lúa. Phân bón ít bị thất thoát, do đó, giúp bảo vệ nguồn nước cho sông ngòi, kênh rạch, đầm lầy.

+

Đĩa chia hạt dạng xoay

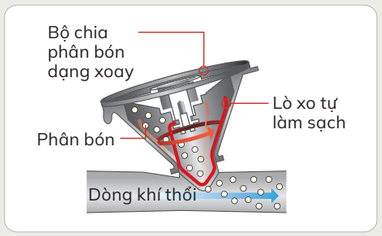

Lò xo tự làm sạch, chống nghẹt

Hộp xả nhanh phân bón