



YANMAR

主要技术参数

名称			乘坐式高速插秧机	
类别（ 型号 ）			2ZGZ-6(VP6E型)	
机体尺寸 长×宽×高			(mm)	2890×2441×2287
机体重量			(kg)	496
发动机	型号		MZ360	
	型式		单缸风冷式汽油机	
	总排气量		(cc)	357
	输出/转速		(kW{PS}/rpm)	7.1{9.7} /3600
	使用燃料		汽车用无铅汽油	
	燃料箱容量		(L)	10
	启动方式		电启动	
行走部	驱动方式		四轮驱动	
	车轮	前轮直径/轮型	φ600/实心轮胎	
		后轮直径/轮型	φ850/橡胶凸耳轮	
	轮距		(mm)	前: 1181 ,后: 1200
	变速档数		(档)	前进2(插植1)·后退1×HMT无级变速
	作业速度		(m/s)	0~1.33
插植部	插植方式		回转式	
	插植行数		(行)	6
	插植行距		(cm)	30
	插植株距		(cm)	28-24-20-17-15-12
	插植株数		(株/3.3m²)	40-45-55-65-75-90
	插植深度		(cm)	1.5~6.0/(6档+自动调节)
	穴株数 调节方法	横送	(mm/次数)	11/26 · 14/20 · 16/18
纵送		(mm)	8 ~ 17 (10档)	
秧苗 条件	叶龄		(叶)	幼苗 2.0~2.5、中苗 2.5~4.5
	苗高		(mm)	幼苗 80~150、中苗 150~250
作业效率(理论值) ※			(亩/小时)	0~6.75

※根据田块条件不同有所变化

●实际销售产品规格如有变化恕不另行通知

洋马乘坐式高速插秧机

VP6E

6行式



■ 请向洋马特约销售服务店咨询...



扫一扫，关注洋马农机官方微信，尊享洋马公司、产品、服务、部品等信息。

⚠ 注意安全

- 使用时, 请仔细阅读使用说明书, 务必正确使用。
- 超负荷使用会缩短机器的寿命, 发生故障、事故。
- 为了事先防止故障、事故的发生, 请务必定期检修。

洋马农机(中国)有限公司

YANMAR AGRICULTURAL EQUIPMENT (CHINA) CO.,LTD.

地址: 中国江苏省无锡新吴区黄山路8号

邮编: 214028

电话: (0510) 85216887 (销售专线) 85221448 (部品专线) 400-808-9882 (服务专线)


传真: (0510) 85215972

http://www.yanmar-china.com/cn/

本册解释权归洋马农机（中国）有限公司所有

2019年12月 印刷

品牌经典发动机

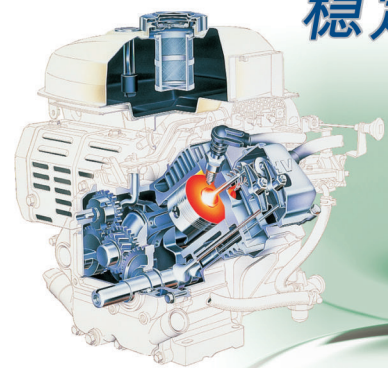

稳定 可靠

—OHV汽油发动机

高性能“OHV”发动机，即使在湿烂田块作业中也能保证强有力的动力输出。

洋马乘坐式高速插秧机


实用、便捷、舒适的插植作业

操作简单，舒适作业——操控性能


变速平稳——踏板无级变速

踏板变速与油门同步
踏板操作 轻松作业


■ 液压助力转向 ■ 踏板无级变速



踩下油门踏板，机器保持匀速前进





松开油门踏板，机器减速并驻车



小半径转向

——前轮差速、后轮分动离合



转向便捷——液压助力转向



液压助力转向使直线，转弯驾驶方便轻松。

多功能配置——高性能作业



敏捷、安全的操控

把主变速手柄置于“后退”处，不仅可以顺利地后退，也可防止后退时插植部与田埂等碰撞而引起的损坏。



插植部自动上升
栽植部自动上升

高速取秧不伤秧、高速插秧不推秧

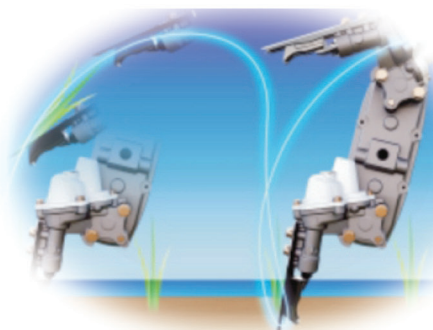


保证插秧深度及大范围疏密插植选择



灵敏的油压感受控制



大株距在独立株距变速箱内装配有偏心传动齿轮组



采光好 劳动强度低 通风好
28cm 30cm
种苗节约

维护简单，保养便捷——模块化设计

OHV发动机



插植部总成




后桥传动箱



操作部



走行变速箱



株距变速箱

