

Thông số kỹ thuật

Kiểu máy			YM351R	YM358R/ YM358R, LT	YM358R, L1	
	Nhà sản xuất		YANMAR			
Động cơ	Loại		4TNV88	4TN98S		
	Kiểu		Động cơ diesel 4 thì, phun trực tiếp, làm mát bằng nước			
	Số lượng xy lanh		4			
	Đường kính x Hành trình pít tông	mm	88 x 90	98 x 110		
	Tổng dung tích xy lanh	L	2.190	3.319		
	Công suất	kW (mã lực)	37.8 (50.7)	42.4 (57.6)		
	Thùng nhiên liệu	L	50			
Kích thước	Chiều dài tổng thể		mm	3330	3380	3390
	Chiều rộng tổng thể		mm	1580	1670	1720
	Chiều cao tổng thể		mm	2450	2480	2500
	Khoảng cách trục bánh xe		mm	1900	1970	1970
	Khoảng sáng gầm		mm	425		
	Vết bánh xe (TC: Tiêu chuẩn)	Trước	mm	1264 (TC) / 1416		1264 (TC) /1328/1352/1416
		Sau	mm	1238 (TC)/1320	1225 (TC) / 1338/1406/1520	
Trọng lượng	kg		1690	1850	1840	
Hệ thống chuyển động	Lốp xe	Trước	inch	8 - 18	8 - 18/8.3 - 20 (LT)	8 - 18
		Sau	inch	13.6 - 26H	13.6 - 28H/ 14.9 - 28H (LT)	14.9 - 28
	Hệ thống ly hợp		Loại khô, đĩa đơn			
	Hệ thống phanh		Cơ khí, đĩa ướt			
	Hệ thống lái		Trợ lực thủy lực tĩnh			
	Số chính		Đồng tốc (4 cấp số)			
	Số tiến/lùi		Đồng tốc số tiến/lùi			
	Cấp số		8 tiến và 8 lùi			
	Tốc độ di chuyển	Tiến	km / giờ	2.4 - 28.0	2.7 - 30.8	2.8 - 31.7
		Lùi	km / giờ	2.4 - 28.0	2.7 - 30.8	2.8 - 31.7
Cụm thủy lực	Cụm thủy lực		Điều khiển nâng hạ			Điều khiển nâng hạ, điều khiển lực kéo
	Móc 3 điểm (* nói đến kích thước lỗ móc)		Phân loại I			Phân loại I (II*)
	Sức nâng tối đa	Tại đầu thanh nối dưới, kN (kgf)		14.2 (1450)		
		24 inch sau điểm nâng, kN (kgf)		12.2 (1250)		
Trích công suất (PTO)	Loại		Độc lập			
	Kích thước trục		SAE 1 - 3 / 8, 6 - Rãnh then			
	Số 1	Tốc độ PTO/tốc độ động cơ (vòng/phút)	540 / 2430	540 / 2096		
	Số 2		750 / 2450	750 / 2092		

Những nông cụ Yanmar tiêu biểu

(**) Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.



Dàn xới



Dàn chảo bừa



Dàn ủi đầu



Dàn xúc lật



YANMAR

Máy kéo

YM351R

51 mã lực

YM358R/YM358R LT/YM358R L1

58 mã lực

58 mã lực

58 mã lực





Chào mừng bạn đến với MY YANMAR

BẮT ĐẦU

Quét để tải ứng dụng MY YANMAR





Ứng dụng MY YANMAR


Ứng dụng My Yanmar dùng để tra cứu thông tin về các dòng máy Yanmar như video hướng dẫn, catalog, sách HDSD, danh sách đại lý, tin tức mới nhất về Yanmar, nhận các thông báo về khuyến mãi, dịch vụ.v.v...

SMARTASSIST

Thiết bị GPS và hệ thống định vị thông minh SMARTASSIST đã được tích hợp trên các dòng máy kéo YM3. Chủ máy có thể kiểm tra hoạt động và tình trạng máy kéo của mình, phân tích và cải thiện hoạt động kinh doanh của mình một cách tốt nhất.

Động cơ mạnh mẽ & Tiết kiệm nhiên liệu

Là nhà sản xuất động cơ diesel nhỏ làm mát bằng nước nằm ngang đầu tiên trên thế giới, Yanmar đã phát triển, tích hợp công nghệ phun và đốt cháy nhiên liệu của mình trong một chiếc động cơ sử dụng cho máy kéo.

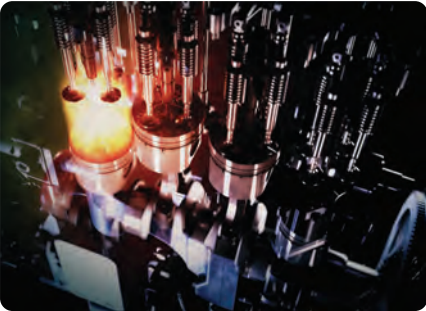

Công nghệ đốt cháy nhiên liệu độc đáo của Yanmar cho phép nhiên liệu được đốt cháy hoàn toàn đến từng giọt nhiên liệu, giúp động cơ mạnh mẽ và bền bỉ theo năm tháng.



Buồng đốt thúc đẩy sự hòa trộn hỗn hợp không khí nhiên liệu và đốt cháy hoàn toàn cho công suất cao và lượng khí thải thấp.


Hộp số đồng tốc toàn phần

Chỉ việc thao tác cần số tiến/lùi và cần số chính, hộp số đồng tốc toàn phần cho phép bạn vừa chuyển hướng vừa thay đổi tốc độ một cách êm ái mà không xuất hiện tiếng ồn từ hộp số, kể cả khi máy kéo vẫn đang còn di chuyển.



Không lờ số

Giảm thiểu chi phí & tiết kiệm nhiên liệu nhờ tỉ số truyền gối nhau toàn dải tốc độ, bạn có thể chọn số phù hợp với sức kéo lớn nhất cho mọi công việc.

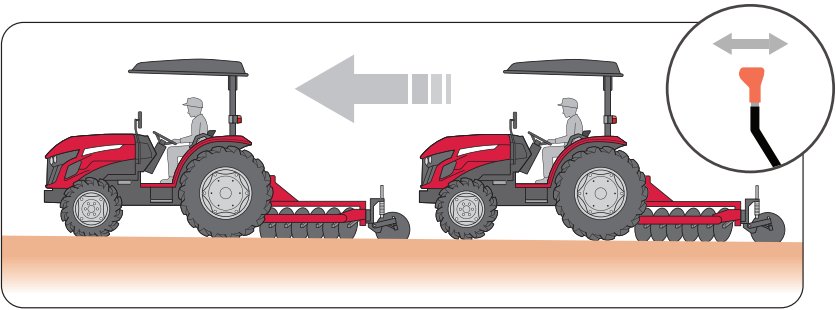

PTO độc lập và công tắc PTO


PTO được truyền động trực tiếp từ động cơ, độc lập với bàn đạp ly hợp (côn) giúp thao tác nông cụ (như cuộn rơm,...) trở nên dễ dàng hơn. Có thể chuyển đổi thiết kế từ PTO độc lập sang PTO phụ thuộc để phù hợp với nhu cầu sử dụng kéo rơ-mooc có cầu đẩy (có hộp số) bằng bộ công tắc chuyển đổi PTO (phụ kiện cung cấp riêng).



Bật/Tắt PTO chỉ bằng 1 nút bấm mà không cần phải dừng máy.




Ly hợp thủy lực chuyên dụng cho PTO, độc lập với chân ly hợp (côn).



PTO 2 tầng tốc độ

Mô tả tốc độ PTO & Dải tốc độ động cơ giữa model YM351R và máy kéo khác

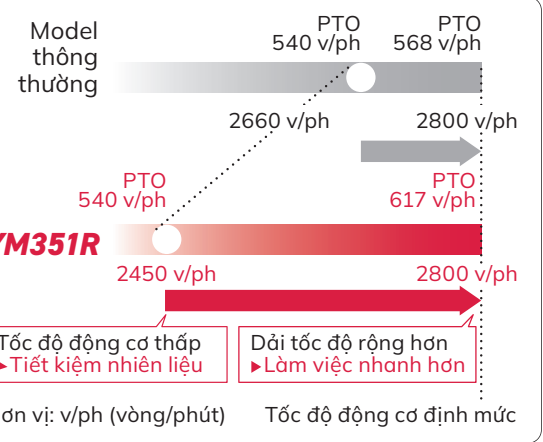

Hệ thống định vị thông minh

SMARTASSIST

GPS và các cảm biến trên máy giúp bạn biết chính xác vị trí và tình trạng vận hành của máy kéo, theo dõi trực quan bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính. Tính năng này giúp giảm thời gian dừng máy, phát hiện từ sớm các sự cố và giảm thiểu chi phí.

Khung an toàn gập xuống được

Chiều cao khung an toàn có thể hạ thấp để thuận tiện khi vận chuyển hoặc lưu kho ở những nơi có diện tích khiêm tốn.



Mái che lớn

Khả năng che phủ để tránh ánh nắng và mưa cho người vận hành được cải thiện nhờ vào việc điều chỉnh vị trí gắn trên khung an toàn.




Góc quay đầu hẹp

Với góc lái bánh trước lên đến 55 độ, cho phép người lái dễ dàng điều khiển quay đầu máy với góc hẹp khi hết luồng cây hoặc những góc ruộng rất hẹp, khó xoay trở.



Khoảng sáng gầm 425mm

Khoảng sáng gầm cao là điểm then chốt để làm việc một cách hiệu quả trong điều kiện ruộng lầy lún hoặc lướt qua cây trồng dễ dàng mà không gây hư hại.




Đa dạng các loại nông cụ

Tùy thuộc vào loại cây trồng, máy kéo Yanmar có thể sử dụng đa dạng loại nông cụ khác nhau để cơ giới hóa khâu chuẩn bị đồng ruộng, gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch.


Hệ thống cơ giới hoá canh tác cây ngô theo chuẩn YANMAR



Hệ thống cơ giới hoá canh tác cây mía theo chuẩn YANMAR

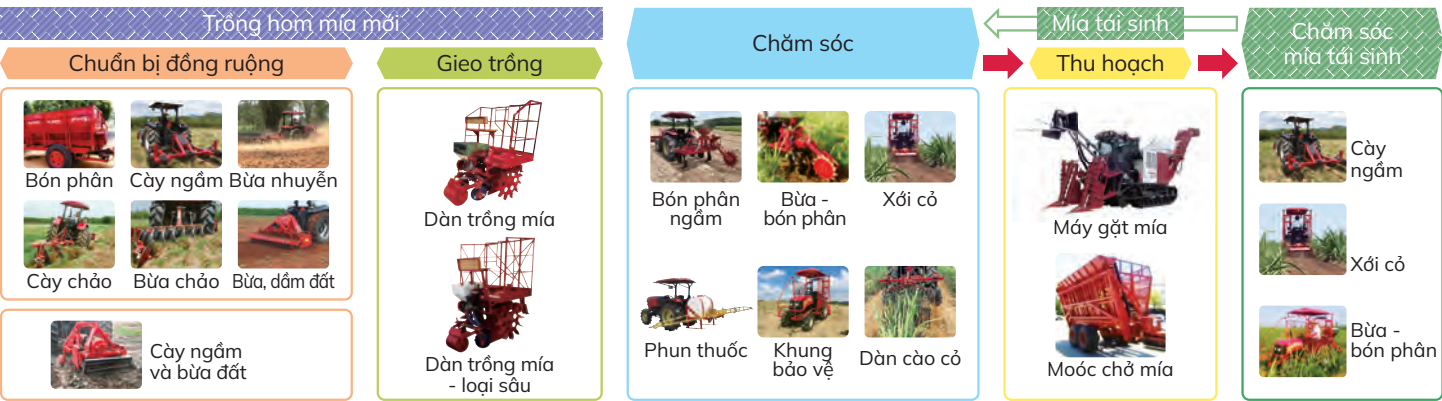

Hệ thống cơ giới hoá canh tác cây lúa theo chuẩn YANMAR

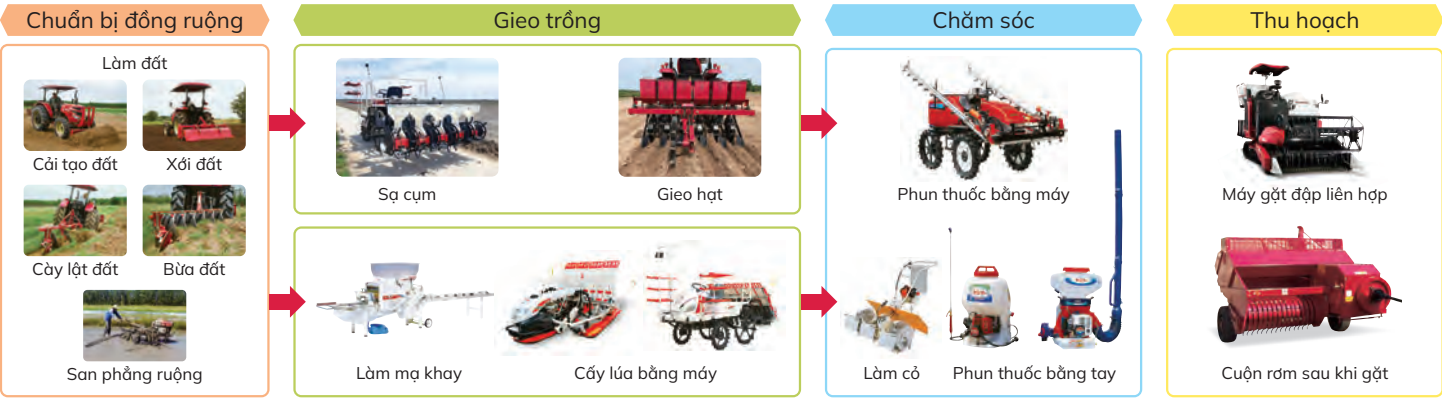

Không gian vận hành rộng rãi và thoải mái làm việc cả ngày dài


Sàn để chân rộng và bằng phẳng, các cần điều khiển được bố trí phía trước và hai bên người vận hành mà không gây cảm giác vướng víu hay khó chịu.

Ngăn chứa đồ cá nhân

Thuận tiện cho việc để đồ uống, thiết bị cá nhân.

Ghế ngồi cao cấp với hệ thống giảm xóc

Di chuyển ghế về phía trước hoặc sau chỉ bằng 1 cần điều khiển, ghế đàn hồi vô cấp thông qua hệ thống giảm xóc.

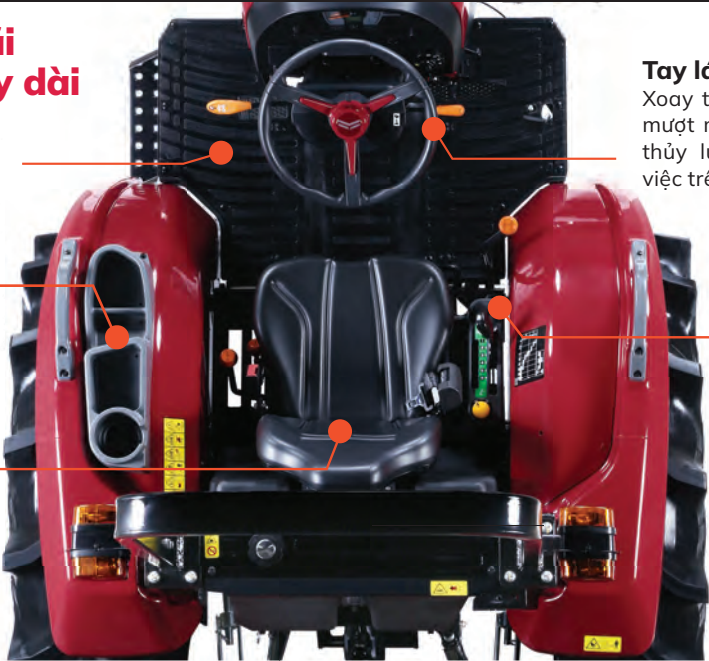

Tay lái vô-lăng trợ lực

Xoay trở và quay đầu máy mượt mà với tay lái trợ lực thủy lực ngay cả khi làm việc trên cánh đồng lún lầy.

Ổ cắm 12 V

Sạc điện thoại thông minh và các thiết bị khác trong khi di chuyển.

