

Thông số kỹ thuật

Kiểu máy				YM351A	YM357A	YM357A,L1
	Nhà sản xuất			YANMAR		
Động cơ	Loại			4TNV88	4TNV94L	
	Kiểu			Động cơ diesel 4 thì, phun trực tiếp, làm mát bằng nước		
	Số lượng xy lanh			4		
	Đường kính x Hành trình pít tông mm			88 x 90	94 x 110	
	Tổng dung tích xy lanh L			2.190	3.054	
	Công suất kW (mã lực) / vòng/phút			38.0 (51.0) / 2800	42.4 (57.0) / 2400	
	Thùng nhiên liệu L			50		
Kích thước	Chiều dài tổng thể mm			3330	3380	3390
	Chiều rộng tổng thể mm			1580		1720
	Chiều cao tổng thể mm			2570		2620
	Khoảng cách trục bánh xe mm			1900	1970	
	Khoảng sáng gầm mm			425		
	Vệt bánh xe	Trước	mm	1252 (tiêu chuẩn) / 1404		1264(1328/1352/1416)
		Sau	mm	1238 (tiêu chuẩn) / 1320		1225(1338/1406/1520)
Trọng lượng	kg			1680	1790	1830
Hệ thống chuyển động	Lốp xe	Trước	inch	8 - 18		
		Sau	inch	13.6 - 26		14.9-28
	Hệ thống ly hợp			Loại khô, đĩa đơn		
	Hệ thống phanh			Cơ khí, đĩa ướt		
	Hệ thống lái			Trợ lực thủy lực tĩnh		
	Số chính			Đồng tốc (4 cấp số)		
	Số tiến/lùi			Đồng tốc số tiến/lùi		
	Cấp số			8 tiến và 8 lùi		
	Tốc độ di chuyển	Tiến	km / h	2.4 - 28.0	2.6 - 29.4	2.8 - 31.7
		Lùi	km / h	2.4 - 28.0	2.6 - 29.4	2.8 - 31.7
Cụm thủy lực	Cụm thủy lực			Điều khiển nâng hạ		
	Móc 3 điểm			Phân loại I		Phân loại I (II)
	Sức nâng tối đa	kN (kgf)		Tại đầu thanh nối dưới	14.2 (1450)	
		kN (kgf)		24 inch sau điểm nâng	12.2 (1250)	
Trích công suất (PTO)	Loại			Độc lập		
	Kích thước trục			SAE 1 - 3 / 8, 6 - Rãnh then		
	Số 1	Tốc độ PTO/ tốc độ		540 / 2430	540 / 2096	
	Số 2	động cơ (vòng/phút)		740 / 2417	740 / 2064	

(*) Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Những nông cụ Yanmar tiêu biểu cho máy kéo



Dàn xới



Dàn chảo bừa



Dàn ủi đầu



Dàn xúc lật



CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP YANMAR VIỆT NAM
Trụ sở: 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Hotline: 1900 9286 Email: yav_sales@yanmar.com



Máy kéo

YM351A / YM357A
51 mã lực / 57 mã lực

YM357A, L1
57 mã lực,
phiên bản ruộng khô



Quét để tải ứng dụng MY YANMAR



Ứng dụng MY YANMAR


Ứng dụng My Yanmar dùng để tra cứu thông tin về các dòng máy Yanmar như video hướng dẫn, catalog, sách HDSD, danh sách đại lý, tin tức mới nhất về Yanmar, nhận các thông báo về khuyến mãi, dịch vụ.v.v...

SMARTASSIST

Thiết bị GPS và hệ thống định vị thông minh SMARTASSIST đã được tích hợp trên các dòng máy kéo YM3. Chủ máy có thể kiểm tra hoạt động và tình trạng máy kéo của mình, phân tích và cải thiện hoạt động kinh doanh của mình một cách tốt nhất.

Động cơ mạnh mẽ & Tiết kiệm nhiên liệu

Là nhà sản xuất động cơ diesel nhỏ làm mát bằng nước nằm ngang đầu tiên trên thế giới, Yanmar đã phát triển, tích hợp công nghệ phun và đốt cháy nhiên liệu của mình trong một chiếc động cơ sử dụng cho máy kéo.

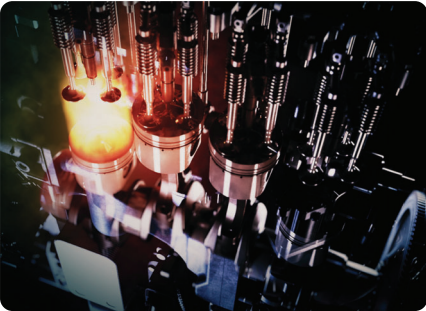


Công nghệ đốt cháy nhiên liệu độc đáo của Yanmar cho phép nhiên liệu được đốt cháy hoàn toàn đến từng giọt nhiên liệu, giúp động cơ mạnh mẽ và bền bỉ theo năm tháng.



Buồng đốt thúc đẩy sự hòa trộn hỗn hợp không khí nhiên liệu và đốt cháy hoàn toàn cho công suất cao và lượng khí thải thấp.


Hộp số đồng tốc toàn phần

Chỉ việc thao tác cần số tiến/lùi và cần số chính, hộp số đồng tốc toàn phần cho phép bạn vừa chuyển hướng vừa thay đổi tốc độ một cách êm ái mà không xuất hiện tiếng ồn từ hộp số, kể cả khi máy kéo vẫn đang còn di chuyển.

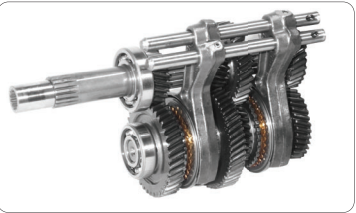

Không lỗ số

Giảm thiểu chi phí & tiết kiệm nhiên liệu nhờ tỉ số truyền gối nhau toàn dải tốc độ, bạn có thể chọn số phù hợp với sức kéo lớn nhất cho mọi công việc.

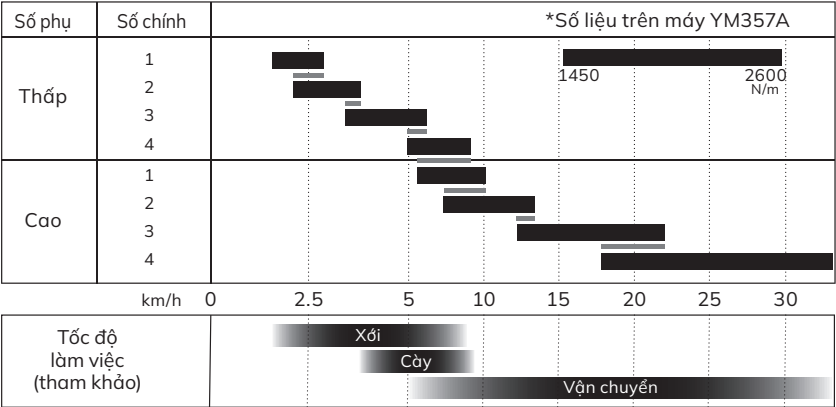


PTO độc lập và công tắc PTO

PTO được truyền động trực tiếp từ động cơ, độc lập với bàn đạp ly hợp (côn) giúp thao tác nông cụ (như cuộn rơm,...) trở nên dễ dàng hơn. Có thể chuyển đổi thiết kế từ PTO độc lập sang PTO phụ thuộc để phù hợp với nhu cầu sử dụng kéo rơ-mooc có cầu đẩy (có hộp số) bằng bộ công tắc chuyển đổi PTO (phụ kiện cung cấp riêng).



Bật/Tắt PTO chỉ bằng 1 nút bấm mà không cần phải dừng máy.




Ly hợp thủy lực chuyên dụng cho PTO, độc lập với chân ly hợp (côn).




PTO 2 tầng tốc độ

Mô tả tốc độ PTO & Dải tốc độ động cơ giữa YM351A và máy kéo khác

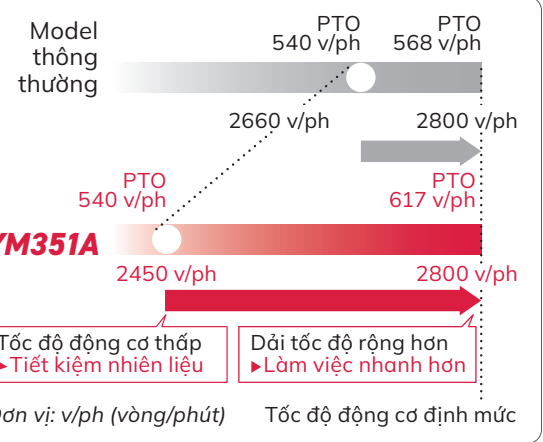

Hệ thống điều khiển lực kéo

Hệ thống điều khiển lực kéo tự động kiểm soát tải trọng theo độ sâu canh tác, giúp máy vận hành dễ dàng. Giảm thiểu hiện tượng trượt bánh xe khi tải lớn, nhờ đó gia tăng năng suất làm việc.

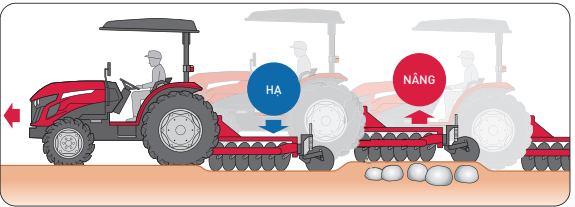

Bánh xe lớn (gai thấp)

Lốp sau có kích thước: 14.9' - 28' bản rộng, gai thấp có đường kính lớn cho phép vận chuyển và kéo tải hiệu quả.



YM357A, L1

(bánh lớn, phiên bản ruộng khô)


Móc treo loại I và II

Các điểm móc treo trang bị sẵn loại lỗ theo tiêu chuẩn 1 và 2 để phù hợp với nhiều loại nông cụ.



Bốn (4) mức điều chỉnh chiều rộng cơ sở

Chiều rộng cơ sở điều chỉnh được cả trên bánh trước và bánh sau sau để phù hợp với độ rộng từng luống cây trồng cụ thể, giúp việc chăm sóc và thu hoạch dễ dàng hơn.

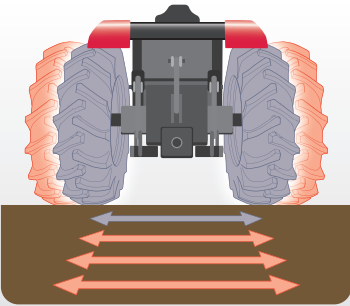


Đa dạng các loại nông cụ

Tùy thuộc vào loại cây trồng, máy kéo Yanmar có thể sử dụng đa dạng loại nông cụ khác nhau để cơ giới hóa khâu chuẩn bị đồng ruộng, gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch.


Hệ thống cơ giới hoá canh tác cây ngô theo chuẩn YANMAR



Hệ thống cơ giới hoá canh tác cây mía theo chuẩn YANMAR

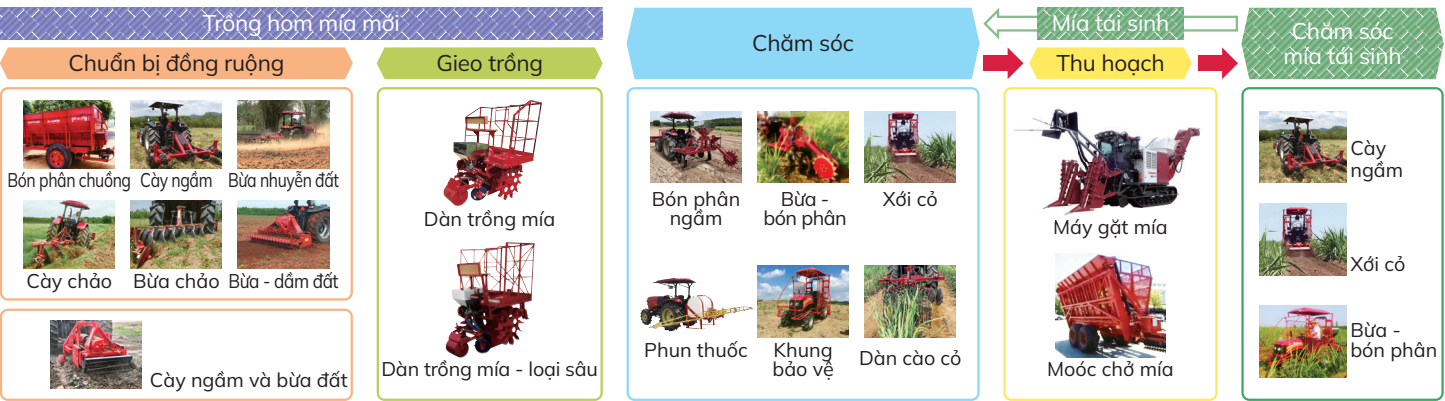

Hệ thống cơ giới hoá canh tác cây lúa theo chuẩn YANMAR

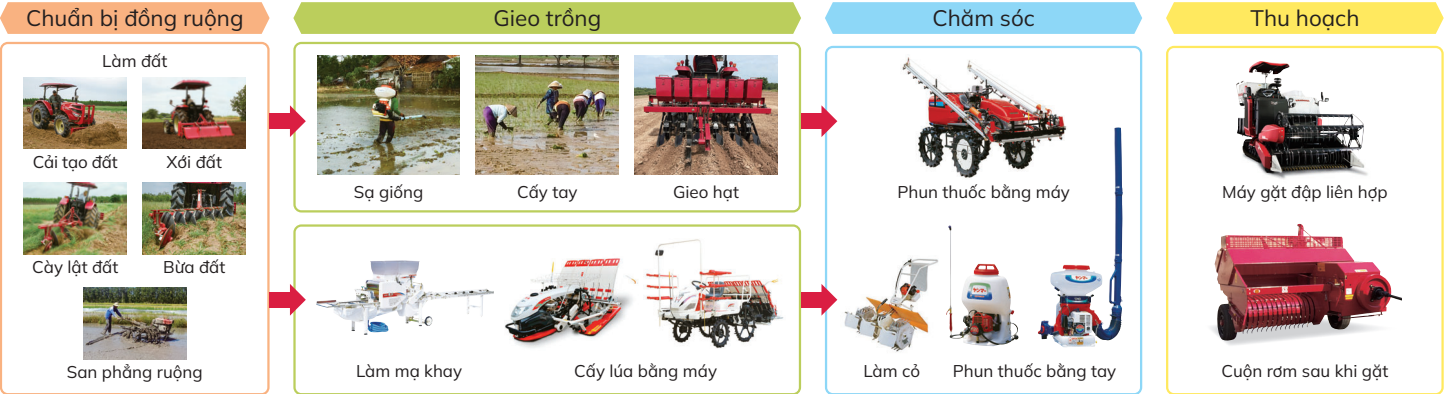

Không gian vận hành rộng rãi và thoải mái làm việc cả ngày dài

Sàn để chân rộng và bằng phẳng, các cần điều khiển được bố trí phía trước và hai bên người vận hành mà không gây cảm giác vướng víu hay khó chịu.

Ngăn chứa đồ cá nhân

Thuận tiện cho việc để đồ uống, thiết bị cá nhân.

Ghế ngồi cao cấp với hệ thống giảm xóc

Di chuyển ghế về phía trước hoặc sau chỉ bằng 1 cần điều khiển, ghế đàn hồi vô cấp thông qua hệ thống giảm xóc.



Tay lái vô-lăng trợ lực

Xoay trở và quay đầu máy mượt mà với tay lái trợ lực thủy lực ngay cả khi làm việc trên cánh đồng lún lầy.

Ổ cắm 12 V

Sạc điện thoại thông minh và các thiết bị khác trong khi di chuyển.

