

Thông số kỹ thuật

Kiểu máy			AW82VW	YH850W	YH850W-23	YH850G
Loại			Đóng bao			Vòi xả
Kích thước	Tổng chiều dài		mm	5030		5235
	Tổng chiều rộng		mm	2285		2510
	Tổng chiều cao		mm	2905	2820	2930
Trọng lượng			kg	3255	3590	3385
Động cơ	Kiểu			4TNV98T		
	Loại			4 xy-lanh thẳng hàng, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch		
	Dung tích xy-lanh		cc	3318		
	Công suất / vòng quay		kW[PS] / vòng/phút	60,3[82,0]/ 2400	62,1[84,5] / 2500	
	Dung tích bình nhiên liệu		L	90	115	
Bộ phận chuyển động	Bánh xích cao su	Dài x Rộng (phần tiếp xúc đất)	mm	550 x 1715		550 x 1750
		Khoảng cách tâm 2 bánh xích	mm	1185 (giữa 2 bánh răng tám cạnh, 1185)		
	Phương pháp thay đổi tốc độ			Ly hợp đảo chiều HST	HST (với trợ lực thủy lực), FDS	
	Cấp số			3		
	Tốc độ di chuyển (mét/giây)		Thấp	0 - 0,95	0 - 1,00	
			Trung bình	0 - 1,55	0 - 1,55	
			Cao	0 - 1,91	0 - 2,09	
	Khoảng sáng gầm		mm	381	470	
Hàm cắt	Chiều rộng hàm cắt (giữa 2 mũi rẽ)		mm	2060		2290
	Chiều rộng cắt		mm	1975		2205
	Độ cao cắt		mm	-30 ~ 1100	-20 ~ 1090	
	Guồng cào	Đường kính x Chiều rộng	mm	900 x 1920		900 x 2150
		Tốc độ quay	vòng/phút	44		
	Loại thiết bị gặt			Guồng gặt x Băng tải	Guồng cào + Trống cuốn lúa	
Bộ phận đập / sàng	Loại			Thùng đập dọc gắn hộp truyền động trước	Trống đập lúa dọc trục với rô-to trước	
	Thùng đập	Kích thước	mm	640 x 1850 [Đường kính x Chiều dài]		
		Tốc độ quay	vòng/phút	575 (19,3m/giây)		
	Kiểu khay sàng			Sàng rung, quạt gió, tái xử lý		
	Kích thước khay sàng		mm	850 x 1410 [Chiều rộng x Chiều dài]		
	Diện tích lưới đập		m²	1,75		
Bộ phận xử lý lúa	Dung tích thùng chứa		L	490		1670
	Độ cao vòi xả		mm	-		1049 - 4372
	Chiều dài vòi xả		mm	-		0 - 3600
	Thời gian xả		phút	-		1'50

Các phụ kiện

(*) Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.




Dàn gặt bắp



Hàm gặt bắp



Dàn băm rơm

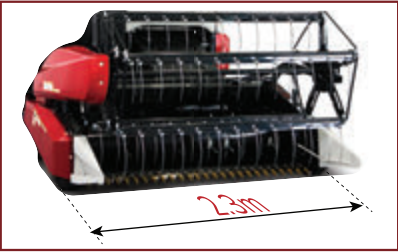

Hàm cắt 2,3m (cho YH850W/G)



CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP YANMAR VIỆT NAM
Trụ sở: 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Hotline: 1900 9286 Email: yav_sales@yanmar.com



Máy gặt đập liên hợp



AW82VW
82 mã lực

YH850W
YH850W-D23
85 mã lực

YH850G
85 mã lực, vòi xả



Quét để tải ứng dụng MY YANMAR



Ứng dụng MY YANMAR


Ứng dụng My Yanmar dùng để tra cứu thông tin về các dòng máy Yanmar như video hướng dẫn, catalog, sách HDSD, danh sách đại lý, tin tức mới nhất về Yanmar, nhận các thông báo về khuyến mãi, dịch vụ.v.v...

SMARTASSIST

Thiết bị GPS và hệ thống định vị thông minh SMARTASSIST đã được tích hợp trên các dòng máy gặt Yanmar. Chủ máy có thể kiểm tra hoạt động và tình trạng máy gặt của mình, phân tích và cải thiện hoạt động kinh doanh của mình một cách tốt nhất.

Động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu

Máy gặt SUPER được trang bị động cơ 4TNV98(T) tích hợp công nghệ được phát triển bởi riêng Yanmar, mang lại hiệu suất cao, sự mạnh mẽ cũng như tiết kiệm nhiên liệu trong thời gian dài làm việc.

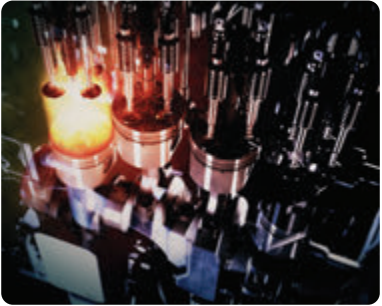

Không gian rộng rãi, vận hành thoải mái suốt ngày dài

Vận hành một cách uyển chuyển trong điều kiện gặt ở tốc độ cao hoặc những đồng ruộng không vuông vức.

Tay lái vô-lăng


Góc nghiêng tay lái có thể điều chỉnh 14°, tạo cảm giác thoải mái nhất khi vận hành. (có trên model YH)



Cần điều khiển

Duy trì cách điều khiển bằng cần truyền thống với model AW

Trang bị hộp số thế hệ mới

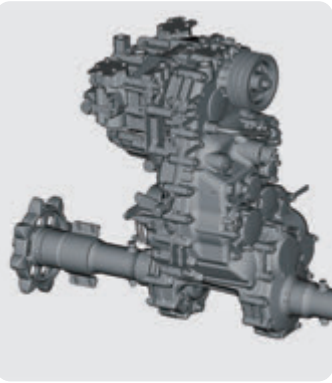

Giảm tối đa chi phí bảo dưỡng và thay thế định kỳ vì không sử dụng những chi tiết hao mòn tự nhiên cho bộ phận chuyển hướng.

2 NĂM HOẶC 1500 GIỜ BẢO HÀNH (*) Động cơ, HST, hộp số máy gặt model YH

Lúa sạch và ít thất thoát



Cánh tạt trung gian

Lúa được phân bổ đều bởi cánh tạt trung gian trước khi đưa vào thùng đập giúp lúa đập đều & kỹ hơn



Thùng đập lớn và dài

Đường kính thùng đập lớn và chiều dài vượt trội giúp xử lý rơm, đập lúa nhanh, cho lúa ra bao sạch, hạn chế thất thoát.

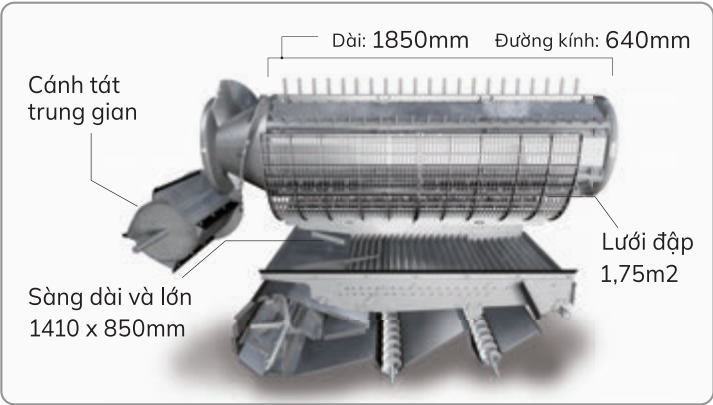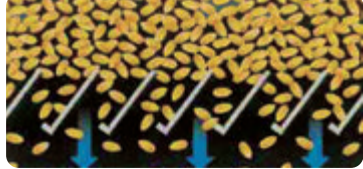

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRÊN DÒNG MÁY GẶT SUPER



Đi lầy tốt hơn

Chuyển từ găm chữ A sang chữ U loại bỏ tãm chắn 2 bên

Khung găm máy




Tăng khả năng thoát rơm rạ, bùn đất khi làm việc trên các cánh đồng lầy lún.




Chống rỉ sét

Sơn thêm 1 lớp sơn lót tĩnh điện, sau đó phủ thêm 1 lớp sơn bề mặt cho khung găm, thùng đập, pu-li sàng


Khung găm



Thùng đập



Pu-li sàng



(*) Đặc tính sơn tĩnh điện


Có khả năng chống rỉ sét rất cao do lớp sơn bám chắc và đồng đều lên bề mặt kim loại, không để lại bóng khí. Lớp sơn phủ bề mặt giúp chống chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt.




Giảm hao mòn

Thêm tãm lót thay được vào bên trong các bộ phận. Mỗi hàn liên tục và chắc chắn, cứng cáp

Cửa khoan bụi




Thùng hứng lúa



Vách thùng chứa (phía cửa khoan)



Tấm sàng



Thép tãm



Thép không rỉ SUS201 (Loại mới)

Độ cứng các loại thép

Thép tãm	150HV	Chênh lệch 1.7 lần
SUS304	200HV	
SUS201	253HV	

Tấm chống dội khoan bụi




Tấm lót khoan



Kéo dài phần trục đặc để giảm hao mòn phần trục rỗng. Thay đổi nắp hình nón sang hình đĩa.


Khoan tải lúa

Chiều dài trục đặc mới: 200mm




Khoan ngang số 1 & 2

Chiều dài trục đặc mới: 185mm



Nắp hình nón (cũ) được đổi sang hình đĩa

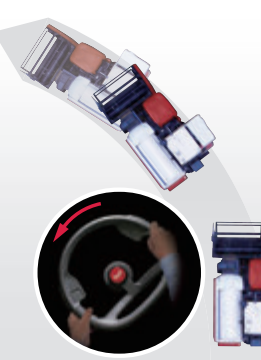


Chuyển hướng

Máy chuyển hướng bằng cách giảm tốc độ bánh xích trong



Chuyển hướng 90°

Máy chuyển hướng bằng cách dừng bánh xích trong

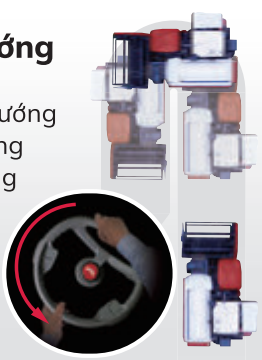

Quay đầu

Máy quay đầu bằng cách đảo chiều quay của bánh xích trong




Máy gặt YH trang bị hộp số hoàn toàn mới gọi là 'FDS', truyền động đến hai bánh xích liên tục làm tăng khả năng thoát lầy và giúp người vận hành có thể đánh lái theo ý muốn



Thùng chứa lớn

Thể tích 1.670 lít, thời gian xả lúa ~ 2 phút.




Vòi xả linh hoạt

Vòi xả dài, phạm vi quay trở rộng, xả lúa thuận lợi

(*) Có trên dòng máy gặt YH850G (loại vòi xả)

Tăng năng suất gặt

Khi sử dụng hàm cắt rộng 2,3m, qua đó giảm số lần quay đầu & thời gian thu hoạch

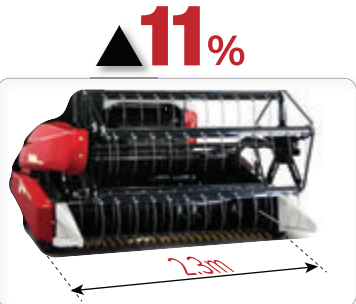

(*) Có trên dòng máy gặt YH850W-D23 (hàm cắt 2,3m)

Tăng bề rộng bánh xích

Bề rộng được tăng lên 550mm, giúp bám đất tốt hơn, di chuyển dễ dàng trên cánh đồng lầy lún.



(*) Áp dụng cho tất cả phiên bản SUPER (AW và YH) từ 2025

Tăng chiều cao khung găm

AW-W Super : 381mm | YH-W Super : 470mm



Dời tạ, thêm tạ để cân bằng tốt hơn

AW-W Super : 141kg | YH-W Super : 112kg

