

Thông số kỹ thuật

EF725T

Hệ dẫn động				4 bánh (2 cầu)
Động cơ	Kiểu			4TNV98
	Loại			Động cơ diesel 4 thì, làm mát bằng nước
	Công suất		PS(kW)/rpm	72(53.1) / 2500
	Công suất PTO		PS(kW)/rpm	62.5(46.0) / 2500
	Dung tích xi-lanh		cc	3319
	Đường kính x Hành trình pít-tông		mm	98x110
	Ắc-quy		V	12
	Thùng nhiên liệu		lít	70
	Lọc gió			Loại khô, lọc thô & 2 lõi lọc tinh
	Hệ thống chuyển động	Lốp xe	Trước	inch
Sau			inch	16.9-30
Hệ thống ly hợp			Loại khô, đĩa đơn	
Sang số			Đồng tốc số chính, đồng bộ số phụ	
Số tiến/lùi			Đồng tốc	
Cấp số			8 tiến/8 lùi	
Hệ thống lái			Trợ lực thủy lực	
Hệ thống phanh			Đĩa ướt, nhiều đĩa	
Hệ thống dẫn động 4 bánh (4WD)			Cơ khí	
Bán kính quay vòng		m	3.5	
Tốc độ di chuyển		Tiến	km/h	2.9-31.8
		Lùi	km/h	3.0-32.4
PTO	Trục PTO			SAE 1-3/8 inch (35mm), 6 rãnh
	Tốc độ PTO/Tốc độ động cơ		vòng/phút	540 / 2409
			vòng/phút	720 / 2287
Hệ thống thủy lực	Lưu lượng bơm thủy lực		lít/phút	30.8
	Loại			Điều khiển vị trí, điều khiển lực kéo
	Móc 3 điểm			SAE, Loại II
	Sức nâng tối đa	tại thanh nối dưới	kg	2400
		tại 24' sau điểm nâng	kg	1600
		tại độ cao dưới 500m	kg	2000
Kích thước	Trọng lượng		kg	2250
	Chiều dài tổng thể (gồm móc 3 điểm)		mm	3670
	Chiều dài tổng thể (không gồm móc 3 điểm)		mm	3430
	Chiều rộng tổng thể		mm	1865
	Khoảng cách trục bánh xe		mm	2050
	Chiều cao tổng thể (gồm khung an toàn)		mm	2600
	Khoảng sáng gầm		mm	450
	Vệt bánh xe	Trước	mm	1420-1530
		Sau	mm	1440-1730

(*) Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

Những nông cụ Yanmar tiêu biểu cho máy kéo



Dàn xới



Dàn chảo bừa



Dàn ủi đầu



Dàn xúc lật



CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP YANMAR VIỆT NAM
Trụ sở: 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Hotline: 1900 9286 Email: yav_sales@yanmar.com



YANMAR

Máy kéo

EF725T
72 mã lực



Quét để tải ứng dụng MY YANMAR



Ứng dụng MY YANMAR


Ứng dụng My Yanmar dùng để tra cứu thông tin về các dòng máy Yanmar như video hướng dẫn, catalog, sách HDSD, danh sách đại lý, tin tức mới nhất về Yanmar, nhận các thông báo về khuyến mãi, dịch vụ,v.v...

SMARTASSIST

Thiết bị GPS và hệ thống định vị thông minh SMARTASSIST đã được tích hợp trên máy kéo EF725T. Chủ máy có thể kiểm tra hoạt động và tình trạng máy kéo của mình, phân tích và cải thiện hoạt động kinh doanh của mình một cách tốt nhất.

Động cơ mạnh mẽ & Tiết kiệm nhiên liệu

Là nhà sản xuất động cơ diesel nhỏ làm mát bằng nước nằm ngang đầu tiên trên thế giới, Yanmar đã phát triển, tích hợp công nghệ phun và đốt cháy nhiên liệu của mình trong một chiếc động cơ sử dụng cho máy kéo.

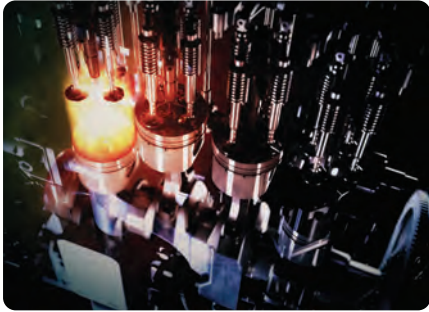


Công nghệ đốt cháy nhiên liệu độc đáo của Yanmar cho phép nhiên liệu được đốt cháy hoàn toàn đến từng giọt nhiên liệu, giúp động cơ mạnh mẽ và bền bỉ theo năm tháng.



Buồng đốt thúc đẩy sự hòa trộn hỗn hợp không khí nhiên liệu và đốt cháy hoàn toàn cho công suất cao và lượng khí thải thấp.


Hộp số đồng tốc toàn phần

Chỉ việc thao tác cần số tiến/lùi và cần số chính, hộp số đồng tốc toàn phần cho phép bạn vừa di chuyển vừa sang số một cách êm ái mà không xuất hiện tiếng ồn từ hộp số, kể cả khi máy kéo vẫn đang còn di chuyển.

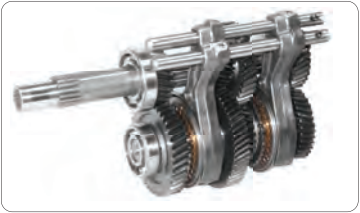

Sang số êm dịu, độ tin cậy cao

Hộp số đồng tốc 8 số tiến và 8 số lùi tương thích tốt nhất với động cơ nhằm tối ưu hóa các tính năng và hiệu suất khi chịu tải nặng trên ruộng lúa và cả ruộng khô.

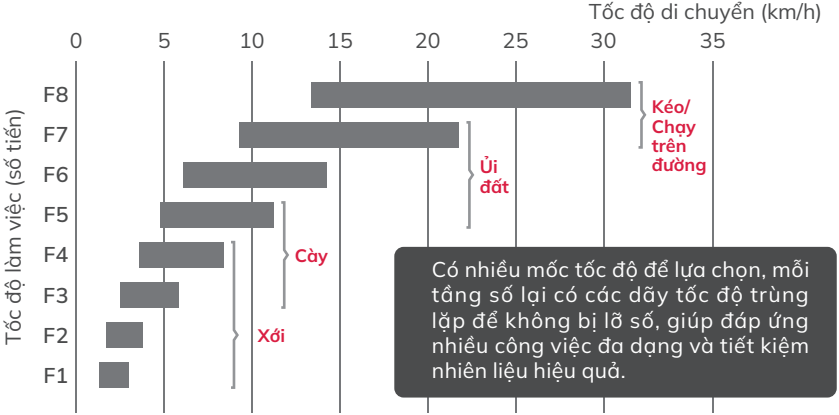

Không gian vận hành rộng rãi và thoải mái làm việc cả ngày dài

Sàn để chân rộng và bằng phẳng, các cần điều khiển được bố trí phía trước và hai bên người vận hành mà không gây cảm giác vướng víu hay khó chịu.

Ghế ngồi cao cấp với hệ thống giảm xóc
Di chuyển ghế về phía trước hoặc sau chỉ bằng 1 cần điều khiển, ghế đàn hồi vô cấp thông qua hệ thống giảm xóc.



Tay lái vô-lăng trợ lực


Xoay trở và quay đầu máy mượt mà với tay lái trợ lực thủy lực ngay cả khi làm việc trên cánh đồng lún lầy.

PTO độc lập và cần PTO

PTO được truyền động trực tiếp từ động cơ, độc lập với bàn đạp ly hợp (côn) giúp thao tác nông cụ (như cuộn rơm,...) trở nên dễ dàng hơn.




Cần ly hợp PTO



Cần số PTO

Momen xoắn & công suất cao

Momen xoắn và công suất đầu ra cao hơn trong mọi dải tốc độ động cơ, ngay cả trong dải tốc độ vòng quay thấp.

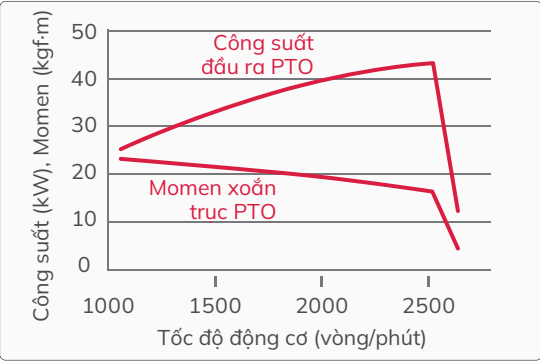

Hệ thống điều khiển lực kéo



Tải trọng được kiểm soát bằng cần điều khiển lực kéo nhằm duy trì tải kéo liên tục, thích hợp cho công việc cần tải kéo nặng. Nông cụ tự động nâng lên khi tải kéo tăng và hạ xuống khi tải kéo giảm, giúp máy kéo không bị trượt và quá tải.

Di chuyển ổn định và linh hoạt
Chuyển động thẳng và bán kính quay vòng nhỏ

Với góc lái bánh trước lên đến 55 độ, cho phép người lái dễ dàng điều khiển quay đầu máy với góc hẹp khi hết luống cày hoặc những góc ruộng rất hẹp, khó xoay trở.




Thao tác lái dễ dàng với hệ thống lái thủy lực hoàn toàn



Hệ thống lái trợ lực hoàn toàn bằng thủy lực được trang bị theo tiêu chuẩn với lực đánh lái nhẹ, không phải dùng lực quá nhiều. Đặc biệt lợi thế khi làm việc trên địa hình gồ ghề kết hợp với dàn ủi.

Góc đặt bánh trước 10°

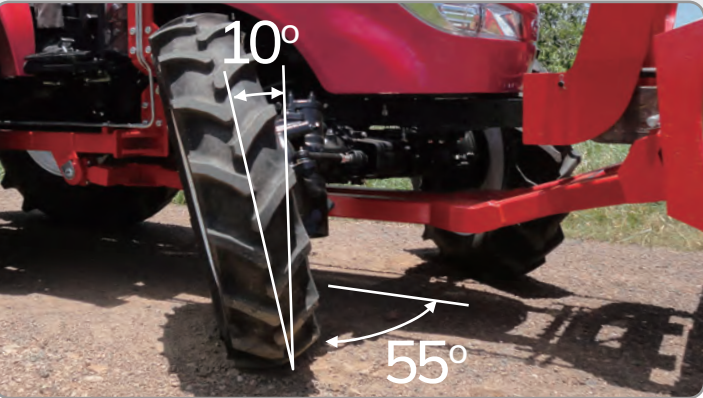

Cầu trước với góc đánh lái 55° và góc đặt bánh trước giúp ổn định trạng thái chuyển động thẳng của máy và tự trả lái sau khi chuyển hướng. Bán kính quay vòng nhỏ và lực đánh lái nhẹ giúp không bị ùn ứ.

Đa dạng nông cụ cho máy kéo



Bộ tạ bánh sau
1A8296-91210: 2 tạ nền
1A8296-91220: 2 tạ bổ sung
1A8296-91200: Trọn bộ 8 tạ (2 tạ nền, 6 tạ bổ sung)



Dàn ủi đầu

Dàn cày

Dàn bừa

Dàn xới