
● 尺寸

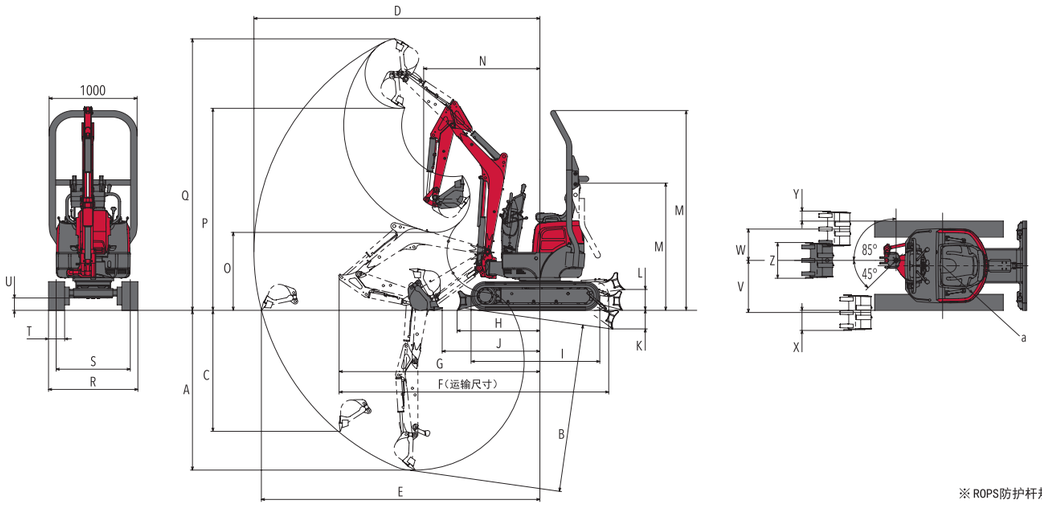

※ ROPS防护杆规格

mm

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N（侧摆时）	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a
ViO10-2C 伸缩履带规格	1800	1900	1500	3200	3120	3020	2250	930	1440	1090	230	210	1420 2250 ※	1300 (1050)	880	2260	3040	1000/830	820/650	180	140	590	360	225	120	400	500 650 ※

● 规格

机器型号			ViO10-2C
规格			橡胶履带
重量	整机重量	kg	1135
	操作重量	kg	1210
发动机	名称		立式直列水冷直喷柴油发动机
	型号		3TNV74F-SPBV1（符合国四排放标准）
	额定输出功率/转速	kW(HP)/rpm	11.2 (15.2) / 2400
铲斗	标准斗容	m^3	0.028
	标准斗宽	mm	400
作业范围	最大挖掘深度＜使用推土铲时＞	mm	1790<1900>
	最大垂直挖掘深度	mm	1500
	最大挖掘高度	mm	3040
	最大卸载高度	mm	2260
	水平最大挖掘半径	mm	3120
	前端最小旋转半径＜动臂侧摆时＞	mm	1300 <1050>
	尾部旋转半径＜ROPS规格＞	mm	500 <650>
	动臂侧摆角度（左/右）	度	45/85
作业性能	最大挖掘力（铲斗）	kN [kgf]	13.7 [1400]
	行走速度 高速/低速	km/h	4.0/2.1
	回转速度	rpm	10.0
	触地压力	kPa [kgf/ cm^2]	26.5 [0.27]
液压系统	液压泵排量	L/min	11.0×2（变量泵），6.0×1（齿轮泵）
	主溢流设定压力	MPa [kgf/ cm^2]	20.6 [210]×2，2.45 [25] ×1
底盘	履带宽度	mm	180
	底盘离地高度	mm	140
推土铲	宽度＜最小宽度＞×高度	mm	1000<830>×215
	行程（上/下）	mm	210/230
燃油箱	容量	L	12
运输尺寸	总长	mm	3020
	总宽＜最小宽度＞	mm	1000<830>
	总高	mm	1420

注：本图册仅为宣传之用，所登图片、内容可能与实物有所差异，请以实物为准。内容、规格参数等如有变更，恕不另行通知。

2022年11月印制

洋马发动机（上海）有限公司 工程机械部

上海市黄浦区蒙自路757号1101~1106室
电话：021-2312-0688
传真：021-6880-8682
邮编：200023

YANMAR

原装进口无尾回转小型挖掘机

ViO10-2C

11.2kW

全新国四系列



ViO10-2C

具备顶级的挖掘力
即使在狭小工况也出类拔萃



BUILDING WITH YOU

——携手共建

ViO10-2c特点

独立式履带伸缩操作杆

履带宽度调整简单顺滑

9P

前置操作手柄

确保驾驶位周边充足空间

9P

方便上下车

两侧均可上下车

8P



铲斗挖掘力

体现顶级挖掘力

8P

折叠式推土铲

展开和收纳均可轻易操作

5P

P. T. O规格

应对多种附属装置需求

9P

真正的无尾回转

确保狭窄工况作业安全

5P

滑动式可伸缩履带 YANMAR ORIGINAL

超窄履带宽度，轻松进入狭窄工况

5P

P. T. O踏板

简单操作附属装置

9P

小巧灵活设计
窄处作业最佳选择



机器宽度

830mm（最小宽度）/ **1000**mm（最大宽度）

操作质量 **1210kg**


※敞开驾驶室，橡胶履带规格。

▶真正的无尾回转：YANMAR开创了真正无尾回转的概念。
上车体不超出履带宽度，使操作人员能够在狭窄的空间中更安全地进行作业。

※履带宽度最大时。

▶可伸缩履带：洋马独创的滑动式可伸缩履带，可自由进出狭窄空间。

▶折叠式宽度可调推土铲：插销式防脱落加宽板，快捷调整推土铲宽度。

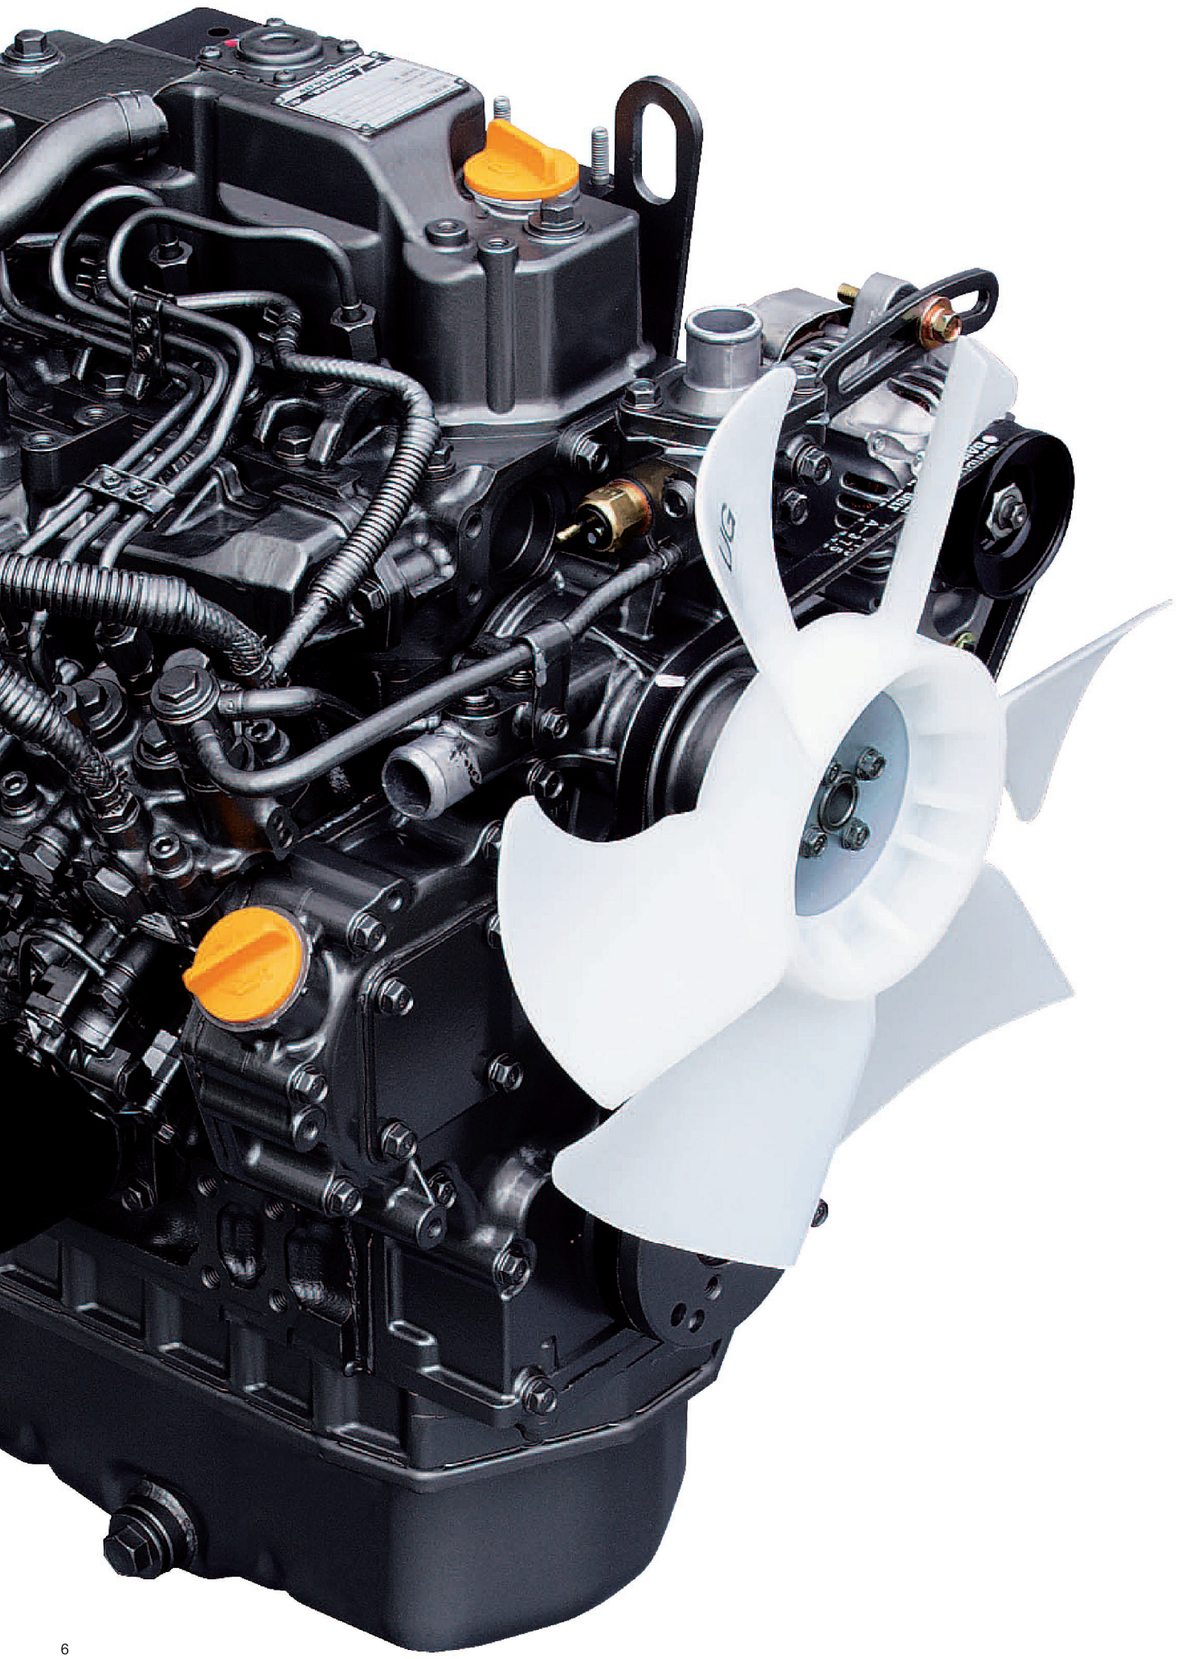

超强动力支持
来自值得信赖的洋马发动机

洋马TNV系列发动机

搭载洋马TNV系列发动机。
发挥高效率、高操作性的同时，保证超低燃油消耗。

型号 **3TNV74F-SPBV1** 额定输出功率 **11.2kW**

高性能发动机
高性能的发动机为高强度的作业提供强大的动力。

环保低噪音
超低噪音设计，对人、环境友好。

※ 所示发动机图片仅供说明之用。

强劲、高效的作业性能



铲斗挖掘力 **13.7**kN(1400kgf)

顶级铲斗挖掘力

紧凑坚实的机体，即使在恶劣工况也能稳定发挥优秀的作业性能。



便利性

宽松的设计，可以轻松驾驶，邻壁场所左右均可上下机器。

一推一拉，单动作控制
操作简单

❶ 液压操作手柄

轻便的操作实现流畅作业。

❷ P. T. O踏板


配备P. T. O踏板



❸ 行走双速

可切换行走高低速。





❹ 履带伸缩操作杆

独立式操作杆方便操作履带伸缩。



❺ 安全锁杆

为防止意外操作，可通过拉动安全锁杆锁定所有操作。





维护方便



❶ 发动机及周边设备

座椅下方一键开启，发动机、空气滤芯、散热器的维护保养简单快速实施。



❷ 蓄电池及周边

燃油箱、液压油箱、蓄电池可容易接触。



❸ 液压部件

液压部件、液压油、液压油回油滤芯的维护保养简单快速实施。



❹ 脚踏板可开启

燃油滤芯的保养、更换简单快速实施。