



YANMAR

洋马无尾回转小型挖掘机

ViO17


10.1kW(13.7PS)



收缩可进入狭小空间,伸展可保持稳定操作

洋马特有的滑动式可伸缩履带


狭小空间的进出便利性和稳定的操作性并存。履带宽度伸展时,也不会产生摇晃感的强劲结构。并且在收缩时,活动管内的泥土可强制排除,防止泥土堵塞。无需考虑施工场地宽窄仍能保持高效工作效率

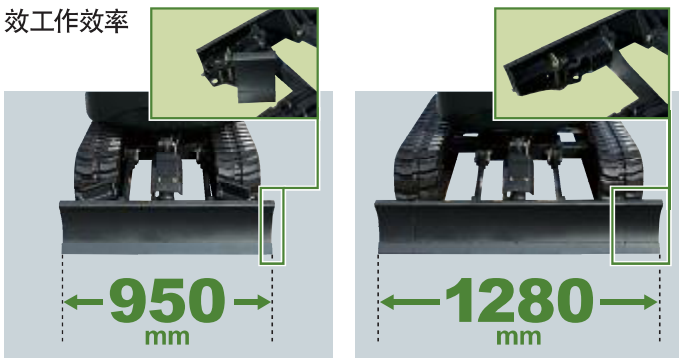

防止各部位的划伤和破损

油缸护板及底部保护装置


铲斗、斗杆、动臂各油缸的强抗冲击弹簧式油缸护板以及底板均采用高强度铸铁制成

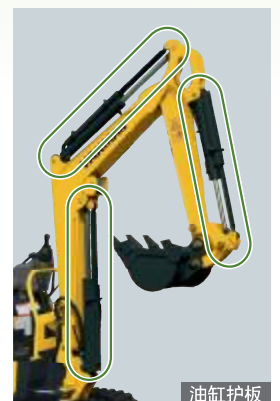

防止工作灯破损

动臂嵌入式工作灯



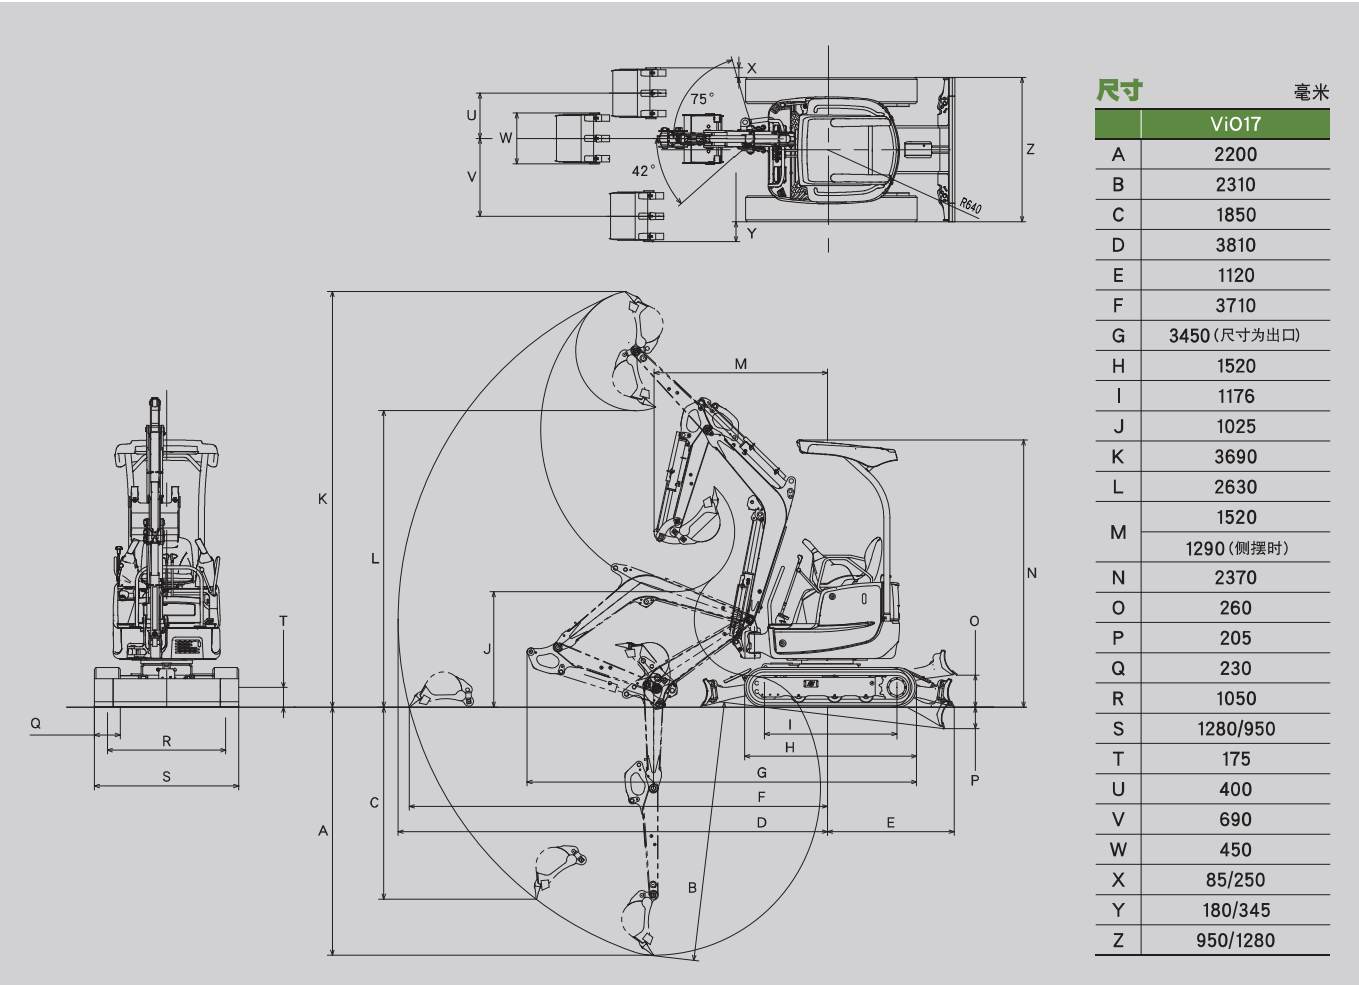

■ < > 内为橡胶履带数值

型号		ViO17
重量		
机器重量	(kg)	1700<1640>
主机重量	(kg)	1360<1300>
发动机		
类型	直列水冷三缸直喷柴油机	
型号	3TNV70-XBV	
输出功率/转速	(kW/min ⁻¹ [PS/rpm])	10.1/2200 [13.7/2200]
铲斗		
容量	(m ³)	0.05
宽度	(mm)	450
作业范围		
最大挖掘深度	(mm)	2200
最大垂直挖掘深度	(mm)	1850
最大挖掘高度	(mm)	3690
最大卸载高度	(mm)	2630
最大挖掘半径	(mm)	3710
前端最小回转半径[侧摆时]	(mm)	1520[侧摆时 1290]
动臂侧摆 (左/右)	(度)	42・75
性能		
最大挖掘力	(kN ¹ [kgf])	15.2[1550]
行走速度	(km/h)	〈高 4.3 低 2.1〉高 3.8 低 1.9
回转速度	(min ⁻¹ [rpm])	9.5
接地压力 [铁履带]	(kPa[kg/cm ²])	29.0[0.30]
[橡胶履带]	(kPa[kg/cm ²])	28.0[0.29]

型号		Vi017
液压系统		
泵流量	(L/min)	17.6×2(可变)・13.2×1(齿轮)
主溢流压力	(MPa[kg/cm^2])	20.6[210]×2 16.7[170]×1
底盘件		
履带形式		铁履带 < 橡胶履带 >
履带宽度	(mm)	230
离地高度	(mm)	175
推土铲		
宽度 X 高度	(mm)	950/1280×235
扬程	(mm)	260・205
油箱		
容量	(L)	20
运输尺寸		
长 X 宽 X 高	(mm)	3460×1280(950)×2370

注：本手册中记载的所有信息如有变更，恕不另行通知。

洋马发动机（上海）有限公司 工程机械部

上海市黄浦区蒙自路757号歌斐中心1101~1106室
电话：021-2312-0688
传真：021-6880-8682
邮编：200023