

**YANMAR**

洋马无尾回转小型挖掘机


ViO27-6

15.2kW



配备新操作控制系统的先进产品

新型ViO所搭载的操作控制系统方便操作者查看过去三个月内的操作记录

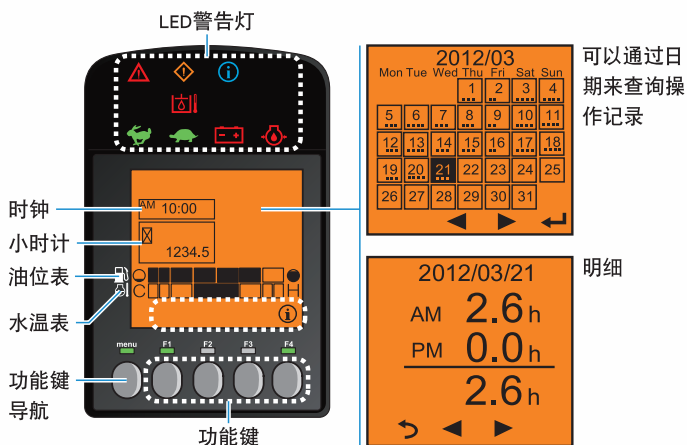

强大的起吊能力

ViO27-6强劲的起吊能力使得操作者能在同一时间进行更多的工作

地上前侧
最大起吊能力

520 kg


地上侧面
最大起吊能力

330 kg

通过右操纵杆滑动开关实现的动臂旋转

ViO27-6可以通过右侧操纵杆的滑动开关实现动臂旋转功能，使工作更舒适。与此同时，由于没有了动臂旋转踏板，车内的脚踏空间增大了。

尺寸

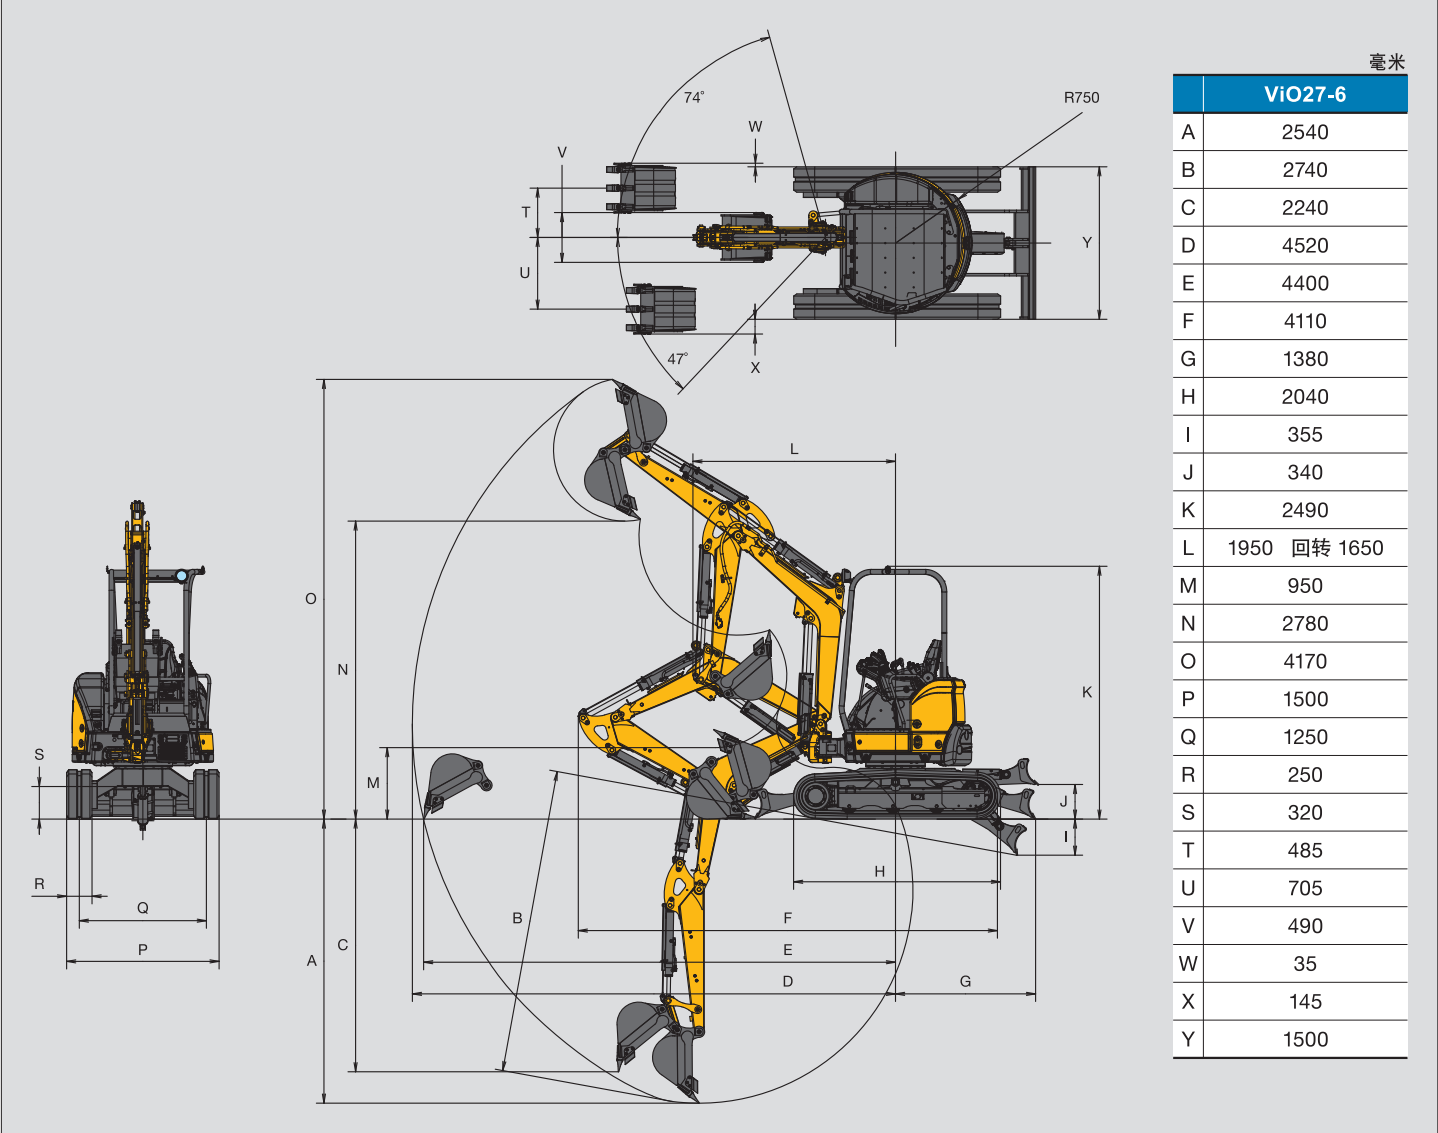

规格

型号			ViO27-6
操作重量		铁质履带 (Kg)	2705
引擎	种类		直列式三缸四冲程水冷柴油机
	型号		YANMAR 3TNV76
	额定输出功率	(hp[KW]/ 每分钟转速)	20.4 [15.2] / 2500
性能	最大挖掘力 铲斗/斗杆	(kN[lbf])	23.1 [5204]
	行走速度,高/低	铁质履带 (km/h)	4.5 / 2.8
	回转速度	(转 / 分钟)	10
	平均接地压力,标准履带	铁质履带 (kPa)	30.4
液压系统	液压泵排量	(L/min)	30 X 2 / 变排量泵 21.3 X 1, 11.3 X 1, / 齿轮泵
	系统安全阀压力	(MPa[kgf/cm²])	20.6 [210] X 2, 18.1 [185] X 1, 2.9 [30] X 1
燃料箱容量		(L)	29.2
标准铲斗	宽度	(mm)	490
	容量	(m³)	0.08

注：本手册中记载的所有信息如有变更，恕不另行通知。

洋马发动机（上海）有限公司 工程机械部

上海市黄浦区蒙自路757号歌斐中心1101~1106室
电话：021-2312-0688
传真：021-6880-8682
邮编：200023

