



YANMAR

洋马无尾回转小型挖掘机


Vi033-6B / Vi038-6B

20.4kW



配备机器健康状况管理系统来强化作业管理

搭载了3.3英寸大型液晶显示器的管理系统，可确认3个月内的的工作状况。

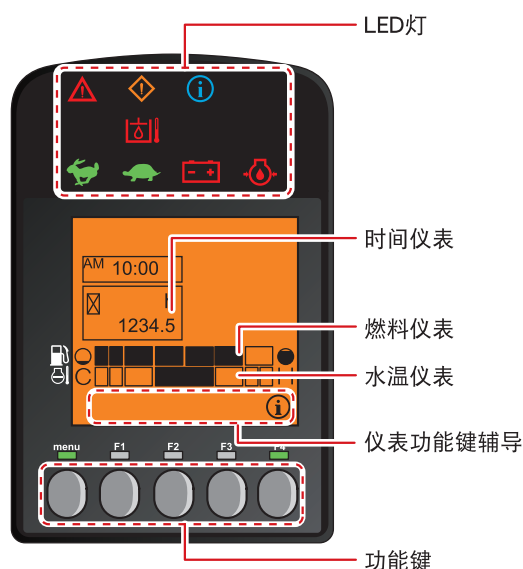

提高燃油效率 耗油量比从前降低 20%

通过全面彻底的效率化液压回路及自动怠速、经济模式技术的应用，实现比从前的机器降低20%燃油费

配备绿色环保发动机

符合现行欧III排放标准

便捷的维修与保养

机器外罩采用轻松触碰式弹开打开方式和宽敞内部空间，便于日常点检和维修（如散热器的清扫和发动机的保养及其维修）




触碰式弹出功能



只需轻轻抬高坐椅，便可检查发动机室。

■ 尺寸

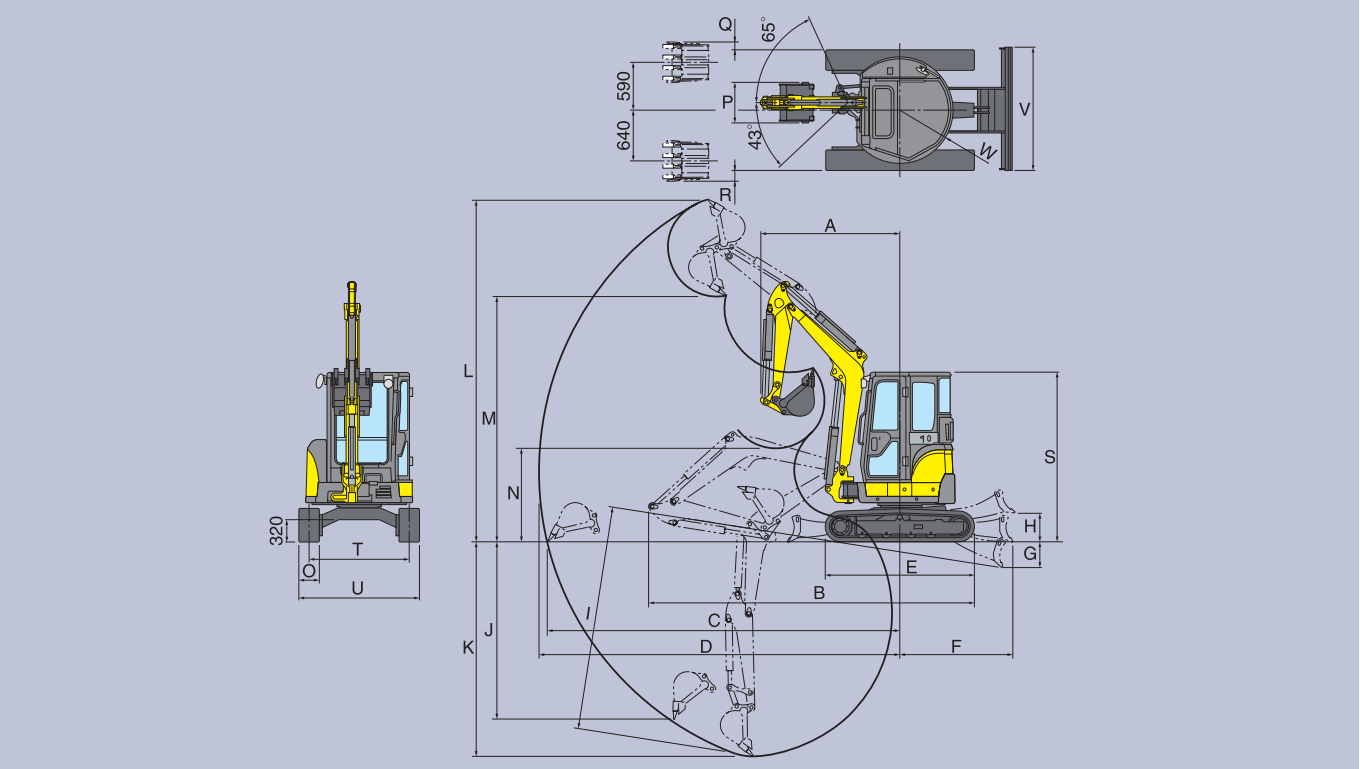

型式	A(SWING)	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
ViO33	2050 (1840)	4470	4730	4870	2160	1480	325	375	2950	2290	2820	4550	3160	1230	300	540	85	135	2460	1250	1550	1550	775
ViO38	2020 (1810)	4730	5110	5230	2160	1630	370	425	3290	2560	3100	4960	3560	1360	300	590	15	65	2470	1440	1740	1740	775

■ 规格

产品名称			ViO33	ViO38
类 型			ViO33-6B	ViO38-6B
规 格			柱式头部保护敞篷驾驶室·铁履带	驾驶室·铁履带
重量	整机重量	(kg)	3120	3670
	操作重量	(kg)	3195	3745
发动机	类型		直列三缸水冷式直喷柴油机	直列三缸水冷式直喷柴油机
	名称		3TNV88	3TNV88
铲斗	额定输出功率 / 转速	(kW/min ⁻¹ [rpm])	20.4/2200	20.4/2200
	铲斗容量	(m ³)	0.10	0.11
作业范围	标准铲斗宽度	(mm)	540	590
	最大挖掘深度	(mm)	2820	3100
性能	最大垂直挖掘深度	(mm)	2290	2560
	最大挖掘高度	(mm)	4550	4960
液压系统	最大卸载高度	(mm)	3160	3560
	水平最大挖掘半径	(mm)	4730	5110
运输	前端最小旋转半径 [摆动时]	(mm)	2050[1840]	2020[1810]
	动臂摆动角度 (左 / 右)	(度)	右 65° / 左 43°	右 65° / 左 43°
推土铲	最大挖掘力 [铲斗]	(kN[kgf])	29.9 [3050]	32.1 [3270]
	行走速度	(km/h)	高 4.5 低 2.7	高 4.5 低 2.7
油箱	回转速度	(min ⁻¹ [rpm])	10.5	9.5
	铁履带地面接触压力	(kPa[kgf/cm ²])	29.5 [0.301]	34.8 [0.355]
运输尺寸	液压泵容量	(L/min)	37.4×2 (可变) · 20.9×1 (齿轮) · 9.9×1 (齿轮)	37.0×2 (柱塞) · 26.2×1 (齿轮) · 10.8×1 (齿轮)
	主溢流压力	(MPa[kgf/cm ²])	20.6[210]×2 · 19.6[200]×1	22.1[225]×2 · 21.1[215]×1
履带类型	履带类型		铁履带	铁履带 (橡胶履带)
	履带宽度	(mm)	300	300
离地间距	离地间距	(mm)	320	320
	宽 * 高	(mm)	1550 X 330	1740 X 380
容量	举升高度 [上 · 下]	(mm)	375 · 325	425 · 370
	容量	(L)	41	41
总长 * 总宽 * 总高	总长 * 总宽 * 总高	(mm)	4470X1550X2500	4730X1740X2470

注：本手册中记载的所有信息如有变更，恕不另行通知。

洋马发动机 (上海) 有限公司 工程机械部

上海市黄浦区蒙自路757号歌斐中心1101~1106室
电话：021-2312-0688
传真：021-6880-8682
邮编：200023

