



YANMAR


### 主要技术参数

名称		洋马自走式水稻直播机		
型号		2BDZ-10D(G4)[YR10D]		
整机尺寸 长×宽×高		(mm)	3430×2640×2330	
整机质量		(kg)	860	
发动机	型号	3TNM74F-SC		
	标定功率	[kW (PS)]	16.0 (21.75)	
	转速	(r/min)	3200	
	油箱容量	(L)	37	
行走部	驱动型式		四轮驱动	
	车轮	型式	前轮:实心橡胶轮,后轮:实心橡胶凸缘轮胎	
		外径×宽度	(mm)	前轮φ650×95, 后轮φ950×150
	轮距	(mm)	前: 1226, 后: 1210	
	轴距	(mm)	1200	
	变速方式		HMT高效液压无级变速	
	变速挡数		前进2(播种1)、后退1×HMT无级变速	
	作业速度	(m/s)	0~1.65	
	行驶速度	(m/s)	0~3.58 (后退0~1.02)	
播种部	播种方式		自然落种	
	播种深度		表面播种	
	种子箱容量	(L)	120 (12L/个×10个)	
	行数	(行)	10	
	行距	(mm)	250	
	穴距	(mm)	220/180/160/140/120/100	
	每穴播种量		(粒)	5~10
	排种器	型式	外槽轮式	
		数量	(个)	10
	排种沟开沟器	数量	(个)	10
	蓄水沟开沟器	数量	(个)	11
平衡装置		机械自动平衡		
作业效率	(亩/小时)	~10.5		

※根据田块条件不同有所变化

• 本册产品介绍仅供参考、实际参数与配置以实物为准;

# 洋马自走式水稻直播机 YR10D

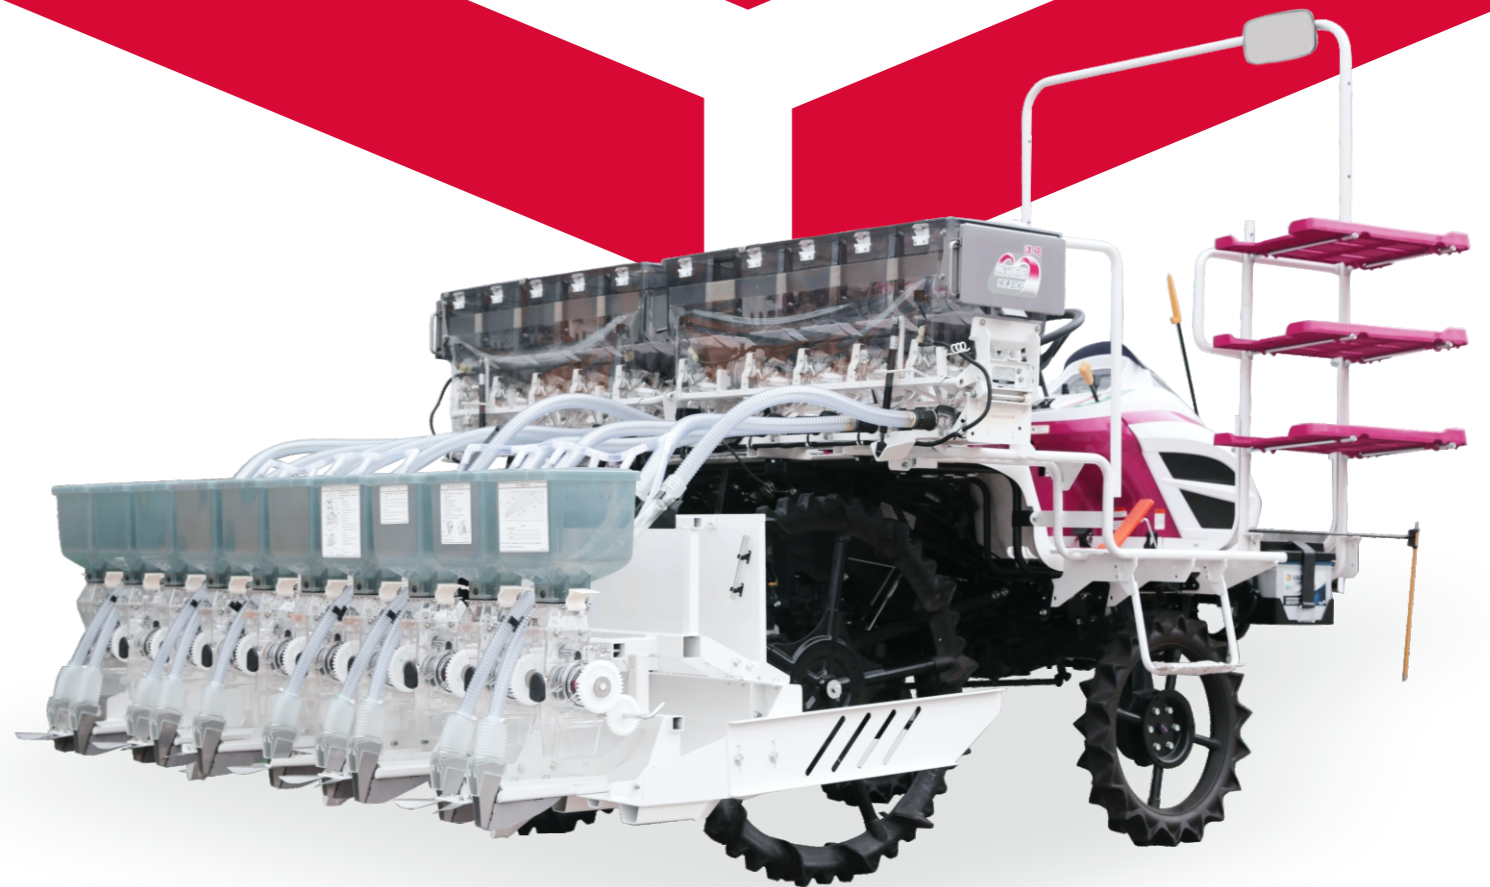

• 相关详情请咨询洋马特约销售服务店

地址: 中国江苏省无锡市新吴区黄山路8号  
电话: (0510) 85216887 (销售专线)  
400-808-9882 (服务专线)  
(0510)85221448(部品热线)

洋马农机(中国)有限公司  
YANMAR AGRICULTURAL EQUIPMENT (CHINA) CO.,LTD.

#### ⚠ 注意安全

- 使用时,请仔细阅读使用说明书,务必正确使用。
- 超负荷使用会缩短机器的寿命,发生故障、事故。
- 为了事先防止故障、故障的发生,请务必定期检修。



微信公众号



快手号: YANMAR\_CHINA



抖音号: YANMAR\_CHINA

<http://www.yanmar-china.com/cn/>

©YANMAR AGRICULTURAL EQUIPMENT (CHINA) CO.,LTD



# 洋马自走式水稻直播机

## 省工、节本、精准、高效



### 动力配置

#### 洋马柴油发动机

节能环保、动力充沛



21.75马力

#### 高效无级变速箱 (HMT)

液压变速、齿轮传动、高效输出

HMT的优势在于传动效率超出HST15%



输出功率=发动机额定功率×变速箱传递效率

### 播种精度、播种量

#### 排种与落种



A、5~12颗谷种-槽轮式播种




B、自由落种-无线条状

#### 适应不同水稻种植区

不同区域与品种、调节不同播种量（单穴播种量、株距）、具有广泛的适应性；

- 播种密度调整区间大：25cm行距，株距（cm）：10/12/14/16/18/22
- 播种量调整范围：0.8kg/亩~10kg/亩



### 性能优势

#### 播种沟与排水沟

播种沟与深/浅排水沟相间、播种位不易积水；




#### 整地板

平整泥面；




#### 作业面（前/后）平整

浮船与泥面压力感应灵敏、不壅泥；

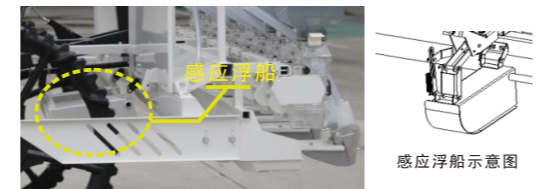

#### 作业面（左/右）平整

弹簧缓冲装置、降低播种台左右晃动；

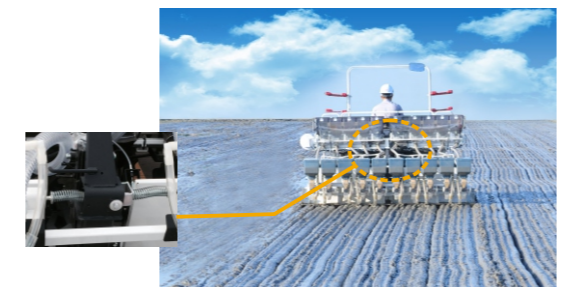

#### 水浪壅泥少

左、右分隔板减少壅泥及水浪对已播种行冲击；




### 操作与调整



#### 操控简单、调整与清理便捷

操控简单、调整与清理便捷；

A、操控轻松—踏板变速、方向助力；





B、调整与清理—便捷；



### 选配附件

#### 选配：10行侧深施肥机

肥箱容量：15升/只×10只

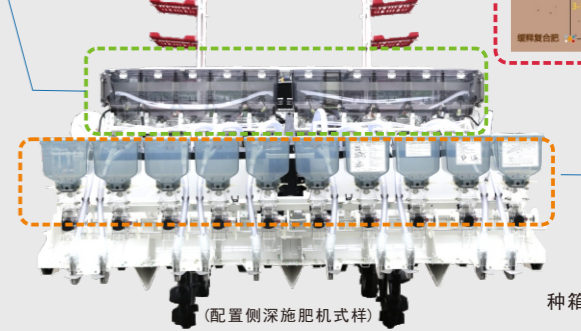

1. 筛盘式分料排肥装置—分料精准；
2. 大容量肥箱—15升，持续作业时间长；
3. 搅拌混合—防止潮解结块堵塞；
4. 开启式倾倒肥箱—清理肥箱余肥简易；
5. 可视容器拆解维护便捷—便于日常维护；

#### 选配：插秧机载秧台、油菜移栽机载秧台

选配不同作业部、实现一机多能，提高综合效益；  
<购买YR60D后可选购直播装置或油菜移栽装置>

机插秧与侧深施肥



油菜毯状苗移栽

