YANMAR

主要技术参数

名称			洋马自走式水稻直播机
型号			2BDZ-10D(G4)[YR10D]
整机尺寸 长×宽×高 (mm)			3430×2640×2330
整机质量 (kg)			860
发动机	型号		3TNM74F-SC
	标定功率 [kW（PS）]		16.0(21.75)
	转速 (r/min)		3200
	油箱容量 (L)		37
行走部	驱动型式		四轮驱动
	车轮	型式	前轮:实心橡胶轮,后轮:实心橡胶凸缘轮胎
		外径×宽度 (mm)	前轮φ650×95，后轮φ950×150
	轮距 (mm)		前:1226,后:1210
	轴距 (mm)		1200
	变速方式		HMT高效液压无级变速
	变速挡数		前进2(播种1)、后退1×HMT无级变速
	作业速度 (m/s)		0~1.65
	行驶速度 (m/s)		0~3.58(后退0~1.02)
播种部	播种方式		自然落种
	播种深度		表面播种
	种子箱容量 (L)		120(12L/个×10个)
	行数 (行)		10
	行距 (mm)		250
	穴距 (mm)		220/180/160/140/120/100
	每穴播种量 (粒)		5~10
	排种器	型式	外槽轮式
		数量 (个)	10
	排种沟开沟器	数量 (个)	10
	蓄水沟开沟器	数量 (个)	11
	平衡装置		机械自动平衡
作业效率 (亩/小时)			~10.5

※根据田块条件不同有所变化

• 本册产品介绍仅供参考、实际参数与配置以实物为准；

洋马自走式水稻直播机
YR10D



©YANMAR AGRICULTURAL EQUIPMENT(CHINA) CO,.LTD

・相关详情请咨询洋马特约销售服务店

地址： 中国江苏省无锡市新吴区黄山路8号
电话： (0510) 85216887 (销售专线)
400-808-9882 (服务专线)
(0510)85221448(部品热线)

洋马农机(中国)有限公司
YANMAR AGRICULTURAL EQUIPMENT (CHINA) CO.,LTD.

⚠ 注意安全

・使用时，请仔细阅读使用说明书，务必正确使用。
・超负荷使用会缩短机器 的 寿命，发生故障、事故。
・为了事先防止故障、故障的发生，请务必定期检修。

微信视频号　微信公众号　快手号：YANMAR_CHINA　抖音号：YANMAR_CHINA

http://www.yanmar-china.com/cn/

本册最终解释权归洋马农机(中国)有限公司所有

2026年04月 印刷版 ZZ-181012026

洋马自走式水稻直播机

省工、节本、精准、高效



动力配置

洋马柴油发动机

节能环保、动力充沛



高效无级变速箱（HMT）

液压变速、齿轮传动、高效输出

HMT的优势在于传动效率超出HST15%



输出功率=发动机额定功率×变速箱传递效率

播种精度、播种量

排种与落种



A、5~12颗谷种-槽轮式播种




B、自由落种-无线条状

适应不同水稻种植区

不同区域与品种、调节不同播种量（单穴播种量、株距）、具有广泛的适应性；

- 播种密度调整区间大：
  25cm行距，株距（cm）：10/12/14/16/18/22
- 播种量调整范围：
  0.8kg/亩~10kg/亩






操作与调整

操控简单、调整与清理便捷

操控简单、调整与清理便捷；

A、操控轻松--踏板变速、方向助力；






B. 调整与清理-便捷；



10行一次性调整




单行调整



快捷分箱清理

选配附件

选配：10行侧深施肥机

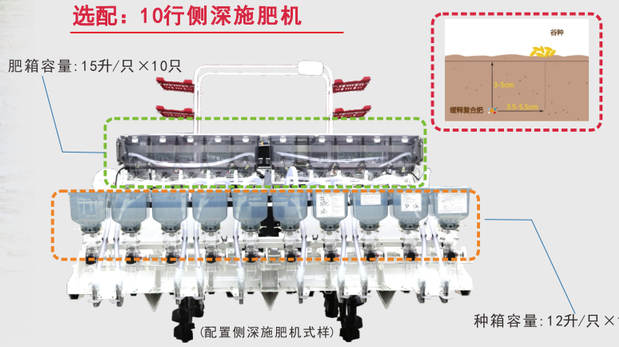


1. 筛盘式分料排肥装置—分料精准；
2. 大容量肥箱—15升，持续作业时间长；
3. 搅拌混合—防止潮解结块堵塞；
4. 开启式倾倒肥箱—清理肥箱余肥简易；
5. 可视容器拆解维护便捷—便于日常维护；

性能优势

播种沟与排水沟

播种沟与深/浅排水沟相间、播种位不易积水；



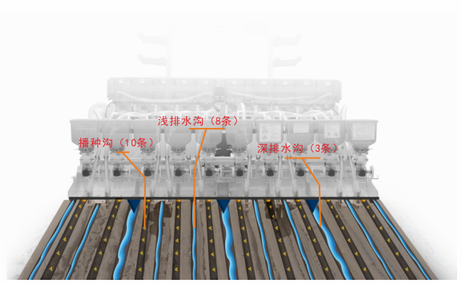

整地板

平整泥面；





(配置侧深施肥机式样)



作业面（前/后）平整

浮船与泥面压力感应灵敏、不壅泥；






感应浮船示意图

作业面（左/右）平整

弹簧缓冲装置、降低播种台左右晃动；

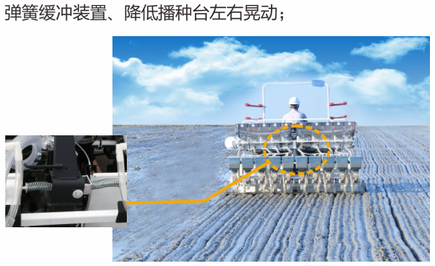

(配置侧深施肥机式样)

水浪壅泥少

左、右分隔板减少壅泥及水浪对已播种行冲击；





选配：插秧机载秧台、油菜移栽机载秧台

选配不同作业部、实现一机多能，提高综合效益；
〈购买YR60D后可选购直播装置或油菜移栽装置〉

机插秧与侧深施肥



油菜毯状苗移栽





