
YANMAR

洋马油菜毯状苗移栽机
PW60R



©YANMAR AGRICULTURAL EQUIPMENT(CHINA) CO,.LTD

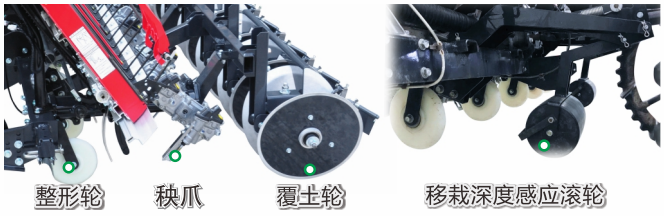

移栽与覆土结构



毯状苗盘



作业效果

作业条件

秧苗条件：

苗盘内床土厚20~30mm；基本苗600~700株/盘，苗高80~120mm、叶龄5~8叶；苗片盘根好，双手托起不易断裂。

耕整地条件：

项目	目标品质	备注
土壤含水率	田间无水，车轮不沾泥	如果田块太干，移栽后立即浇水
土块大小	土块直径3cm以下	目视土壤表面3cm以下土块占70%以上
平整度	≤±3.0cm	旋耕后落差小于6cm
秸秆处理	土壤表面无秸秆	

主要技术参数

名称			洋马油菜毯状苗高速移栽机
型号			2ZYG-6(G4)[PW60R]
尺寸 长×宽×高（运输尺寸）		（mm）	3585×2095×2330
整机质量		（kg）	871
发动机	型号/型式		3TNM74F-SC
	标定功率	（kw(ps)/r/min）	16.0(21.75)/3200
	油箱容量	（l）	37
行走部	车轮 外径x宽度	（mm）	前轮φ650×95，后轮φ950×150
	轮距/轴距	（mm）	前：1220，后：1210/1050
	驱动方式/变速方式		四轮驱动/HMT高效液压无级变速
	变速级速		前进2（插植1）、后退1×HMT无级变速
移栽部	栽植平衡装置		电子液压平衡（手动微调+自动）
	株距	（mm）	180/160/140/120
	覆土轮调节范围	（mm）	55~75
	移栽行数	（行）	6
	移栽行距	（mm）	300
	移栽深度	（mm）	25~80（9挡）
	单穴苗数调节方式 横向移动量	（mm/次数）	17.6/16·20/14·23/12（3挡）
	单穴苗数调节方式 纵向取苗量	（mm）	8~18(11挡)
秧盘规格长x宽x厚		（mm）	580×280×30
作业效率※(理论值)		（亩/小时）	~4.0

以上说明与实际销售产品如有差异/均以实物为准。

· 相关详情请咨询洋马特约销售服务店

地址：中国江苏省无锡市新吴区黄山路8号
电话：(0510) 85216887（销售专线）
400-808-9882（服务专线）
(0510)85221448(部品热线)

洋马农机(中国)有限公司
YANMAR AGRICULTURAL EQUIPMENT (CHINA) CO.,LTD.

本册最终解释权归洋马农机(中国)有限公司所有

⚠ 注意安全

- 使用时，请仔细阅读使用说明书，务必正确使用。
- 超负荷使用会缩短机器的寿命，发生故障、事故。
- 为了事先防止故障、故障的发生，请务必定期检修。

微信视频号　微信公众号　快手号：YANMAR_CHINA　抖音号：YANMAR_CHINA

http://www.yanmar-china.com/cn/

2026年11月 印刷版 ZZ-17102026