



YANMAR

เครื่องตัดหญ้า

รุ่น Y1200RSS / Y1400RSS

ตัดหญ้าได้ต่อเนื่อง แม้ในพื้นที่ไม่เสมอ ตัดหญ้าและตัดต่อซังในพื้นที่

1. ตัดได้ตามความไม่เสมอของพื้นที่

2. ปรับความสูงในการตัดได้ 3 ระดับ

3. ป้องกันอุปกรณ์และแทรกเตอร์จากการกระแทก

ตัวอย่างต้นพืชที่ใช้งาน



ปาล์ม



ยาง



สวนผลไม้



ข้าว



มันสำปะหลัง




สแกน เพื่อดูวิธีการทำงานของเครื่องตัดหญ้ายanmar



ป้องกันความเสียหายของหน้าดินที่ไม่สม่ำเสมอ

- ทำงานโดยการถอดสลักตัวบนออก เพื่อให้เครื่องตัดหญ้าปรับตัวตามสภาพพื้นที่ ที่ไม่สม่ำเสมอ ไม่ให้เหลือพื้นที่ ที่ไม่โดนตัด
- เมื่อต้องการเดินทางหรือเคลื่อนย้าย ต้องยกให้สูง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เพียงแค่ใส่สลักตัวบน

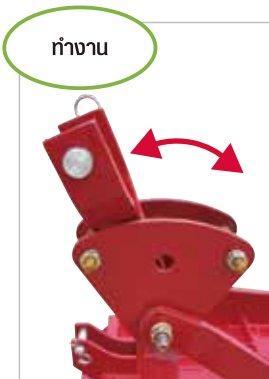

ทำงาน




เคลื่อนย้าย

สลัก

สามารถปรับความสูงในการตัดได้ตามพื้นที่

- โดยการเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งสก็ ก็สามารปรับความสูงของการตัดได้ถึง 3 ระดับ


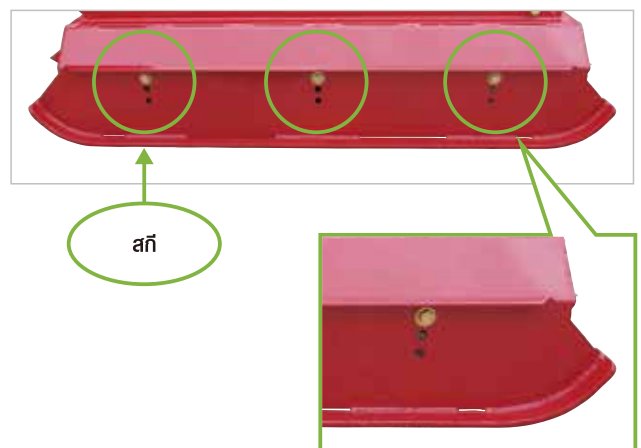


สก็




ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์และแทรกเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน

- ระบบ 2 ใบมีด มีโครงสร้างที่ยึดหยุ่น แม้ว่าอาจจะมีการกระทบกับของแข็ง เช่น หิน เป็นต้น จะทำให้ไม่ได้รับการกระทบ และป้องกันใบมีดเสียหาย
- ยอยมีดลัดชันรับภัย เพื่อป้องกันแรงกระชากจากใบมีด และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับแทรกเตอร์

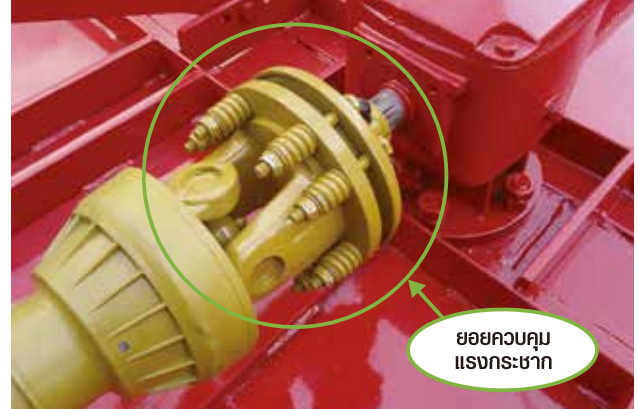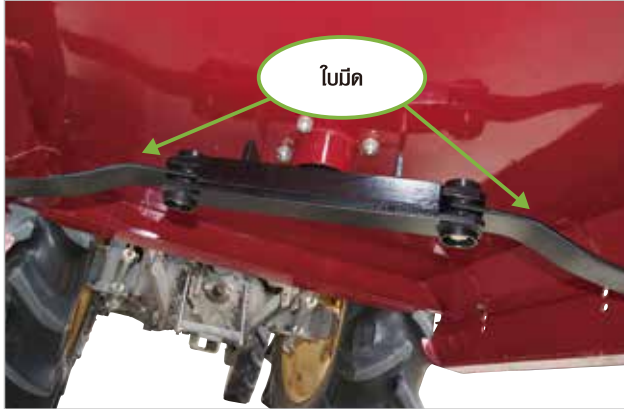

ป้องกันการกระเด็นของเศษหินและเศษวัสดุ

- ติดตั้งแผ่นป้องกันการกระเด็น โดยทำมาจากเหล็กที่แข็งแรง เพื่อป้องกันการกระเด็นของเศษหิน เศษวัสดุ จากการทำงาน

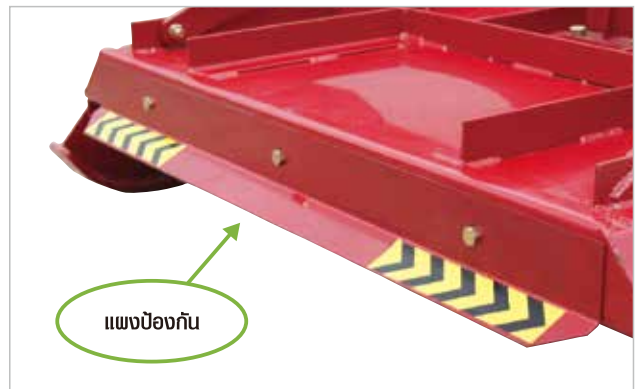

■ ข้อมูลรายละเอียดเครื่องตัดหญ้ายืนมาร์

ชื่อรุ่น	จำนวนใบมีด	ขนาดปกติ (มม.)	ขนาดใบมีด (มม.)	ความสูงการตัด (มม.)	น้ำหนัก (กก.)	ประเภทมาตรฐาน	กำลังที่ต้องใช้ (แรงม้า)
Y1200RSS	2	1,200	1,170	25, 55, 85	190	SAE #1	35 - 40
Y1400RSS	2	1,400	1,380	30, 67.5, 105	325	SAE #1	40 - 55

* การออกแบบและข้อมูลรายละเอียด สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

* ประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ใช้งาน



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477
www.yanmar.com/th/