



พานพรวนสลับ

รุ่น **Y1818DHK**

โกลบเศษผลผลิตที่ตกค้าง จากการเก็บเกี่ยว

1. ทำงานพรวนดิน และปรับระดับหน้าดินหลังจากการไถได้อย่างรวดเร็ว

2. วงเลี้ยวแคบ ด้วยแขนลาก 3 จุด

3. ปรับการใช้งาน ได้ทุกสภาพพื้นที่

ตัวอย่างต้นพืชที่ใช้งาน



ข้าว



อ้อย



มันสำปะหลัง



ข้าวโพด



พืชผัก



สแกนเพื่อดูวิธีการทำงานของพานพรวนสลับ ยันมาร์



พลิกกลับหน้าดินได้ดี และปรับระดับหน้าดินได้สวยงาม

■ ตัดหญ้า, รากวัชพืช, กอหญ้าในดิน และอื่นๆ ด้วยใบจานแบบหยักในแถวหน้า ตัดก่อนดินและปรับระดับหน้าดินด้วยจานแถวหลัง ดินจะกระจายออกทางด้านขวาและด้านซ้ายเพียงเล็กน้อย เพราะทิศทางการกระจายของดิน จะกระจายด้วยจานไถที่ตรงกันข้าม จึงทำให้ได้ระดับดินที่ดี

ชุดหน้าพานใบสลับ



ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในพื้นที่ที่เตรียมดินไม่ดี

ชุดหลังพานพรวน



พรวนและปรับระดับหน้าดินได้ในเวลาเดียวกัน






ปรับการทำงานตามพื้นที่ที่ใช้งาน

- ติดตั้งแท่นใส่น้ำหนักบนพานพรวนสลัбы เพื่อใช้ในพื้นดินแข็ง



- ปรับเปลี่ยนองศาใบพานแถวหน้าและแถวหลัง โดยการเปลี่ยนตำแหน่งน๊อตยึด

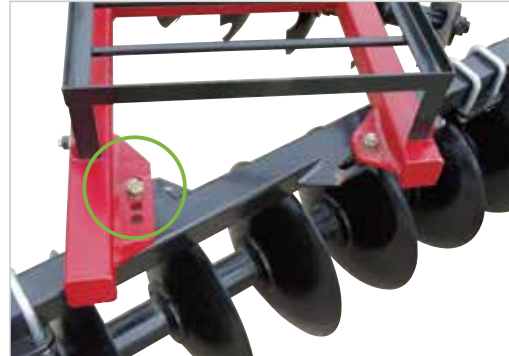

สะดวกต่อการขนย้ายเดินทาง

- สามารถเลี้ยวได้ง่าย เนื่องจากสามารถต่อพ่วงกับแขนยก 3 จุด จึงทำให้ยกสูงจากพื้นในระดับที่ข้ามคันนาได้



สะดวกต่อการบำรุงรักษาและใช้งานได้ยาวนาน

- หัวอัดจาระบีถูกติดตั้งในจุดที่ง่ายต่อการหล่อลื่นชิ้นส่วน และสามารถใช้งานได้ยาวนาน



■ ข้อมูลรายละเอียดพานพรวนสลัбыันมาร์

ชื่อรุ่น	จำนวนพาน		ขนาดจาน	ความกว้างรวม (มม.)	ความยาวรวม (มม.)	ความสูงรวม (มม.)	น้ำหนัก (กก.)	ความลึกในการทำงาน (มม.)	ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม.)	ประเภทมาตรฐาน	กำลังที่ต้องใช้ (แรงม้า)
	พานใบสลัбы	พานพรวน									
Y1818DHK	9	9	18"	1,910	2,430	1,000	405	50	4 - 6	SAE #1	45 - 60

* การออกแบบและข้อมูลรายละเอียด สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

* ประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ใช้งาน



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477
www.yanmar.com/th/