





YANMAR

ULTRA TIGHT TURNING EXCAVATOR

SV100-2B

รถขุดขนาดเล็กยี่ห้อ 10 ตัน
วิวัฒนาการใหม่ เพื่อบานก่อสร้าง



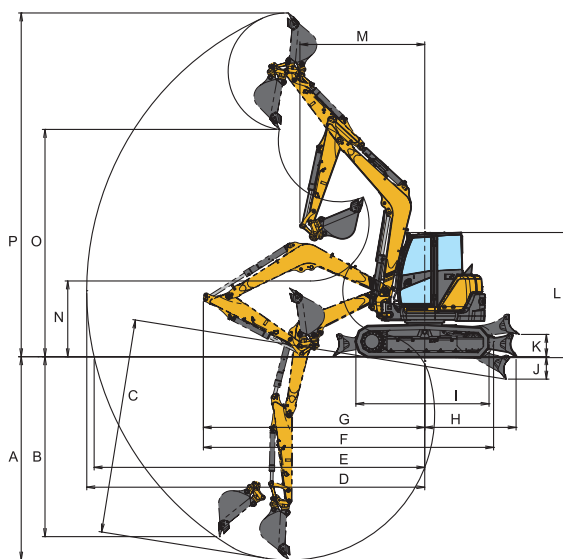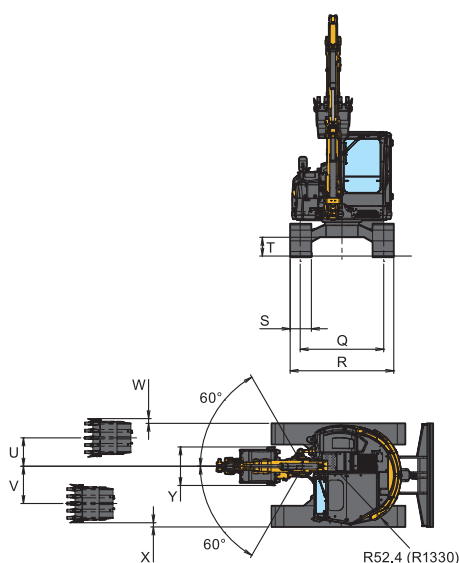

ลัดส่วนของรถขุดยี่ห้อ รูน SV100-2B		
ข้อต่อแบบสวมเร็ว		
A	ตำแหน่งขุดลึกสุด	4,530
B	ตำแหน่งขุดในแนวดิ่งที่ลึกที่สุด	4,010
D	รัศมีการขุดกว้างสุด	7,570
E	รัศมีการขุดกว้างสุด (ณ พื้นราบระดับเดียวกับตัวรถ)	7,400
F	ความยาวรวมในการขนส่ง	6,490
I	ความยาวแทรก	3,070
J	ใบมีดดันดินหน้า (ยกสูงสุด)	460
K	ใบมีดดันดินหน้า (กดต่ำสุด)	520
L	ความสูงตัวรถ (จากพื้นหลังคา)	2,810
M	รัศมีการหมุนแคบสุด (ไม่ใช่สวิง)	2,790
	รัศมีการหมุนแคบสุด (ใช้สวิง)	2,390
O	ตำแหน่งเพนสูงสุด	5,120
P	ตำแหน่งขุดสูงสุด	7,730

หน่วย : มิลลิเมตร

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น		SV100-2B
ข้อกำหนด		ห้องควบคุมแบบปรับอากาศ (ROPS/OPG)
ชนิด		ข้อต่อแบบสวมเร็ว (Quick coupler)
น้ำหนักขณะทำงาน (ดินตะขบ)		ปอนด์ (กิโลกรัม) 21,660 (9,825)
เครื่องยนต์	ชนิด	เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 4 สูบ ไดเรคอินเจคชั่น, ระบายความร้อนด้วยน้ำ
	รุ่น	4TNV98T-ZSBV2
	กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที 54.7 (73.3) / 2,200
ประสิทธิภาพการทำงาน	ความจุถังน้ำมันมาตรฐาน	ลูกบาศก์ฟุต (ลูกบาศก์เมตร) 10.6 (0.30)
	ความกว้างถังน้ำมันมาตรฐาน	นิ้ว (มิลลิเมตร) (33.0) 850
	แรงการขุดสูงสุดของบู๊ท	ปอนด์ (กิโลนิวตัน) 12,207 (54.3)
	ความเร็วในการเคลื่อนที่ (สูง/ต่ำ)	กิโลเมตรต่อชั่วโมง 4.0 / 2.2
	ความเร็วในการหมุน	รอบต่อนาที 9.1
	มุมการหมุนของแขนยก (ซ้าย/ขวา)	องศา 60 / 60
แรงสัมผัสบนพื้น		kPa(PSI) 38.8 (5.6)
ระบบไฮดรอลิก	ความจุปั๊ม	ลิตรต่อนาที (GPM) 70.7 (20.5) x 2 (ปั๊มแบบปริมาณแปรผัน), 57.5 (15.2) x 1, 20 (5.3) x 1 (ปั๊มเฟือง)
	แรงดันที่กำหนดสำหรับวาล์วจำกัดแรงดันหลัก	MPa(PSI) 27.5 x 2, 24.0 x 1, 2.9 x 1 (3989 x 2, 3481 x 1, 421 x 1)
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		ลิตร 115

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ชุดสายไฮดรอลิกสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง (Hydraulic PTO)

รุ่น		SV100-2	
ข้อมูลจำเพาะ	กำลังเอาต์พุต	MPa(PSI)	ลิตรต่อนาที (GPM)
			2,000 รอบต่อนาที
การไหลแบบรวม, การทำงานแบบสองทาง		27.5 (3,988)	130 (34.3) 75 (19.8)

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การันตีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก

115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477

www.yanmar.com/th/