



**YANMAR**

にんにく植付機

# GP7TJ

35PS～トラクター用

7条同時に植付けできて  
適期作業を逃さない!  
トラクター用にんにく植付機が登場!



業務・加工用  
にんにくに  
ピッタリです!



## 『大幅効率化』比較

手作業での能率

約**3a**/日・人



GP7TJでの能率

約**100a**/日・人

約**33**倍

4条植えの専用植付機での能率

約**10a**/日・人



GP7TJでの能率


約**100a**/日・人

約**10**倍

## 種子を自動でキャッチ&播種。 播種率90%を実現

選別された種子にんにくを機械が自動でホッパーからキャッチし、播種カップで播種。運転以外のオペレーターが不要なので、省人化が図れます。

〈頂芽が下になって中間カップにセットされても、上向きに植付けます〉

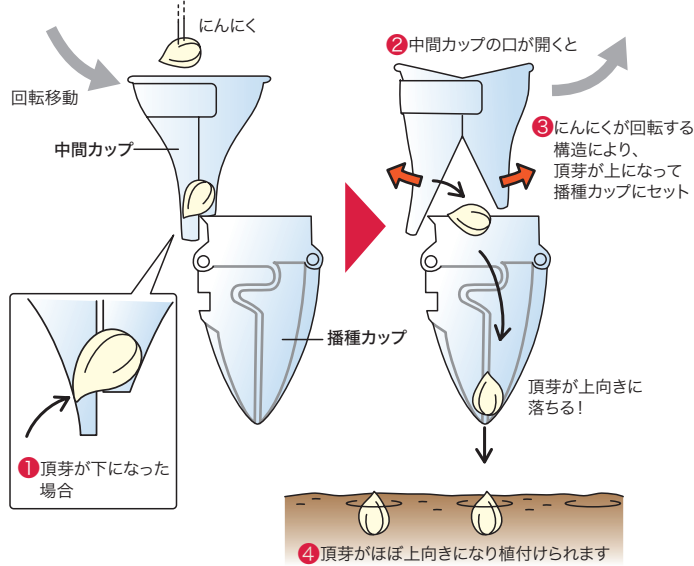

※適応種子サイズ: 4~8g  
※8g以上の種子については、播種率が低下します。

## 1人作業が可能

オペレーター1人で作業が可能。しかもオペレーターはトラクターでまっすぐ走行するだけでOKです。


## マルチ栽培に対応

ステンレスホッパーで、マルチを穿孔しながら播種していきます。また、播種カップは強化プラスチックを採用。構造がシンプルでメンテナンスや交換もラクに行えます。

## 植付深さの調節も自在

植付深さは30~70mmまで無段階に調節可能。状況に応じて作業しながら調節できます。

### 推奨うね形状

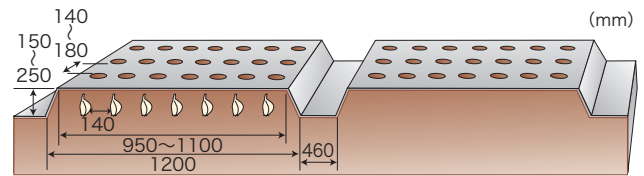

### 主要諸元

名称		ヤンマーにんにく植付機 (トラクター装着)	
販売型式名		GP7TJ	
機体寸法	全長	(mm)	1260
	全幅	(mm)	1760
	全高	(mm)	1340
機体質量(重量)		(kg)	575
駆動方式		車輪駆動式	
植付方式		ロータリホッパー式	
うね形状	適用うねすそ幅	(mm)	1200
	条数	(条)	7
	条間	(mm)	140
	株間	(mm)	130・150・170・190 (チェーン掛け替え)
植付深さ調節		(mm)	30~70 (尾輪調節・無段階)
標準作業速度		(km/時)	0.8 ~ 1.0
作業能率		(分/10a)	~48
適応作物		にんにく	
適応トラクター馬力		(kW {PS})	30 {35} 以上
トラクター装着方式		3点リンク JIS I形	

## ヤンマーアグリ株式会社

〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9  
梅田ゲートタワー

yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

### ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱いい店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ