



YANMAR

にんにく植付機

GP7TJ

35PS～トラクター用

7条同時に植付けできて
適期作業を逃さない!
トラクター用にんにく植付機が登場!



業務・加工用
にんにくに
ピッタリです!



『大幅効率化』比較

手作業での能率

約3a/日・人



約33倍

GP7TJでの能率

約100a/日・人

4条植えの専用植付機での能率

約10a/日・人



約10倍


GP7TJでの能率

約100a/日・人

種子を自動でキャッチ＆播種。 播種率90%を実現

選別された種子にんにくを機械が自動でホッパーからキャッチし、播種カップで播種。運転以外のオペレーターが不要なので、省人化が図れます。

〈頂芽が下になって中間カップにセットされても、上向きに植付けます〉

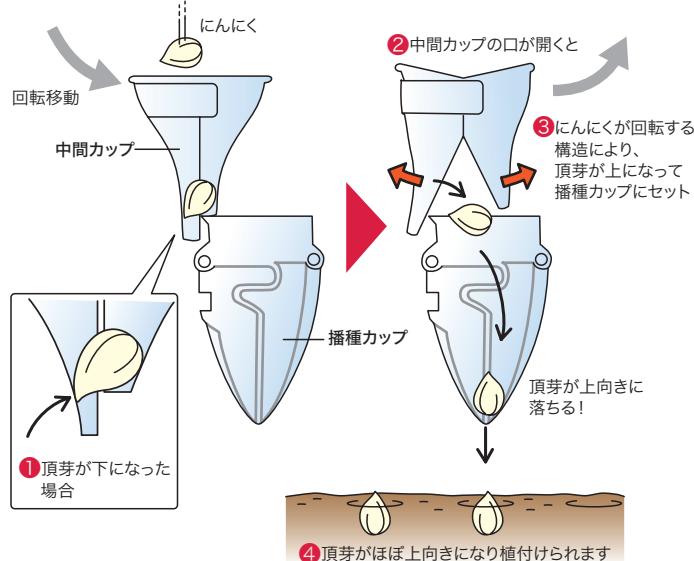

※適応種子サイズ: 4~8g

※8g以上の種子については、播種率が低下します。

1人作業が可能

オペレーター1人で作業が可能。しかもオペレーターはトラクターでまっすぐ走行するだけでOKです。


マルチ栽培に対応

ステンレスホッパーで、マルチを穿孔しながら播種していきます。また、播種カップは強化プラスチックを採用。構造がシンプルでメンテナンスや交換もラクに行えます。

植付深さの調節も自在

植付深さは30~70mmまで無段階に調節可能。状況に応じて作業しながら調節できます。

■推奨うね形状

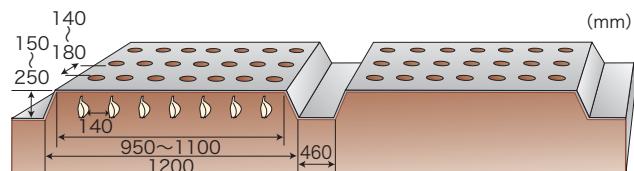

■主要諸元

名 称		ヤンマーにんにく植付機 (トラクター装着)	GP7TJ
販売型式名			
機体寸法		全 長 (mm)	1260
全 幅 (mm)		1760	
全 高 (mm)		1340	
機体質量(重量)		(kg)	575
駆動方式			車輪駆動式
植付方式			ロータリホッパー式
うね形状	適用うねすそ幅 (mm)		1200
	条 数 (条)		7
	条 間 (mm)		140
	株 間 (mm)		130・150・170・190 (チェン掛け替え) 30~70 (尾輪調節・無段階)
植付深さ調節 (mm)			0.8 ~ 1.0
標準作業速度 (km/時)			~48
作業能率 (分/10a)			にんにく
適応作物			30[35]以上
適応トラクター馬力 (kW [PS])			3点リンク JIS I形
トラクター装着方式			

ヤンマーアグリ株式会社

〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9
梅田ゲートタワー

yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ