

**YANMAR**

フロント3Pヒッチ

FH5113 / FH5113HV

YT5101 / 5113(D) / 5113A(D)用

フロント3Pヒッチなら
重労働だった
フロントウエイトの
着脱が簡単に!



※フロントウエイト
(ピックアップウエイト)は別売


スッキリ収納

使用しないときは、
収納してコンパクトに!!



同時作業性アップ

油圧ロック機構の採用で、4つの油圧
昇降装置(サブコントロールバルブ)
全てが使用可能! ※V仕様のみ。



安心作業

最低地上高532mm^{※1}のハイクリアランスで、作業の妨げにならず
安心作業!

※1:最低地上高は、作業時のウエイトの底面高さ。

安定作業

重作業機での作業も、最適な前後バランスで安定作業!

主要諸元

名称	ヤンマーフロント3Pヒッチ	
販売型式名	FH5113	FH5113HV
適応トラクター	YT5101・YT5113(D)・YT5113A(D)	
持上制限荷重F (N(kgf))	23830 [2430] (クイックヒッチ ボール中心にて)	
カテゴリ	JIS2形	


オプション

- ・ピックアップウエイト(900kg) **JBL15083**
- ・ピックアップウエイト(1500kg) **JBL15084**



寸法図

(単位:mm)

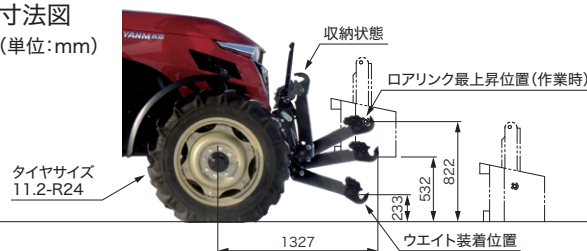

ヤンマーアグリ株式会社

〒530-0014 大阪市北区鶴野町1-9
梅田ゲートタワー

yanmar.com

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



この印刷物は植物油インキを使用しています。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ