

**YANMAR**

เครื่องพรวนดินแนวตั้ง

Y2506RPC / Y2508RPC

เครื่องพรวนดินแนวตั้ง มีประสิทธิภาพทำให้ดินก้อนใหญ่และแข็ง มีความละเอียด
เหมาะต่อการเพาะปลูก พรวน พร้อมปรับหน้าดินให้เรียบ
และซึมน้ำดินป้องกันไม่ให้ความชื้นระเหย

1.พรวนดินพร้อมปรับหน้าดิน
ให้ราบเรียบ

2.เพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก
อัตราการงอกสูง
และพืชมีการเจริญเติบโตได้ดี

3.พรวนและสับคลุกวัชพืชลงในดิน
แตกต่างกับไถแบบจอบที่กลบวัชพืช
ไว้เพียงหน้าดินตื้นๆ เท่านั้น

ตัวอย่างต้นพืชที่ใช้งาน



อ้อย



มันสำปะหลัง



ข้าวโพด



พืชผัก



สแกน QR Code
เพื่อชมการทำงาน



คุณสมบัติของเครื่องพรวนดินแนวตั้ง

- เครื่องพรวนแนวตั้ง พรวนหน้าดินให้ละเอียด
และสับคลุกวัชพืชลงในดิน เพื่อเป็นปุ๋ยได้
- ใบมีดและแผ่นเพลทปรับหน้าดิน ช่วยให้ดินราบเรียบ
- ลูกกลิ้งแบบมีครีป ช่วยในการบดดินให้ละเอียดยิ่งขึ้น



ใบมีด

ลูกกลิ้ง

ประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้กับแทรกเตอร์ 80 แรงม้าขึ้นไป

- หน้ากว้างการทำงานมี 2 ขนาด คือ 2 เมตรและ 3 เมตร
- มีจุดเชื่อมต่อพืไโอ (PTO) อยู่ด้านท้าย
สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติมได้



พืไโอ (PTO)



ใช้งานได้กับทุกสภาพดิน สะดวกและรวดเร็ว

- ใช้ความเร็วในการทำงานสูงสุดได้ถึง 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
- ความเร็วรอบของใบมีด สามารถปรับได้ 4 ระดับ โดยการเปลี่ยนเฟือง



ชีลหน้าดินป้องกันไม่ให้ความชื้นระเหย ด้วยแป็คเกอร์โรลเลอร์

- ลูกกลิ้งแบบแป็คเกอร์ จะบดดินและสับคลุกวัชพืชลงในดิน พร้อมทั้งชีลหน้าดินไม่ให้ความชื้นระเหย



ใช้งานง่าย และมีระบบป้องกันความเสียหายต่อแทรกเตอร์


มีระบบป้องกันความเสียหาย (สลিপคลัทช์)

- สลিপคลัทช์ จะติดตั้งอยู่ที่ข้อต่อของยอย PTO ระบบจะทำงานทันทีที่มีสิ่งกีดขวางจนเกินกำลังหรือติดขัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อใบมีดและแทรกเตอร์




ใบมีดมีความคงทนสูง

- ใบมีดมีความยาว 28 เซนติเมตร ทำให้สามารถเตรียมดินได้ลึก และเปลี่ยนใบมีดได้ง่าย เพียงแค่ดึงสลัก

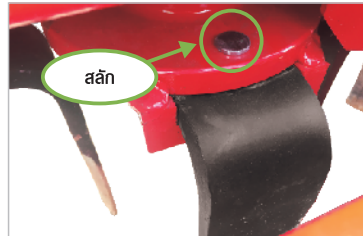

แผ่นเพลทด้านข้างให้ตัวได้

- แผ่นเพลทด้านข้างสามารถขยายช่องได้ เพื่อให้หินหรือวัตถุแข็ง ที่ไม่สามารถตีให้แตก มีช่องว่างให้หลุดออกมา เพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์

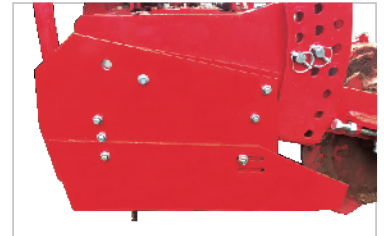

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	ความกว้างในการทำงาน (มม.)	ความลึกในการทำงาน (มม.)	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความสูง (มม.)	น้ำหนักเครื่องจักร (กก.)		Number of Rotor	ความเร็วสูงสุดในการทำงาน (กม./ชม.)	ความเร็วสูงสุดเพลท้านวยกำลัง (รอบ/นาที)	ประเภทมาตรฐาน	กำลังที่เหมาะสม (แรงม้า)
						Packer Roller	Bar Roller					
Y2506RPC	1,990	280	2,210	1,527	1,285	1,200	1,055	8	8.0	540, 1,000	SAE #2	80-85
Y2508RPC	2,480	280	2,700	1,527	1,285	1,465	1,235	10	8.0	540, 1,000	SAE #2	90

*การออกแบบและข้อมูลรายละเอียด สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

*ประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ใช้งาน



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477

www.yanmar.com/th/