



มินิ คอมไบน์

SC10-MPC

ได้ 2 งาน ในการทำงานครั้งเดียว ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน
ในการปลูกอ้อยแบบลึก การทำงานพร้อมกันของรีปเปอร์และเพาเวอร์ฮาโร
ทำให้ได้ดินที่เหมาะสมต่อการปลูก แม้จะเป็นดินแข็ง

ประโยชน์

1.ลดขั้นตอน ไม่ต้องใช้พานโก
ก็สามารถไถได้ความลึก
ที่เหมาะสม

2.ได้ความลึกจากรีปเปอร์
และปิดความชื้น
ด้วยเพาเวอร์ฮาโร


3.ปลูกอ้อยแบบลึก
สามารถทำได้ง่าย
ด้วยขั้นตอนเดียว

ตัวอย่างต้นพืชที่ใช้งาน



อ้อย

มินิ คอมไบน์

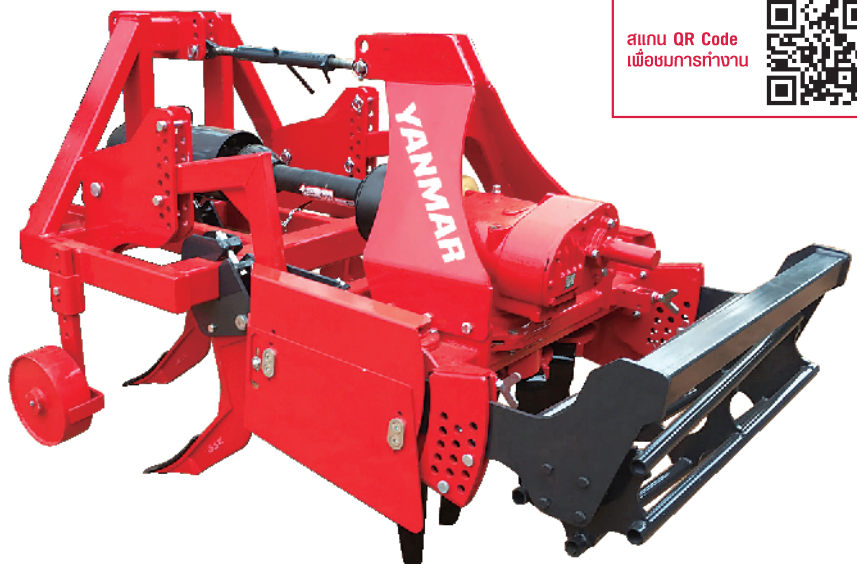

สแกน QR Code
เพื่อชมการทำงาน



ประกอบด้วย

รีปเปอร์และเพาเวอร์ฮาโร
ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

- แม้จะเป็นดินแข็ง
รีปเปอร์ก็สามารถลงได้ลึก
30-40 เซนติเมตร
- เพาเวอร์ฮาโร พรวนหน้าดิน
ได้ระดับความลึก 15-20 เซนติเมตร
และดินมีความละเอียดที่เหมาะสม
ต่อการปลูกอ้อย
- เพาเวอร์ฮาโร เชื่อมต่อกับรีปเปอร์
โดยจุดต่อพ่วงแบบ 3 จุด
สามารถแยกใช้งานอิสระได้



ใช้เพาเวอร์ฮาโร
อย่างเดียว

**มีประสิทธิภาพสูงในการเตรียมดิน
เพื่อปลูกอ้อยแบบลึก**


- ช่วยในการประหยัดแรงงาน
เพราะเตรียมดินก่อนปลูกเพียงขั้นตอนเดียว
โดยทำงานไปพร้อมๆกับการปลูกแบบลึก
ทำให้ชาวไร่สามารถปลูกอ้อยในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้





สามารถเตรียมดินได้ลึก และพรวนดินได้ละเอียดเหมาะต่อการปลูกอ้อย

- ริปเปอร์ เพาเวอร์ฮาโร และลูกกลิ้ง สามารถปรับตั้งได้อิสระ

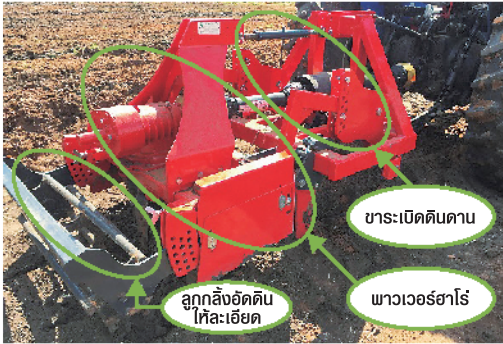

ประหยัดพลังงาน และประหยัดเวลา

- ได้ 2 ขั้นตอน ระเบิดดินดานและพรวนหน้าดินในการทำงานเพียงครั้งเดียว ทำให้ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมดิน



ใช้งานได้ยาวนาน และปลอดภัย

ยอยพีทื่อสำหรับเชื่อมต่อ มีระบบป้องกันความเสียหาย (สลিপคลัทช์) ตามมาตรฐานอุปกรณ์

- เมื่อใดที่เพาเวอร์ฮาโรมีสิ่งกีดขวางจนติดขัด สลিপคลัทช์จะทำงานทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อแทรกเตอร์



ขาริปเปอร์ยาว 40 เซนติเมตร และใช้งานได้ยาวนาน

- ขาริปเปอร์สร้างด้วยวิธีการหล่อขึ้นรูป



- ใบมีดยาว สามารถพรวนดินได้ลึก 30 เซนติเมตร



ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	ความกว้าง (มม.)	ความยาว (มม.)	ความสูง (มม.)	น้ำหนัก (กก.)	ความกว้างในการทำงาน (มม.)	ความเร็วในการทำงาน (กม./ชม.)	ขาระเบิดดินดาน		เพาเวอร์ฮาโร	ประเภทมาตรฐาน	กำลังที่เหมาะสม (แรงม้า)
							Number of Tines	ความลึกในการทำงาน (มม.)	ความลึกในการทำงาน (มม.)		
SC10-MPC	2,000	1,100	1,000	840	1,000	3.0-3.5	3	150-350	150-250	SAE #2	70-100

*การออกแบบและข้อมูลรายละเอียด สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

*ประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ใช้งาน



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด
การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477
www.yanmar.com/th/