


■ คุณสมบัติ

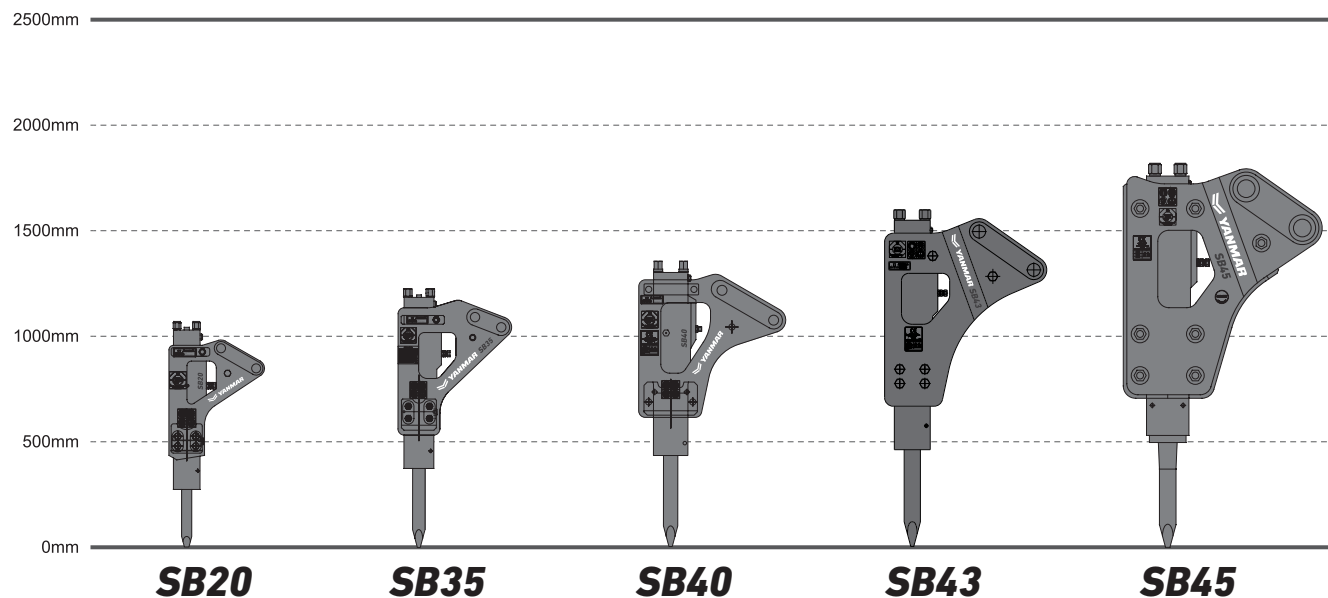

รายละเอียด	หน่วย	SB20	SB35	SB40	SB43	SB45
น้ำหนักขณะใช้งาน	กิโลกรัม	90	180	250	380	510
ความยาวของหัวเจาะ	มิลลิเมตร	1,071	1,239	1,349	1,699	1,827
อัตราการไหลของน้ำมัน	ลิตร/นาที	20~40	30~60	40~70	50~90	60~100
แรงดันที่ใช้งาน	กิโลกรัมฟอ์ซ/ตารางเซนติเมตร	90~120	100~130	110~140	120~150	130~160
อัตราความถี่ในการเจาะ	ครั้ง/นาที	700~1,200	500~1,000	500~900	400~800	400~800
เส้นผ่านศูนย์กลางของเข็มเจาะ	มิลลิเมตร	45	60	68	75	85
รุ่นของรถขุดยี่ห้อที่เหมาะสม	-	ViO17	ViO30 ViO35	ViO55	ViO80	SV100

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

■ การเลือกเข็มเจาะ

การคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพและกระบวนการชุบแข็งชั้นสูง ทำให้ได้เข็มเจาะที่เหมาะสม ทนทาน และใช้งานได้หลากหลาย เช่น งานทำร่อง, งานรื้อถอน, งานก่อสร้างถนน, งานเหมือง และงานสกัดหินแร่ เป็นต้น

ประเภทของเข็มเจาะ		ลักษณะการใช้งาน
หัวลูกศร		เข็มเจาะแบบมาตรฐานสำหรับการใช้งานบนผิวดินแข็ง และการใช้งานทั่วไป
ทรงกรวย		งานรื้อถอนทั่วไป : งานก่ออิฐ, งานคอนกรีต และอื่นๆ
หัวตัดแบบวี (V)		งานตัดตรง : งานทำร่อง, งานตัดชั้นบันได, งานยางมะตอย, งานคอนกรีต และอื่นๆ
หัวตัดแบบเอช (H)		งานตัดขวาง : งานทำร่อง, งานยางมะตอย, งานคอนกรีต และอื่นๆ
หัวแบน		งานเจาะกระแทก : งานเจาะหินชั้นดินเจาะย่อย และอื่นๆ



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477
www.yanmar.com/th/



YANMAR

Hydraulic Breaker

หัวเจาะไฮดรอลิก

สำหรับรถขุดยี่ห้อยี่ห้อ



■ ผลิตภัณฑ์

■ สมรรถนะในการเจาะกระแทกดีเยี่ยม

ด้วยกลไกพิเศษ SB Percussion ทำให้เกิดแรงเจาะกระแทกรุนแรงและความร้อนในระบบไฮดรอลิกต่ำ รักษาความถี่ในการเจาะกระแทกให้สม่ำเสมอ ยาวนานพร้อมยืดอายุการใช้งานของปั๊มไฮดรอลิก

■ ทนทานแข็งแรง

การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกระบวนการชุบแข็ง (Heat treatment system) ที่ควบคุม โดยคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบ ทำให้หัวเจาะมีความแข็งแรงทนทาน พร้อมทุกงานเจาะกระแทก

■ ดูแลรักษาง่าย

ด้วยส่วนประกอบเพียงน้อยชิ้นของตัวหัวเจาะ ทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง



■ ระบบวิกัปเปิลอร์

ทำให้สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วและง่าย

ตะขอยึดล็อกอุปกรณ์ ตะขอเกี่ยวอุปกรณ์



*รูปภาพนี้ใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น

*อุปกรณ์ในภาพเป็นเพียงอุปกรณ์เสริมที่ใช้ติดตั้งกับรถขุด

*รูปภาพนี้อาจแตกต่างจากรุ่นที่ขายปกติ

*ควรวางอุปกรณ์ต่อพ่วงไว้บนพื้นเมื่อไม่ได้ใช้งาน



Side Type Hydraulic Breaker



รายละเอียดเพิ่มเติม

● การถอดอุปกรณ์



● การใส่อุปกรณ์

