



YANMAR



CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP YANMAR VIỆT NAM

Trụ sở chính

Tầng 7, Tòa nhà ITAXA
126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 3920 9626

Văn phòng đại diện

Tầng 12A, Tòa nhà Geleximco,
36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3217-1045/1046

Tổng đài Yanmar Việt Nam
1900 9286

Tìm Yanmar Việt Nam trên internet

 facebook.com/maynongnghiepyanmar
 youtube.com/yanmarvietnam
 www.yanmar.com/vn

NÔNG CỤ MÁY KÉO

YANMAR

YANMAR luôn cố gắng không ngừng để tạo ra nhiều giải pháp cơ giới hoá đồng ruộng hiệu quả cao cho người nông dân.



Cơ giới hoá theo loại cây trồng

Cây lúa	4
Cây ngô (bắp)	6
Cây đậu	8
Cây sắn (mì)	10
Cây mía	12

Nông cụ máy kéo Yanmar


Dàn ủi	14
Dàn chảo cày	15
Dàn chảo bừa	16
Dàn bừa chảo chữ V	17
Dàn phay đứng - dầm đất	18
Dàn cày ngầm - xới đất	19
Dàn xới	20
Dàn lên luống	22
Dàn gieo thóc	23
Dàn trồng sắn (mì)	24
Dàn trồng mía	25
Dàn trồng mía - loại sâu	26
Dàn bón phân ngầm	27
Dàn xới - gieo hạt	28
Dàn gieo ngô (bắp)	29
Dàn cào cỏ	30
Dàn cắt cỏ	31
Dàn văng phân	32
Dàn phun thuốc	33
Dàn nhổ sắn (mì)	34
Dàn cuộn rơm	35
Dàn xúc lật	36

Máy kéo	38
Máy cấy lúa	39
Máy gặt đập liên hợp	39




Cây lúa

Việc canh tác lúa bao gồm nhiều công việc đồng áng trong suốt cả năm. **YANMAR** mang đến nhiều loại nông cụ dùng để cày, bừa, bón phân, gieo hạt, cấy, thu hoạch, sấy khô, xay xát và cách thức chăm sóc khác để sản xuất lúa gạo chất lượng cao.

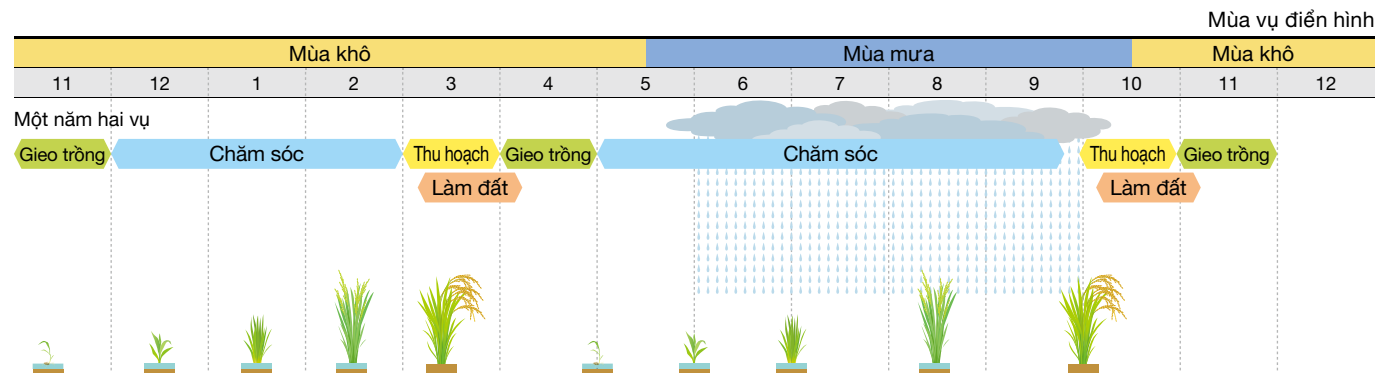

Hệ thống cơ giới hoá canh tác cây lúa theo chuẩn YANMAR

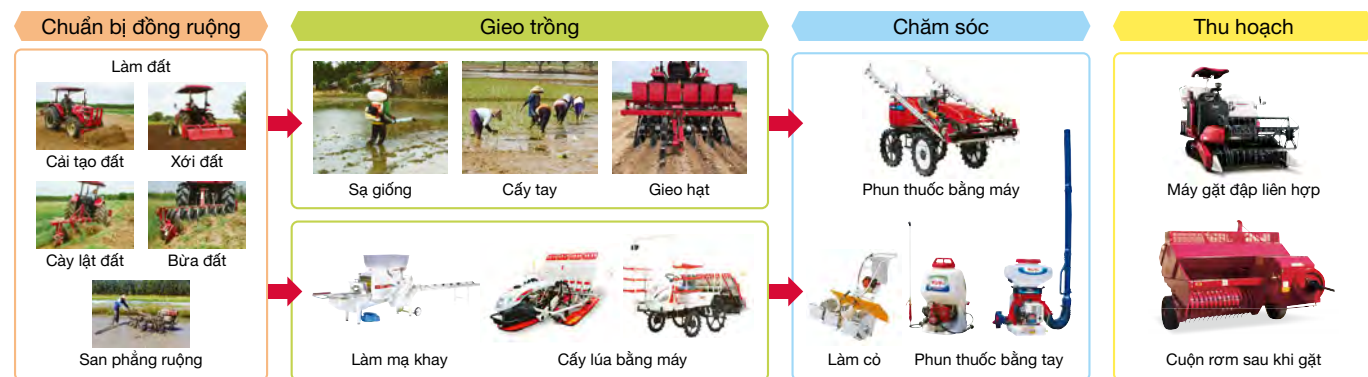

Các loại nông cụ tương thích với máy kéo

Tên sản phẩm		Dàn ủi	Dàn văng phân	Dàn cày chảo	Dàn bừa chảo	Dàn bừa nhuyển đất	Dàn xới	Dàn gieo thóc	Máy cấy lúa	Máy gặt đập liên hợp	Dàn cuộn rơm
		Trang 14	Trang 32	Trang 15	Trang 16	Trang 17	Trang 20	Trang 23	Trang 39	Trang 39	Trang 35
Máy kéo phù hợp	Công suất										
EF393T	39 mã lực	●	●	●	●		●	●			●
EF514T	51 mã lực	●	●	●	●	●	●	●			●
YM351A	51 mã lực	●	●	●	●	●	●	●			●
YM357A	57 mã lực	●	●	●	●	●	●	●			●
EF725T	72 mã lực	●	●	●	●	●	●	●			●
Quy trình canh tác cây lúa	Cải tạo đất	○									
	Bón phân		○								
	Cày đất			○	○	○					
	Bừa đất						○				
	San phẳng ruộng										
	Gieo hạt							○			
	Cấy giống								○		
	Thu hoạch									○	
	Thu gom rơm										○


Dàn xới nhẹ và bền bỉ được thiết kế để làm việc ở tốc cao và tiết kiệm nhiên liệu.

[Dàn xới dòng Y-RH]




Tiết kiệm thời gian & nhiên liệu với loại lưỡi xới đặc biệt.

Lưỡi xới dạng chữ "C" của YANMAR giúp công việc xới đất được nhẹ nhàng hơn.

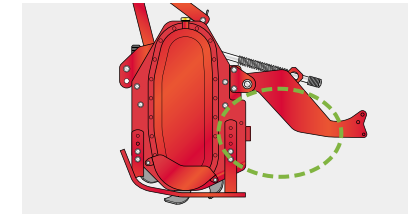

Thiết kế nắp dàn xới mở lớn hơn giúp ngăn ngừa việc đuối máy.


Hạn chế đuối máy (mất công suất) khi đất không bị kẹt lại trong dàn xới và thoát ra ngoài tức thì nhờ vào nắp giàn xới có thiết kế mở lớn.

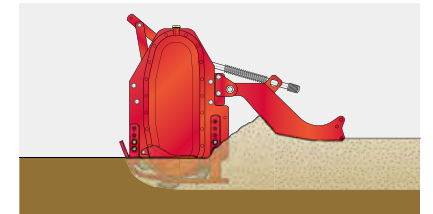

Bề mặt ruộng đẹp hơn nhờ nắp dàn xới kiểu mới.

Nắp dàn xới với thiết kế lớn hơn giúp cho việc san phẳng đất sau xới được hiệu quả và đẹp hơn.

Tiết kiệm nhân công thu gom rơm

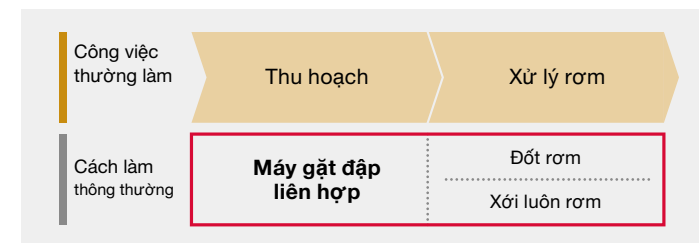

[Dàn cuộn rơm]

- Thu gom rơm rạ một cách nhanh chóng.
- Dễ vận chuyển nhờ cuộn rơm được đóng thành cục vuông.
- Cuộn rơm sẽ chất lượng hơn nhờ vào máy gặt đập liên hợp




Phù hợp nhất với máy gặt đập liên hợp YANMAR

Máy kéo YM3, Bạn đồng hành đáng tin cậy cho cây lúa!




Dàn xới loại mới Y-RH

Phù hợp nhất dành cho máy kéo YM3!

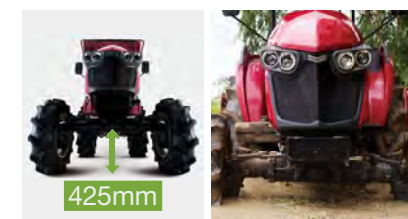

Khoảng sáng gầm cao

Có thể hoạt động liên tục ngay cả trên ruộng lún mà không bị mắc lầy.

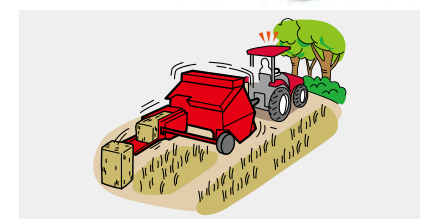

PTO độc lập


Đặc biệt hữu ích khi dùng để cuộn rơm bất kể là máy đang di chuyển hay đứng yên.






Cây ngô (bắp)

Canh tác ngô bao gồm nhiều công việc đồng áng trong suốt cả năm. YANMAR mang đến nhiều loại nông cụ dùng để cày, bừa, bón phân, gieo hạt, thu hoạch, và cách thức chăm sóc khác để giúp canh tác ngô chất lượng cao.

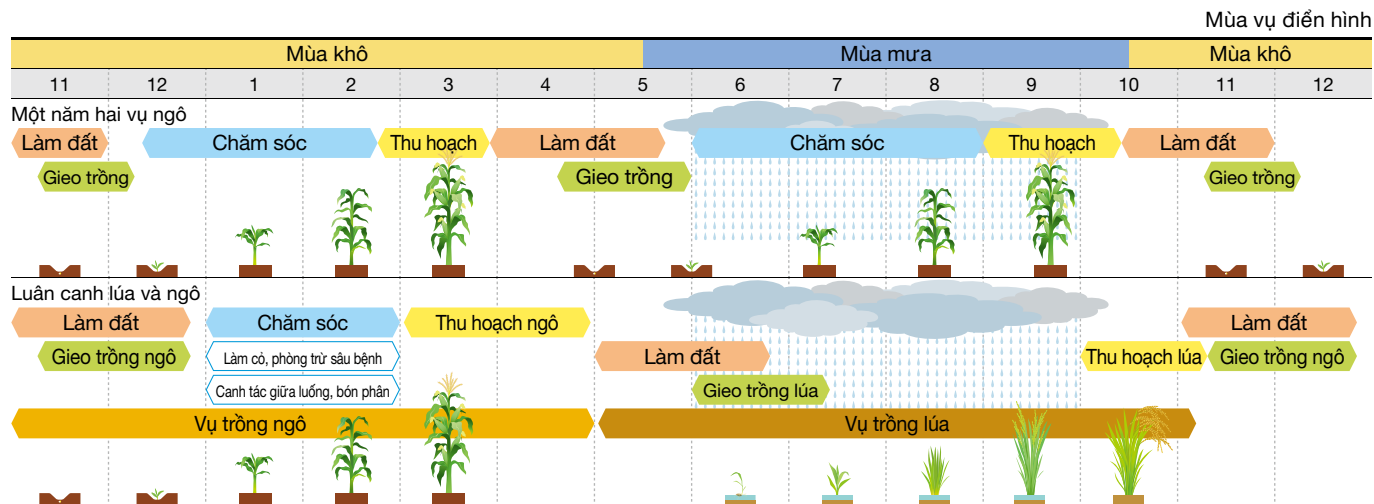

Hệ thống cơ giới hoá canh tác cây ngô theo chuẩn YANMAR

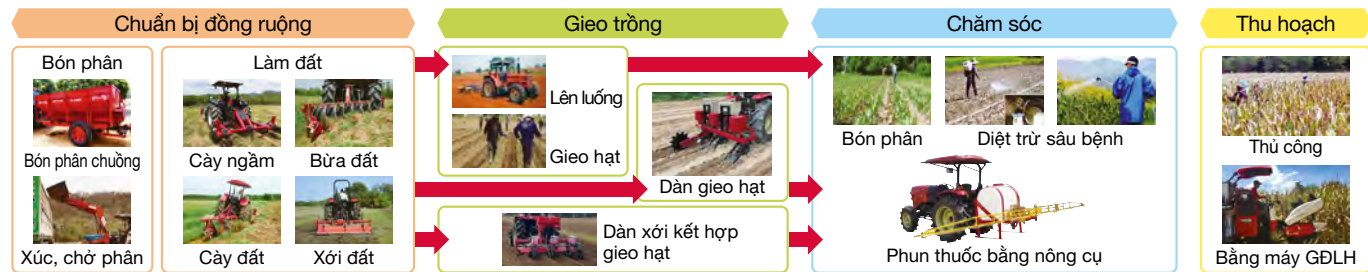

Các loại nông cụ tương thích với máy kéo

Tên sản phẩm		Dàn ủi	Dàn cắt cỏ	Dàn văng phân	Dàn cày chấu	Dàn bừa chấu	Dàn bừa nhuyễn đất	Dàn xới	Dàn bừa dầm đất	Dàn xới - Dàn gieo hạt	Dàn gieo ngô	Dàn phun thuốc	Máy GDLH + Dàn gặt ngô	Dàn xúc lật
		Trang 14	Trang 31	Trang 32	Trang 15	Trang 16	Trang 17	Trang 20	Trang 18	Trang 28	Trang 29	Trang 33	Trang 39	Trang 36
Máy kéo phù hợp	Công suất													
EF393T	39 mã lực	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●
EF514T	51 mã lực	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●
YM351A	51 mã lực	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●
YM357A	57 mã lực	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●
EF725T	72 mã lực	●	●	●	●	●	●	●		●	●			●
Phân khúc 90 mã lực		●	●	●	●	●	●		●					
Phân khúc 110 mã lực		●			●	●			●					
Quy trình canh tác cây ngô	Cải tạo đất	○	○											○
	Bón phân			○										
	Cày耩				○									
	Bừa đất					○	○	○	○					
	Lên luống									○				
	Gieo hạt										○			
	Bón phân											○		
	Diệt trừ sâu bệnh											○		
	Thu hoạch												○	
	Vận chuyển													○



Tôi muốn luống gieo của mình phải bằng phẳng. Ngô của tôi phát triển không đồng đều vì việc gieo hạt và bón phân đều được thực hiện thủ công. Tôi cũng muốn giảm chi phí lao động.

Công việc thường làm	Chuẩn bị đồng ruộng		Lên luống	Gieo hạt	Bón phân	Phủ đất	Làm cỏ Diệt trừ sâu bệnh	Bón thúc	Thu hoạch	Vận chuyển	Phơi khô	Đập tách hạt
	Cày耩	Bừa đất										
Cách làm thông thường	Dàn cày chấu	Dàn bừa chấu	Dàn lên luống	Thủ công	Thủ công	Thủ công	Phun thuốc	Thủ công	Thủ công	Xe kéo moóc	Phơi nắng	Máy đập tách hạt
	Bón phân	Bừa nhuyễn đất	Lên luống	Gieo hạt								




Với dàn xới - gieo hạt cùng một lúc có thể vừa xới đất, vừa lên luống, vừa gieo hạt, vừa bón phân và phủ đất, sẽ tạo ra các luống gieo bằng phẳng, cho phép cây sinh trưởng đều và có thời gian thu hoạch thích hợp.

Công việc thường làm	Chuẩn bị đồng ruộng		Lên luống	Gieo hạt	Bón phân	Phủ đất	Làm cỏ Diệt trừ sâu bệnh	Bón thúc	Thu hoạch	Đập tách hạt	Vận chuyển	Phơi khô
	Cày đất	Bừa đất										
Cách làm MỚI	Dàn chấu cày hoặc Dàn xới	Dàn xới + Dàn xới - gieo hạt (Xới/Lên luống/Gieo hạt/Bón phân/Phủ đất)					Phun thuốc	Thủ công	Máy GDLH + Dàn gặt ngô		Xe kéo moóc	Phơi nắng


Dàn xới kết hợp gieo hạt




Dàn xới + Dàn gieo hạt



Gieo trên ruộng phẳng



Gieo dưới rãnh luống



Gieo trên luống

Gieo hạt	Cùng lúc với gieo hạt						
	Xới	Gieo ruộng phẳng	Gieo dưới rãnh	Gieo trên luống	Bón phân	Phủ đất	Nén đất mặt
Thủ công	×	Thủ công	Thủ công	Thủ công	Thủ công	Thủ công	Thủ công
Dàn gieo hạt	×	○	×	×	○	○	○
Dàn xới + gieo hạt	○	○	○	○	○	○	○

Giải thích ký hiệu: Có (○), Không (×)

Máy kéo và máy GDLH YANMAR, giải pháp tối ưu cho cây ngô!

Việc gieo hạt bằng dàn xới - gieo giúp cây sinh trưởng đồng đều, mặt ruộng bằng phẳng giúp cho việc thu hoạch bằng máy GDLH trở nên dễ dàng hơn và tiết kiệm công lao động hơn. Qua đó, bà con nông dân có thể mở rộng diện tích canh tác nhờ vào việc đã tiết kiệm được chi phí nhân công ở khâu gieo trồng và thu hoạch.



Động máy kéo YM3




Máy GDLH + Dàn gặt ngô




Cây đậu

Canh tác đậu bao gồm nhiều công việc đồng áng trong suốt cả năm. YANMAR mang đến nhiều loại nông cụ dùng để cày, bừa, bón phân, gieo hạt, thu hoạch, và cách thức chăm sóc khác để giúp canh tác đậu chất lượng cao.

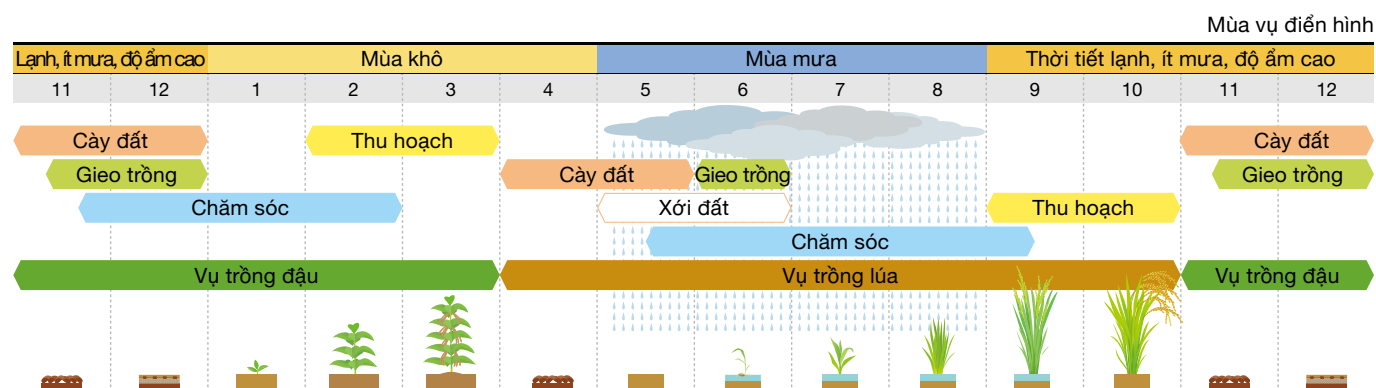

Hệ thống cơ giới hoá canh tác cây đậu theo chuẩn YANMAR

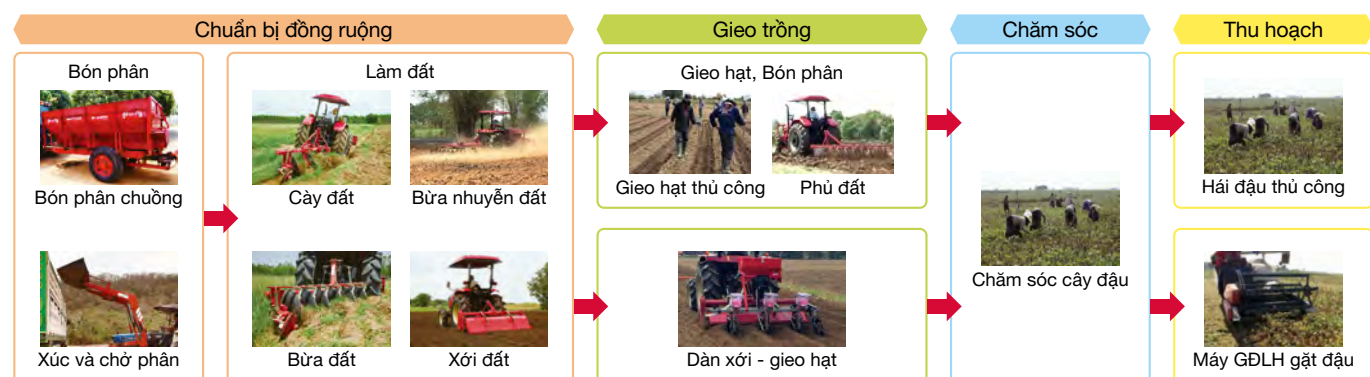

Các loại nông cụ tương thích với máy kéo

Tên sản phẩm		Dàn ủi	Dàn văng phân	Dàn cày chảo	Dàn bừa chảo	Dàn xới	Dàn bừa - dầm đất	Dàn bừa nhuyển đất	Dàn xới - gieo hạt	Dàn phun thuốc	Máy GDLH	Dàn xúc lật
		Trang 14	Trang 32	Trang 15	Trang 16	Trang 20	Trang 18	Trang 17	Trang 28	Trang 33	Trang 39	Trang 36
Máy kéo phù hợp	Công suất											
		EF393T	39 mã lực	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Máy kéo phù hợp	Công suất	EF514T	51 mã lực	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		YM351A	51 mã lực	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Máy kéo phù hợp	Công suất	YM357A	57 mã lực	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		EF725T	72 mã lực	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Phân khúc 90 mã lực	Công suất	Phân khúc 90 mã lực	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Phân khúc 110 mã lực	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Quy trình canh tác cây đậu	Cải tạo đất	○										○
	Bón phân		○									
	Cày đất			○								
	Bừa đất				○	○	○	○				
	Lên luống								○			
	Gieo hạt											
	Bón phân											
	Diệt trừ sâu bệnh									○		
	Thu hoạch										○	
	Vận chuyển											○



Ruộng nhà tôi không được bằng phẳng nên không thể thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp. Nông dân chúng tôi phải lựa và hái đậu bằng tay nhiều lần mà lại muốn tiết kiệm chi phí nhân công.

Công việc thường làm	Chuẩn bị đồng ruộng		Gieo hạt	Bón phân	Phủ đất	Làm cỏ Diệt trừ sâu bệnh	Bón thuốc	Thu hoạch	Đập tách hạt	Vận chuyển	Phơi khô
	Cày đất	Bừa đất									
Cách làm thông thường	Dàn cày chảo	Dàn bừa chảo	Thủ công	Thủ công	Dàn bừa chảo	Dàn phun thuốc	Thủ công	Thủ công	Máy đập tách hạt	Xe kéo moóc	Phơi nắng
	Bề mặt ruộng sẽ không còn được bằng phẳng khi làm đất bằng dàn cày chảo và dàn bừa chảo.		Khi thu hoạch bằng máy GDLH thì đất có thể bị trộn lẫn vào đậu vì thân cây đậu và chiều cao đồng quá thấp.								
			Cần từ 25-30 người để lựa và hái đậu bằng tay nhiều lần.								

- Khi đậu giống được gieo sạ trên ruộng (được cày bằng dàn chảo cày) với nhiều đất cục sẽ dẫn đến mật độ gieo không đều và năng suất kém.
- Nông dân sẽ không sử dụng được máy GDLH để thu hoạch, vì thế chi phí nhân công tăng lên.



Khi bạn vừa xới đất vừa gieo hạt cùng lúc bằng dàn xới - gieo hạt thì đất cục sẽ bị băm nhuyễn giúp cho việc gieo giống, bón phân và phủ đất được chính xác hơn.

Công việc thường làm	Chuẩn bị đồng ruộng		Gieo giống	Bón phân	Phủ đất	Làm cỏ Diệt trừ sâu bệnh	Bón thuốc	Thu hoạch	Đập tách hạt	Vận chuyển	Phơi khô	
	Cày đất	Bừa đất										
Cách làm MỚI	Dàn chảo cày hoặc Dàn xới	Dàn xới + Dàn xới - gieo hạt (Xới/Gieo hạt/Bón phân/Phủ đất)					Dàn phun thuốc	Thủ công	Máy GDLH	Xe kéo moóc	Phơi nắng	
		 										
	Xới đất bằng dàn xới sẽ làm cho đất cục vỡ ra và cũng làm cho đất mặt bằng phẳng hơn giúp mật độ gieo giống đều hơn.					Sau 45 ngày xới đất và gieo giống đồng thời bằng dàn xới - gieo hạt, cây sẽ cho ra quả.					Việc gieo giống bằng dàn xới - gieo hạt giúp cho cây phát triển ổn định, thời gian thu hoạch đồng nhất và có thể thu hoạch bằng máy GDLH nhờ mặt ruộng bằng phẳng.	

- Việc xới và làm phẳng ruộng bằng dàn xới cũng như việc gieo giống, bón phân và phủ đất bằng dàn xới - gieo hạt có thể hoàn thành chỉ trong một bước, giúp việc gieo giống, bón phân được đồng đều, giảm chi phí nguyên liệu và rút ngắn thời gian gieo trồng.
- Có thể thu hoạch đậu bằng máy GDLH nhờ cây phát triển đều và thời gian gặt đồng nhất, điều này làm tăng chất lượng đậu và giảm thiểu được tạp chất trong đậu.

Máy kéo YANMAR và các loại nông cụ đi kèm là sự kết hợp hoàn hảo cho cả ruộng lúa và ruộng khô.



Dàn xới - gieo hạt
Xới/Bừa/San phẳng/
Gieo hạt/Bón phân

Gặt được lúa, ngô (bắp), đậu chỉ có thể là máy gặt đập liên hợp YANMAR.



Gặt lúa




Gặt ngô (bắp)



Gặt đậu



Công việc thường làm	Chuẩn bị đồng ruộng				Trồng hom giống	Bón phân	Làm cỏ Diệt trừ sâu bệnh	Nhổ sắn	Thu gom Chất hàng	Vận chuyển	Phơi sắn
	Cày đất	Bừa đất	Bón phân	Lên luống							
Cách làm thông thường	Dàn cây chảo	Dàn bừa chảo	Thủ công	Dàn lên luống	Thủ công	Thủ công	Dàn phun thuốc	Dàn nhổ sắn	Thủ công Dàn xúc lật	Xe kéo móc	Phơi nắng
											
	Lên luống	Chuẩn bị hom giống	Trồng hom giống	Bón phân				Chất hàng, vận chuyển			



- | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---------|---|-----------|-----------------|----------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|
| Công việc thường làm | Chuẩn bị đồng ruộng | | | | Trồng hom giống | Bón thúc | Làm cỏ Diệt trừ sâu bệnh | Nhổ sắn | Thu gom Chất hàng | Vận chuyển | Phơi sắn |
| | Cày đất | Bừa đất | Bón phân | Lên luống | | | | | | | |
| Cách làm MỚI | Dàn cày chảo | Dàn xới | Dàn trồng sắn
(Bón phân/Lên luống/Trồng) | | | Thủ công | Dàn phun thuốc | Dàn nhổ sắn | Dàn xúc lật | Xe kéo moóc | Phơi nắng |

Tiết kiệm chi phí nhân công trồng sầu!



Dàn trồng sẵn

- Tiết kiệm chi phí nhân công cho cả 4 công đoạn: Lên luống, cấy hom, trồng hom và bón phân.
- Tốc độ di chuyển từ 2-3 km/h cho phép gieo trồng nhanh hơn.
- Dễ trồng với hom sẵn được cắt dài.

Tiết kiệm chi phí nhân công nhờ sản!



Dàn nhỗ sẵn

Dàn nhỏ sẵn loại kéo sẽ phù hợp với cả các dòng máy kéo công suất nhỏ với tốc độ làm việc đạt 4 km/h.

Dàn xúc lật

Tiết kiệm chi phí nhân công ở khâu chất hàng và vận chuyển.
(Công suất nâng tối đa: 900kgf)

Máy kéo YM3, bạn đồng hành đáng tin cậy cho cây sầu!



**Khoảng sáng gầm
và bề rộng bánh xe**

Được thiết kế cao và rộng phù hợp cho máy kéo đi vào luống để canh tác.



**Công suất nâng
mạnh mẽ**

Với lực nâng lên đến 1.250 kgf cho phép nâng được nhiều loại nông cụ nặng khác nhau.




PTO độc lập

Tài xế có thể tắt/mở PTO dễ dàng khi chỉ cần nhấn nút và cũng tránh làm hư hỏng các-đăng khi nâng nông cụ lên.




Cây mía

Canh tác mía sẽ bao gồm nhiều công việc đồng áng trong suốt cả năm. YANMAR mang đến nhiều loại nông cụ dùng để cày, bừa, bón phân, trồng mía, thu hoạch, và cách thức chăm sóc khác để giúp canh tác mía chất lượng cao.

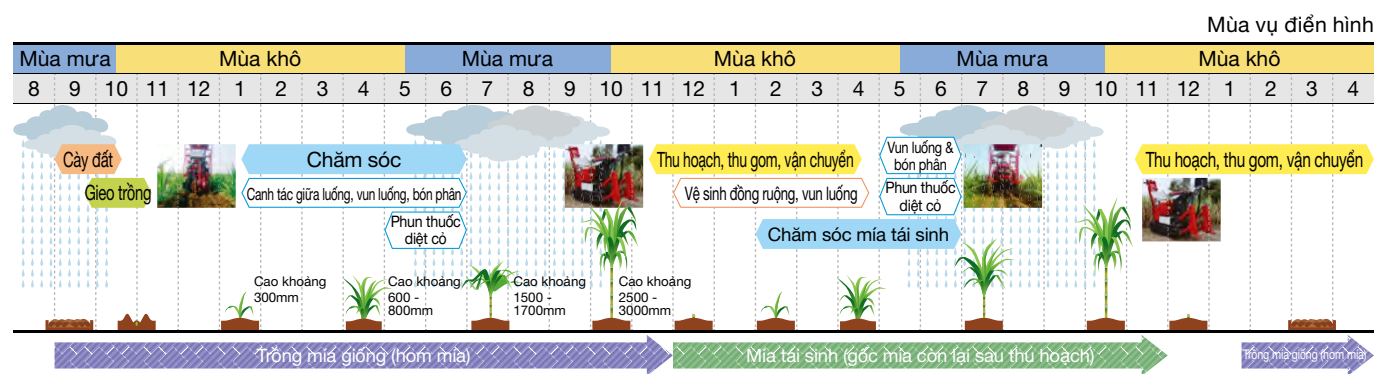

Hệ thống cơ giới hoá canh tác cây mía theo chuẩn YANMAR

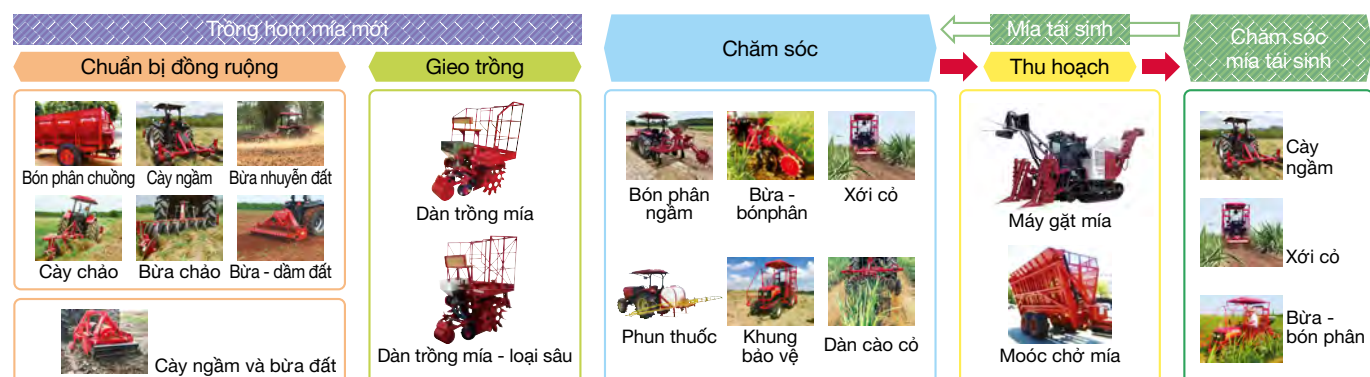

Các loại nông cụ tương thích với máy kéo

Tên sản phẩm		Dàn ủi	Dàn cày ngầm	Dàn cày chảo	Dàn bừa chảo	Dàn xới	Dàn bừa nhuyến đất	Dàn bừa - đầm đất	Dàn cày ngầm - bừa đất	Dàn trồng mía	Dàn trồng mía - loại sâu	Canh tác giữa luống			Dàn xúc lật
		Trang 14	-	Trang 17	Trang 16	Trang 20	Trang 17	Trang 18	Trang 19	Trang 25	Trang 26	Trang 27	Trang 30	-	Trang 36
Máy kéo phù hợp	Công suất														
Phân khúc 26 mã lực					◎	◎									●
EF393T	39 mã lực	●		●	●	●	●					●			
EF514T	51 mã lực	●		●	●	●	●			●		●	●		●
YM351A	51 mã lực	●		●	●	●	●			●		●	●		●
YM357A	57 mã lực	●		●	●	●	●			●		●	●		●
EF725T	72 mã lực	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●
Phân khúc 90 mã lực		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●			
Phân khúc 110 mã lực		●	●	●	●		●	●	●	●	●				
Quy trình canh tác cây mía	Cải tạo đất	○													○
	Cày đất			○											
	Cày ngầm		○												
	Bừa đất				○	○	○	○	○						
	Trồng hom giống									○	○				
	Chăm sóc				◎	◎						○	○	○	
	Vận chuyển														○




Tôi muốn làm cho mặt đất khô thoáng để rễ cây phát triển tốt nhằm tăng năng suất. Tôi cũng muốn tiết kiệm thêm phần chi phí thuê nhân công.



Với dàn cày ngầm - bừa đất có thể thực hiện nhiều việc cùng lúc giúp tiết kiệm nhiên liệu. Với dàn bừa - đầm đất có thể cải thiện tình trạng đất trồng chỉ trong một bước.



Dàn cày ngầm - bừa đất



Một công đôi việc




Lợi ích chính = Ưu điểm sản phẩm

1. Tiết kiệm chi phí nhân công

2. Ít tiêu hao nhiên liệu




Dàn bừa - đầm đất



3 tác dụng



Dàn trồng mía - loại sâu

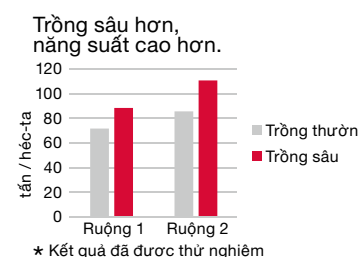

Rất phù hợp cho công việc chinh trang và san lấp đồng ruộng.
Tối đa hiệu quả hoạt động trong việc ủi san lấp, đào rãnh,
chuyển đất và phân bón trên đồng giúp giảm thiểu chi phí
nhân công và nhiên liệu.

Dàn ủi

Dòng sản phẩm **Y-FBS / FBG**



Máy kéo phù hợp
EF / YM3



▲Video



Cày sâu, lật đất.
Dễ dàng điều chỉnh độ sâu theo nhu cầu!

Dàn chảo cày

Dòng sản phẩm **Y-DPL / DPK**



Máy kéo phù hợp
35 - 90 mã lực



▲Video



Đặc tính nổi bật

- 1** Độ bền cao hơn nhờ được thiết kế đặc biệt.
- 2** Cần điều khiển tiện lợi dễ vận hành.
- 3** Khoảng sáng gầm cao nhờ vị trí lắp lưỡi ủi hợp lý.


Bền bỉ và mạnh mẽ hơn

Bộ khung chắc chắn kèm lưỡi ủi rộng hơn cho phép ủi được một lượng đất lớn.




Tầm nhìn thoáng

Tài xế hoàn thành công việc một cách chính xác và an toàn nhờ tầm nhìn phía trước rộng thoáng.



Dễ vận hành

Cần điều khiển được đặt ở vị trí thuận tiện để dễ dàng thao tác.




EF393T

EF514T / EF494T

Thiết kế khoa học

Tay đòn được lắp hướng ra sau nhằm phân bố lực một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo sự ổn định khi làm việc.



Tay đòn được lắp hướng ra sau.

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Trọng lượng (kg)	Bề rộng lưỡi ủi (mm)	Chiều cao lưỡi ủi (mm)	Máy kéo phù hợp	Tạ trước (kg; tùy chọn)
Y1600FBS	270	1600	480	EF393T	—
Y1800FBS,H	379	1800	485	EF494T/514T	—
Y1810FBG	380	1800	526	YM351A	Lên đến 120
Y1820FBG	385	1800	526	YM357A	Lên đến 120
Y2100FBS	540	2133	520	EF725T	Lên đến 240


* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

Đặc tính nổi bật


- 1** Lật đất dễ dàng với đĩa cày kích thước lớn.
- 2** Điều chỉnh đơn giản tùy theo tình trạng đất.
- 3** Phù hợp cho cả ruộng đất cứng và đất mềm.

Cày trên ruộng đất cứng và đất mềm.

Bằng cách thay đổi vị trí chốt lắp dàn cày đã có thể canh tác trên nhiều loại ruộng khác nhau như ruộng nước, ruộng đất mềm hoặc đất cứng.

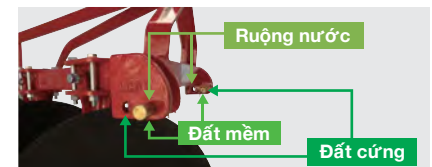


Để lúc cày đất máy không bị rung, cần căn chỉnh góc đĩa sau sao cho đĩa xấn vào đất phải thật phù hợp.

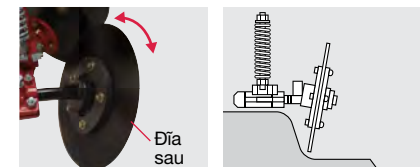

Điều chỉnh độ sâu cày thật dễ!


Đai ốc điều chỉnh được lắp cả phần ở trên và phần ở dưới lò xo.

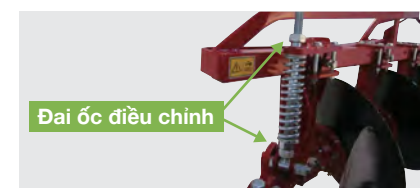


[Sử dụng đúng cách]

Đối với ruộng đất cứng, nên dùng dàn cày ngàm để phá vỡ nền đất cứng trước, giúp cày đất sâu (20-30cm) được dễ dàng hơn nhằm cải thiện chất đất.

1. Trong lúc cày đất, giữ cho phần sau và phần bên của máy được nằm ngang.

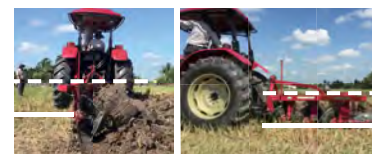

2. Điều chỉnh đĩa sau để cày được thẳng lối.

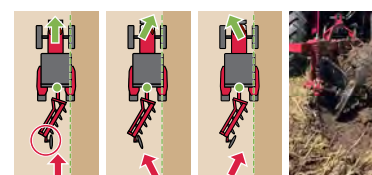

Khi cày đất, nên điều chỉnh đĩa sau để xấn vào đất và đường cày được thẳng.

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Đường kính đĩa cây (inch)	Số lượng đĩa cây	Rộng x Dài X Cao (mm x mm x mm)	Trọng lượng (kg)	Bề rộng lưỡi cày (mm)	Độ sâu cày (mm)	Tốc độ làm việc (km/giờ)	Móc 3 điểm (loại)	Máy kéo (Mã lực)
Y2230DPL	22"	3	960 x 1920 x 980	235	810	200	3 - 8	SAE #1	35 - 39
Y2240DPL		4	960 x 2260 x 960	305	975	200 - 250			39 - 51
Y2240DPL,W				325					45 - 60
Y2430DPL	24"	3	850 x 2200 x 1100	380	870	250 - 300	3 - 8	SAE #2	70 - 90
Y2630DPL	26"		1070 x 2310 x 1300	491	1390				
Y2230DPK	22"	3	990 x 1860 x 1115	280	830	200			35 - 39
Y2240DPK	24"	4	1140 x 2340 x 1115	340	1040	200 - 250	3 - 8	SAE #1	45 - 60
Y2430DPK		3	1235 x 2335 x 1200	475	1010				
Y2440DPK		4	1415 x 2810 x 1265	560	1245				
Y2630DPK	26"	3	1260 x 2370 x 1350	510	1070	300		SAE #2	70 - 90

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.



Dùng để bừa đất ruộng lúa hoặc đất sau khi cày!
Để điều chỉnh độ sâu khi lật đất hay xới đất.

Dàn chảo bừa

Dòng sản phẩm **Y-PDK / PDL**




Đặc tính nổi bật


- 1 Với nhiều đĩa giúp đường bừa rộng hơn.
- 2 Điều chỉnh đơn giản tùy theo tình trạng đất.
- 3 Phù hợp cho cả ruộng đất cứng và đất mềm.

Bừa trên ruộng đất cứng và đất mềm.

Bằng cách thay đổi vị trí chốt lắp dàn bừa đã có thể canh tác trên nhiều loại ruộng khác nhau như ruộng nước, ruộng đất mềm hoặc đất cứng.

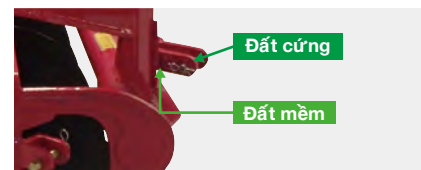

Để lúc bừa đất máy không bị rung, cần căn chỉnh góc đĩa sau sao cho đĩa xấn vào đất phải thật phù hợp.

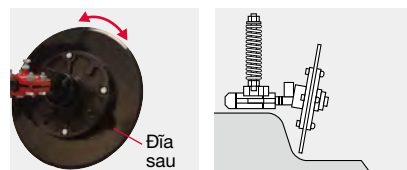

Điều chỉnh độ sâu cày, bừa thật dễ!

Đai ốc điều chỉnh được lắp cả phần ở trên và phần ở dưới lò xo.



Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Đường kính đĩa bừa (inch)	Số lượng đĩa bừa	Rộng x Dài x Cao (mm)	Trọng lượng (kg)	Bề rộng luồng bừa (mm)	Độ sâu bừa (mm)	Tốc độ làm việc (km/giờ)	Móc 3 điểm (loại)	Máy kéo (Mã lực)
Y2250PDL	22"	5	1220 x 1690 x 940	303	1025	100	3 - 8	SAE #1	35 - 39
Y2260PDL		6	1340 x 2220 x 955	350	1260				
Y2260PDL,W			1400 x 2200 x 955	372	1275				
Y2450PDL	24"	5	1450 x 2200 x 980	390	1385	100 - 150		SAE #2	45 - 60
Y2460PDL		6		416					
Y2670PDL	26"	7	1630 x 2720 x 1135	598	1680	150 - 200			
Y2250PDK	22"	5	1430 x 2050 x 1050	330	1060	100	3 - 8	SAE #1	35 - 39
Y2260PDK		6		340	1230				
Y2450PDK	24"	5	1510 x 2130 x 1095	450	1215	150 - 200			
Y2460PDK		6		445	1420				
Y2660PDK	26"	6	1835 x 2470 x 1168	575	1605	200		SAE #2	70 - 90
Y2670PDK		7		605	1595				

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.



Bừa nhuyễn đất sau thu hoạch.
Đào, nghiền và san phẳng lớp đất mặt!

Dàn bừa chảo chữ V

Y1880DHK / 2280DHK



Đặc tính nổi bật

- 1 Bừa nhuyễn và san phẳng đất nhanh chóng sau khi cày!
- 2 Được lắp vào móc 3 điểm của máy kéo để dễ dàng vào cua (rẽ).
- 3 Có thể điều chỉnh theo điều kiện đồng ruộng.

Bừa trộn lớp đất mặt để có mặt ruộng phẳng.

Dàn đĩa khuyết phía trước làm nhiệm vụ cắt gốc rạ, cỏ dại và đất cục. Dàn đĩa thường phía sau sẽ băm nhuyễn và san đất. Hai dàn đĩa sẽ di chuyển lớp đất mặt qua lại nhằm ngăn đất văng ra một bên.



Hiệu quả cho cả ruộng đất cứng.



Vừa bừa vừa san phẳng đất đồng thời.

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Số lượng đĩa		Đường kính đĩa (inch)	Rộng x Dài x Cao (mm)	Độ sâu bừa (mm)	Tốc độ làm việc (km/giờ)	Móc 3 điểm (loại)	Máy kéo (Mã lực)
	Trước	Sau						
Y1880DHK	9	9	18"	1910 x 2430 x 1000	50 - 100	4 - 6	SAE #1	45 - 60
Y2280DHK	9	9	22"	2566 x 2503 x 1214	100 - 200	5 - 10	SAE #2	72 - 80

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.



[Sử dụng đúng cách]

Sau khi cày đất bằng dàn chảo cày, có thể bừa và san đất. Với lớp đất mặt được làm kỹ, việc gieo trồng sẽ dễ dàng hơn.

1. Lắp đối trọng phù hợp ở phần đầu máy kéo.

2. Bừa đất cục bằng dàn bừa.

3. Tốc độ làm việc khoảng 4 - 10 km/giờ

* Tốc độ càng cao thì đất cục sẽ nhuyễn hơn nhưng bừa sẽ không sâu.



4. Lắp thêm tạ để bừa sâu hơn.



Dàn bừa - san đất sẽ làm cho bề mặt gieo hạt được lý tưởng nhất.
Nghiền, san phẳng và nén lớp đất mặt đã được cày xới.

Dàn phay đứng - Dầm đất

Y2000RPC / 2500RPC



Cây lúa



Cây sắn



Cây mía



Cây ngô



Cây đậu

Máy kéo phù hợp
80 - 90 mã lực




Video

Đặc tính kỹ thuật

- 1 Chỉ bừa và làm phẳng lớp đất mặt.
- 2 Tăng tỉ lệ đâm chồi và nảy mầm giúp cho cây phát triển ổn định.
- 3 Giảm phát triển cỏ dại trên lớp đất mặt.

Đặc tính dàn phay đứng - dầm đất!

- Lưỡi xới quay tròn theo phương đứng sẽ không làm cho đất di chuyển lên xuống, giúp hạn chế cỏ dại phát triển trong lớp đất đã cày. Lưỡi xới dài 30cm giúp xới đất sâu.
- Với dàn bừa - dầm đất sẽ hạn chế cỏ dại phát triển.

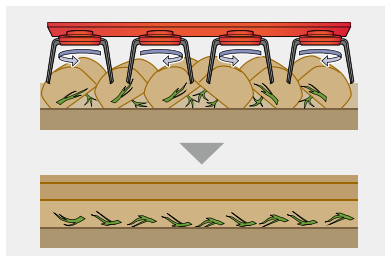

Đất sẽ không bị khô nhờ được nén bởi con lăn.

Con lăn sẽ nghiền và nén lớp đất mặt lại để ép cỏ dại vào trong đất nhằm ngăn cho đất không bị khô.



Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Bề rộng canh tác (mm)	Độ sâu canh tác (mm)	Rộng x Dài x Cao (mm)	Trọng lượng (kg)		Số lượng trục quay	Tốc độ làm việc tối đa (km/giờ)	Tốc độ PTO (vòng/phút)	Móc 3 điểm (loại)	Máy kéo (Mã lực)
				Con lăn dạng hộp	Con lăn dạng thanh					
Y2000RPC	1990	280	2210 x 1527 x 1285	1200	1055	8	8.0	540, 1000	SAE #2	80 - 85
Y2500RPC	2480	280	2700 x 1527 x 1285	1465	1235	10	8.0	540, 1000	SAE #2	90 -

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

Tiết kiệm nhân công trong canh tác mía.
Vừa cày ngầm, vừa bừa - san đất sẽ làm cho bề mặt đất trồng mía được lý tưởng nhất ngay cả ruộng đất cứng.

Dàn cày ngầm - Xới đất

SC10-MPC / MPP / MRC / MRP



Cây mía

Máy kéo phù hợp
70 - 100 mã lực



Video

Đặc tính kỹ thuật

- 1 Tiết kiệm nhân công!
- 2 Cày sâu nhờ dàn cày ngầm và lớp đất mặt nhuyển ra nhờ dàn bừa - dầm đất giúp giữ ẩm cho đất.
- 3 Có thể trồng mía sâu hơn chỉ trong một quy trình.

Hiệu quả sẽ cao hơn khi kết hợp cả cày ngầm, xới và dầm đất!


- Dàn cày ngầm có thể phá vỡ lớp đất sâu đến 30 - 40cm, thậm chí là ruộng đất cứng. Vì đất không bị cày lật lên nên việc cày sâu sẽ không làm khô đất.
- Xới lớp đất mặt sâu khoảng 15 - 20cm bằng dàn xới đất để tạo bề mặt gieo trồng.
- Dàn xới - dầm đất được kết nối vào phía sau dàn cày ngầm bằng móc 3 điểm. 2 dàn này có thể dùng độc lập với nhau.



[Sử dụng đúng cách]

Con lăn dạng hộp

Giúp cho đất gieo trồng được tơi mịn, việc san phẳng và làm vỡ đất mặt cũng hiệu quả theo ý muốn.

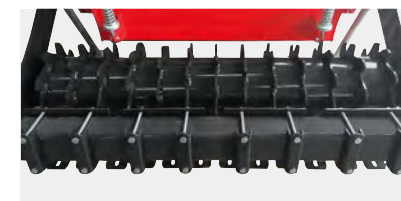

Con lăn dạng lồng

Phù hợp cho đất khô, độ ẩm thấp. Cho phép kiểm soát độ sâu và độ phẳng của đất đã xử lý.



Được trang bị kèm tạ trước cho máy kéo và phù hợp với máy kéo có trọng lượng 3 tấn trở lên.

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Rộng x Dài x Cao (mm)	Trọng lượng (kg)	Bề rộng canh tác (mm)	Tốc độ làm việc km/giờ	Cày ngầm		Bừa dầm đất	Bừa quay	Con lăn		Móc 3 điểm (loại)	Máy kéo (Mã lực)
					Số lượng lưỡi cày	Độ sâu canh tác (mm)	Độ sâu canh tác (mm)	Độ sâu canh tác (mm)	Dạng hộp	Dạng lồng		
SC10-MPC	2000 x 1100 x 1000	840	1000	3.0 - 3.5	3	150 - 350	150 - 250	—	—	○	SAE #2	70 - 100
SC10-MPP		940					—	—	○	—		
SC10-MRC		870					—	150 - 200	—	○		
SC10-MRP		970					—	150 - 200	○	—		

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.



Được thiết kế với trọng lượng nhẹ nhưng độ bền cao cho phép nâng cao hiệu quả xới và san phẳng đất.

Dàn xới



Máy kéo phù hợp
35 - 90 mã lực

Dòng sản phẩm Y-RH





Dàn xới mới Y-RH được thiết kế riêng cho máy kéo YM3.

Máy kéo YM3 kết hợp với dàn xới Y-RH mang đến sự cân bằng hoàn hảo khi làm việc trên ruộng lúa hay ruộng khô.



Làm việc ở tốc độ cao và tiết kiệm nhiên liệu nhờ vào lưỡi xới đặc biệt và nắp dàn xới kiểu mới.

- Lưỡi xới YANMAR dạng chữ C giúp xới nhanh và nhuyễn.
- Hạn chế đuối máy vì đất không bị kẹt lại trong dàn xới và thoát ra ngoài tức thì nhờ vào nắp dàn xới có thiết kế mở lớn.
- Nắp dàn xới với thiết kế lớn hơn giúp cho việc san phẳng đất sau xới được hiệu quả và đẹp hơn.

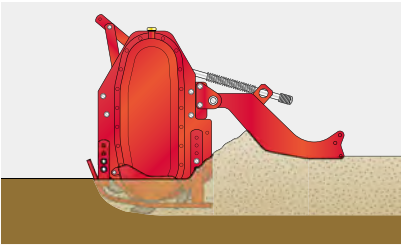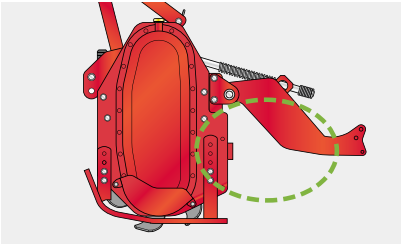


Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Rộng x Dài x Cao (mm)	Trọng lượng (kg)	Bề rộng xới (mm)	Truyền động	Kiểu lưỡi xới	Số lượng lưỡi xới	Móc 3 điểm (loại)	Máy kéo (Mã lực)
Y1600RH	1771 x 952 x 1026	305	1570	Truyền động bằng xích	Dạng cong chữ C, cạnh L	48	SAE #1	35 - 51
Y1700RH	1871 x 952 x 1026	315	1670			48		
Y1800RH	1971 x 952 x 1026	325	1770			54		45 - 57
Y1900RH	2071 x 952 x 1026	335	1870			54		
Y2000RH	2171 x 952 x 1026	345	1970			60		57

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

Dòng sản phẩm RH

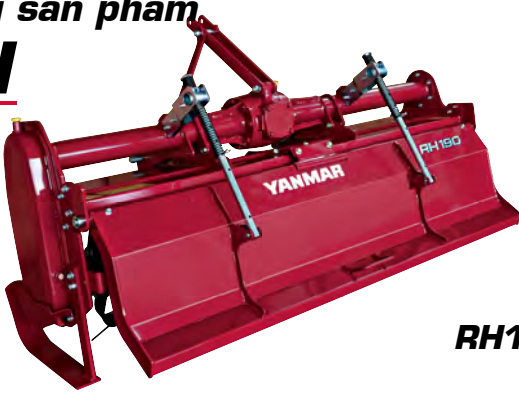

RH190

Bạn đồng hành của máy kéo YANMAR EF-YM.

- Trọng lượng nhẹ.
- Lưỡi xới dạng chữ C chuẩn YANMAR.
- Nắp dàn xới kiểu dáng mới giúp san đất phẳng.



Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Rộng x Dài x Cao (mm)	Trọng lượng (kg)	Bề rộng xới (mm)	Truyền động	Kiểu lưỡi xới	Số lượng lưỡi xới	Móc 3 điểm (loại)	Máy kéo (Mã lực)
RH170	1875 x 845 x 1030	300	1665	Truyền động bằng xích	C	48	SAE #1	35 - 51
RH190	2075 x 845 x 1030	325	1870			54		

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

Y2200RHS



Sản phẩm trong hình
Y2200RHS,D

Dàn xới hạng nặng dành cho máy kéo công suất lớn.



Bền bỉ với bộ bánh răng truyền động



<Y2200RHS,D dành cho ruộng khô> Tạo bề mặt đất gieo trồng lý tưởng làm tăng tỉ lệ đâm chồi và nảy mầm giống ươm.

Chuẩn bị đất trước khi gieo trồng với 4 tốc độ bông xới bằng việc thay đổi bánh răng



Tốc độ bông xới (vòng/phút) / PTO 540 vòng/phút	Cặp bánh răng (Số răng)		Độ cứng của đất
	Trái	Phải	
190	16	19	Cứng
214	17	18	↕
240	18	17	
269	19	16	Mềm

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Rộng x Dài x Cao (mm)	Trọng lượng (kg)	Bề rộng xới (mm)	Truyền động	Kiểu lưỡi xới	Số lượng lưỡi xới	Móc 3 điểm (loại)	Dùng cho	Máy kéo (Mã lực)
Y2200RHS	2575 x 780 x 1130	458	2150	Truyền động bánh răng	Dạng chữ C	66	SAE #2	Ruộng lúa	72
Y2200RHS,D	2464 x 921 x 1180	540	2246		Dạng chữ L	54		Ruộng khô	70 - 90

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

Đễ dàng lên luống sau khi đã xới đất.
Với cặp đĩa chắc chắn sẽ cho ra những luống trồng lý tưởng.

Dàn lên luống

Y2410RGK




Máy kéo phù hợp
35 - 60 mã lực

Đặc tính nổi bật

- 1** Cặp đĩa chắc chắn, bền bỉ!
- 2** Hiệu quả công việc cao!
- 3** Kích thước luống có thể được điều chỉnh nhờ vào góc và khoảng cách các đĩa!

Cặp đĩa chắc chắn, bền bỉ!

Đĩa được sản xuất từ nguyên liệu chất lượng cao làm giảm sự mài mòn.

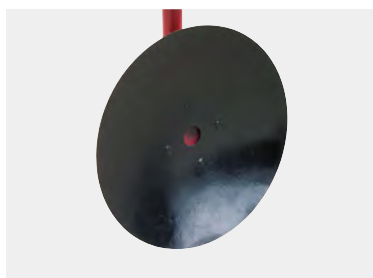

Hiệu quả công việc cao!

- 2 đĩa sẽ lên luống nhanh và hiệu quả với tốc độ khoảng 3 - 8 km/giờ.
- Điều chỉnh khoảng cách 2 đĩa để có độ rộng luống phù hợp.
- Điều chỉnh góc 2 đĩa để có chiều cao luống như ý.



Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Kích thước đĩa (inch x số đĩa)	Số lượng luống	Bề rộng luống (mm)	Chiều cao luống (mm)	Trọng lượng (kg)	Tốc độ làm việc (km/giờ)	Móc 3 điểm (loại)	Máy kéo (Mã lực)
Y2410RGK	24" x 2	1	370 - 1500	200 - 300	260	3.5 - 6	SAE #1	35 - 60

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.




▲Video



[Sử dụng đúng cách]


Độ rộng luống

Điều chỉnh các đĩa bằng cách trượt trên giá đỡ.

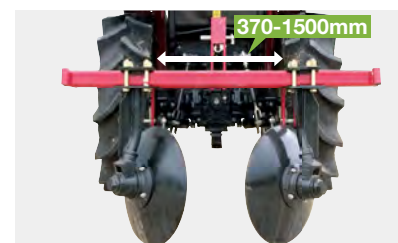


Chiều cao luống

Điều chỉnh từ 200 - 300 mm.

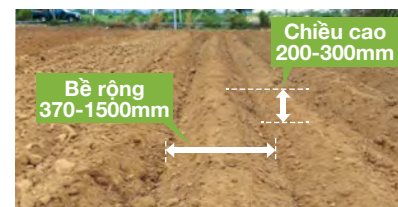

Luống trồng sẵn điển hình

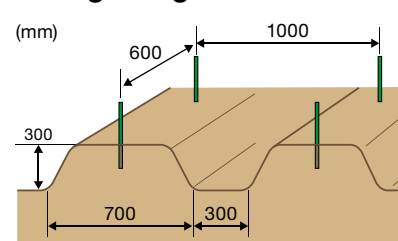

Giảm chi phí lao động khâu gieo giống!
Làm nhiều việc cùng lúc, xẻ rãnh, gieo giống, lấp và nén đất.

Dàn gieo thóc

Y6250RPC / 8250RPC




Máy kéo phù hợp
35 - 60 mã lực

Đặc tính nổi bật

- 1** Hiệu quả cao nhờ dàn gieo thóc!
- 2** Gieo thóc trên luống bằng đĩa gieo giúp cây sinh trưởng đều!
- 3** Đơn giản và tiết kiệm giống nhờ thiết kế dẫn động cơ khí!

Gieo giống chính xác!

- Đĩa gieo hạt sẽ phân chia hạt giống một cách đồng đều và chính xác.
- Thiết kế các bộ gieo tách biệt cho phép gieo theo luống chính xác hơn.
- Đĩa đường kính lớn sẽ tạo đường rãnh giúp gieo hạt sâu và nảy mầm như mong đợi.



Bánh dẫn động gieo

Để vận hành và ổn định. Cho phép gieo giống một cách đồng bộ với tốc độ máy kéo. Trong lúc gieo tài xế có thể dừng lại bằng cách nâng dàn lên nhằm tiết kiệm thóc giống.



Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Số lượng hàng gieo	Tốc độ làm việc (km/giờ)	Thùng đựng giống	Khoảng cách gieo (mm)	Độ sâu gieo (mm)	Lượng gieo (kg/ha)	Trọng lượng (kg)	Móc 3 điểm (loại)	Máy kéo (Mã lực)
Y6250RPC	6	4	20 kg x 6	250	50 - 100	31 - 62.6	330	SAE #1	35 - 60
Y8250RPC	8	4	20 kg x 8	250	50 - 100	31 - 62.5	380	SAE #1	45 - 60

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.



▲Video



[Sử dụng đúng cách]

Sau khi cày và bừa đất xong sẽ thực hiện gieo giống. Tạo luống, gieo hạt, lấp và nén đất được thực hiện chỉ trong một bước.


Vận hành máy kéo và dàn gieo cân bằng theo phương ngang và song song với nhau.



Điều chỉnh độ dài thanh nối trên để dàn gieo được song song với mặt đất.



Lựa chọn đĩa gieo để có được lượng giống gieo phù hợp.



[a] Lỗ gieo 10mm [b] Lỗ gieo 11mm

Giảm chi phí nhân công gieo trồng!
1 công 4 việc:
Lên luống → Cắt hom → Trồng hom → Bón phân!

Dàn trồng sắn

Y1750CPB




Máy kéo phù hợp
45 - 60 mã lực

Đặc tính nổi bật

- 1** Cải thiện năng suất gieo trồng!
- 2** Chỉ việc đưa cây sắn giống vào máy và trồng!
- 3** Giảm chi phí nhân công đáng kể từ khâu lên luống đến khâu gieo trồng!

Tiết kiệm thời gian và lao động

- Nhân công bỏ cây sắn giống vào bộ cắt hom sẽ có được hom giống dài khoảng 30 cm.
- Hom sắn 30 cm sau khi cắt sẽ được bộ phận trồng phóng ra cắm vào luống.
- Dàn trồng sắn có thể canh tác trên diện tích lớn hơn và kết hợp bón phân để cho cây sinh trưởng nhanh, đạt năng suất cao.

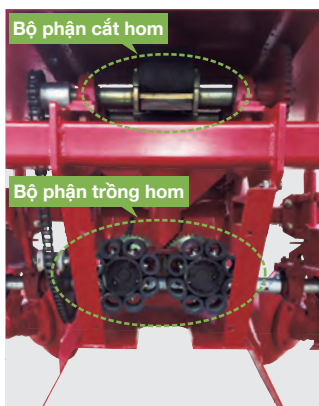

Vừa trồng sắn, vừa bón phân!

- Thùng chứa phân bón được làm từ nhựa chất lượng cao.
- Phân sẽ được bón đồng thời với hom giống nên sẽ không gây lãng phí và giúp cây phát triển tốt trong thời kỳ đầu.



Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Rộng x Dài x Cao (mm)	Độ sâu trồng (mm)	Tốc độ làm việc (km/giờ)	Thùng chứa phân bón		Công suất bón (kg/ha)	Độ dài hom sắn (mm)	Khoảng cách trồng (mm)	Trọng lượng (kg)	Móc 3 điểm (loại)	Máy kéo (Mã lực)
				Chất liệu	Sức chứa						
Y1750CPB	1500 x 1516 x 1806	100 - 150	2 - 3	Nhựa	50 kg x 1	7.7	250 - 270	500, 600, 800	540	SAE #1	45 - 60

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.



▲Video



Tiết kiệm thời gian và lao động trồng mía.
Các khâu của trồng mía: Rạch hàng → Cắt hom → Đặt hom → Phủ đất → Làm phẳng đất đều được thực hiện chỉ trong một bước.

Dàn trồng mía

Y2250SPK



Máy kéo phù hợp
45 - 60 mã lực

Đặc tính nổi bật

- 1** Hiệu quả kinh tế cao.
- 2** Hom mía dài giúp việc trồng mía dễ dàng hơn.
- 3** Dễ dàng điều chỉnh độ sâu trồng theo điều kiện đất.

Tiết kiệm thời gian và sức lao động

- Cây mía giống được đưa vào miệng cắt hom. Dao cắt sẽ tự động cắt cây mía thành các hom mía có chiều dài từ 30 cm.
- Hom mía dài chứa nhiều mắt mía và được trồng ở độ sâu phù hợp với sự nảy mầm của hom mía.
- Cả cánh đồng mía được trồng trong cùng một thời gian sẽ đảm bảo mía phát triển đồng đều, cho năng suất mía cao, ổn định.



Thiết kế gọn nhẹ phù hợp với cả máy kéo có công suất nhỏ từ 50 mã lực

Độ sâu đặt hom giống ổn định từ 20-25 cm và các hom giống được đặt cùng thời gian chăm sóc như nhau sẽ tạo điều kiện cho cả cánh đồng mía phát triển đồng đều.



Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Rộng x Dài x Cao (mm)	Số hàng	Khoảng cách hàng đơn (mm)	Độ sâu trồng (mm)	Thùng chứa phân bón		Chiều dài hom cắt (mm)	Tốc độ làm việc (km/h)	Trọng lượng (kg)	Móc 3 điểm (loại)	Máy kéo (mã lực)
					Chất liệu	Sức chứa					
Y2250SPK	1910 x 1610 x 2270	2	200 - 250	200 - 250	Không rỉ	50 kg x 1	≥300	3 - 3.4	590	SAE #1	45 - 60

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.




▲Video




[Sử dụng đúng cách]


Mía sau khi trồng và bón phân được phủ một lớp đất mặt với độ dày vừa đủ và có thể điều chỉnh thông qua bộ chảo phía sau.

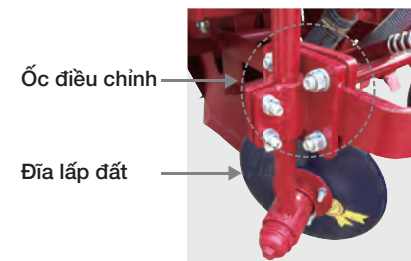

Rulô phía sau đĩa phủ đất có tác dụng nén chặt lớp đất phủ sau khi trồng. Việc nén chặt đất sẽ cố định hom mía và giữ ẩm cho đất.

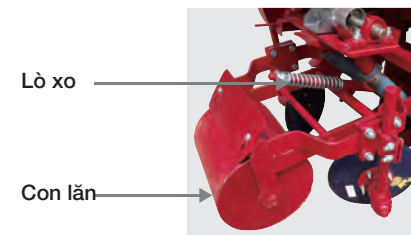

■ Thông số hàng mía trồng bằng máy.

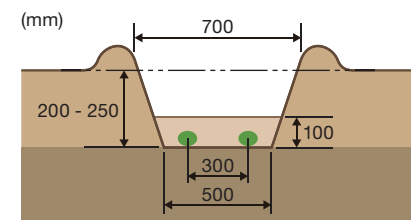

Kỹ thuật canh tác mới là giải pháp đưa năng suất lên cao hơn và phải tiết kiệm chi phí lao động.
Các khâu của trồng mía: Rạch hàng → Cắt hom → Đặt hom → Phủ đất → Làm phẳng đất đều được thực hiện chỉ trong một bước.

Dàn trồng mía loại sâu

Y2250SPK



Máy kéo phù hợp

70 - 110 mã lực

Cây mía

Đặc tính nổi bật

- 1** Trồng sâu giúp cây mía hút được nhiều nước hơn.
- 2** Trồng sâu tạo điều kiện cho bộ rễ mía phát triển.
- 3** Là kỹ thuật trồng tốt nhất cho sự nảy mầm của hom mía trong đất.

Áp dụng trồng trên nhiều loại đất!


Độ sâu trồng có thể được điều chỉnh ở các vị trí khác nhau tùy thuộc vào từng loại đất với

3 vị trí : 200, 250, 300 mm (máy kéo 70 - 90 mã lực)

5 vị trí : 200 - 330 mm (máy kéo 80 - 110 mã lực)



Vị trí điều chỉnh độ sâu trồng



Công nghệ mới nhất cho nảy mầm của hom mía

- Với độ sâu trồng 30 cm sẽ gia tăng sự phát triển của bộ rễ từ đó nâng cao năng suất cây trồng.
- Bộ lưỡi cày phụ tạo rãnh thoát nước trong trường hợp mưa lớn sau khi trồng.

Lưỡi cày phụ



Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Rộng x Dài x Cao (mm)	Số hàng	Khoảng cách hàng đơn (mm)	Độ sâu trồng (mm)	Thùng chứa phân bón		Tải lượng mía giống (kg)	Tốc độ làm việc (km/h)	Trọng lượng (kg)	Móc 3 điểm (loại)	Máy kéo (mã lực)
					Chất liệu	Sức chứa (kg)					
Y2371SPK	1915 x 1610 x 2508	2	200 - 250	200, 250, 300	Thép không gỉ	50	550 - 600	3.0 - 3.5	690	SAE #2	70 - 90
Y2390SPK	1915 x 1610 x 2508	2	250 - 300	200 - 330 / 5 vị trí	Thép không gỉ	50	800 - 1000	3.0 - 3.5	720	SAE #2	80 - 110

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.



Video



Lưỡi rạch hàng và phân được bón cùng một thời điểm. Việc rạch hàng sẽ làm đứt các rễ già, kích thích rễ non từ đó thúc đẩy cây phát triển tốt hơn.

Dàn rạch hàng bón phân

Y2250FRK / 4250FRK / 2500FRKa



Máy kéo phù hợp

35 - 90 mã lực


Cây mía

Đặc tính nổi bật

- 1** Kích thích việc ra rễ non.
- 2** Phân bón được bón chính xác gần với rễ cây.
- 3** Lượng phân bón được kiểm soát cùng với tốc độ di chuyển của máy.

Phân bón được bón vào gần rễ bên trong đất!

Phân sau khi được bón xuống đất sẽ tan ra và di chuyển đến gần các rễ cây vì vậy chúng ta có thể tiết kiệm đáng kể lượng phân bón.

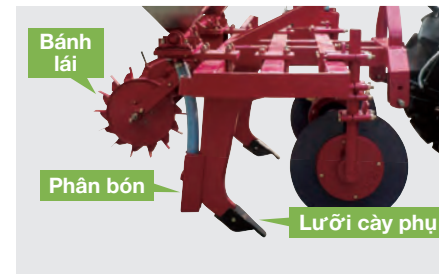

Hiệu quả cao hơn khi rạch hàng và bón phân đồng thời.

Thùng chứa phân bón làm từ thép không gỉ với sức chứa 50kg sẽ gia tăng hiệu quả công việc.



Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Độ sâu làm việc (mm)	Khối lượng (kg)	Số lượng chảo	Số lượng hàng rạch	Kích thước chảo	Thùng chứa phân bón		Lượng phân tiêu thụ (kg/100m²)	Tốc độ làm việc (km/h)	Móc 3 điểm (loại)	Máy kéo (mã lực)
						Chất liệu	Sức chứa				
Y2250FRK	100	355	2	2	24 inch	Thép không gỉ	50 kg x 1	3.1 , 4.7	3 - 4	SAE #1	35 - 45
Y4250FRK	100	530	2	4	24 inch	Thép không gỉ	50 kg x 2	3.1 , 4.7	3 - 4	SAE #1	45 - 60
Y2500FRK	200 - 300	815	2	2	24 inch	Thép không gỉ	50 kg x 2	3.1 , 4.7	5 - 7	SAE #2	70 - 90

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.



Video




[Sử dụng đúng cách]

- Cần gắn đầy đủ tạ trước vào máy kéo khi sử dụng dàn rạch hàng - bón phân.



- Cách điều chỉnh thanh nổi trên.

- Điểm trên cùng thanh nổi của Dàn rạch hàng nên được nối với thanh nổi trên của máy kéo ở vị trí cao hơn.



- Điều chỉnh độ dài thanh nổi trên của máy kéo sao cho Dàn rạch hàng song song với mặt đất.



- Khi độ sâu rạch hàng bị nông thì điều chỉnh thanh nổi trên ngắn hơn và ngược lại.

Tiết kiệm nhân công khi gieo trồng.
 - Chu trình 5 trong 1: Xới - Lên luống - Gieo - Bón phân - Phủ đất.
 - Xới và phủ đất khi gieo trồng sẽ giữ ẩm và thúc đẩy việc nảy mầm của hạt giống.

Dàn xới - gieo hạt

Y2000SDU,3 / 4



Cây ngô



Cây đậu

Máy kéo phù hợp
35 - 75 mã lực



▲ Video



Đặc tính nổi bật

- 1** Cả 3 bước: Làm đất - Gieo hạt - Bón phân được hoàn thành chỉ trong 1 chu trình.
- 2** Máy lên luống và giữ ẩm cho đất từ đó hạt giống nảy mầm tốt hơn.
- 3** Tất cả cây giống phát triển đồng đều nhờ độ sâu gieo hạt ổn định.


Giảm lao động tay chân bằng công nghệ gieo hạt YANMAR

Dàn gieo hạt được gắn phía sau dàn xới nên việc xới đất và gieo hạt được làm cùng 1 lúc.



5 bước trong 1

5 bước trong 1 chu trình.

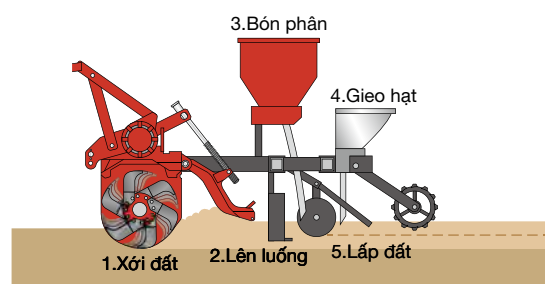

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Loại	Độ sâu (mm)	Vận tốc (km/h)	Thể tích thùng chứa	Dung tích thùng phân bón (L)	Lượng phân bón (kg/100m ²)	Khoảng cách trồng (mm)	Khoảng cách hàng (mm)	Khối lượng (kg)	Móc 3 điểm (loại)	Máy kéo (mã lực)
Y2000SDU,3	3 hàng	100 - 150	4	5 L x 3	60	1.25	200 - 250	600 - 700	212	SAE #1	35 - 60
Y2000SDU,4	4 hàng	100 - 150	4	5 L x 4	60	1.25	200 - 250	450 - 550	250	SAE #1	55 - 75

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
 * Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

Tiết kiệm nhân công gieo trồng.
 Rạch hàng - Gieo hạt - Bón phân - Phủ đất - Nén đất chỉ bằng một bước duy nhất.

Dàn gieo ngô

Y3700MSC / 4700MSC



Cây ngô

Máy kéo phù hợp
35 - 60 mã lực



▲ Video



Đặc tính nổi bật

- 1** Chi phí gieo trồng thấp và hiệu quả kinh tế cao khi sử dụng Dàn gieo ngô.
- 2** 02 khâu chính gieo hạt & bón phân được thực hiện đồng thời với các đĩa gieo hạt và rải phân.
- 3** Dễ dàng vận hành với bánh lái chuyên biệt.

Gieo từng hạt bằng đĩa gieo hạt với nhiều kích thước

- Bộ đĩa gieo hạt phân phối lượng hạt chính xác vào từng lỗ và con lăn trên đĩa đẩy hạt ra đúng vị trí nên sẽ không bỏ sót lỗ nào.
- Có sẵn 4 đĩa khác nhau với kích thước lỗ chuyên cho từng loại ngô.



Gieo hạt chính xác

Bánh lái được sử dụng để giúp việc gieo hạt và bón phân được thực hiện đồng đều. Bánh dẫn động hình sao giúp máy di chuyển ổn định trên địa hình gồ ghề.




[Sử dụng đúng cách]


Sử dụng máy kéo và dàn xới Yanmar khi chuẩn bị đất gieo ngô để nâng cao tỷ lệ nảy mầm sau gieo vì đất đã được làm nhỏ và mịn.



Quy trình gieo hạt bằng máy



Hàng ngô được gieo bằng máy



Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Số lượng hàng	Tốc độ làm việc (km/h)	Sức chứa thùng hạt giống (kg)	Sức chứa thùng phân bón (kg)	Lượng phân tiêu thụ (kg/100m ²)	Bước gieo hạt (mm)	Khoảng cách hàng (mm)	Lượng hạt được gieo (kg/100m ²)	Khối lượng (kg)	Móc 3 điểm (loại)	Máy kéo (mã lực)
Y3700MSC	3	4	7 kg x 3	20 kg x 2	1.25	200 - 250	700	0.125 - 0.185	340	SAE #1	35 - 60
Y4700MSC	4	4	7 kg x 4	20 kg x 2	1.25	200 - 250	700	0.125 - 0.185	390	SAE #1	45 - 60

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
 * Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

Hiệu quả cao trong chăm sóc mía giai đoạn đầu.
Các công đoạn Gào cỏ → Xới đất → Làm bằng → Vun luống
được diễn ra cùng lúc.

Dàn cào cỏ - Vun luống

Y1800CAK



Cây mía

Máy kéo phù hợp

45 - 60 mã lực



▲Video

Đặc tính nổi bật


- 1 Thúc đẩy sự phát triển của mía non.
- 2 Hiệu quả cao trong việc diệt trừ cỏ dại.
- 3 Kinh tế và năng suất cao.

Làm cỏ nhanh, đảm bảo an toàn cho mía non.

Ngón cào có cấu tạo đặc biệt: Dàn cào cỏ hình chữ V Cong và đàn hồi.

Hấp thu các phản lực, ngăn chặn gãy ngón cào khi gặp các chướng ngại vật như đá, gốc cây... trên ruộng.

Các ngón cào được lắp lên khung đỡ hình chữ V nằm ngang sẽ giúp giải phóng cỏ ra bên ngoài và chống tắc nghẽn khi cỏ quá nhiều.


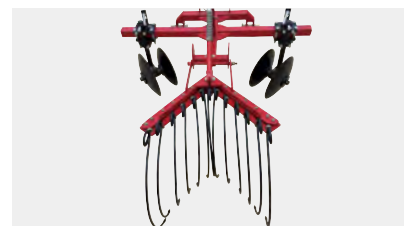


Tốc độ làm việc cao


Tốc độ làm việc của dàn cào cỏ và vun luống rất cao theo cùng với tốc độ di chuyển của máy.



Máy kéo Yanmar YM3 rất phù hợp cho việc chăm sóc mía sau trồng khi có gầm máy cao và công suất lớn.

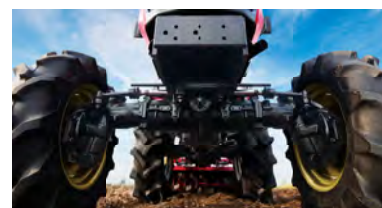

425mm



1252 - 1404mm

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Chiều rộng làm việc (mm)	Độ sâu làm việc (mm)	Trọng lượng (kg)	Tốc độ làm việc (km/h)	Móc 3 điểm (loại)	Máy kéo (mã lực)
Y1800CAK	1800	50 - 100	255	4	SAE #1	45 - 60

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

Cỏ vẫn được cắt đều ngay cả khi mặt đất không bằng phẳng.

Dàn cắt cỏ

Y1200RSS / 1400RSS / 1600RSL



Cây lúa



Cây sắn



Cây mía



Cây ngô



Cây đậu

Máy kéo phù hợp

35 - 85 mã lực



▲Video

Đặc tính nổi bật

- 1 Luôn điều chỉnh cho phù hợp với địa hình cắt.
- 2 Chiều cao cắt có thể điều chỉnh ở 3 mức khác nhau.
- 3 Chiều cao linh hoạt của lưỡi cắt cỏ giúp bảo vệ máy trong các điều kiện khác nhau.

Cắt trên mọi địa hình mà không bỏ sót điểm nào

Khi làm việc, gờ chốt ở thanh nối trên sẽ giúp giảm chấn động cho dàn cắt cỏ, nhờ đó cả máy kéo và dàn cắt cỏ sẽ vận hành mượt mà.

Khi làm việc



Khi di chuyển



Chốt

Lưỡi cắt linh hoạt có thể bảo vệ dàn cắt cỏ và máy kéo

Trong quá trình làm việc nếu gặp phải ngoại lực mạnh như đá, gốc cây lớn... lưỡi cắt tự động không tiếp nhận ngoại lực này để bảo vệ dàn cắt cỏ và máy kéo.



Lưỡi cắt



Bộ giới hạn lực xoắn

Trang bị bộ giới hạn lực xoắn trên khớp nối, khi xảy ra quá tải, bộ giới hạn lực xoắn khóa truyền động để tránh hư hỏng cho máy kéo.

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Số lượng lưỡi cắt	Rộng x Dài x Cao (mm)	Đường kính lưỡi cắt (mm)	Chiều cao cắt (mm)	Trọng lượng (kg)	Móc 3 điểm (loại)	Máy kéo (mã lực)
Y1200RSS	2	1334 x 1435 x 981	1200	25, 55, 85	190	SAE #1	35 - 40
Y1400RSS	2	1540 x 1635 x 1072	1400	30, 67.5, 105	325	SAE #1	40 - 60
Y1600RSL	2	1800 x 1900 x 1230	1600	40, 75, 110	445	SAE #2	70 - 85

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

[Sử dụng đúng cách]

Ngăn chặn sự phát triển của cỏ dại. Cắt nhỏ và dùng cỏ làm phân hữu cơ cho đất.

1. Loại bỏ cỏ dại

- Trên đồng ruộng và đường nội đồng.
- Vệ sinh đồng ruộng sau khi thu hoạch: Cắt gốc cây, cỏ dại...



2. Đặc biệt hiệu quả để loại bỏ cỏ trong vườn cây công nghiệp như cọ dầu, cà phê.



3. Loại bỏ thân và lá sắn trước khi thu hoạch

Giúp thu hoạch sắn dễ dàng và nhanh chóng.



Hiệu quả cao cho công việc rải phân hoặc hạt giống.

Dàn văng phân

Y2000BCP / 3000BCP



Máy kéo phù hợp
30 - 60HP



Video

Đặc tính nổi bật

- 1** Phân được trải đều trên bề mặt rộng.
- 2** Dễ dàng tháo lắp, bảo dưỡng trong quá trình làm việc.
- 3** Thuận tiện tiếp thêm phân bón khi hạ độ cao của dàn rải phân xuống.

Các bộ phận được chế tạo từ vật liệu chống gỉ và chống mòn.

Bộ phận bên trong và vỏ ngoài được làm từ vật liệu chống gỉ và chống mòn.



Dễ dàng vận hành.

- Lượng phân bón được điều chỉnh đơn giản bằng cần gạt.
- Phân bón và giống được rải đều bởi lực văng ly tâm do cánh quạt quay bên trong dàn văng phân. Vì vậy phân bón và hạt giống được rải đều trên khắp bề mặt đất.

Thông số kỹ thuật


Mã sản phẩm	Dung tích thùng chứa (L)	Rộng x Dài x Cao (mm)	Trọng lượng (kg)	Bán kính rải phân (m)	Tốc độ làm việc (km/h)	Móc 3 điểm (loại)	Máy kéo (mã lực)
Y2000BCP	200	1060 x 1100 x 855	42	4 - 10	4 - 8	SAE #1	30 - 60
Y3000BCP	300	1060 x 1100 x 1050	45	4 - 10	4 - 8	SAE #1	30 - 60

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

Phun thuốc để diệt trừ cỏ dại và sâu bệnh hiệu quả cao với Dàn phun thuốc.

Dàn phun thuốc

Y3060BSB



Máy kéo phù hợp
35 - 60HP



Video

Đặc tính nổi bật

- 1** Dễ dàng di chuyển trên đồng ruộng vì được gắn trực tiếp lên máy kéo.
- 2** Thiết kế đảm bảo an toàn cho dàn phun và máy kéo.
- 3** Đơn giản - Gọn nhẹ - Bền bỉ.

Chống gỉ sét, mài mòn - Độ bền lâu dài.


Dễ dàng vận hành!

Hoạt động của dàn phun thuốc được điều khiển bởi hoạt động của PTO máy kéo. Vì vậy rất dễ dàng điều khiển hoạt động của dàn phun thuốc.



Phù hợp với mọi loại đồng ruộng và cây trồng.

Dung dịch được dẫn từ thùng chứa đến các đầu phun bằng hệ thống ống dẫn riêng biệt. Vì vậy lưu lượng phun có thể điều chỉnh độc lập nhờ các van khóa mở trên các ống dẫn. Điều này giúp tiết kiệm thuốc và thời gian.



Biện pháp bảo hộ lao động khi làm việc với Dàn phun thuốc

- Mặc đồ bảo hộ lao động khi pha chế và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
- Vệ sinh sạch sẽ dàn phun thuốc và máy kéo sau khi sử dụng.
- Không xả hay rửa dàn phun thuốc gần sông, hồ, nguồn nước sinh hoạt.

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Dung tích thùng chứa (L)	Dài x Cao (mm)	Chiều rộng tối đa (mm)	Chiều rộng khi gấp gọn (mm)	Số lượng béc phun	Độ cao tối béc phun (mm)	Tốc độ làm việc (km/h)	Lượng phun (L/1.000 m²)	Trọng lượng (kg)	Móc 3 điểm (loại)	Máy kéo (mã lực)
Y3060BSB	300	1450 x 1140	6050	2110	7	300	4 - 6	110	150	SAE #1	35 - 60


* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.

[Sử dụng đúng cách]

Phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng như: lúa, ngô, rau màu...

Cơ chế phun thuốc

- Cánh tay phun thuốc khi gấp dài 2,11 m và 6.05 m khi làm việc.
- Khi làm việc nếu gặp phải chướng ngại vật, cánh tay phun sẽ tự động gấp lại để bảo vệ an toàn cho nó.

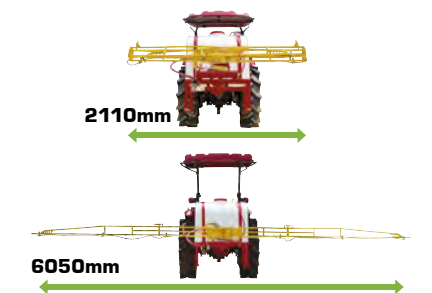

Kỹ thuật phun thuốc

- Điều chỉnh độ cao dàn phun thuốc phù hợp với chiều cao của cây để dung dịch thuốc phủ kín cây.
- Sau khi sử dụng phải làm sạch các bộ phận của Dàn phun bằng nước sạch để tránh gỉ sét và tắc vòi phun.



Dàn đào sẵn phù hợp với cả những máy kéo có mã lực thấp.

Dàn đào sẵn

Y2230CDK / 2231CDK



Máy kéo phù hợp

35 - 60 mã lực

Đặc tính nổi bật

- 1 Mạnh mẽ và bền bỉ.
- 2 Điều chỉnh được theo điều kiện đất.
- 3 Làm việc tốt ngay cả trên những ruộng sẵn khô cằn.

Đĩa đào có thể thay đổi vị trí.

- Đĩa đào có thiết kế hình tròn và 04 lỗ bắt đĩa. Thay đổi vị trí đĩa đào bằng cách thay đổi các lỗ lắp đĩa sẽ giúp cho việc đĩa đào ít bị mòn, dùng được nhiều lần và hiệu quả công việc không đổi.
- Phía sau đĩa đào sẵn được lắp thêm tay đỡ. Trong quá trình đào sẵn tay đỡ sẽ đưa sẵn và đất sang một bên giúp việc đào sẵn nhẹ hơn và sẵn không bị hư hỏng.

Hiệu quả cao với công việc liên tục ngay cả với máy kéo mã lực nhỏ!

Sẵn vẫn còn trong đất và không bị khô ngay cả khi nó được để lại sau khi đào.

Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Số lượng hàng	Độ sâu làm việc (mm)	Trọng lượng (kg)	Tốc độ làm việc (km/h)	Mốc 3 điểm (loại)	Máy kéo (mã lực)
Y2231CDK	1	Trên 300	195	4	SAE #1	35 - 45
Y2230CDK	1	Trên 300	205	4	SAE #1	45 - 60

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.



Video



Tiết kiệm lao động và chi phí cuộn rơm với dàn cuộn rơm Yanmar.
Các bước của quá trình cuộn rơm: Thu rơm → Cuộn rơm → Ép rơm
Tạo hình → Buộc rơm → Thải ra ngoài đều được thực hiện đồng thời.

Dàn cuộn rơm

YES160HBM0



Máy kéo phù hợp

35 - 75 mã lực

Đặc tính nổi bật

- 1 Hiệu quả kinh tế cao.
- 2 Thuận tiện cho việc vận chuyển và lưu kho với cuộn rơm hình chữ nhật.
- 3 Các cuộn rơm khô và nhẹ nên sẽ không làm máy kéo bị quá tải.

Cuộn rơm gọn nhẹ dễ dàng vận chuyển.

- Chỉ cần máy móc hạng nhẹ như máy cày nhỏ cũng có thể vận chuyển được những cuộn rơm này.
- Cuộn rơm hình chữ nhật sẽ dễ dàng lưu kho và tiết kiệm diện tích kho.



Cuộn rơm đẹp và chắc chắn.

Cuộn rơm theo chiều ngang.

Cơ chế cuộn rơm theo chiều ngang và thải cuộn rơm ra ngoài theo chiều dọc giúp quá trình cuộn rơm nhanh, gọn và cuộn rơm rất đẹp, chắc chắn.
Dàn cuộn rơm được thiết kế để khi làm việc không đi lên rơm rạ, không làm hỏng rơm và tối đa năng suất cuộn rơm.



Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Rộng x Dài x Cao (mm)	Trọng lượng (kg)	Chiều rộng làm việc (mm)	Tốc độ PTO (rpm)	Kích thước cuộn rơm thành phẩm Rộng x Cao x Dài (mm)	Máy kéo (mã lực)
YES160HBM0	1870 x 4650 x 1600	1160	1300	540	370 x 475 x 1150	35 - 75

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.



Video




[Sử dụng đúng cách]

Rơm được thu gom, nén lại và buộc thành các cuộn hình chữ nhật gọn nhẹ và dễ dàng vận chuyển cũng như lưu trữ. Việc thu gom rơm sẽ rất hữu ích khi được tận dụng làm thức ăn gia súc hay tiết kiệm chi phí xới đất của vụ sau.

1. Kích thước tiêu chuẩn của cuộn rơm. (Rộng x Cao x Dài): 370x475x1150 mm
2. Quy trình cuộn rơm trong canh tác lúa:

Sau khi thu hoạch lúa bằng máy GDLH rơm được thải ra ngoài.



Máy kéo không đè lên rơm nhờ dàn cuộn rơm nằm ngang, lấy được toàn bộ rơm sau khi gạt.



Rơm không bị ướt, không trộn lẫn với đất.

Một cuộn rơm chất lượng sẽ được tạo ra.



Tiết kiệm thời gian và giảm chi phí lao động.
Thiết kế gầu xúc mới nông sản không còn tràn ra ngoài.

Dàn xúc lật

Y3510FLH-LB / 3570FLH-LB [Tay nâng dài]
Y3510FLH-ST / 3570FLH-ST [Tiêu chuẩn]



Cây lúa



Cây sắn



Cây mía



Cây ngô



Cây đậu

Máy kéo phù hợp

YM3 EF725T (sắp ra mắt)

Đặc tính nổi bật

- 1** Tiết kiệm chi phí vận chuyển nông sản!
- 2** Cần nâng được thiết kế song song và đồng thời khi nâng hạ!
- 3** Vận hành dễ dàng với một cần điều khiển duy nhất!

Nông sản không lo bị rơi rớt với bộ cần nâng song song!

Độ dài cần nâng lên đến 2.05 m và 2.40 m giúp đưa nông sản vào tận bên trong thùng xe.




Nông sản sẽ không bị rơi rớt ra ngoài khi được vận chuyển.

Không cần phải điều khiển góc nghiêng của gầu xúc trong quá trình nâng hạ dàn xúc với thiết kế cần nâng song song.



Công suất xúc lớn lên đến 0.49 m³

- Thể tích Gầu xúc lên tới 0.49 m³ và vành chống tràn được trang bị trên gầu xúc giúp vận chuyển nhiều nông sản chỉ trong 1 lần.
- Ngoài ra còn có gầu xúc loại thể tích nhỏ 0.32 m³ để thêm lựa chọn cho khách hàng.



Mặt nạ bảo vệ máy kéo.

Đi kèm với dàn xúc lật là mặt nạ bảo vệ máy kéo được lắp đặt phía trước máy để đảm bảo sự an toàn cho cả máy kéo và xe tải khi làm việc.




Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm	Loại	Máy kéo phù hợp	Lực nâng tối đa (kgf)	Chiều cao tối đa khi nâng (mm)	Chiều cao nâng tối đa khi gầu cân bằng (mm)	Chiều cao nâng tối đa khi gầu trút (mm)	Độ dài với tối đa khi gầu trút (mm)	Độ dài với tối đa khi gầu cân bằng (mm)	Trọng lượng (chưa gồm gầu xúc (kg))	Bề rộng gầu xúc (mm)	Trọng lượng gầu xúc (kg)	Thể tích gầu xúc (m³)
Y3510FLH-LB	Cho nông nghiệp	YM351A	900	2935	2700	2055	630	2080	460	1800	186	0.49
Y3570FLH-LB	Cho nông nghiệp	YM357A				2174	560	1930			146	0.32
Y3510FLH-LBA	Cho xây dựng	YM351A		3283	3044	2442	840	2498	485	1800	186	0.49
Y3570FLH-LBA	Cho xây dựng	YM357A				2558	760	2350			146	0.32

* Thiết kế và thông số kỹ thuật để cải tiến sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
* Hiệu quả sử dụng có thể còn phụ thuộc vào điều kiện đồng ruộng.


Sử dụng đúng cách

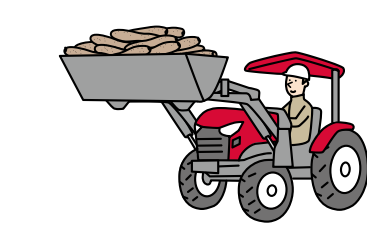


Vận chuyển sản




Xếp dỡ hàng hóa

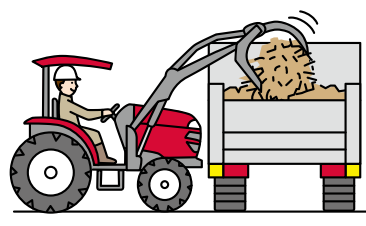

Thu dọn đồng ruộng

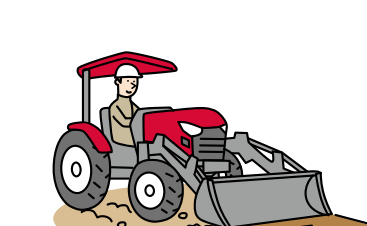


San phẳng ruộng



Đào rãnh




Vận chuyển nông sản

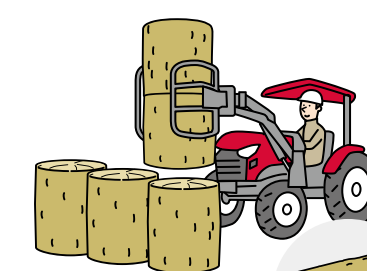

Lưu kho rơm rạ.



Cuộn rơm hình chữ nhật



Vận chuyển mía



Dọn dẹp mặt bằng

Nông cụ đi kèm

Kẹp kiện hàng



Sử dụng cho cả kẹp kiện hàng hình tròn và vuông.

Chiều dài tổng thể (mm)	1300
Chiều rộng tổng thể (mm)	930
Trọng lượng (kg)	180
Lực kẹp (140kgf)	2.7 tấn
Đường kính cuộn hàng (mm)	Φ1000 - 1500
Kiểu lắp đặt	Kiểu trượt (Bobcat)

1 Gầu xúc 4 tính năng



4 công việc: Xúc nông sản, Vận chuyển nông sản, Nâng hạ hàng nặng, San mặt bằng. Gầu xúc đáp ứng được đa mục đích sử dụng của khách hàng.

Mã sản phẩm	65" Gầu trung	78" Gầu trung	74" Gầu lớn
Thể tích tối đa (m³)	0.4	0.43	0.68
Trọng lượng (kg)	200	237	324
Kiểu lắp đặt	Châu Âu/ Bobcat	Châu Âu/ Bobcat	Châu Âu/ Bobcat

Cà nâng hạ pallet



Dễ dàng tháo lắp với máy kéo. Cà nâng hạ pallet rất hữu ích khi vận chuyển pallet và các thiết bị nặng khác.

Loại	II / A
Kích thước (mm)	R 1298 x D 1191 x C 960
Trọng lượng vật nâng (kg)	1000 - 2500
Trọng lượng (kg)	110
Kiểu cà nâng	Tiêu chuẩn
Kiểu lắp đặt	Kiểu trượt Bobcat)

Dàn thu gom gốc cây



Với dàn thu gom gốc cây việc vệ sinh đồng ruộng như gom gốc cây, cành cây, hay những thứ nhỏ vụn khác trên đồng ruộng dễ dàng hơn rất nhiều.

Kích thước (mm)	D 1300 x R 800 x C 800
Trọng lượng của dàn (kg)	290
Trọng lượng vật thu gom (kg)	350
Số lượng ngón cào	10 (dưới) / 9 (trên)
Kiểu lắp đặt	Kiểu trượt (Bobcat)

* D: Dài, R: Rộng, C: Cao

Máy kéo

Mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu

YANMAR, nhà phát triển động cơ diesel cỡ nhỏ hàng đầu thế giới với thể hệ động cơ diesel phun dầu trực tiếp, bền bỉ và mạnh mẽ được tích hợp công nghệ buồng đốt và phun nhiên liệu tiên tiến.



EF393T 39 mã lực **YM351A** 51 mã lực **YM351A** 51 mã lực **EF725T** 72 mã lực

Loại máy kéo				EF393T	YM351A	YM357A	EF725T
Động cơ	Nhà sản xuất			YANMAR			
	Loại động cơ			3TNV88	4TNV88	4TNV94L	4TNV98
	Tổng dung tích xy lanh (cc)			1642	2190	3054	3319
	Công suất (mã lực/(vòng/phút))			39 / 2800	51 / 2800	57 / 2400	72 / 2500
	Thùng nhiên liệu (L)			38	50		70
Kích thước	Chiều dài tổng thể (Không bao gồm móc 3 điểm) (mm)			2940	3330	3380	3430
	Chiều rộng tổng thể (mm)			1430	1580		1865
	Chiều cao tổng thể (mm)			1960	2480		2600
	Khoảng cách trục bánh xe (mm)			1650	1900	1970	2050
	Khoảng sáng gầm (mm)			390	425		450
	Vệt bánh xe	Trước (mm)	1065	1252 / 1404		1420 - 1530	
		Sau (mm)	1120	1238 / 1320		1440 - 1730	
Trọng lượng (kg)			1090	1680	1790	2250	
Hệ thống chuyển động	Lớp xe	Trước (inch)	8 - 16	8 - 18		9.5 - 24	
		Sau (inch)	12.4 - 24	13.6 - 26		16.9 - 30	
	Cấp số		8 tiến / 8 lùi	8 tiến / 8 lùi		8 tiến / 8 lùi	
	Tốc độ di chuyển Tiến (km/giờ)		1.9 - 21.1	2.4 - 28.0	2.6 - 29.4	2.9 - 31.8	
Cụm thủy lực	Móc 3 điểm			Loại I		Loại II	
	Loại			Điều khiển nâng hạ		Điều khiển nâng hạ và lực kéo	
	Sức nâng tối đa (Tại đầu thanh nối dưới) (kgf)	925	1450		2400		
Trích công suất (PTO)	Loại			Phụ thuộc	Độc lập		
	Kích thước trục			SAE 1 - 3 / 8, 6-Rãnh then			
	Tốc độ PTO (vòng/phút)			584 / 836	540 / 740		540 / 720
Phụ kiện	Tạ đầu (khối lượng tối đa) (kg)			90 (30kg x 3)	150 (30kg x 5)		320 (40kg x 8)
	Tạ bánh sau (khối lượng tối đa) (kg)			—	140 (20kg x 2 + 25kg x 2 x 2)		320 (40kg x 4 x 2)

Máy cấy

Mạnh mẽ và hiệu quả.
Cấy với độ chính xác cao
trong mọi điều kiện ruộng.

YR60D / YR70D

6 hàng 7 hàng
Khoảng cách hàng: 30cm Khoảng cách hàng: 25cm



YR60D

Nhỏ gọn và linh động.
Dễ dàng vận hành
và làm việc hiệu quả.

AP4

4 hàng, khoảng cách hàng: 30cm



AP4



Bộ phận tay cấy được thiết kế làm việc với một quỹ đạo lấy mạ và đặt xuống đất với độ chính xác và ổn định rất cao. Dù máy cấy đang di chuyển với tốc độ lớn thì quỹ đạo này cũng không đổi.

Máy gặt đập liên hợp

Gặt lúa nhanh, gọn và chính xác
với công suất vượt trội
mà vẫn hạn chế thất thoát lúa
tối đa cho người nông dân.

Máy gặt đập bao

YH700 / YH850

70 mã lực 85 mã lực

Máy gặt vùi xá


YH700G / YH850G

Máy gặt hàm cắt rộng 2.3m

YH850-23



Máy gặt vùi xá
YH850G

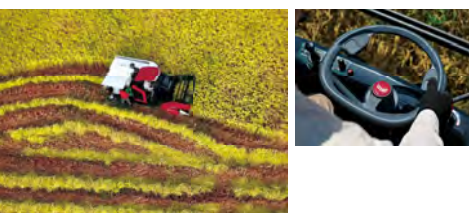

Vận hành một cách uyển chuyển trong điều kiện gặt ở tốc độ cao hay trên những cánh đồng lún lầy.

AW70V / AW82V

Quay đầu dễ dàng chỉ với
một cần điều khiển



AW82V



Lúa được phân bổ đều bởi cánh tạt trung gian trước khi đưa vào thùng đập giúp lúa được đập đều và kỹ hơn. Đường kính thùng đập lớn và chiều dài vượt trội giúp xử lý rơm, đập lúa nhanh, cho lúa ra bao sạch, hạn chế thất thoát.