




YANMAR

ZERO TAIL SWING MINI EXCAVATOR

ViO17-1

รถขุดเล็กขั้วนินมาร์ ขนาด 1.8 ตัน
เพื่องานก่อสร้างคุณภาพ



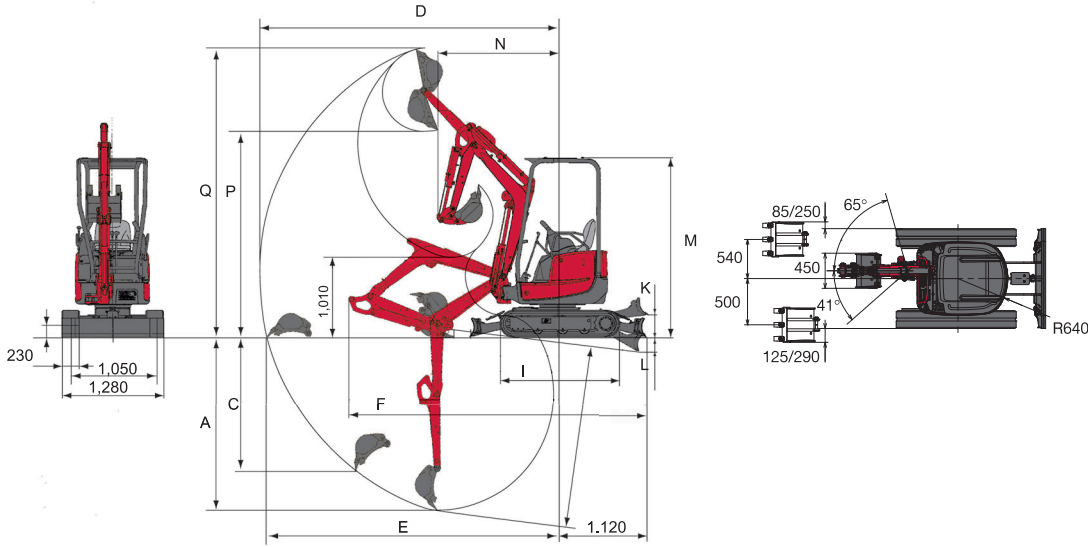

ลัดส่วนของรถขุดยี่ห้อ รูน ViO17-1		
ข้อต่อแบบมาตรฐาน		
A	ตำแหน่งขุดลึกสุด	2,210
C	ตำแหน่งขุดในแนวตั้งที่ลึกที่สุด	1,790
D	รัศมีการขุดกว้างสุด	3,820
E	รัศมีการขุดกว้างสุด (ณ พื้นราบระดับเดียวกับตัวรถ)	3,730
F	ความยาวรวมขนส่ง	3,470
I	ความยาวแทร็ค	1,550
K	ใบมีดดันดินหน้า (ยกสูงสุด)	195
L	ใบมีดดันดินหน้า (กดต่ำสุด)	270
M	ความสูงตัวรถ (จากพื้นหลังคา)	2,320
N	รัศมีการหมุนแคบสุด (ไม่ใช่สวิง)	1,540
	รัศมีการหมุนแคบสุด (ใช้สวิง)	1,390
P	ตำแหน่งเทสูงสุด	2,620
Q	ตำแหน่งขุดสูงที่สุด	3,700

หน่วย : มิลลิเมตร

ข้อมูลจำเพาะ

รูน			ViO17-1
ห้องควบคุม			โครงสร้างหลังคานิรภัยแบบ ROPS/FOPS
ชนิด			ข้อต่อแบบมาตรฐาน
น้ำหนักขณะทำงาน	ดินตะขบเหล็ก	กิโลกรัม (ปอนด์)	1,875 (4,134)
	ดินตะขบยาง	กิโลกรัม (ปอนด์)	1,790 (3,947)
เครื่องยนต์	ชนิด	เครื่องยนต์ดีเซล, สูบตั้ง 3 สูบ, ระบายความร้อนด้วยน้ำ	
	รูน	3TNV70-XBV	
	กำลังสูงสุด	แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที	13.5 (10.1) / 2,200
ประสิทธิภาพการทำงาน	ความจุถังน้ำมันมาตรฐาน (แบบมีตะขบช่วยยก)	ลูกบาศก์ฟุต (ลูกบาศก์เมตร)	1.41 (0.04)
	ความกว้างถังน้ำมันมาตรฐาน (แบบมีตะขบช่วยยก)	นิ้ว (มิลลิเมตร)	17.7 (450)
	แรงการขุดสูงสุดของถังน้ำมัน	ปอนด์ (กิโลนิวตัน)	3,418 (15.2)
	ความเร็วในการเคลื่อนที่ (สูง/ต่ำ)	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	2.3 / 1.2
	ความเร็วในการหมุน	รอบต่อนาที	9.5
	มุมการหมุนของแขนยก (ซ้าย/ขวา)	องศา	41 / 65
แรงดันพื้นโดยเฉลี่ย	ดินตะขบเหล็ก	kPa (PSI)	30.4 (4.4)
	ดินตะขบยาง	kPa (PSI)	29.1 (4.2)
ระบบไฮดรอลิก	ความจุปั๊ม	ลิตรต่อนาที (GPM)	17.6 (4.65) x 2 (ปั๊มแบบปริมาณแปรผัน), 13.2 (3.48) x 1, 7.9 (2.09) x 1 (ปั๊มเฟือง)
	แรงดันที่กำหนดสำหรับวาล์วจำกัดแรงดันหลัก	MPa(PSI)	20.6 (2,986) x 2, 16.7 (2,417) x 1, 2.9 (427) x 1
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		ลิตร	20
ไฟส่องสว่าง		แอลอีดี (LED)	

ชุดสายไฮดรอลิกสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง (Hydraulic PTO)

รุ่น		ViO17-1	
ข้อมูลจำเพาะ	กำลังเอาต์พุต	MPa(Psi)	ลิตรต่อนาที (GPM)
			2,200 รอบต่อนาที
	การไหลแบบรวม, การทำงานแบบสองทาง		16.7 (2,417)



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
115 ซอยคลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477
www.yanmar.com/th/

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า