

**YANMAR**

Hay Baler

เครื่องอัดฟาง

YES 135HBYO

เครื่องอัดฟางช่วยให้แน่ใจว่าวัสดุ (หญ้า ฟาง) ที่จะมัดฟางจะถูกรวบรวม บีบอัดและบรรจุความหนาแน่นของก้อนจะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ที่เก็บเกี่ยวอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ความยาวมัดอยู่ระหว่าง 1-2.5 เมตร และสูง 0.7 เมตร ให้ความสะดวกในการจัดเก็บและการขนส่ง

ได้รับการออกแบบด้วย
เทคโนโลยีและวัสดุล้ำสมัย
คุ้มค่า ทนทาน

ขนาดของก้อนฟางถูกบีบอัด
ให้อยู่ในขนาดที่เหมาะสมที่สุด
ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัด

เครื่องจักรนี้เป็นตัวเลือกที่
ประหยัดกว่าและออกแบบมา
สำหรับฟาร์มขนาดเล็กและกลาง

ตัวอย่างต้นพืชที่ใช้งาน



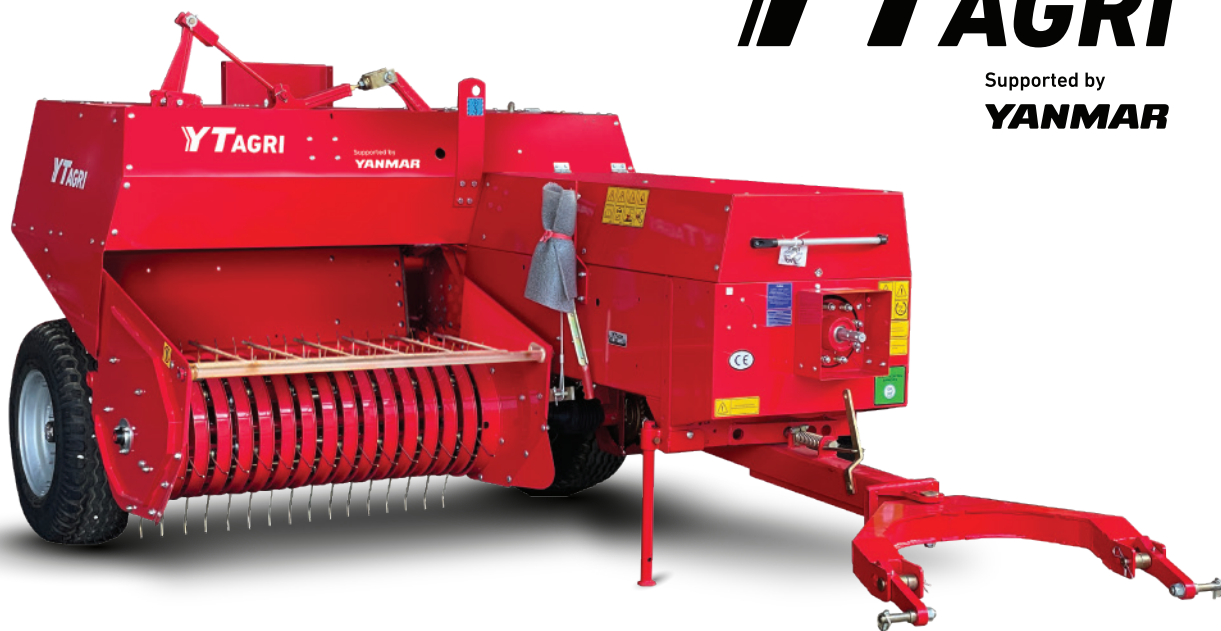
ข้าว



ใบอ้อย



ฟางหญ้า

**YTAGRI**Supported by
YANMAR

คุณสมบัติของเครื่องอัดฟาง

เครื่องอัดฟางเป็นเครื่องจักรทางการเกษตรที่รวบรวมและบีบอัดวัสดุหลายชนิด เช่น ตอซัง อาหารสัตว์ต่างๆ และฟางข้าว ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งมัดด้วยเชือกและช่วยให้ขนส่งและจัดเก็บได้ง่าย

ประสิทธิภาพในการทำงานสูง

เหมาะสำหรับแทรกเตอร์ 39 แรงม้าขึ้นไป

เครื่องอัดฟางซึ่งเชื่อมต่อกับระบบคานลากของรถแทรกเตอร์ด้วยจุดต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงประเภท 1 (CAT I) เครื่องอัดฟางก้อนใช้งานง่าย รวบรวมฟางเป็นก้อนในแถว



ปรับขนาดความยาวของก้อนฟาง
ได้ง่าย ผ่านกลไก



สลักเกลียวของโซ่หลัง
ทนทาน ใช้งานได้นาน





โครงสร้างที่แข็งแกร่งและทนทาน

- ระบบเพลาลูกเบี้ยวที่เชื่อมต่อกับระบบส่งกำลังเพื่อลดการสูญเสียกำลัง
- ระบบส่งกำลังขั้นสูงแบบพิเศษทำงานเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



บีบอัด ผักตบ รวม ขนย้ายและอัดเก็บได้ง่าย

- สามารถปรับขนาดความยาวได้ตามความเหมาะสมด้วยกลไก
- ระบบมัดเชือกที่แน่นหนาพอดีกับการใช้งาน



ข้อมูลจำเพาะ YES135HBYO

ช่องลำเลียงฟาง	ขนาด	เซนติเมตร	36 x 46
	ระยะชัก	เซนติเมตร	71
	จังหวะกระทุ้งต่อนาที (540 รอบ/นาที)	รอบ/นาที	92, 5
	ขนาดช่องอัด	ตารางเซนติเมตร	1500
ก้อนฟาง	ขนาด	เซนติเมตร	30 - 135
	น้ำหนักก้อนฟาง	กิโลกรัม	20 - 35
	ผลผลิตที่ได้	ก้อน/ชั่วโมง	200 - 250
	ชุดหัวมัดเชือก	เกลียว	2
ระบบเก็บฟาง	ความยาว	เซนติเมตร	132
	ระยะห่างหนวดกึ่ง	เซนติเมตร	7
	จำนวนแถว	แถว	5
	จำนวนซี่	ซี่	80
ขนาดและสัดส่วน	ยางขวา		10,0 / 75 - 15,3 ไม่มียางใน 10 ชั้น
	ยางซ้าย		10,0 / 75 - 15,3 ไม่มียางใน 10 ชั้น
	ล้อหมุนหลัง		-
	ล้อประกอบชุดหนวดกึ่ง		400 x 8 6 PR
	น้ำหนัก	กิโลกรัม	1439
	ความยาว (บนถนน)	เซนติเมตร	505
	ความยาว (ขณะทำงาน)	เซนติเมตร	608
	ความกว้าง	เซนติเมตร	222
	ความสูง	เซนติเมตร	175
	สำหรับแทรกเตอร์	แรงม้า	39
	ความเร็ว PTO		540 รอบ/นาที
	ระบบส่งกำลัง	เพลาลูกเบี้ยว	1
	จุดต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง		มาตรฐาน I

หมายเหตุ : การออกแบบและข้อมูลรายละเอียด สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์, ประสิทธิภาพการทำงานขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ใช้งาน



บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477

www.yanmar.com/th/



YANMAR CONTACT CENTER

02 119 8300



: Yanmar Thailand Fanclub



: @Yanmarfamilyth



: Yanmar Thailand Fanclub



: Yanmar Thailand Fanclub



: www.yanmar.com/th/