



YANMAR

AW Series

รถเกี่ยวขนวดข้าวขั้นนำ
คุ้มทุน คุ้มราคา คุ้มค่าการใช้งาน



AW70V / AW82V / AW82GV





แรงจัด ประหยัดน้ำมัน

ด้วยเครื่องยนต์ 4TNV98 ขนาด 70 แรงม้า และ 4TNV98T ขนาด 82 แรงม้า เทอร์โบชาร์จเจอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ และระบบ OIL COOLER ช่วยระบายความร้อนของน้ำมันไฮดรอลิก ทำให้เครื่องยนต์และระบบไฮดรอลิกทำงานได้อย่างต่อเนื่องเต็มกำลังตลอดทั้งวัน



ชุดเกี่ยว ตบสนองทุกพื้นที่การใช้งาน

ด้วยหน้าเกี่ยวที่มีขนาดกว้าง ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก พร้อมชุดล้อไถม ที่ออกแบบให้ทำงานอิสระจากชุดหัวเกี่ยว สามารถปรับต่ำ-สูงได้ ตั้งแต่ -50 ถึง 1,200 มิลลิเมตร (AW82GV) และชุดหนวดกึ่งปรับลดต่ำได้สูงสุด -65 มิลลิเมตร ทำให้สามารถทำงานได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งข้าวตั้งและข้าวล้ม




ช่วงล่างแข็งแกร่ง ทนทาน พร้อมรับทุกสภาพพื้นที่ทำงาน

ด้วยล้อตีนตะขาบที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ทำให้เลี้ยวกลับหัวงานได้ง่าย ช่วยลดปัญหาพื้นที่แปลงนาเสียหาย และด้วยเนื้อยางหนาพิเศษ ทำให้ใช้งานได้ทนทานเกินคุ้ม มาพร้อมกับแกนปรับตั้งล้อตีนตะขาบแบบคู่ เพิ่มความแข็งแรงทนทาน ปรับตั้งง่าย และเบาแรง

เพิ่มประสิทธิภาพการนวดข้าว ลดสิ่งเจือปน

ด้วยตะแกรงคัดแยกที่สามารถปรับได้ถึง 5 ระดับ พร้อมพัดลมเป่า 3 ทิศทาง ทำให้ลดสิ่งเจือปน ให้ข้าวสะอาด และต้นนวดที่สามารถนวดข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้าวไม่ติดไปกับฟาง ลดปัญหาการสูญเสียที่เกิดจากการนวดข้าว

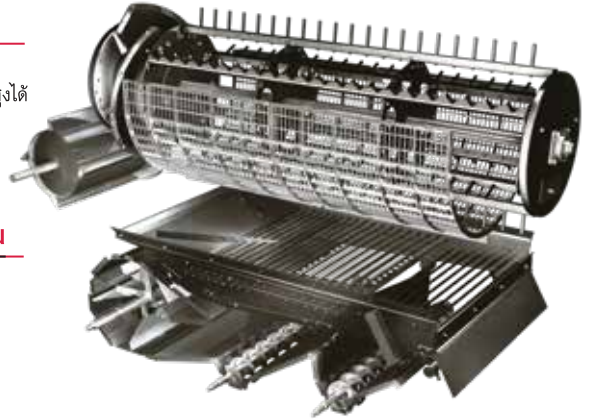

ข้อมูลจำเพาะรถเกี่ยวนวดข้าวยันมาร์ รุ่น AW Series

รายละเอียด			AW70V	AW82V	AW82GV
สัดส่วน	ยาว x กว้าง x สูง	มิลลิเมตร	4,925 x 2,285 x 2,765		5,030 x 2,285 x 2,905
	ความสูงใต้ท้อง	มิลลิเมตร	245		327
น้ำหนัก (เฉพาะตัวรถ)			3,005	3,025	3,800
เครื่องยนต์	เครื่องยนต์		4TNV98	4TNV98T	
	ชนิดเครื่องยนต์		เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ	เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมระบบช่วยอัดอากาศแบบเทอร์โบ	
	ความจุกระบอกสูบ		ซีซี	3,318	
	แรงม้าสูงสุด / รอบสูงสุด		กิโลวัตต์(แรงม้า)/รอบต่อนาที	82.0/2,400	
	ชนิดน้ำมัน			70.0/2,500	ดีเซล
ความจุถังน้ำมัน		ลิตร	80		90
ระบบขับเคลื่อน	ตีนตะขาบ	กว้าง x ความยาวสัมพัทธ์พื้นนา	มิลลิเมตร 425 x 1,660		500 x 1,700
		แรงกดพื้นดินเฉลี่ย	กิโลพาสคาล	20.9	21.0
	ระบบควบคุมความเร็ว		แบบไฮโดรสแตติก (HST)		
	ระบบเกียร์ขับเคลื่อน		3 ระดับ (ควบคุมความเร็วตามระดับ)		
	ความเร็ว	ระดับต่ำ	เมตร/วินาที	0 - 0.93	0 - 0.95
ระดับปานกลาง		เมตร/วินาที	0 - 1.50	0 - 1.55	0 - 1.50
ระดับสูง		เมตร/วินาที	0 - 1.85	0 - 1.91	0 - 1.85
ระบบหัวเกี่ยว	ความกว้างของหัวเกี่ยว		มิลลิเมตร 2,060		
	ความยาวของใบมีดตัด		มิลลิเมตร 1,975		
	ระดับหัวเกี่ยว		มิลลิเมตร -50 ~ 1,000		-50 ~ 1,200
	ล้อไถม	เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความกว้าง	มิลลิเมตร 900 x 1,920		
ส่วนนวด	ชนิดส่วนการนวด		ระบบลูกนวดคู่ (ลูกนวดหน้า + ลูกนวดหลัก)		ระบบนวดข้าวตามแนวแกน พร้อมชุดโรเตอร์หน้า
	ลูกนวด	เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความกว้าง	มิลลิเมตร 640 x 1,850		
	ขนาดตะแกรงคัดแยก		มิลลิเมตร 850 x 1,410		
	ตะแกรงสูบน้ำ		ตารางเมตร 1.75		
ถังบรรจุเมล็ดข้าว	ช่องระบายเมล็ดข้าว		2 ช่องระบายเมล็ดพันธุ์		
	ความจุถังเมล็ดข้าว		ลิตร 490		1,030
อุปกรณ์อื่นๆ	อุปกรณ์เตือน / อุปกรณ์อัตโนมัติ		อุณหภูมิ / แรงดันไฮดรอลิก		อุณหภูมิ / แรงดันไฮดรอลิก
			สกรูลำเลียงที่ 2 / เตือนเมล็ดข้าวเต็มถังพัก		ไฟชาร์ต / เตือนถังบรรจุเมล็ดข้าวเต็ม
ประสิทธิภาพการทำงาน			ไร่/ชั่วโมง 1.25 - 3.75	1.25 - 4.38	1.25 - 4.37

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท ยันมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477
www.yanmar.com/th/

