



YANMAR

แทรกเตอร์ยี่ห้อสามอาร์ ซีรีส์

YM3-R Series

YM351R • YM358R

ที่สุดแห่งนวัตกรรม เหนือกว่าทุกการทำงาน




SMARTASSIST

ระบบควบคุมทางไกลอัจฉริยะ



มุ่งสู่เกษตรกรรมอัจฉริยะ

ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากยี่ห้อสามอาร์ ทำให้เกษตรกรรมเป็นเรื่องง่าย ตรวจสอบทุกความเคลื่อนไหวในพื้นที่ทำงานผ่านสมาร์ทโฟน



YM3-R Series

แกร่ง แรง ทนทาน ลุยทุกรูปแบบการทำงาน



ทำงานรวดเร็ว

ทำงานได้เร็วกว่า แม่นยำกว่า




ทรงพลัง ประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยม

ย่นมาร์ ต้นฉบับแห่งเครื่องยนต์คุณภาพ เฝ้าหม้อสมบูร์นแบบ เพื่อที่สุดแห่งพลังงานทำงาน



แกร่ง ทนทาน พร้อมคุณภาพ

ระบบขับเคลื่อนและชิ้นส่วนหลัก ถูกหล่อหลอมขึ้นมาให้มีความทนทานสูงสุด เพื่อความแข็งแกร่ง ใช้งานได้ยาวนาน

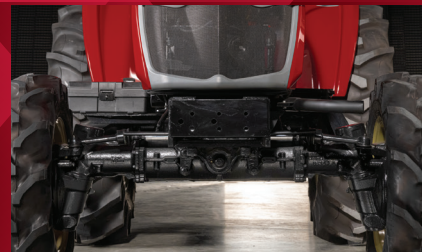

ข้อมูลจำเพาะแทรกเตอร์ย่นมาร์ YM3-R Series

รุ่นรถแทรกเตอร์			YM351R	YM358R
เครื่องยนต์	ผู้ผลิต		ย่นมาร์	
	รุ่น		4TNV88	4TN98S
	ชนิด		เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ	
	กำลังเครื่องยนต์รวม	กิโลวัตต์(แรงม้า) [PS]/รอบต่อนาที	37.8 (50.7) [51.4] / 2,800	42.4 (56.9) [57.6] / 2,400
	กำลังเครื่องยนต์สุทธิ	กิโลวัตต์(แรงม้า) [PS]/รอบต่อนาที	33.9 (45.5) [46.1] / 2,800	40.2 (53.9) [54.7] / 2,400
กำลังเพลาทรีโอ (PTO)		กิโลวัตต์ (HP) [PS]	28.8 (38.6) [39.2]	34.4 (46.1) [46.8]
ความจุ	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	50	
	ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	2,190	3,319
ขนาดและสัดส่วน	ความยาวโดยรวม	มิลลิเมตร	3,330	3,380
	ความกว้างโดยรวม	มิลลิเมตร	1,580	1,670
	ความสูงโดยรวม (เมื่อประกอบหลังคา)	มิลลิเมตร	2,447	2,472
	ระยะฐานล้อ	มิลลิเมตร	1,900	1,970
	ระยะห่างจากพื้นต่ำสุด	มิลลิเมตร	425	
	ขนาดยาง (ล้อหน้า)		8-18	
	ขนาดยาง (ล้อหลัง)		13.6-26	13.6-28
	ระยะห่าง	ล้อหน้า	มิลลิเมตร	1,264 (มาตรฐาน) / 1,416
	ล้อหลัง	มิลลิเมตร	1,238 (มาตรฐาน) / 1,311	1,225 / 1,338 (มาตรฐาน) / 1,406 / 1,520
น้ำหนัก		กิโลกรัม	1,686	1,853
ประเภทเกียร์			ชุดซิงโครไนซ์ เดินหน้า-ถอยหลัง / เกียร์หลัก	
ระบบขับเคลื่อน	คลัตช์หลัก		คลัตช์เดี่ยวแบบแห้ง	
	คันเกียร์หลัก		ซิงโครไนซ์ 4 จังหวะ	
	คันเกียร์ เดินหน้า-ถอยหลัง		แบบซิงโครไนซ์	
	จำนวนเกียร์ เดินหน้า-ถอยหลัง		8 เกียร์เดินหน้า - 8 เกียร์ถอยหลัง	
	ความเร็วในการขับเคลื่อน	กิโลเมตร/ชั่วโมง	2.4-28.0	2.7-30.8
ความจุปั๊มไฮดรอลิก	พวงมาลัยพาวเวอร์	ลิตร/นาที	20.0	20.7
	อุปกรณ์ต่อพ่วง	ลิตร/นาที	35.2	36.9
	ความจุรวมทั้งหมด	ลิตร/นาที	55.2	57.6
ความสามารถการยกแขนพ่วง 3 จุด	แขนล่าง (มาตรฐาน)	กิโลกรัมแรง	1,450	
	ด้านหลังปลายแขนยก 24 นิ้ว	กิโลกรัมแรง	1,250	
แขนพ่วง 3 จุด	ประเภท		ประเภท 1	
	ควบคุมตำแหน่ง		อุปกรณ์มาตรฐาน	
เบรก	ประเภท		แบบกลไก, ดิสก์เบรกแบบเปียก	
พวงมาลัย	ประเภท		ไฮดรอสแตติกพาวเวอร์	
เพลาทรีโอ (PTO)	ประเภท		แบบอิสระ	
	ขนาดเพลอา		35 มม. OD, 6 สไปลน์	
	มาตรฐาน	รอบ/นาที @540	2,430	2,096
	ประหยัด	รอบ/นาที @750	2,450	2,092
ระบบไฟฟ้า	แบตเตอรี่		12V-68 Ah (20h)	12V-90 Ah (20h)
	ไดชาร์จ		12V-43A	
โครงสร้าง ROPS			อุปกรณ์มาตรฐาน	

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข้อมูลข่าวสารของย่นมาร์ ได้ที่



: Yanmar Thailand Fanclub

: Yanmar Thailand Fanclub

: www.yanmar.com/th/

: @Yanmarfamilyth

: Yanmar Thailand Fanclub

บริษัท ย่นมาร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0700-7 โทรสาร 0 2739 6477