

名称		ヤンマーコンパクトハンマーモア		
販売型式名		YW320H	YW450H	YW490H
区分		G (ゴムラグタイヤ仕様)	T (タイヤ仕様)	-
機体寸法	全長 (mm)	1370		1230
	全幅 (mm)	540	560	610
	全高 (mm)	1070		
機体質量 (重量)	(kg)	58	61	67
	型式名	GB101LN		GB131LL
エンジン	種類	空冷 4 サイクルガソリンエンジン		
	総排気量 (L [cc])	0.098 [98]		0.126 [126]
	定格出力 / 回転速度 (kW [PS] / rpm)	1.6 [2.2] / 1800		2.3 [3.1] / 1800
	最大出力 (kW [PS])	2.2 [3.0]		3.0 [4.2]
	エアクリーナー	乾式		
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン		
	燃料タンク容量 (L)	1.6		2.0
	始動方式	リコイルスタート式		
走行部	車輪	前輪 (ゲージ輪) 後輪	プラスチックタイヤ (1輪) ゴムラグΦ300	プラスチックタイヤ (2輪) 3.50-6(Φ325)
	変速段数	(段)	前進 2・後進 1	
	F1 (作業) (km/h [m/s])	1.0 [0.3]		1.1 [0.3]
	F2 (移動) (km/h [m/s])	3.3 [0.9]		3.6 [1.0]
	R1 (後進) (km/h [m/s])	1.4 [0.4]		1.45 [0.4]
	最大傾斜角度 (度)	10*1 (法面)		
ハンドル	走行クラッチ	デッドマンクラッチ機構		
	旋回方式	-	簡易旋回機構*2	
ロータリーハンドル	左右調節	フラットループハンドル式 (左右振りなし)		
	上下調節	(段)	3 (ワンタッチ可変式)	
ロータリーハンドル	刈幅 (mm)	320	450	500
	刈高さ (mm)	20 ~ 85 (無段階)	20 ~ 55 (6段階調節)	
	ナイフ枚数 (枚)	16	24	32
	適応草丈 (mm)	~600		
作業能率	(a/ 時間)	3.5	5	5.5

※1:最大傾斜角度は法面の状態によって異なります。

※2:タイヤ外幅290-341mmにセットしている場合は、簡易旋回機構の使用はできません。

■オプション



ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。



YANMAR

コンパクトハンマーモア

YW320H / YW450H / YW490H

3.0PS 刈幅 320mm

3.0PS 刈幅 450mm

4.2PS 刈幅 500mm





安心・安全に草刈りができる機能が充実!

握ると発進!離すと停止!


走行クラッチのかんたん操作で安全に作業!



ハンマーナイフで
細かく碎くので

刈った草が土に還りやすい!

ハンマーナイフが高
速回転し、長い草ま
で力強く細断、作業
後も思い通りキ
レイに仕上が
ります。

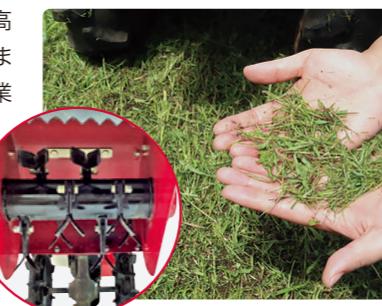

後進は「握るとバック」の
レバーを握るだけ!

YW320H

かんたん操作でラクラク作業!

握る・離すだけのシンプルな操作でラクに草刈りができます。重労働だった草刈り作業による身体への負担の軽減と、作業時間の大幅短縮を実現します。

今まで重労働だった
草刈り作業



YW490Hコンパクトハンマーモアなら
500mmの刈幅で0.5aを
約5分半でラクラク草刈り



エンスト回避で連続作業が可能!

草の量が多くエンストしそうなときは、「走行クラッチを離して走行停止」・「握るとバックを握って後進」のかんたんな操作だけで、エンジンにかかる負荷を軽減し、快適な連続作業をサポートします。

握るとバック

握ると、作業部は回転し
たまま約1秒後に後進。
作業部から草を逃がして
負荷を軽減!



走行クラッチ

離すと、作業部は回転し
たまま走行を停止。その
場でしっかりと草を細断し
負荷を軽減!



ローター部回転中は、回転中の
ある黄色マーカーが回転します。
停止中は黄色マーカーも停止します。

畑やうね溝の 草刈りに



YW320H

※フロントゲージ輪併用推奨

さまざまな場所で 使えます!

水田のあぜ 草刈りに



YW450H

※フロントゲージ輪併用推奨

コンパクトで操作も簡単。選べる3タイプ。

YW320H

スリムサイズなので狭い
うね溝などにもぴったり!



馬力:3.0PS 刈幅:320mm
作業能率:3.5a/ 時間

ゴムラグタイヤ(G仕様)!

土の表面でのこぼこを
拾いにくく、安定した
作業が可能!

※外幅は260mmと310mmの
2段階に設定可能です。



タイヤ(T仕様)!

土の表面でのこぼこが
なく軟弱な土場でも、
安定した作業が可能!

※外幅は290mmと340mmの
2段階に設定可能です。

フロントゲージ輪

刈高さを20~85mm(無段階)に調整できます。
ゲージ輪をフロントに装備しているので、
うね溝の作業中にうね肩を崩しにくい!



刈高さ
85mm
20mm
20~85mm (無段階)

※YW450Hのみ(機体No. #006633より対応)

YW450H

オプションが豊富で
さまざまな場所で使える!



馬力:3.0PS 刈幅:450mm
作業能率:5a/ 時間

短い草から長い草まで細断。壁際まで刈れる!



馬力:4.2PS 刈幅:500mm
作業能率:5.5a/ 時間

ワイドな刈幅と高い馬力で、
頑固な草もサクサク刈れる!



セルキーを
まわすだけで
エンジン
START!

狭い畦畔も対応可能!


タイヤ幅の調節で、狭い畦畔でも活躍します。



※YW450Hのみ(機体No. #006633より対応)

さまざまな場所で 使えます!

樹木の 間や根元の 草刈りに



YW450H



YW450H

家庭菜園の お手入れに



YW490H

空き地の 草刈りに



YW490H