



Schwenkbare Schnellwechsler

BESCHREIBUNG

Schwenkbare Schnellwechsler vereinen alle Vorteile eines Schnellwechslers mit einem Schwenkmotor. Sie bieten einen Neigungswinkel von bis zu 180° und erhöhen die Flexibilität und Effizienz zahlreicher Anbaugeräte bis auf das Maximum. Unsere Modelle zeichnen sich durch ein kompaktes Design und optimale Höhe und Gewicht aus.


MASCHINENKOMPATIBILITÄT

RAUPENBAGGER > 0-2 T

SYSTEM	SV08-1AS	ViO10-2A	ViO12-2A	SV16	ViO17	SV18
L-SYSTEM		-			PT4.5 (CSW01 MECH)	

RAUPENBAGGER > 2-3 T

SYSTEM	SV22	ViO23-6	ViO26-6	ViO27-6	SV26
L-SYSTEM	PT030 (CSW03 MECH)				
		-		PT030 (HCSW03 HYD)	

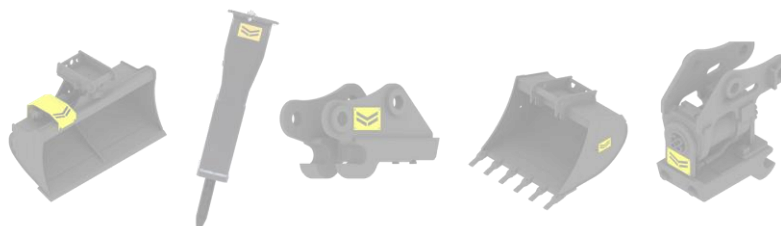



Schwenkschnellwechsler

RAUPENBAGGER > 3-8 T


SYSTEM	ViO33-6	ViO38-6	ViO50-6	ViO57-6	SV60
L-SYSTEM	PT050 (CSW03 MECH)			PT070 (CSW03 MECH)	
	PT050 (HCSW03 HYD)			PT070 (HCSW03 HYD)	

RAUPENBAGGER > 8-12 T

SYSTEM	ViO80-1	ViO82	ViO80-2PB	B7-6	SV100-2	SV100-2PB	SV120
L-SYSTEM	PT100 (CSW08 MECH)						
	PT100 (HCSW08 HYD)						

MOBILBAGGER

SYSTEM	B75W	B95W	B110W
L-SYSTEM	PT070 (CSW08 MECH)	PT100 (CSW08 MECH)	
	PT070 (HCSW08 HYD)	PT100 (HCSW08 HYD)	

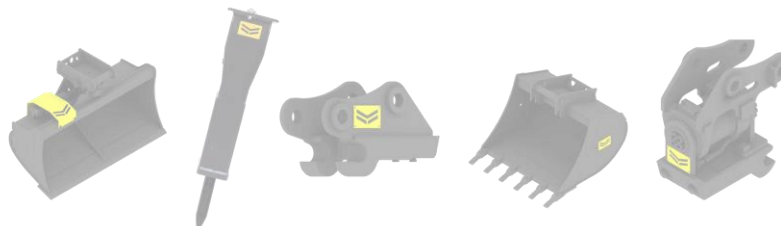



Schwenkschnellwechsler

TECHNISCHE DATEN

SYSTEM	MODELL	GEWICHT	MAX. WINKEL
L-SYSTEM	PT4.5 (CSW01 MECH)	45 kg	± 90°
	PT030 (CSW03 MECH)	70 kg	± 90°
	PT050 (CSW03 MECH)	80 kg	± 90°
	PT070 (CSW03 MECH)	140 kg	± 90°
	PT100 (CSW08 MECH)	180 kg	± 90°
	PT030 (HCSW03 HYD)	75 kg	± 90°
	PT050 (HCSW03 HYD)	85 kg	± 90°
	PT070 (HCSW03 HYD)	140 - 164 kg	± 90°
	PT100 (HCSW08 HYD)	190 - 201 kg	± 90°

