



YANMAR

C08-A

CARRIER



Bedrijfgewicht

570 kg

Motor

LV 100 Stage V

Laadvermogen

800 kg

EFFICIËNT OP ALLE SOORTEN TERREIN



COMPACTHEID

Verminderde totale breedte en kleine draaicirkel om door de smalste doorgangen te kunnen. Lengte van slechts 1926 mm (zonder zelflader) en 2595 mm (met zelflader) voor makkelijk transport.



VEILIGHEID

Vergrendelbare parkeerremhendel. Beschermd, ergonomisch en functioneel dashboard. Het dubbele filter beschermt de motor tijdens het werk onder moeilijke omstandigheden.



MOTOR

Uitgerust met de LV generatie Yanmar dieselmotoren. Voldoet aan de Euro V richtlijnen. Duurzaam en comfortabel in gebruik dankzij de krachtige motor.



DUMPEN

Grote capaciteit kiepbak voor zo'n compacte machine. Naar voren kantelen. Hoge storthoek van de bak: in één keer storten voor meer veiligheid.



ONDERHOUD

Ontworpen voor eenvoudig onderhoud met snelle en gemakkelijke toegang tot alle componenten en snelle uitvoering van de dagelijkse controles.



ERGONOMIE

Goed bereikbare en ergonomische bedieningshendels, simpel in gebruik. Van beide kanten toegankelijke bestuurderspost. Er worden maar zeer weinig trillingen overgedragen op de operator. Geïntegreerde en goed afgeschermd documentenhouder.

ROBUUST EN BETROUWBAAR

- + 4 verschillende types voor alle verschillende toepassingen : POWER, POWER+, HI TIP, HI TIP+.
- + Veelzijdig inzetbaar in afbraak, renovatie, land- en tuinbouwtoepassingen.
- + De rubberen rupsen met dubbele looprollen beschadigen het asfalt niet en zorgen voor uitstekende grip op zachte ondergrond.
- + Goede terreincapaciteiten dank zij de hoge bodemvrijheid.



COMPACTHEID

- + De Yanmar C08-A presteert op elk type terrein en is veelzijdig en productief.
- + Door zijn afmetingen kan de C08-A in zeer beperkte ruimtes werken (810 mm voor de standaard uitvoering en 835 mm met zelf aadsysteem). Dit maakt het product zeer polyvalent.
- + De machine heeft een laag zwaartepunt waardoor de stabiliteit verhoogt. De onderwagen en rupsen werden zeer solide gebouwd.
- + De machine is in staat treden te beklimmen en op losse ondergrond of in sneeuw te werken.



DUMPEN

- + De C08-A heeft, ondanks zijn compacte afmetingen, een groot laadvermogen :
 - 0,45 m³ opgehoogd (type POWER)
 - 0,36 m³ opgehoogd (type POWER+, HI TIP, HI TIP+)
- + De high-tip modellen hebben een laadhoogte tot 1500 mm en kunnen hun lading in de meeste laadbakken, over tuinheden en -muren, of op hoger gelegen stortplaatsen dumpen.
- + De specifieke vorm van de looprollen vergemakkelijkt verplaatsingen van de machine op moeilijk terrein en zorgt ervoor dat de lading in de laadbak blijft.
- + De C08-A heeft een laadvermogen van 800 kg, waardoor deze polyvalent inzetbaar wordt. De C08-A is ontworpen voor het afvoeren van bouwmaterialen en afval op werven en is eveneens geschikt voor allerlei soorten goederentransport.

ERGONOMISCH BESTURINGSSYSTEEM

De C08-A is van beide kanten toegankelijk en zeer eenvoudig in gebruik. Start snel en eenvoudig onder alle weersomstandigheden. De nauwkeurige en intuïtieve bedieningshendels verbeteren het comfort van de bestuurder.

De C08-A rijdt prettig en nauwkeurig dankzij het hydrostatische transmissiesysteem, die de vibratie voor de bestuurder minimaliseert.

Hierdoor is de bestuurder aan het eind van een lange werkdag minder vermoeid.



MOTOR

Doordat de C08-A beschikt over de Yanmar Euro V dieselmotor en het uitstekende hydrostatische transmissiesysteem met inspuitspomp met variabele opbrengst, ondervindt de bestuurder slechts minimale trillingen. Dit systeem biedt de specifieke combinatie van snelheid en vermogen die de bestuurders zoeken.


Er zijn aparte hydraulische systemen voor de kiepbak en de zelflader, zodat ze tijdens het rijden kunnen worden bediend.



ONDERHOUD

Het onderhoud kan eenvoudig en snel uitgevoerd worden, dankzij de optimaal toegankelijke onderhoudspunten.

De grote motorkap biedt een ruime toegang tot alle belangrijke onderdelen en de dagelijkse controlepunten (water, motorolie, filters, V-riem...) werden zodanig gegroepeerd dat ze de onderhoudswerkzaamheden vergemakkelijken. Bovendien is het controlepaneel zeer ergonomisch en intuïtief. De operator heeft de bediening snel onder de knie en profiteert van een maximale veiligheid op de werf.

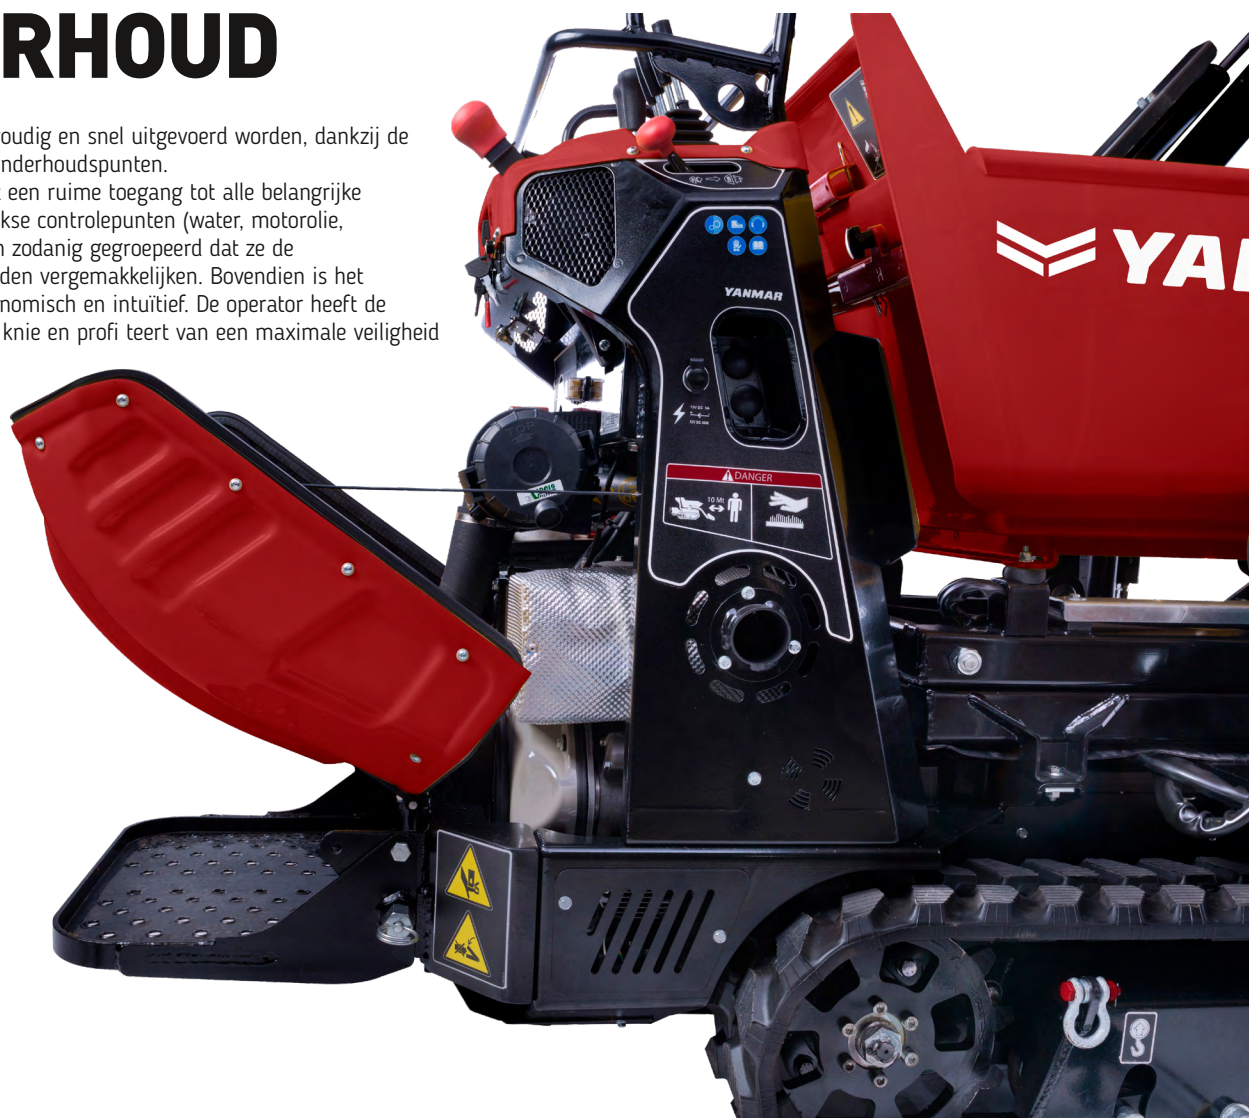


VEILIGHEID


De C08-A werd voorzien van een goed afgeschermd, ergonomisch en functioneel bedieningspaneel. Dit is uitgerust met een urenteller, contactsleutel en claxon voor meer veiligheid op de werkplek. De machine is tevens uitgerust met een vergrendelbare parkeerrem en een luchtfilter met dubbele cartouche. Dank zij deze filter is de motor van de machine beter beschermd, waardoor deze meer veelzijdig inzetbaar geworden is.

UITRUSTING


BESCHIKBARE MODELLEN




POWER



POWER+



HI TIP




HI TIP+

STANDAARD UITRUSTING

Dubbele
luchtfilter

1

Looprollen




2

Parkeerrem




3

Stalen
aandrijvingen


4

55 AMP/H



5

10 LT




6

Batterijsleutel




7

Urenteller



8

Axiale
variabeldebiet
pistonpomp


9

Grote
motorkap-
opening



10

Radiator met
elektrische
ventilator





11

Elektrische
starter

12

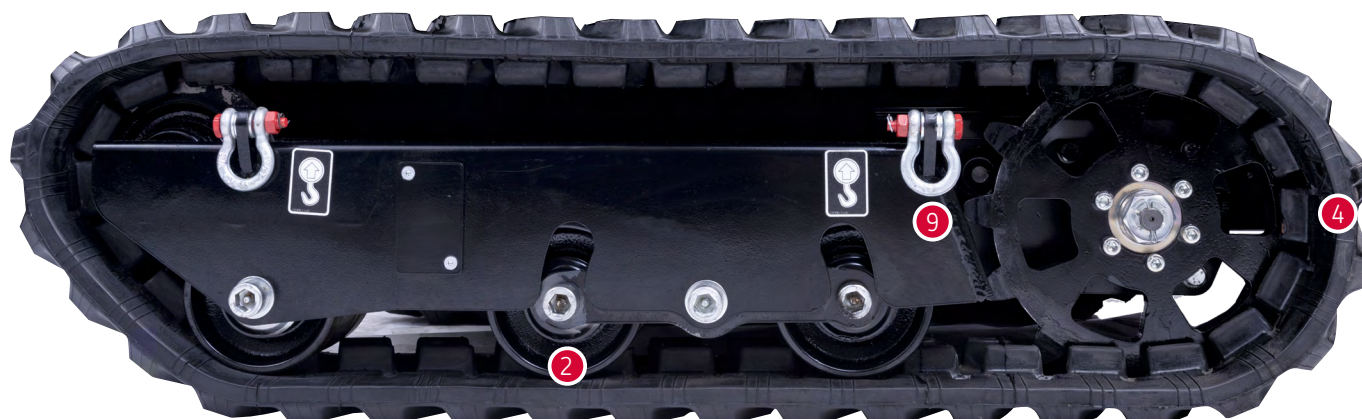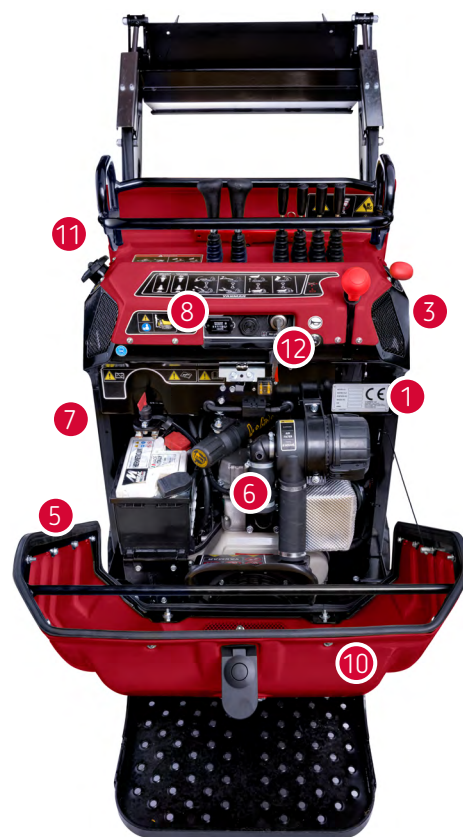

TECHNISCHE SPECIFICATIES

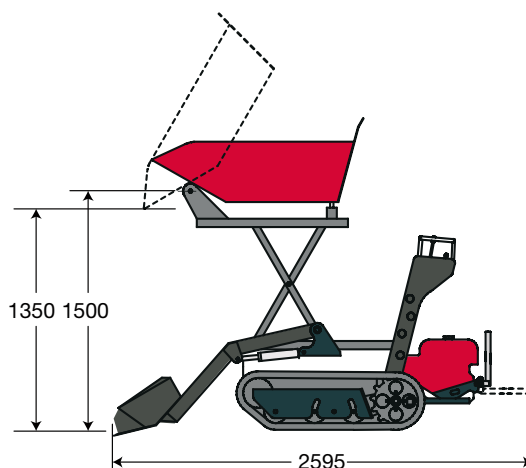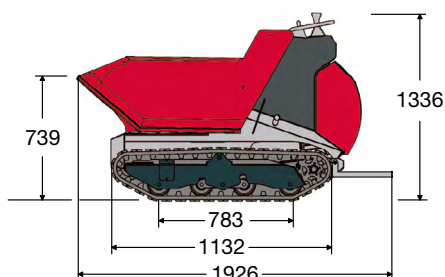

[GEWICHT]

	POWER	POWER+	HI TIP	HI TIP+
Bedrijfgewicht	570 kg	660 kg	670 kg	765 kg

[MOTOR]

Type	LV 100
Brandstoftype	Diesel
Netto vermogen	8.7 CV

[HYDRAULISCH SYSTEM]

Transmissie	Hydrostatisch
Hydraulische pompen	2 pompen met variabel debiet voor reizen 1 pomp met vast debiet voor de apparatuur

[PRESTATIES]

Max. rijsnelheid.	4 km/h
Laadvermogen	800 kg
Laadbak capaciteit - In regel met de SAE standaarden (POWER)	0,36 m³
Laadbak capaciteit - In regel met de SAE standaarden (POWER+)	0,34 m³
Laadbak capaciteit - In regel met de SAE standaarden (HI TIP)	0,36 m³
Laadbak capaciteit - In regel met de SAE standaarden (HI TIP+)	0,34 m³

[ONDERWAGEN]

Spoorbreedte	180 mm
Loopwerk	Looprollen



YANMAR



Yanmar Compact Equipment EMEA

NL_C08-A_0122



www.yanmar.com