Multipurpose Sprinkler System
果樹園用多目的スプリンクラーシステム

断面



ライザー管

リブ付ライザーパイプ PVC-RR25-2M

SGP管の様に腐食せず、塩ビ管より丈夫で耐光性の強い
リブ付PVCパイプ

■特 長

・内面にリブがあり揺れに強い
・肉厚4mmにて耐久性大
・市販のTS継手（φ25）で接続可能
・ねじ切り等が不要で塩ビ管と同じ作業性

伸縮ライザー RH20

樹木の成長に合わせて長さの調節ができるライザー管

■特 長

・レバーを下げるだけで好きな高さに調節できます。
・レバーを離せばロックがかかり確実に固定できます。

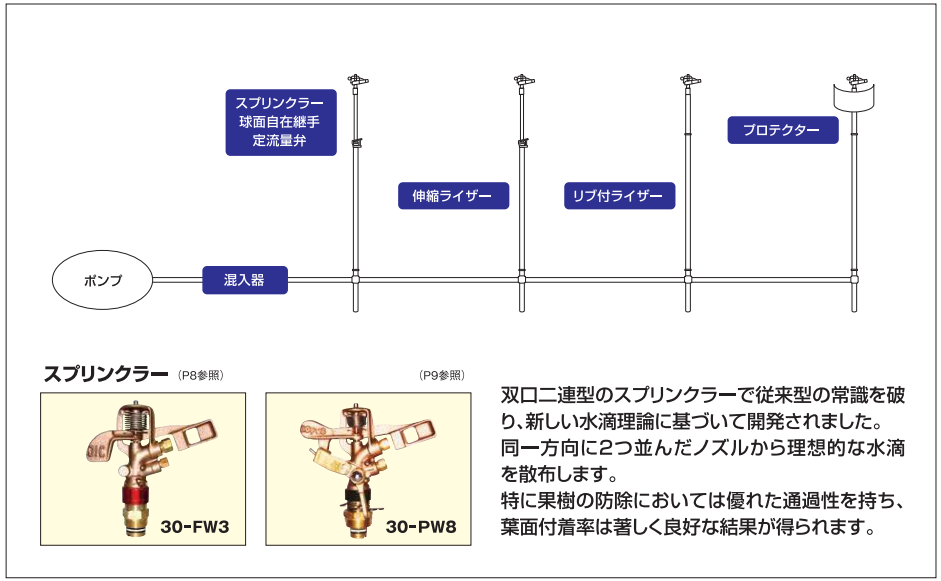

スプリンクラー （P8参照）

（P9参照）

双口二連型のスプリンクラーで従来型の常識を破り、新しい水滴理論に基づいて開発されました。
同一方向に2つ並んだノズルから理想的な水滴を散布します。
特に果樹の防除においては優れた通過性を持ち、葉面付着率は著しく良好な結果が得られます。

球面自在継手 RBS型

・斜面に立つスプリングクラーの直下に付け、スプリンクラーを傾斜させる自在継手です。
・傾斜に対して飛跡を修正し、散布効率が向上します。
（P35参照）

定流量弁 CF型

・圧力に関係なくスプリンクラーの吐出量を一定に保つ弁です。
（P36参照）

プロテクター SP型（プレート式）、SPN型（ネット式）

・園地外への飛散防止に効果的です。
（P36参照）



薬液混入器

・多目的にご利用いただくために、薬液や液肥を混入させる装置です。
（P42参照）