

# Sprinkler Cart

## 大型スプリンクラー用台車



### ■一輪台車式スタンド WSE型



WSE  
WSE-U  
植栽高、畝高が高い場合に使用

### スプリンクラー (P13参考)



85-PK3

●従来の一輪台車よりコンパクトで、安定性も同等です。

- ① 脚の角度を変えられるため、設置場所を選びません。
- ② 圃場内を移動するときも、脚の角度を狭くすることができ、作物の邪魔になりません。
- ③ 折りたたんでの移動が可能です。散水終了後は簡単に移動できます。
- ④ 軽トラックへの積み込みもスペースを取りません。(スプリンクラーは取外してください)
- ⑤ 倉庫への収納もらくらく出来ます。
- ⑥ スパイクも収納できます。



# Pop Up Riser

## ホップアップライザー




### ■水圧昇降式ポップアップライザー PRP型

スプリンクラー設備の省力化と安全管理を実現しました。



PRP40型  
PRP50型

- スプリンクラーライザーの上げ下げは水圧を利用。高さ調節の度に重いライザー管をもって上下させる必要がありません。ライザー管を直接触れる必要がないので指を挟んだりする危険がありません。
- 高さ調節は締め金具の位置を上下に調節するだけの簡単操作、軽作業。しかも無段階に調節可能。
- スプリンクラーの散水範囲の調節がライザーを縮めることなく行えます。散水を行っていない時のライザー管の長さは縮んだ状態になっているので、散水範囲を調節する時も低い位置で作業できるので安全です。
- スプリンクラーの散水範囲はスプリンクラーライザーが伸びても変わりません。ライザーの外側にガイド棒が付いているので、ライザー管が伸びても一度設定した散水範囲は変わりません。

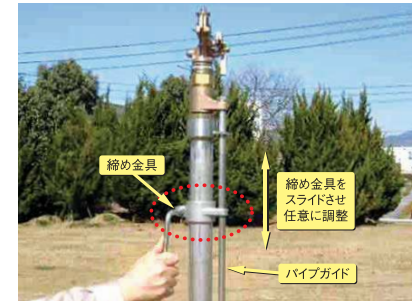

締め金具  
締め金具を  
スライドさせ  
任意に調整  
パイプガイド

### ■仕様

型式	PRP40型 1.6M	PRP50型 1.6M
取付口径	下部: R 1"1/2" (外ネジ)	下部: R 2" (外ネジ)
	上部: Rc 1"1/4" (内ネジ)	上部: Rc 1"1/4" (内ネジ)
高さ	1.6m~2.8m (任意に調節可能)	
材質	ステンレス(SUS304)、青銅鑄物(CAC406)	
常用圧力	0.2MPa~0.7MPa	
耐圧	1.0MPa	

### ■手動式伸縮ライザー RH型

- 作物の成長に応じて自由な高さに調節。作物の成長に応じて自由な高さにライザー管の高さを調節できます。
- スプリンクラーライザーの上げ下げはワンタッチレバーでらくらく。レバーを下げるだけで自由に伸縮を行います。また、レバーを離せばロックが掛かり簡単・確実に作業ができます。

### ■仕様

型式	RH503832-1.5M
取付口径	下部: R 2" (外ネジ)
	上部: Rc 1"1/4" (内ネジ)
高さ	1.5m~2.8m (任意に調節可能)
材質	ステンレス(SUS304)、青銅鑄物(CAC406)
耐圧	1.0MPa

### ■PRP,RH型 専用継手



脱着継手



脱着キャップ