



YANMAR

Vi027-7

MINI-PELLE



Poids opérationnel

2 650 kg (canopy) / 2 745 kg (cabine)

Moteur

3TNV80F - ZXKBVA

Force d'excavation (bras)

16.5 / 13.6 kN (bras long)

Force d'excavation (godet)

21.4 kN

L'ALLIÉE URBAINE POUR TOUS LES CHANTIERS

PERFORMANCE

Force d'excavation jusqu'à 21,4 kN (godet) et 13,6 kN sur le bras long. La force de traction atteint 23,5 kN en première vitesse pour une adhérence au sol inégale.

ESPACE DE L'OPÉRATEUR

La cabine spacieuse est dotée d'une grande porte, de grandes fenêtres et d'un large écran pour un confort optimal.

PUISSANCE

Elle délivre une puissance de 18,4 kW à 2 400 tr/min, grâce à un moteur de nouvelle génération à commande électronique conçu pour optimiser la consommation de carburant. Les fonctions intégrées Mode Éco, Ralenti automatique (de série) et Arrêt automatique (en option) optimisent encore les performances.

TAILLE COMPACTE

Elle est dotée d'une conception zéro-déport, permettant des manœuvres en douceur dans les espaces les plus restreints sans compromettre la stabilité, offrant aussi une sécurité accrue et une tranquillité d'esprit sur tous les chantiers.

POLYVALENCE

Elle permet des changements d'accessoires rapides avec une stabilité optimisée à l'avant pour un travail efficace. Elle prend en charge les principaux systèmes de connexion, ce qui permet de travailler avec une large gamme d'accessoires.




L'ALLIÉE URBAINE POUR TOUS LES CHANTIERS

-  La puissance compacte rencontre la précision à zéro-déport.
-  La Vi027-7 peut être utilisée en toute sécurité à proximité des bâtiments, des trottoirs et des voies de circulation. Elle est parfaite pour les fondations urbaines, l'aménagement paysager et les chantiers confinés.
-  Combinant un châssis étroit, une excellente visibilité et la souplesse du système hydraulique vipps, cette machine ultra-performante permet des mouvements rapides et simultanés, même en déplacement, sans compromettre la puissance.



PETIT CHÂSSIS, PLEINE PUISSANCE

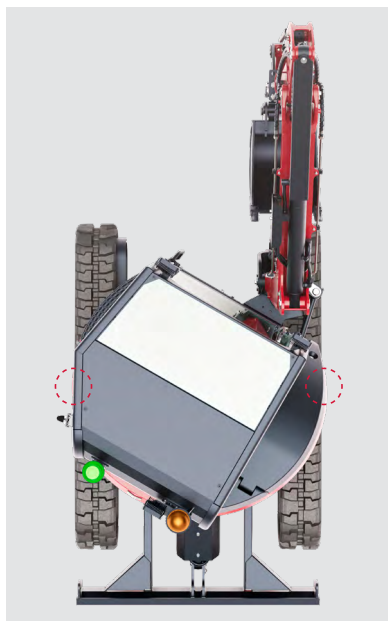

CONÇUE POUR LES ENVIRONNEMENTS DENSES

Conçue pour les **applications urbaines** exigeantes, la ViO27-7 combine des dimensions compactes avec **des performances sûres sur les chantiers encombrés**.

Avec une largeur totale de seulement 1 500 mm, cabine et chenilles en caoutchouc comprises, et un poids de transport de 2 565 kg, elle accède facilement aux zones restreintes tout en conservant sa stabilité et son contrôle.

La large plage de déport de la flèche (75° à gauche / 60° à droite) améliore davantage la maniabilité, permettant aux opérateurs de **travailler en toute sécurité autour des piétons et des obstacles dans les environnements très fréquentés**.

La machine est bien adaptée à la construction urbaine, aux environnements paysagers restreints et aux petits projets de construction ou de rénovation où l'espace est limité et où il est essentiel d'être conscient de l'environnement.

ZÉRO-DÉPORT

Sa configuration à zéro-déport permet aux opérateurs de travailler en toute sécurité le long des bâtiments, des trottoirs et des voies de circulation, en limitant considérablement les risques de contact ou de dommages.

UN POIDS LÉGER AU SOL, DE LA FORCE AU TRAVAIL

Grâce à sa structure compacte et à la répartition optimisée de son poids, la ViO27-7 offre **une stabilité impressionnante** tout en restant **douce sur les surfaces sensibles**. La faible pression au sol permet de travailler en toute confiance sur les terrains meubles, dans les espaces paysagers et sur les sites de rénovation où la protection des surfaces est essentielle. Qu'il s'agisse de travailler sur des pentes, de creuser des tranchées pour les services publics ou de naviguer dans des environnements finis, la machine combine **agilité** et **un contrôle fiable** pour un fonctionnement sûr et efficace.

TAILLE COMPACTE, GRANDES PERFORMANCES

Malgré son encombrement réduit, la ViO27-7 offre des performances hydrauliques et d'excavation qui répondent aux attentes des chantiers les plus exigeants. Avec une force d'arrachement allant jusqu'à **21,4 kN** et une portée d'excavation maximale de 4,8 m, elle s'attaque aux **excavations profondes et aux matériaux difficiles** dans les projets de construction urbaine, d'aménagement paysager et de construction à petite échelle.



MOBILITÉ PRÊTE POUR LE TRANSPORT

La ViO27 est parfaite pour les professionnels qui se déplacent quotidiennement entre les chantiers et pour les sociétés de location qui recherchent une flexibilité maximale de leur flotte. La machine, l'attache rapide et l'ensemble d'accessoires de série à deux godets **restant conformes au cadre de la réglementation sur le transport jusqu'à 3,5 tonnes**, les opérateurs peuvent utiliser des accessoires standard et des véhicules privés sans besoin de permis commerciaux. Quatre points d'arrimage intégrés sur le châssis inférieur assurent un chargement et un déchargement rapides et sûrs. Cette efficacité lors du transport se traduit directement par des coûts d'exploitation plus faibles par travail, des temps d'arrêt réduits entre les sites et une logistique simplifiée, faisant de la ViO27 **un choix idéal pour les entrepreneurs et les flottes de location maximisant l'utilisation sur plusieurs projets**.



CONCEPTION AXÉE SUR L'OPÉRATEUR



CONFORT ET VISIBILITÉ POUR UNE PRODUCTIVITÉ TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

La cabine spacieuse est dotée d'une **large entrée de 425 mm** pour un accès facile, de **grandes fenêtres** offrant une excellente visibilité sur la zone de travail et d'un **écran LCD** de 4,3 pouces. Les commandes ergonomiques et l'espace intérieur généreux réduisent la fatigue de l'opérateur pendant les longues périodes de travail, permettant une concentration soutenue et une précision tout au long de la journée. Les lignes de visée claires et l'agencement intuitif permettent aux opérateurs de rester confiants et de garder le contrôle, même dans les environnements urbains exigeants.

DES PERFORMANCES RÉACTIVES SOUS VOTRE COMMANDE

Équipée d'un moteur **3TNV80F Stage V éprouvé** et associé au système hydraulique ViPPS fonctionnant à une pression maximale de 210 bars, la machine garantit des temps de cycle rapides et des mouvements contrôlés. La pompe double à pistons à débit variable (2 x 32,4 l/min) fournit un système hydraulique réactif pour des **opérations fluides et précises**, même lors de tâches intensives, combinant vitesse, précision et efficacité dans un ensemble compact.

UNE CONFIANCE INSTANTANÉE, DÈS LE PREMIER JOUR

Conçues dans un souci de simplicité, les commandes sont **suffisamment intuitives pour permettre à tout opérateur d'être productif** dès le premier quart de travail. Et pour ceux qui ont besoin d'un coup de main supplémentaire, Yanmar Scan offre un **accès instantané aux informations clés de la machine**. Il suffit de scanner le QR code sur la machine avec votre smartphone. Réglages essentiels, maintenance à suivre et conseils d'utilisation : tout est à portée de main, sur place. Il s'agit d'un compagnon intelligent du manuel officiel qui permet à chaque opérateur d'être opérationnel dès le départ.

MAINTENANCE SIMPLIFIÉE, DISPONIBILITÉ MAXIMALE

UNE MAINTENANCE SANS EFFORT

Les capots à large ouverture permettent **un accès immédiat, au niveau du sol, à tous les composants critiques** (moteur, filtres, batterie, radiateur, fluide hydraulique) sans outils ni gymnastique. Les contrôles quotidiens ne prennent que quelques minutes, et non des heures, ce qui permet de maintenir les temps d'arrêt à zéro. Moins de temps sous le capot, c'est plus de temps sur le chantier.

PROGRAMME D'ENTRETIEN OPTIMISÉ, DISPONIBILITÉ MAXIMALE DE LA MACHINE


Avec un premier entretien entre 50 et 80 heures, suivi d'intervalles de maintenance prolongés, **l'entretien est prévisible et facile à planifier**. L'huile moteur et les filtres principaux sont remplacés toutes les 500 heures, les filtres à carburant toutes les 250 heures et le liquide de refroidissement toutes les 2 000 heures uniquement, ce qui réduit les visites à l'atelier et les coûts d'exploitation. Des points d'entretien clairement structurés et de longs intervalles de remplacement signifient moins de temps d'arrêt, un coût total de possession réduit et plus d'heures productives sur le site.

UN MOTEUR SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER - DES PIÈCES DE RECHANGE FACILEMENT DISPONIBLES


Les moteurs Yanmar sont réputés dans le monde entier pour leur **robustesse, leur consommation de carburant et leur longévité**. Ils sont conçus pour fonctionner un quart de travail après l'autre, année après année. Lorsqu'une pièce est nécessaire, le vaste réseau de concessionnaires Yanmar assure une disponibilité rapide dans toute la région, de sorte que vous ne restez jamais dans l'expectative. Pièces d'origine Yanmar, d'origine locale : parce que la fiabilité ne s'arrête pas au moteur.



DIMENSIONS

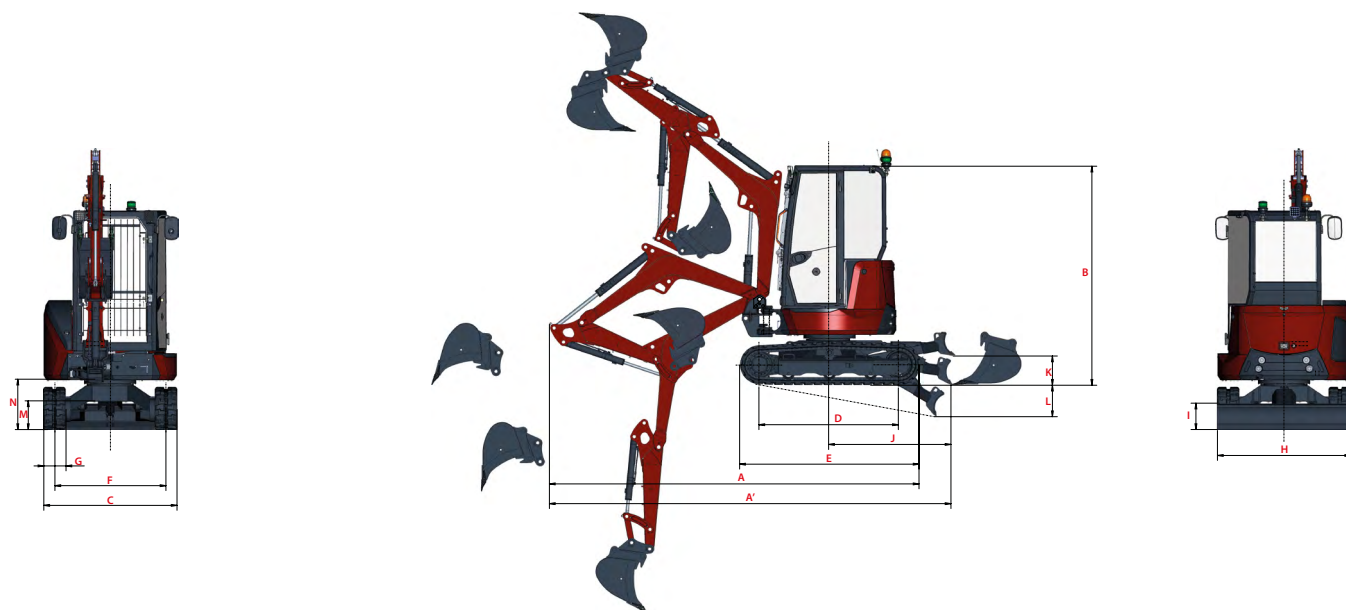

A Longueur totale	4165 / 4180* mm	G Largeur des chenilles	250 / 300** mm
A' Longueur totale avec la lame arrière	4525 / 4540* mm	H Largeur totale de la lame	1500 mm
B Hauteur totale	2470 / 2465** mm	I Hauteur de la lame	300 mm
C Largeur totale	1500 / 1550** mm	J Distance de la lame	1380 mm
D Longueur du rail au sol	1570 mm	K Hauteur de relevage max. au-dessus du sol	330 mm
E Longueur du châssis	2020 mm	L Profondeur maximale d'abaissement	355 mm
F Chenille	1250 mm	M Garde au sol minimale	325 mm
		N Garde minimale sous la tourelle	555 mm

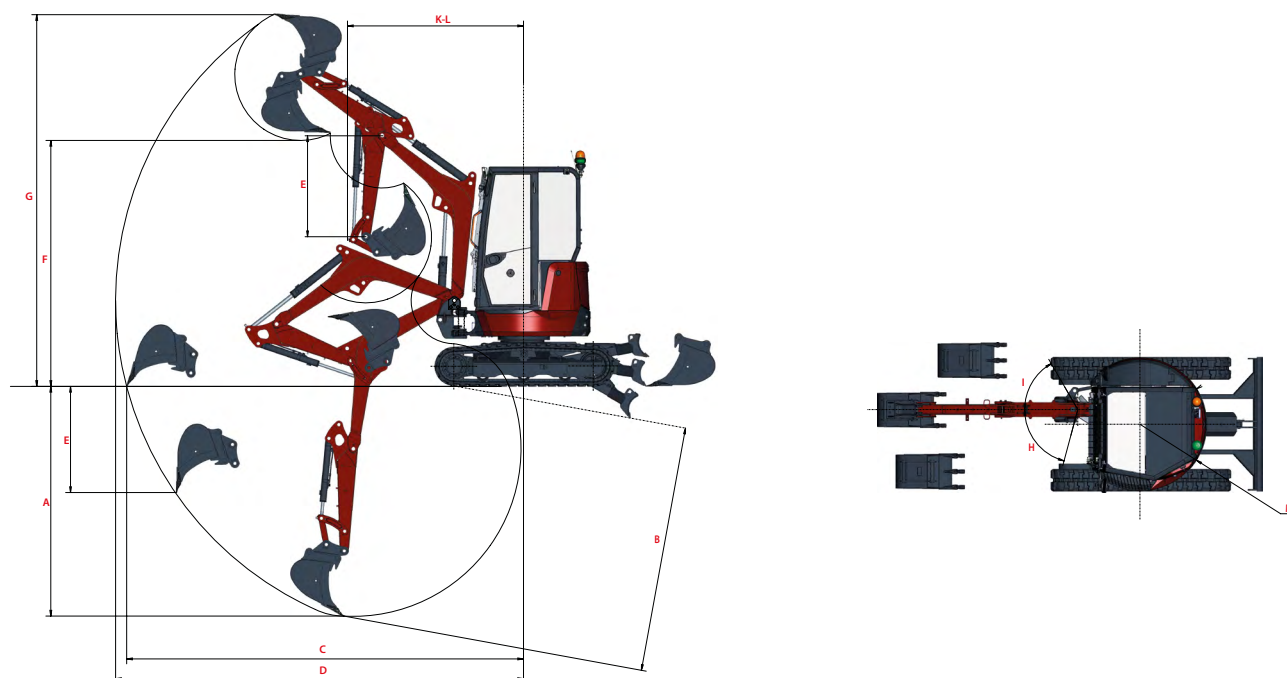


A Profondeur d'excavation max. - lame levée	2590 / 2835* mm	H Déport de pied de flèche gauche	75°
B Profondeur d'excavation max. - lame baissée	2775 / 3025* mm	I Déport de pied de flèche droite	60°
C Portée d'excavation max. au sol	4470 / 4720* mm	J Longueur du bras	1150 / 1400* mm
D Portée d'excavation	4595 / 4835* mm	K Déport avant	1985 / 2025* mm
E Paroi verticale max.	1195 / 1400* mm	L Déport avant avec déport de la flèche	1105 / 1115* mm
F Hauteur de déchargement max.	2770 / 2930* mm	M Déport arrière	750 mm
G Hauteur d'attaque max.	4190 / 4345* mm	M' Déport arrière avec contrepoids additionnel	825 mm

Bras court / bras long* **Chenilles étendues *** Canopy / Cabine

CAPACITÉ DE LEVAGE



Charge de basculement, sur l'avant

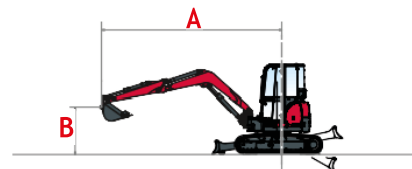Charge de basculement,
sur le côté à 90°

Bras long, contrepoids additionnel

Canopy													
Lame au sol / Lame au-dessus du sol													
A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m		
B													
3 m	405/405	*485/485	/	/	*455/455	*455/455	/	/	/	/	/	/	
2,5 m	330/330	490/415	365/365	*475/475	*460/460	*460/460	/	/	/	/	/	/	
2 m	300/300	495/375	360/360	*490/490	*505/505	*505/505	/	/	/	/	/	/	
1,5 m	285/285	500/355	355/355	530/445	455/455	*580/580	*665/665	*665/665	/	/	/	/	
1 m	280/280	520/350	345/345	575/435	435/435	665/550	575/575	*825/825	805/805	*1180/1180	/	/	
0 m	285/285	545/355	330/330	635/420	410/410	785/525	535/535	1025/690	740/740	1480/985	1195/1195	2455/1700	
-1 m	345/345	570/435	/	/	405/405	725/520	525/525	955/685	740/740	1310/985	1210/1210	2000/1720	
-1,5 m	435/435	*595/595	/	/	/	/	535/535	*780/780	750/750	*1070/1070	1230/1230	*1575/1575	


Cabine													
Lame au sol / Lame au-dessus du sol													
A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m		
B													
3 m	485/485	*485/485	/	/	*455/455	*455/455	/	/	/	/	/	/	
2,5 m	345/345	490/490	380/380	*475/475	*460/460	*460/460	/	/	/	/	/	/	
2 m	310/310	495/390	375/375	*490/490	*505/505	*505/505	/	/	/	/	/	/	
1,5 m	295/295	500/370	370/370	530/530	470/470	*580/580	*665/665	*665/665	/	/	/	/	
1 m	290/290	520/365	360/360	575/450	455/455	665/665	595/595	*825/825	830/830	*1180/1180	/	/	
0 m	295/295	545/375	345/345	635/435	430/430	785/545	555/555	1025/720	770/770	1480/1025	1240/1240	2455/1770	
-1 m	360/360	570/455	/	/	425/425	725/540	550/550	955/710	770/770	1310/1025	1255/1255	2000/2000	
-1,5 m	455/455	*595/595	/	/	/	/	555/555	*780/780	780/780	*1070/1070	1275/1275	*1575/1575	

Bras long

Canopy													
Lame au sol / Lame au-dessus du sol													
A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m		
B													
3 m	370/370	*485/485	/	/	*455/455	*455/455	/	/	/	/	/	/	
2,5 m	300/300	490/375	330/330	*475/475	*460/460	*460/460	/	/	/	/	/	/	
2 m	270/270	495/340	330/330	*490/410	*425/425	*505/505	/	/	/	/	/	/	
1,5 m	255/255	500/320	320/320	530/405	410/410	*580/580	*550/550	*665/665	/	/	/	/	
1 m	250/250	520/315	310/310	575/395	395/395	665/505	520/520	825/670	730/730	*1180/965	/	/	
0 m	250/250	545/320	295/295	635/375	370/370	785/475	480/480	1025/625	670/670	1480/895	1080/1080	2455/1550	
-1 m	310/310	570/395	/	/	365/365	725/470	475/475	955/620	670/670	1310/895	1095/1095	2000/1570	
-1,5 m	390/390	*595/505	/	/	/	/	485/485	*780/630	680/680	*1070/910	1115/1115	*1575/1575	

Cabine													
Lame au sol / Lame au-dessus du sol													
A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m		
B													
3 m	385/385	*485/485	/	/	*455/455	*455/455	/	/	/	/	/	/	
2,5 m	310/310	490/390	345/345	*475/475	*460/460	*460/460	/	/	/	/	/	/	
2 m	280/280	495/355	340/340	*495/495	*505/505	*505/505	/	/	/	/	/	/	
1,5 m	265/265	500/340	335/335	530/420	430/430	*580/580	*570/570	*665/665	/	/	/	/	
1 m	260/260	520/335	325/325	575/410	410/410	665/525	540/540	*825/700	760/760	*1180/1005	/	/	
0 m	265/265	545/340	310/310	635/395	385/385	785/495	500/500	1025/655	700/700	1480/935	1125/1125	2455/1620	
-1 m	320/320	570/410	/	/	380/380	725/490	495/495	955/650	695/695	1310/935	1140/1140	2000/1635	
-1,5 m	410/410	*595/595	/	/	/	/	505/505	*785/655	710/710	*1070/1070	1160/1160	*1575/1575	

CAPACITÉ DE LEVAGE

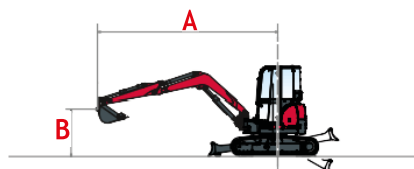

Charge de basculement, sur l'avant



Charge de basculement, sur le côté à 90°

Bras de série, contrepoids additionnel

Canopy												
Lame au sol / Lame au-dessus du sol												
A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	475/475	*550/550	/	/	*475/475	*550/550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	385/385	550/550	/	/	*535/535	*535/535	/	/	/	/	/	/
2 m	345/345	550/430	365/365	*550/450	*465/465	*575/575	625/625	625/625	/	/	/	/
1,5 m	310/310	555/390	355/355	580/445	455/455	*645/645	*600/600	*765/765	845/845	1025/1025	/	/
1 m	310/310	570/385	350/350	615/435	440/440	720/555	570/570	*910/730	/	/	/	/
0 m	315/315	585/395	340/340	645/425	420/420	805/530	540/540	1050/695	750/750	1480/995	/	/
-1 m	405/405	620/510	/	/	420/420	665/535	540/540	900/700	760/760	1210/1005	1240/1240	1745/1745
-1,5 m	575/575	*575/575	/	/	/	/	635/635	*635/635	895/895	*895/895	1240/1240	*1240/1240

Cabine												
Lame au sol / Lame au-dessus du sol												
A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	550/550	*550/550	/	/	*550/550	*550/550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	395/395	550/550	/	/	*535/535	*535/535	/	/	/	/	/	/
2 m	360/360	550/450	375/375	*550/470	*480/480	*575/575	625/625	625/625	/	/	/	/
1,5 m	325/325	555/405	370/370	580/465	470/470	*645/645	*620/620	*765/765	870/870	1025/1025	/	/
1 m	320/320	570/400	365/365	615/455	455/455	720/575	595/595	*915/760	/	/	/	/
0 m	325/325	585/410	350/350	645/445	435/435	805/555	565/565	1050/725	780/780	1480/1035	/	/
-1 m	420/420	620/530	/	/	435/435	665/555	565/565	900/725	790/790	1210/1210	1285/1285	1745/1745
-1,5 m	575/575	*575/575	/	/	/	/	635/635	*635/635	895/895	*895/895	1240/1240	*1240/1240

Bras de série

Canopy												
Lame au sol / Lame au-dessus du sol												
A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	430/430	*550/550	/	/	*430/430	*550/550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	345/345	550/435	/	/	*430/430	*535/535	/	/	/	/	/	/
2 m	310/310	550/390	330/330	*550/410	*425/425	*575/575	625/625	625/625	/	/	/	/
1,5 m	280/280	555/355	320/320	580/405	410/410	*645/520	*545/545	*765/765	770/770	1025/1025	/	/
1 m	275/275	570/350	315/315	615/395	395/395	720/505	520/520	*915/665	/	/	/	/
0 m	280/280	585/355	305/305	645/385	375/375	805/480	490/490	1050/635	680/680	1480/905	/	/
-1 m	360/360	620/460	/	/	380/380	665/485	490/490	900/635	685/685	1210/915	1125/1125	1745/1745
-1,5 m	475/475	*575/575	/	/	/	/	505/505	*635/635	705/705	*895/895	1240/1240	*1240/1240

Cabine												
Lame au sol / Lame au-dessus du sol												
A	Max		3,5 m		3 m		2,5 m		2 m		1,5 m	
B												
3 m	450/450	*550/550	/	/	*450/450	*550/550	/	/	/	/	/	/
2,5 m	360/360	*550/455	/	/	*450/450	*535/535	/	/	/	/	/	/
2 m	325/325	*550/410	340/340	550/430	*440/440	*575/575	625/625	625/625	/	/	/	/
1,5 m	295/295	*555/370	335/335	580/425	*430/430	*645/540	565/565	765/765	800/800	1025/1025	/	/
1 m	290/290	*570/365	330/330	615/415	*415/415	*720/525	540/540	915/695	/	/	/	/
0 m	295/295	*585/375	315/315	645/405	*395/395	*805/505	510/510	1050/660	710/710	1480/945	/	/
-1 m	380/380	*620/485	/	/	*395/395	*665/505	510/510	900/665	715/715	1210/955	1170/1170	1745/1745
-1,5 m	575/575	*575/575	/	/	/	/	525/525	635/635	730/730	895/895	1240/1240	1240/1240

[Les données figurant dans ce tableau représentent la capacité de levage conformément à la norme ISO 10567. Elles n'incluent pas le poids du godet et elles correspondent à 75 % de la charge statique de basculement maximale sur les 87 % de la capacité de levage hydraulique. Les données marquées par un astérisque correspondent aux limites hydrauliques de la force de levage.]

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

[POIDS +/- 2 % (NORME UE)]

	Poids	Pression au sol	Poids	Pression au sol
Poids opérationnel (chenilles en caoutchouc/acier)	2 745/2 845 kg	0.32/0.33 kgf/cm ²	2 650/2 755 kg	0.31/0.32 kgf/cm ²
Poids de transport (chenilles en caoutchouc/acier)	2 565/ 2 665 kg	0.30/0.31 kgf/cm ²	2 470 / 2 575 kg	0.29/0.30 kgf/cm ²
Avec contrepoids additionnel	+ 90 kg	-	+ 90 kg	-

[MOTEUR]

Type	3TNV80F-ZXKBVA
Carburant	Diesel
Régulation	Phase V
Puissance nette	17,7 kW à 2400 tr/min
Puissance brute	18,4 kW à 2400 tr/min
Cylindrée	1,267 litres
Couple maximal	74,5 Nm (1 900 +/- 100 tr/min)
Refroidissement	Refroidissement à l'eau
Démarrreur	12 V - 1.4 kW
Batterie	12 V - 55 Ah
Alternateur	12 V - 55 A

[SYSTÈME HYDRAULIQUE]

Pression maximale	210 bar
Une double pompe à pistons à cylindrée variable	2 X 32.4 l/min
1 pompe à engrenages	21.6 l/min
1 pompe à engrenages	10.8 l/min

Ligne hydraulique auxiliaire	Données théoriques à 2 400 tr/min	
	Pression	Débit d'huile
PTO1	0 – 170 bar	54.2 -26.1 l min
PTO2	0 – 180 bar	33.6 – 21.1 l/ min

 Le débit diminue quand la pression augmente.

[PERFORMANCES]

Vitesse de translation	2,5/4,4 km/h
Vitesse de rotation	9,7 tr/min
Force d'excavation (bras)	16,5 kN / 13,6 kN avec bras long
Force d'excavation (godet)	21,4 kN
Force de traction	23,5 kN / 12,1 kN*
Aptitude en pente	30°
Niveau acoustique (2000/14/CE et 2005/88/CE)	LwA: dBA/LpA: dBA

[CHÂSSIS]

Nombre de cale-pieds antiglis	1
Nombre de galets inférieurs	3
Nombre de systèmes de tension	Régleur de graissage

[CAPACITÉS]

Réservoir de carburant	39 l
Liquide de refroidissement	4,1 l
Huile moteur	3,4 l (max)
Circuit hydraulique (y compris réservoir hydraulique)	49 l
Réservoir hydraulique	32 l

[FRÉQUENCE DE MAINTENANCE]

[Remplacement de l'huile moteur et du filtre : 50 h. (1^{er}) / 500 h. (2^e)] [Remplacement du filtre à gasoil : 50 h. (1^{er}) / 250 h. (2^e)]
 [Remplacement du filtre à huile hydraulique : 50 h. (1^{er}) / 500 h. (2^e)] [Remplacement de l'huile hydraulique : 50 h. (1^{er}) / 500 h. (2^e)]
 [Remplacement du filtre de retour d'huile hydraulique : 50 h. (1^{er}) / 500 h. (2^e)] [Remplacement du liquide de refroidissement : 2 000 h.]

ÉQUIPEMENTS

[ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE]

PERFORMANCES

Moteur diesel Yanmar 3TNV80F conforme à la norme européenne Stage V | Injection directe | Système hydraulique VIPPS (système à 3 pompes progressives VIPPS) | Ligne hydraulique proportionnelle AUX1 avec commande le levier de commande | Moteurs de translation à rétrogradation automatique (AKD) (de série) | Mode ÉCO | Système de ralenti automatique | Bras long (1 400 mm)

CONFORT ET FACILITÉ D'UTILISATION

Interface LCD 4,3 po | Siège à suspension mécanique de série, réglable, revêtement vinyle (canopy) ou textile (cabine) | Support de poignet réglable | Repose-pieds | Pédales de translation larges | Pare-brise en 2 parties (partie supérieure rétractable) | Vitre latérale droite coulissante double | Fenêtre de toit avant transparente | Essuie-glaces | Lave-glace | Plafonnier automatique | 2 ports de charge USB | Boîtes de rangement | Porte-documents verrouillable | Porte-gobelet | Chauffage (cabine) | Connecteurs rapides sur la borne de batterie

SÉCURITÉ ET DURABILITÉ

Caméra de recul sur l'écran LCD principal | Soupapes de sécurité sur la lame, la flèche et le vérin de bras avec alarme de surcharge intégrée | Mains courantes | Levier de sécurité | Ceinture de sécurité | Marteau d'évacuation | Alerte de déplacement | Points d'ancrage | Tuyau d'alimentation de vérin de lame divisé en deux parties | tuyaux protégés par des manchons résistants à l'abrasion et avec acheminement interne | Couverts de verrouillage.

DIVERS

Jauge de carburant | Kit d'outils | Pompe de graissage | Séparateur d'eau du filtre à carburant avec voyant lumineux à l'écran.

[ÉQUIPEMENTS EN OPTION]

ÉQUIPEMENTS ET PERFORMANCES

Peinture spéciale | Contrepoids additionnel | 2e circuit auxiliaire avec contrôle proportionnel | 1/2 circuit | Huile bio | 2 éclairages LED à l'avant de la machine | Connecteurs rapides hydrauliques à face plate AUX1 et AUX2 | Ligne d'alimentation Powertilt indépendante | 1 éclairage LED + balise à l'arrière de la machine | Arrêt automatique.

CONFORT ET FACILITÉ D'UTILISATION

Siège chauffant Premium à suspension mécanique (en option) | Radio FM/DAB | Graissage centralisé | Support pour smartphone

SÉCURITÉ ET DURABILITÉ

Unité de suivi par GPS (TU700I) | Dispositif antivol (clé/clavier/code PIN LCD) | Avertisseur de translation à bruit blanc | Télémétrie Smart Assist Remote (SAR) | Protection frontale de l'opérateur pour la cabine FOPS.

[ACCESSOIRES]

Yanmar vous fournit les accessoires adaptés à vos besoins et correspondant aux normes de sécurité en vigueur dans votre pays : attache rapide mécanique, attache rapide hydraulique, godet de curage, curage inclinable, godet rétro, brise-roche hydraulique...



YANMAR



Yanmar Compact Equipment EMEA

FR_VI027-7_0426



www.yanmar.com

***BUILDING
WITH YOU***

Imprimé en France - Le constructeur se réserve le droit de modifier les matériaux et les spécifications sans préavis - Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur Yanmar Compact Equipment EMEA.